

SPECIAL *APPLICATIONS*




ST TRUCK 16
cela
industry
ST TRUCK 55

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική σύνδεση 230 V στο καλάθι
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 3000x2000x1100 mm	Καλάθι - αλουμίνιο 3.000 × 2.000 × 1.100 mm
Comandi di stabilizzazione dal cesto	Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Impianto interfonico fisso terra/cesto	Σταθερή ενδοεπικοινωνία εδάφους/καλαθιού
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci illuminazione perimetrale	Περιμετρικά φώτα
Luci illuminazione sotto navicella	Φώτα κάτω από το καλάθι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione torretta 360°	Περιστροφή πύργου 360°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Οθόνη CAN-bus 3.5” στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφάλισης στους κυλίνδρους
Verniciatura: Blu, Bianco e Nero	Βαφή: μπλε, λευκό και μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarri
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase + caricabatteria tampone
Elettropompa di emergenza
Filocomando da 5m a terra + postazione fissa del cesto standard
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Movimentazione autocarro dal cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Stabilizzatori con corsa maggiorata con rispettive piastre in legno
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Μονοφασική ηλεκτραντλία + φορτιστής συντήρησης
Ηλεκτραντλία έκτακτης ανάγκης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m + βασική σταθερή θέση στο καλάθι
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Οδήγηση του οχήματος από το καλάθι
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Σταθεροποιητές αυξημένης διαδρομής με ξύλινες πλάκες
Σταθερές κάμερες με οθόνη 7" στην καμπίνα για έλεγχο όπισθεν και πλατφόρμας
Ειδική βαφή


STANDARD COMPLIANCE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)


MODALITÀ STABILIZZATA
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

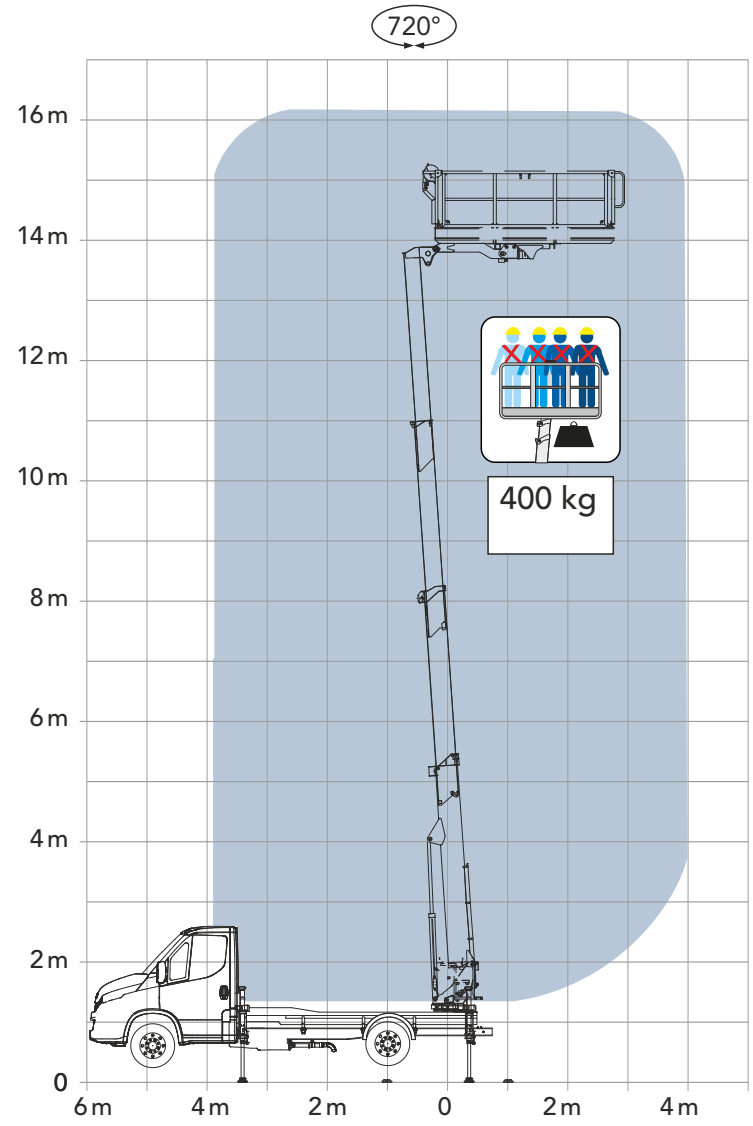


Ti facciamo girare la testa a 720°
Θα σας ζαλίσουμε με 720°

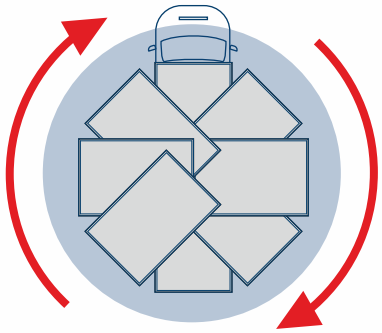


MODALITÀ SEMOVENTE
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

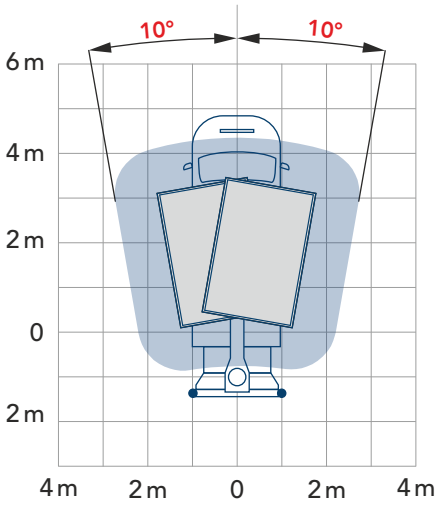

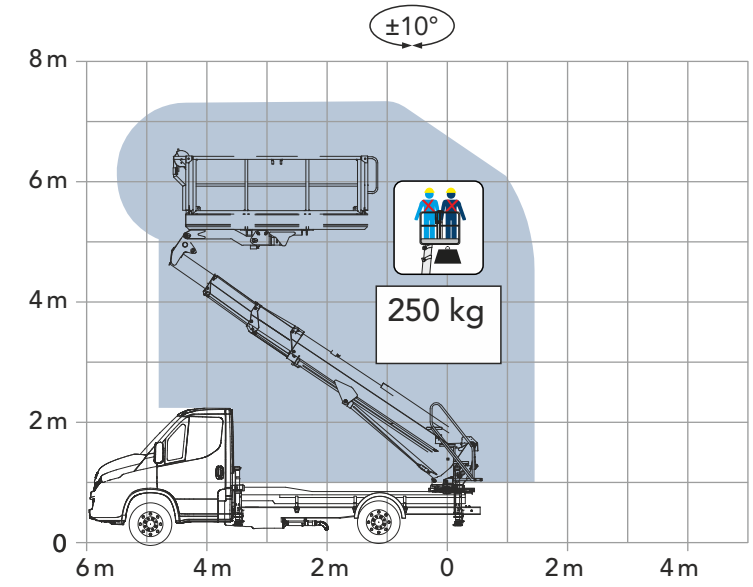

Risparmia tempo: sposta la piattaforma in quota
Κερδίστε χρόνο: η πλατφόρμα κινείται σε ύψος

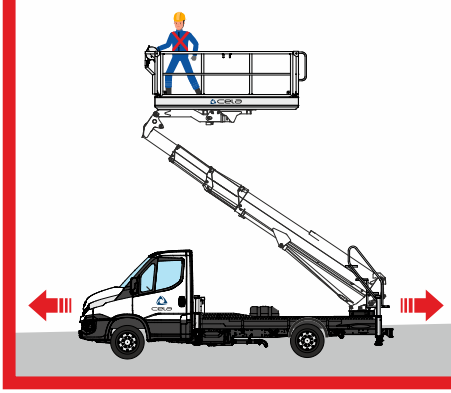

MOVIMENTAZIONE DELL'AUTOCARRO DIRETTAMENTE DAL CESTO

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	3000 mm
B	Larghezza cesto	2000 mm
C	Altezza con sponde perimetrali abbattibili abbassate	2400 mm
C_1	Altezza con sponde perimetrali abbattibili alzate	3050 mm
D	Lunghezza	6550 mm
E	Larghezza	2200 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	
Πλάτος καλαθιού	
Ύψος με τα αναδιπλούμενα παραπέτα κατεβασμένα	
Ύψος με τα αναδιπλούμενα παραπέτα σηκωμένα	
Μήκος	
Πλάτος	


** οι διαστάσεις εξαρτώνται από το πλαίσιο*

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	16 m
Massima rotazione cesto e torretta	720°
Portata	400 kg

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	
Μέγιστη περιστροφή καλαθιού και πύργου	720°
Φορτίο καλαθιού	




16 m




H+H




AUTO





720°





720°








3,0X2,0X1,1



ELECTRONIC

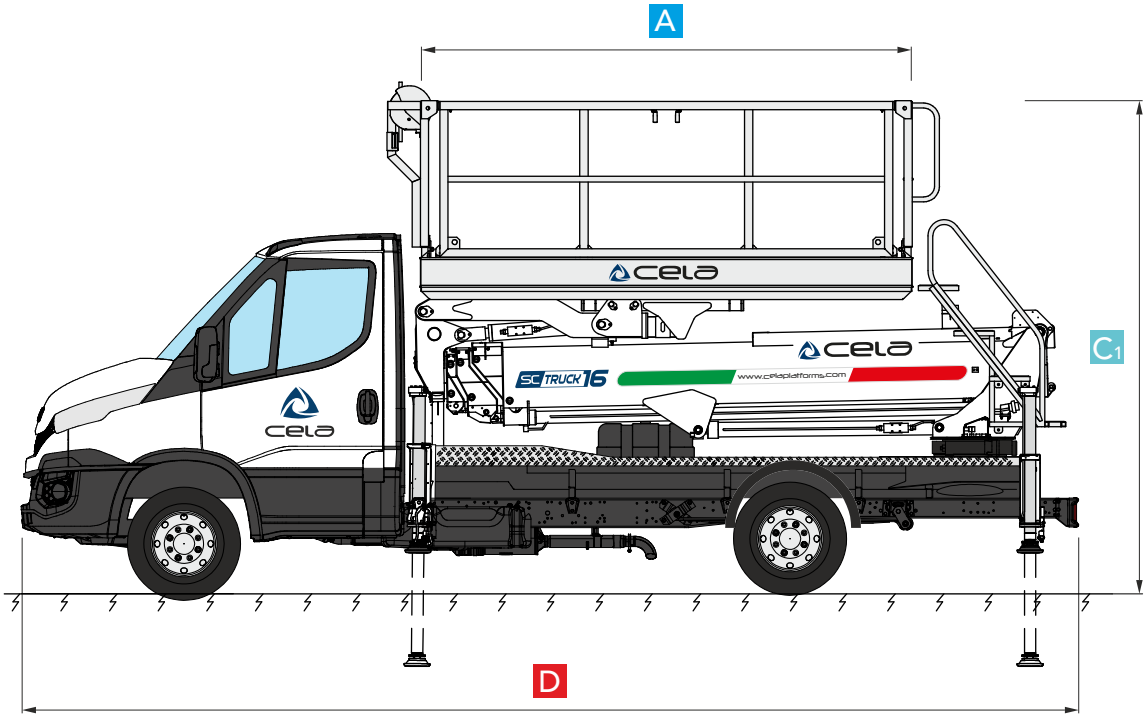
A
C1
D

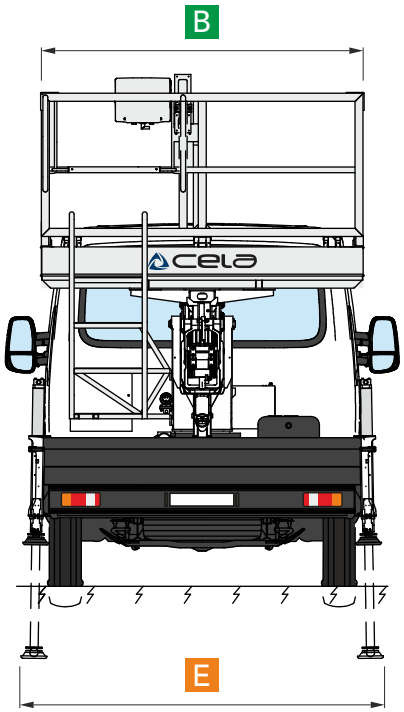
B
E

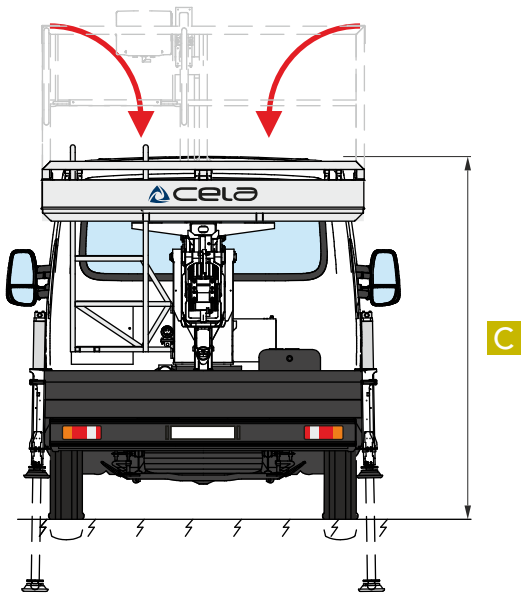
C


www.cela.it
uscita

DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
24VCC Connessione elettrica 230V nel cesto	24 V DC Ηλεκτρική σύνδεση 230 V στο καλάθι
Avvisatore acustico retromarcia e cesto sollevato	Ηχητική προειδοποίηση όπισθεν και ανυψωμένου καλαθιού
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cartellonistica di emergenza sul retro dell'autocarro	Σήμανση έκτακτης ανάγκης στο πίσω μέρος του οχήματος
Cesto - 7400x2400x1100 mm	Καλάθι - 7.400 × 2.400 × 1.100 mm
Collegamento aria/acqua con tubo da 1/4 da terra a pianale	Σωλήνας αέρα/νερού 1/4 από το έδαφος στην πλατφόρμα
Collegamento servizi 220-380 Schuko sul pianale	Πρίζες Schuko 220-380 στην πλατφόρμα
Comandi di emergenza	Χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Fari a LED bianchi installati sul paraurti posteriore e collegati alla retromarcia (n.2)	Λευκοί προβολείς LED στον πίσω προφυλακτήρα, συνδεδεμένοι με την όπισθεν (2 τεμ.)
Fari a LED perimetrali arancioni lampeggianti posizionati lungo il perimetro del veicolo per segnalazione visiva (n.4)	Πορτοκαλί αναλάμποντες προβολείς LED περιμετρικά του οχήματος για οπτική σήμανση (4 τεμ.)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Impianto interfonico fisso terra/cesto	Σταθερή ενδοεπικοινωνία εδάφους/καλαθιού
Linea fissa di ancoraggio sulla cesta	Σταθερή γραμμή αγκύρωσης στο καλάθι
Livella multiassiale	Αλφάδι πολλαπλών αξόνων
Luci di ingombro posteriori	Πίσω φώτα όγκου
Luci illuminazione sotto navicella	Φώτα κάτω από το καλάθι
Pavimentazione antisdrucciolo in alluminio	Αντιολισθητικό δάπεδο αλουμινίου
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Scala di accesso al cesto da lato Dx a lato Sx	Σκάλα πρόσβασης στο καλάθι, δεξιά και αριστερά
Sensore acustico manovre salita/discesa della cesta	Ηχητικός αισθητήρας ανόδου/καθόδου του καλαθιού
Sistema di arresto automatico delle manovre in caso di pericolo	Αυτόματη διακοπή κινήσεων σε περίπτωση κινδύνου
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Traslazione cesta destra e sinistra 700 mm + 700 mm	Πλευρική μετατόπιση καλαθιού δεξιά/αριστερά 700 + 700 mm
Tubazioni idrauliche di acciaio ad esclusione dei punti di articolazione dove saranno con tubi flessibili	Χαλύβδινες υδραυλικές σωληνώσεις, εκτός από τις αρθρώσεις, όπου υπάρχουν εύκαμπτοι σωλήνες
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφάλισης στους κυλίνδρους
Verniciatura - Blu, Bianco e Nero	Βαφή - μπλε, λευκό και μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico
Batterie al litio per l'alimentazione delle attrezzature elettriche
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Elettropompa di emergenza
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Rotolampada magnetica
Scaletta di rialzo sopra il pianale di 1 metro
Set di 3 lampade LED bidirezionali protette - Alta efficienza (classe 18h), luce fissa ambra, Ø 200 mm, double face, visibili da entrambi i sensi di marcia, montate sui lati del veicolo
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι
Μπαταρίες λιθίου για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Ηλεκτραντλία έκτακτης ανάγκης
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Σκαλίτσα ανύψωσης 1 μέτρου πάνω στην πλατφόρμα
Σετ 3 προστατευμένων αμφίδρομων φανών LED - υψηλή απόδοση (κλάση 18h), σταθερό πορτοκαλί φως, Ø 200 mm, διπλής όψης, ορατοί από τις δύο κατευθύνσεις, στα πλαϊνά του οχήματος
Σταθερές κάμερες με οθόνη 7" στην καμπίνα για έλεγχο όπισθεν και πλατφόρμας
Ειδική βαφή

STANDARD COMPLIANCE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)

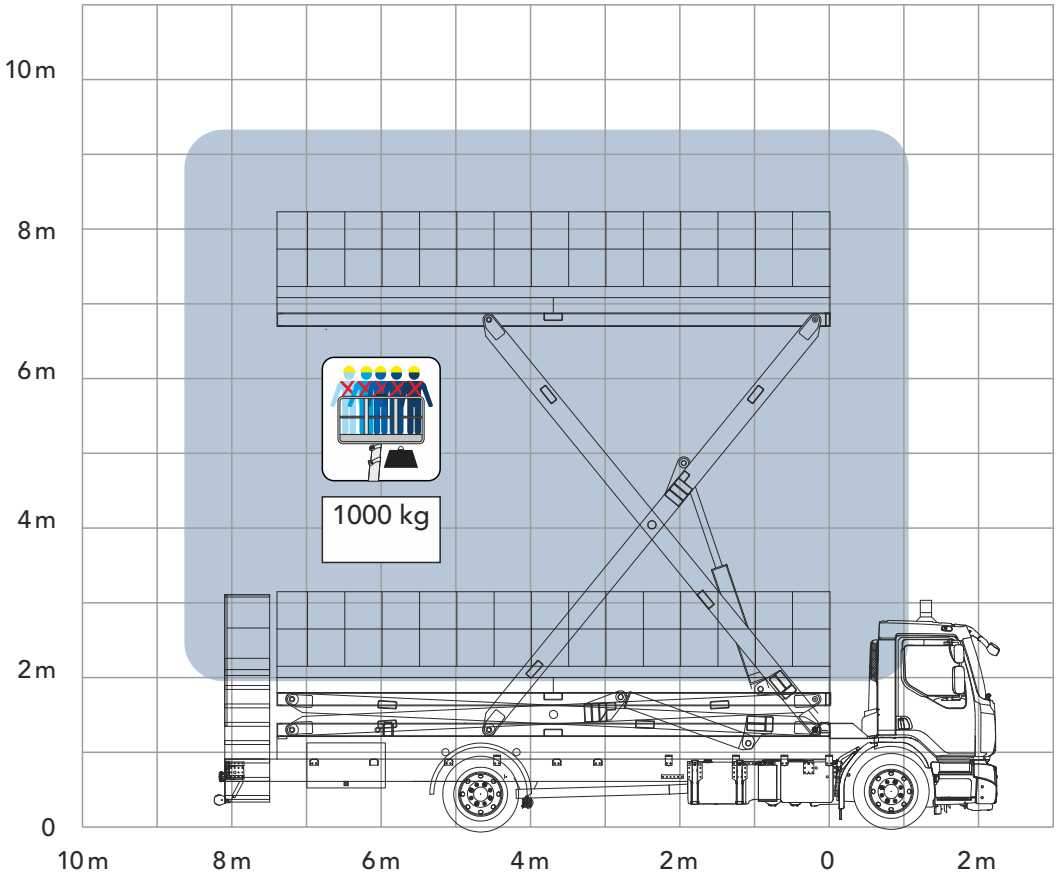
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
2 m

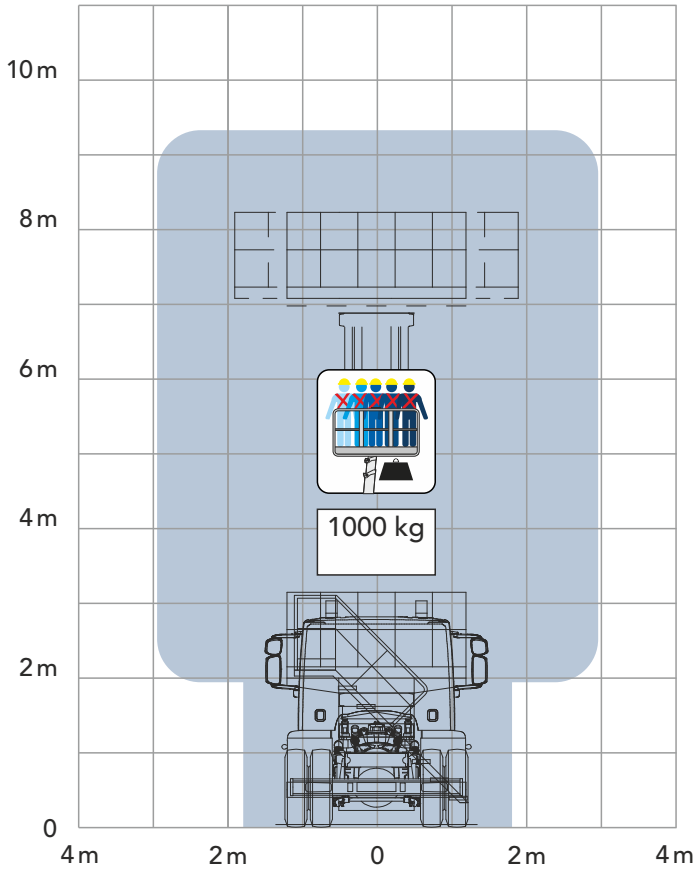
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	7400 mm
B	Larghezza cesto	2400 mm
C	Altezza macchina	3300 mm
C_1	Altezza macchina con cesto alzato	8350 mm
D	Lunghezza macchina	10350 mm
E	Larghezza macchina	2500 mm
F	Traslazione laterale cesto	700 + 700 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού
Πλάτος καλαθιού
Ύψος μηχανήματος
Ύψος μηχανήματος με ανυψωμένο καλάθι
Μήκος μηχανήματος
Πλάτος μηχανήματος
Πλευρική μετατόπιση καλαθιού


** οι διαστάσεις εξαρτώνται από το πλαίσιο*

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	9,2 m
Traslazione laterale massima destra e sinistra	700 + 700 mm
Massima Portata	1000 kg


ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ύψος εργασίας
Μέγιστη πλευρική μετατόπιση δεξιά και αριστερά
Μέγιστο φορτίο




9,2 m








3,0X2,0X1,1



EXTRA
2,5 m

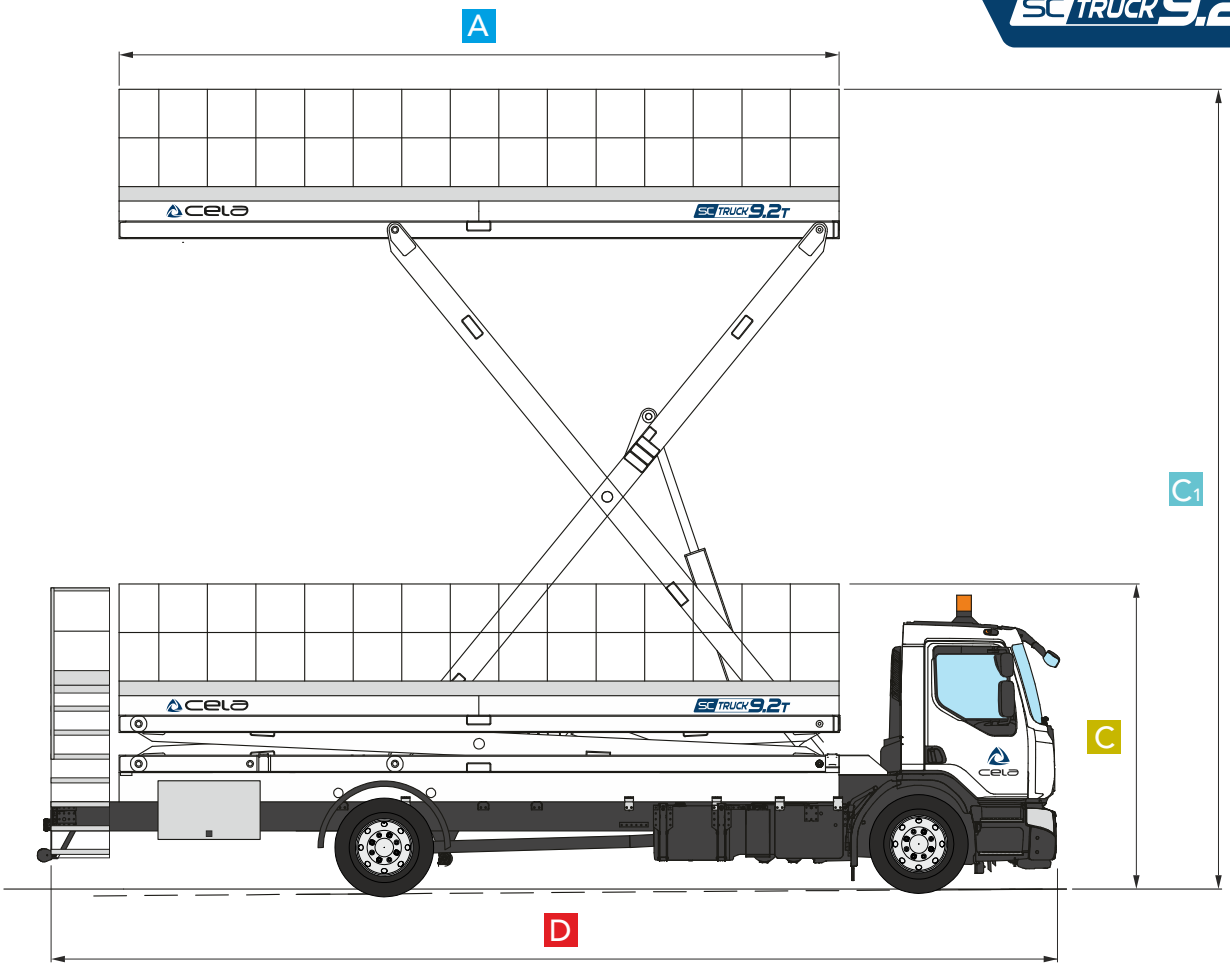

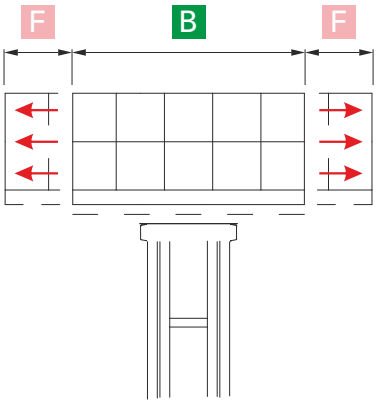

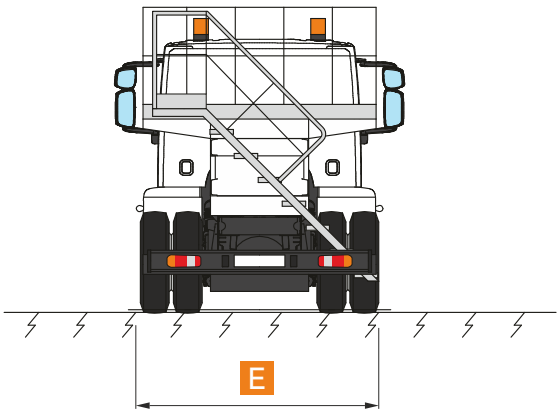



MANUTENZIONE IN QUOTA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ


cela
industry
ST TRUCK 16


ST TRUCK 16
IVECO


www.cela.it
cela
www.cela.it SC720T


www.cela.it SC720T

CELA ALSO MAKES



CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standard Compliances

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultar e il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings ar e indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please r efer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor , consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
08/2025 Rev. 02