

SPECIAL *APPLICATIONS*




ST TRUCK 16
cela
industry
ST TRUCK 55

DOTAZIONE STANDARD

Connessione elettrica 230V nel cesto
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 3000x2000x1100 mm
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Comandi elettronici di emergenza
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Livella multi-assiale
Luci illuminazione perimetrale
Luci illuminazione sotto navicella
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione torretta 360°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura: Blu, Bianco e Nero

DOTARE STANDARD

Priză electrică 230 V în coș
Bare de protecție laterală (bicicliști)
Coș - aluminiu 3.000 × 2.000 × 1.100 mm
Comenzi de stabilizare din coș
Comenzi electronice de urgență
Pornire/oprire motor din coș
Comandă claxon din coș
Contor de ore
Controale geometrice și sistem de limitare a brațului
Acționare manuală de urgență a supapelor hidraulice
Dispozitiv de stabilizare automată
Limitator electronic de sarcină
Două posturi fixe de comandă (sol + coș)
Instalație hidraulică cu filtrare diferențiată și filtre de înaltă eficiență
Interfon fix sol/coș
Nivelă multiaxială
Lumini perimetrale
Lumini sub coș
Lumini intermitente pe stabilizatoare
Operare complet electronică
Pompă manuală de urgență
Protecție electrică/termică pe toate circuitele electrice
Rotire turelă 360°
Ecran CAN-bus 3,5" în cabină
Sistem de control prin CAN-bus
Sistem de diagnosticare telemetrică și de gestionare a service-ului de la distanță CRSS
Sistem hidraulic de urgență și coborâre
Unitate principală de control computerizată
Supape de blocare flanșate pe cilindri
Vopsire: albastru, alb și negru

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarri
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase + caricabatteria tampone
Elettropompa di emergenza
Filocomando da 5m a terra + postazione fissa del cesto standard
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Movimentazione autocarro dal cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Stabilizzatori con corsa maggiorata con rispettive piastre in legno
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


OPȚIONALE

Anemometru
Autoșasiu cu volan pe dreapta
Cutie de scule
Încărcător de baterie pentru autoșasiu
Conductă aer/apă între coș și turelă, presiune max. 250 bar
Dispozitiv de pliere automată
Electropompă monofazată + încărcător tampon
Electropompă de urgență
Telecomandă la sol cu cablu de 5 m + post fix standard în coș
Ham de siguranță
Întrerupător magnetotermic de protecție pe linia electrică
Linie în coș cu ștechere/prize 110 V (în afara SUA)
Lămpi de gabarit spate
Deplasarea autoșasiului din coș
Plăci de sprijin la sol cu suport pentru plăci
Radiator ulei hidraulic
Girofar magnetic
Software pentru gestionarea utilajului de la distanță (5 ani)
Perii contra impurităților în brațe
Stabilizatoare cu cursă mărită, cu plăci din lemn
Camere fixe cu monitor de 7" în cabină pentru controlul mersului înapoi și al platformei
Vopsire specială


NORME APLICATE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)


MODALITÀ STABILIZZATA
MOD STABILIZAT

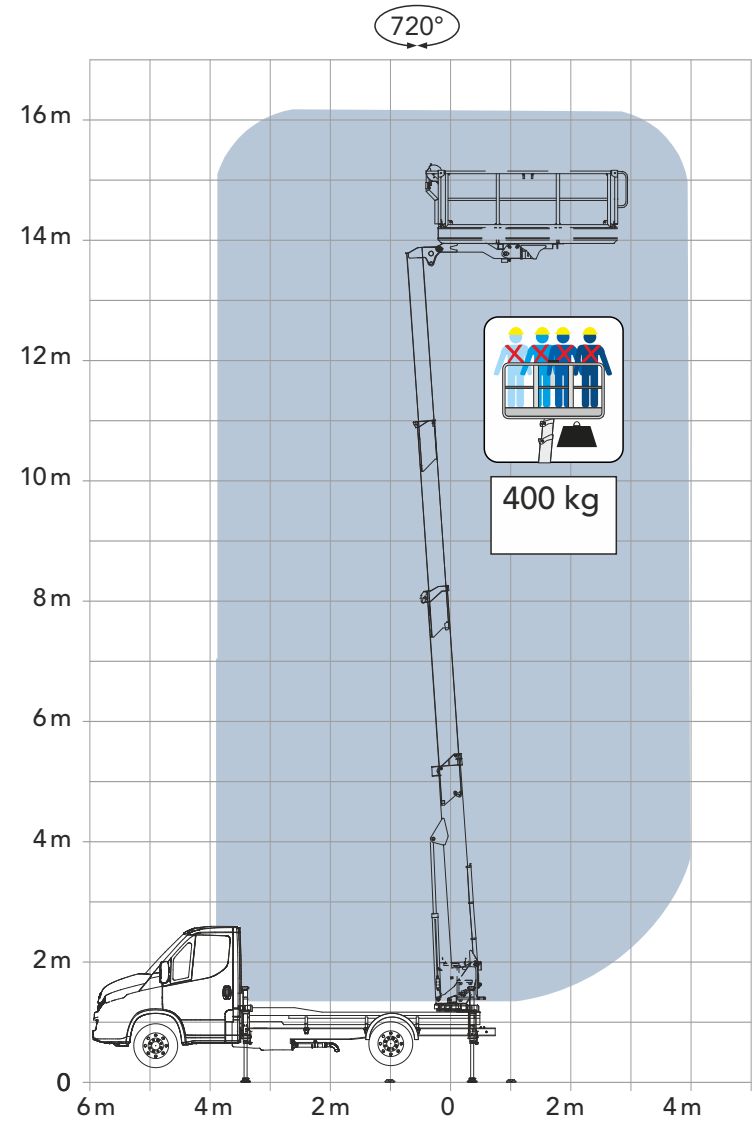


Ti facciamo girare la testa a 720°
Vă sucim capul la 720°

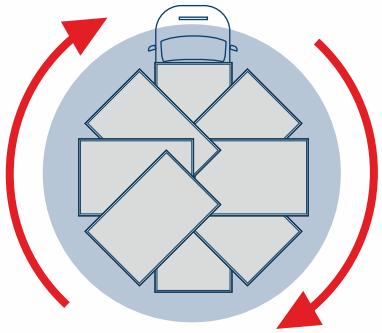


MODALITÀ SEMOVENTE
MOD AUTOPROPULSAT

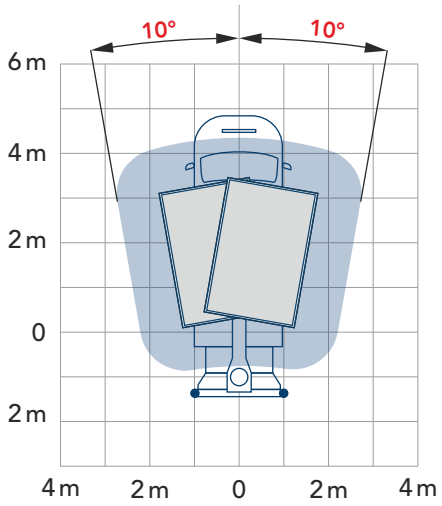

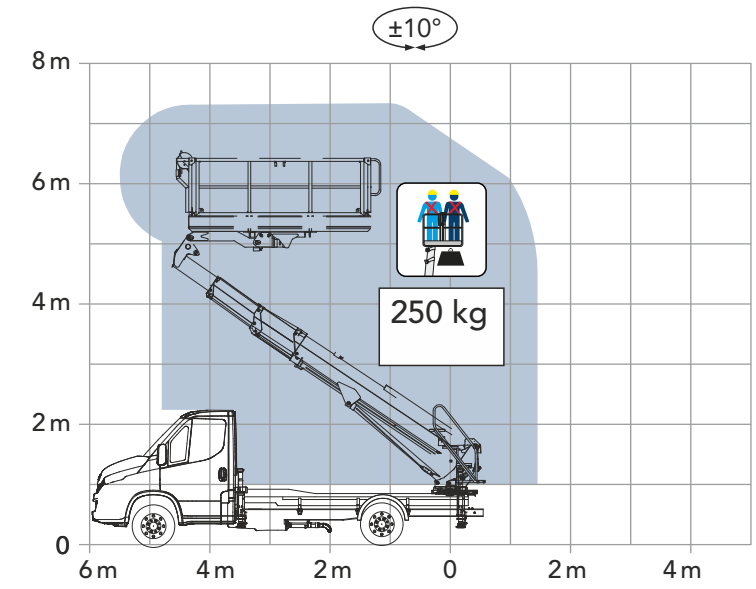

Risparmia tempo: sposta la piattaforma in quota
Economisiți timp: deplasați platforma la înălțime

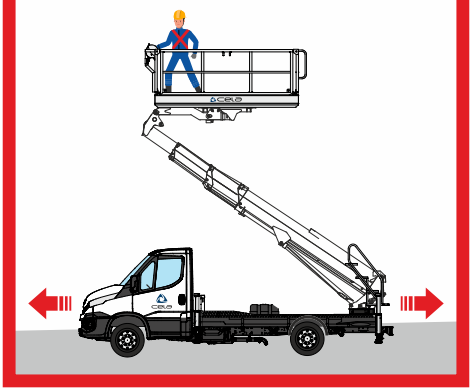

MOVIMENTAZIONE DELL'AUTOCARRO DIRETTAMENTE DAL CESTO

DEPLASAREA AUTOȘASIULUI DIRECT DIN COȘ

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	3000 mm
B	Larghezza cesto	2000 mm
C	Altezza con sponde perimetrali abbattibili abbassate	2400 mm
C_1	Altezza con sponde perimetrali abbattibili alzate	3050 mm
D	Lunghezza	6550 mm
E	Larghezza	2200 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENSIUNI

Lungime coș	
Lățime coș	
Înălțime cu balustradele rabatabile coborâte	
Înălțime cu balustradele rabatabile ridicate	
Lungime	
Lățime	


** dimensiunile depind de șasiu*

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	16 m
Massima rotazione cesto e torretta	720°
Portata	400 kg

PERFORMANȚE


Înălțime de lucru	
Rotire maximă coș și turelă	720°
Capacitate coș	




16 m




H+H




AUTO





720°





720°








3,0X2,0X1,1



ELECTRONIC

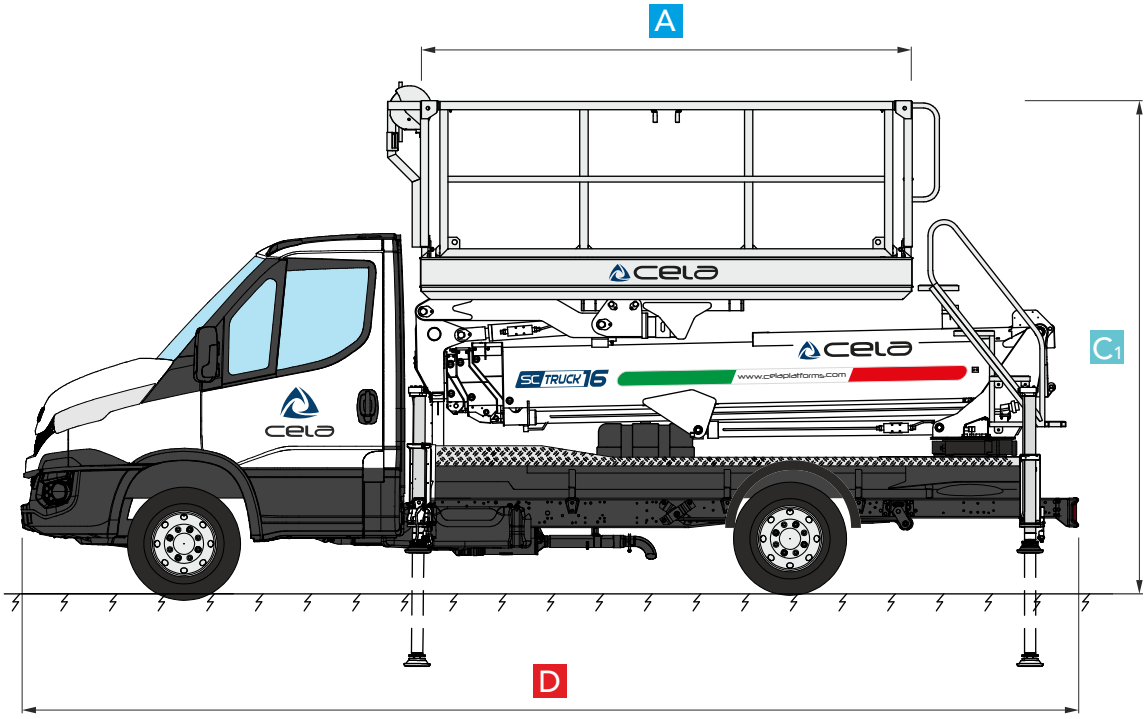
A
C1
D

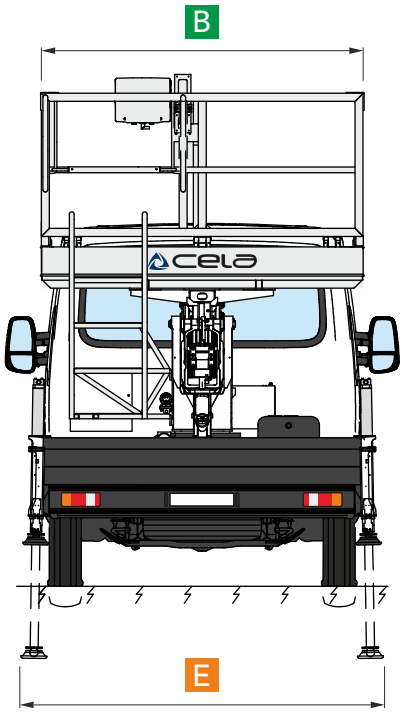
B
E

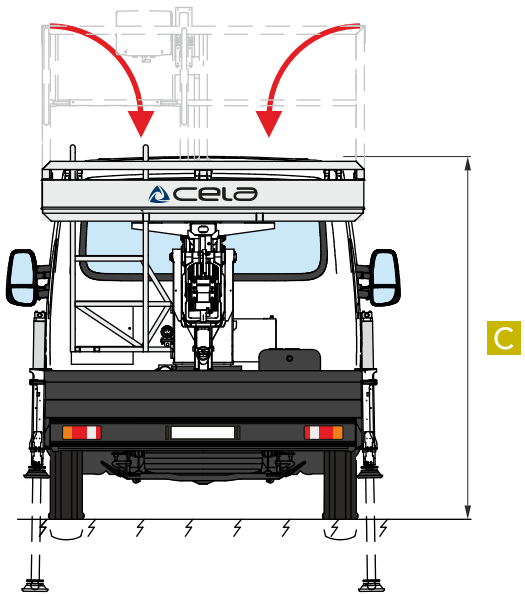
C


www.cela.it
uscita

DOTAZIONE STANDARD

24VCC Connessione elettrica 230V nel cesto
Avvisatore acustico retromarcia e cesto sollevato
Barre paraciclisti
Cartellonistica di emergenza sul retro dell'autocarro
Cesto - 7400x2400x1100 mm
Collegamento aria/acqua con tubo da 1/4 da terra a pianale
Collegamento servizi 220-380 Schuko sul pianale
Comandi di emergenza
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Contaore
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Fari a LED bianchi installati sul paraurti posteriore e collegati alla retromarcia (n.2)
Fari a LED perimetrali arancioni lampeggianti posizionati lungo il perimetro del veicolo per segnalazione visiva (n.4)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Linea fissa di ancoraggio sulla cesta
Livella multiassiale
Luci di ingombro posteriori
Luci illuminazione sotto navicella
Pavimentazione antisdrucciolo in alluminio
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Scala di accesso al cesto da lato Dx a lato Sx
Sensore acustico manovre salita/discesa della cesta
Sistema di arresto automatico delle manovre in caso di pericolo
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traslazione cesta destra e sinistra 700 mm + 700 mm
Tubazioni idrauliche di acciaio ad esclusione dei punti di articolazione dove saranno con tubi flessibili
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Blu, Bianco e Nero

DOTARE STANDARD

24 V c.c. Priză electrică 230 V în coș
Avertizor acustic la mersul înapoi și cu coșul ridicat
Bare de protecție laterală (bicicliști)
Semnalizare de urgență în spatele autoșasiului
Coș - 7.400 × 2.400 × 1.100 mm
Racord aer/apă cu furtun de 1/4 de la sol la platformă
Prize Schuko 220-380 pe platformă
Comenzi de urgență
Pornire/oprire motor din coș
Comandă claxon din coș
Contor de ore
Acționare manuală de urgență a supapelor hidraulice
Proiectoare LED albe pe bara de protecție spate, conectate la mersul înapoi (2 buc.)
Proiectoare LED portocalii intermitente pe perimetrul vehiculului, pentru semnalizare vizuală (4 buc.)
Instalație hidraulică cu filtrare diferențiată și filtre de înaltă eficiență
Interfon fix sol/coș
Linie fixă de ancorare pe coș
Nivelă multiaxială
Lămpi de gabarit spate
Lumini sub coș
Podea antiderapantă din aluminiu
Pompă manuală de urgență
Protecție electrică/termică pe toate circuitele electrice
Scară de acces în coș, pe dreapta și pe stânga
Avertizor acustic la urcarea/coborârea coșului
Sistem de oprire automată a manevrelor în caz de pericol
Sistem hidraulic de urgență și coborâre
Translație laterală coș dreapta și stânga 700 mm + 700 mm
Conducte hidraulice din oțel, cu excepția articulațiilor, unde se folosesc furtunuri flexibile
Supape de blocare flanșate pe cilindri
Vopsire - albastru, alb și negru

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico
Batterie al litio per l'alimentazione delle attrezzature elettriche
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Elettropompa di emergenza
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Rotolampada magnetica
Scaletta di rialzo sopra il pianale di 1 metro
Set di 3 lampade LED bidirezionali protette - Alta efficienza (classe 18h), luce fissa ambra, Ø 200 mm, double face, visibili da entrambi i sensi di marcia, montate sui lati del veicolo
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


OPȚIONALE

Anemometru
Troliu electric
Baterii cu litiu pentru alimentarea echipamentelor electrice
Autoșasiu cu volan pe dreapta
Cutie de scule
Încărcător de baterie pentru autoșasiu
Conductă aer/apă între coș și turelă, presiune max. 250 bar
Electropompă de urgență
Ham de siguranță
Întrerupător magnetotermic de protecție pe linia electrică
Girofar magnetic
Scăriță de supraînălțare de 1 m pe platformă
Set de 3 lămpi LED bidirecționale protejate - eficiență ridicată (clasa 18h), lumină fixă galben-auto, Ø 200 mm, cu două fețe, vizibile din ambele sensuri de mers, montate pe laturile vehiculului
Camere fixe cu monitor de 7" în cabină pentru controlul mersului înapoi și al platformei
Vopsire specială

NORME APLICATE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)

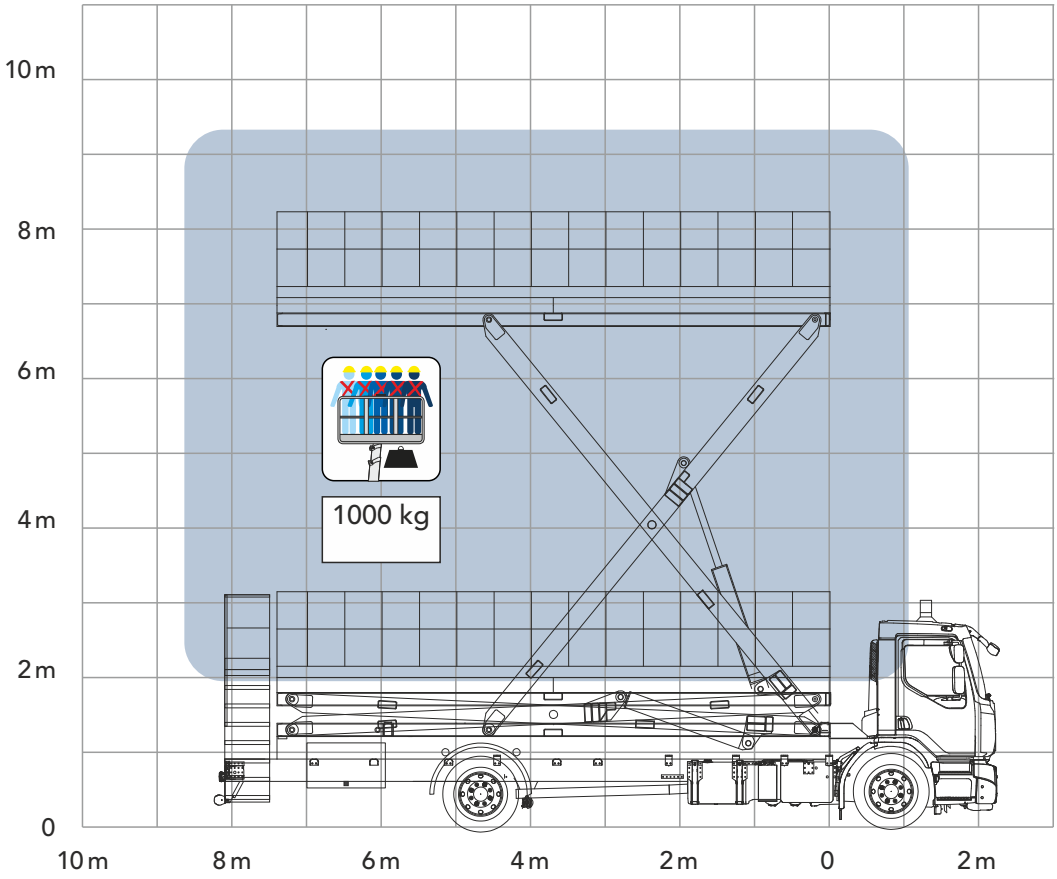
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
2 m

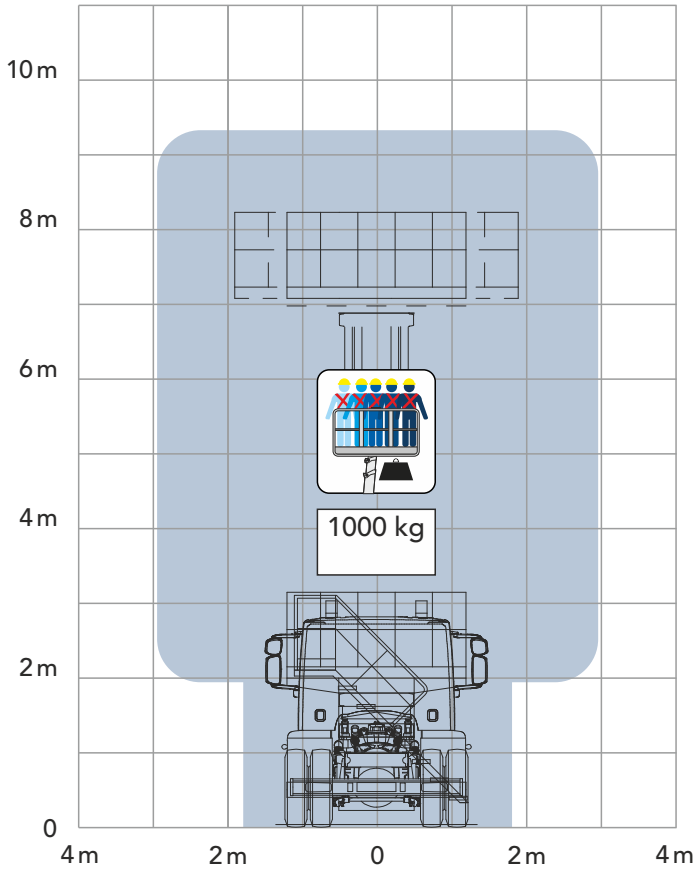
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	7400 mm
B	Larghezza cesto	2400 mm
C	Altezza macchina	3300 mm
C_1	Altezza macchina con cesto alzato	8350 mm
D	Lunghezza macchina	10350 mm
E	Larghezza macchina	2500 mm
F	Traslazione laterale cesto	700 + 700 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENSIUNI

Lungime coș
Lățime coș
Înălțimea utilajului
Înălțimea utilajului cu coșul ridicat
Lungimea utilajului
Lățimea utilajului
Translație laterală coș


** dimensiunile depind de șasiu*

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	9,2 m
Traslazione laterale massima destra e sinistra	700 + 700 mm
Massima Portata	1000 kg


PERFORMANȚE

Înălțime de lucru
Translație laterală maximă dreapta și stânga
Capacitate maximă




9,2 m








3,0X2,0X1,1



EXTRA
2,5 m

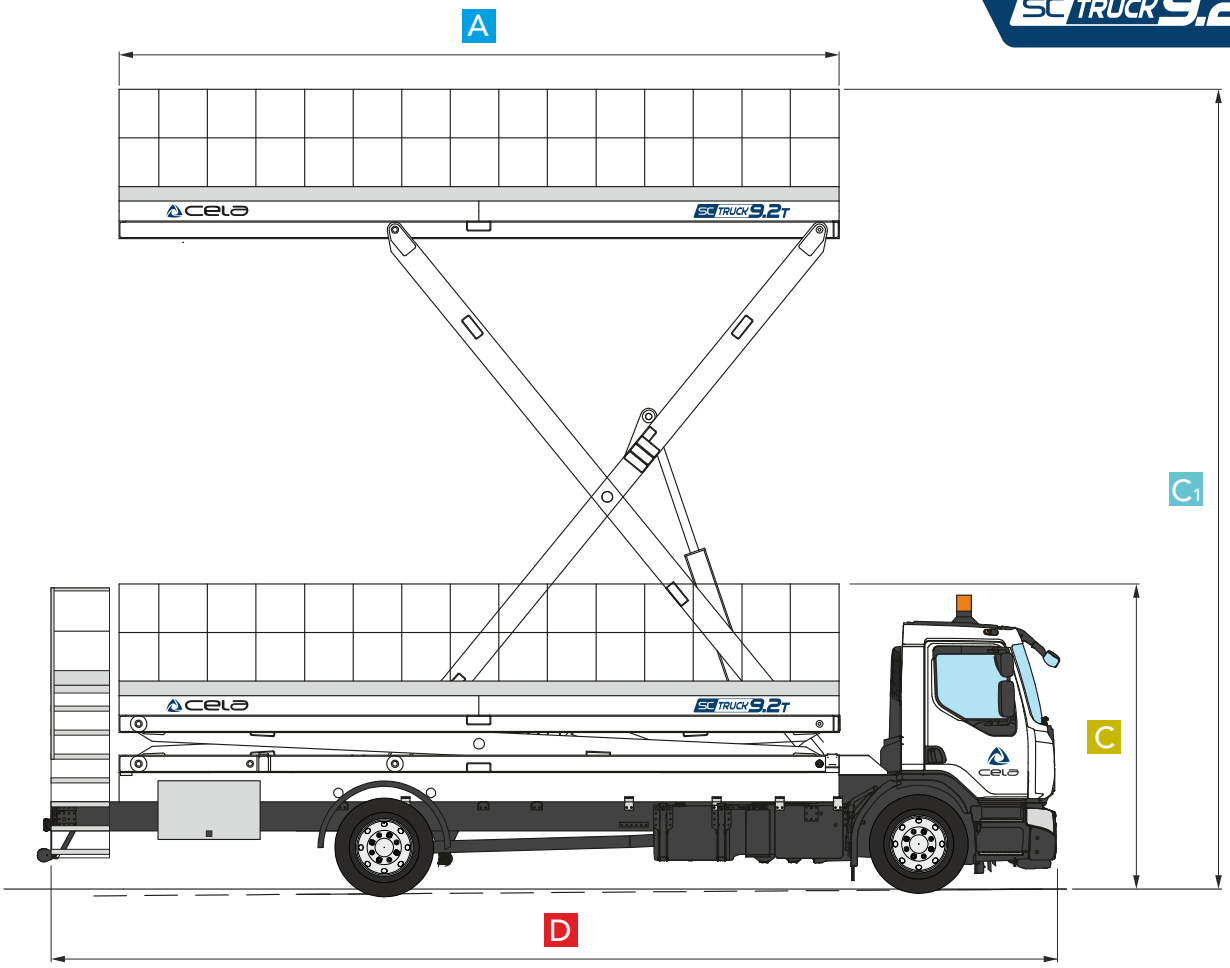

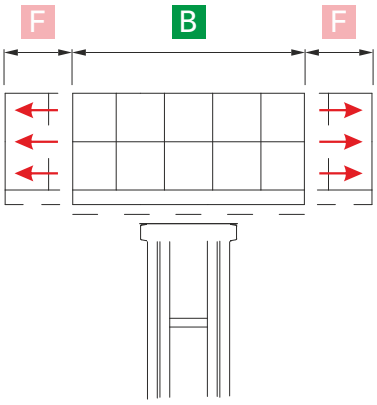

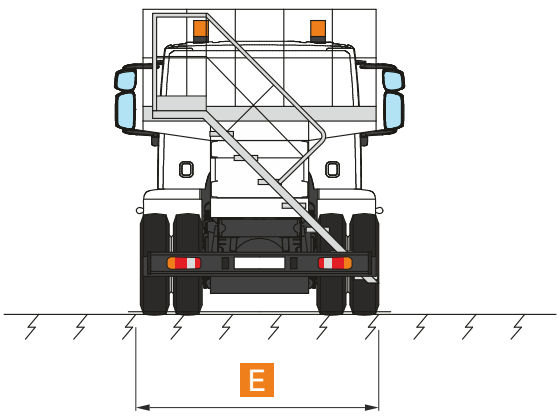



MANUTENZIONE IN QUOTA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

ÎNTREȚINERE LA ÎNĂLȚIME, ÎNLOCUIREA ȘI REPARAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ȘI VENTILAȚIE


cela industry
ST TRUCK 16


cela
ST TRUCK 16
IVECO


www.cela.it
cela
www.cela.it SC720T


www.cela.it SC720T

CELA ALSO MAKES



CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultar e il sito internet.

Dimensiunile și caracteristicile din schițele tehnice sunt orientative și pot fi modificate fără preaviz. Catalogul poate să nu fie actualizat; vă rugăm să consultați site-ul.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor , consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531