

SPECIAL *APPLICATIONS*




ST TRUCK 16
cela
industry
ST TRUCK 55

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Barre paraciclisti	Bočna zaščita za kolesarje
Cesto - Alluminio 3000x2000x1100 mm	Košara - aluminijasta 3.000 × 2.000 × 1.100 mm
Comandi di stabilizzazione dal cesto	Upravljanje stabilizacije iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektronske zasilne komande
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Impianto interfonico fisso terra/cesto	Fiksni interfon tla/košara
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci illuminazione perimetrale	Obodna razsvetljava
Luci illuminazione sotto navicella	Razsvetljava pod košaro
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Operatività completamente elettronica	Popolnoma elektronsko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione torretta 360°	Vrtenje stolpa 360°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Sistema di controllo via CAN-bus	Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura: Blu, Bianco e Nero	Barvanje: modra, bela in črna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarri
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase + caricabatteria tampone
Elettropompa di emergenza
Filocomando da 5m a terra + postazione fissa del cesto standard
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Movimentazione autocarro dal cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Stabilizzatori con corsa maggiorata con rispettive piastre in legno
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Naprava za samodejno zlaganje
Enofazna elektročrpalka + vzdrževalni polnilnik
Zasilna elektročrpalka
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m + serijska fiksna postaja v košari
Varovalni pas
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Premikanje vozila iz košare
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stabilizatorji s podaljšanim hodom in lesenimi ploščami
Fiksne kamere z zaslonom 7" v kabini za nadzor vzvratne vožnje in ploščadi
Posebno barvanje


STANDARD COMPLIANCE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)


MODALITÀ STABILIZZATA
STABILIZIRANI NAČIN

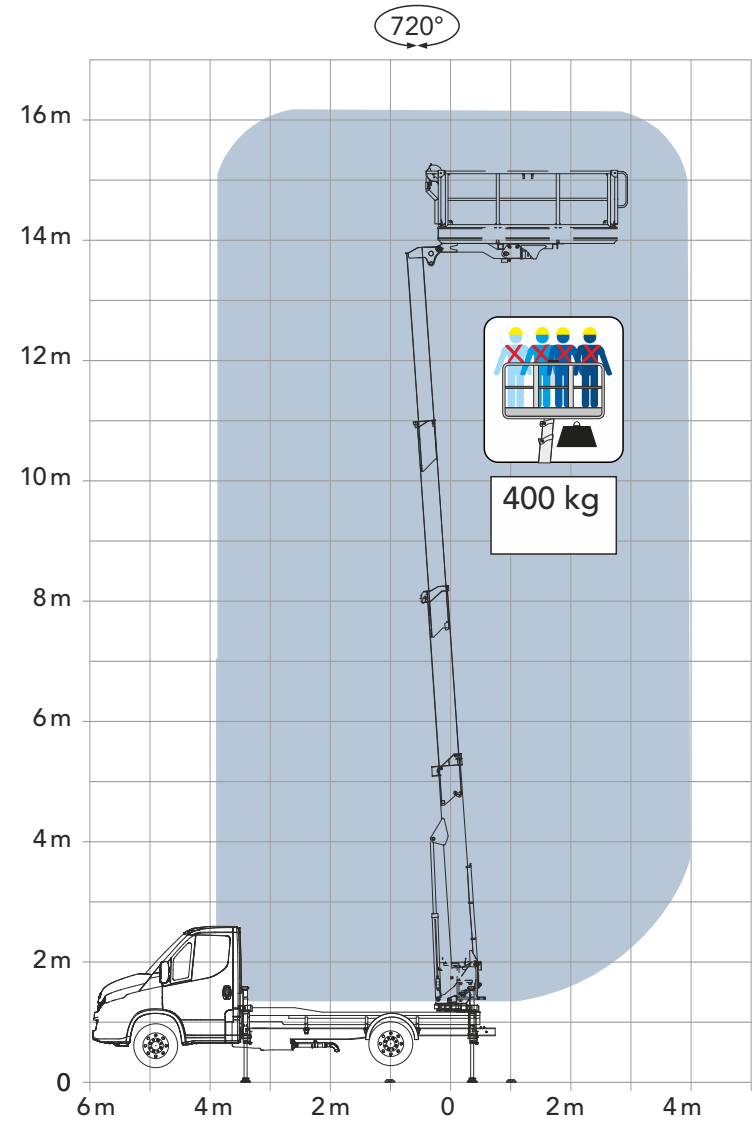


Ti facciamo girare la testa a 720°
Zavrtimo vam glavo za 720°

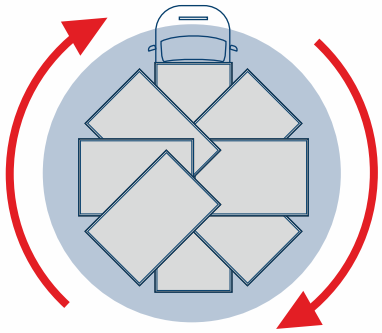


MODALITÀ SEMOVENTE
SAMOHODNI NAČIN

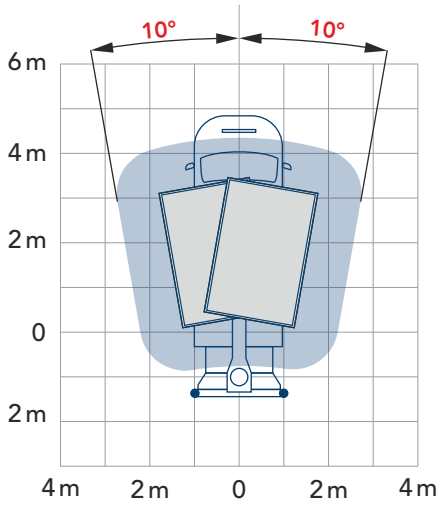

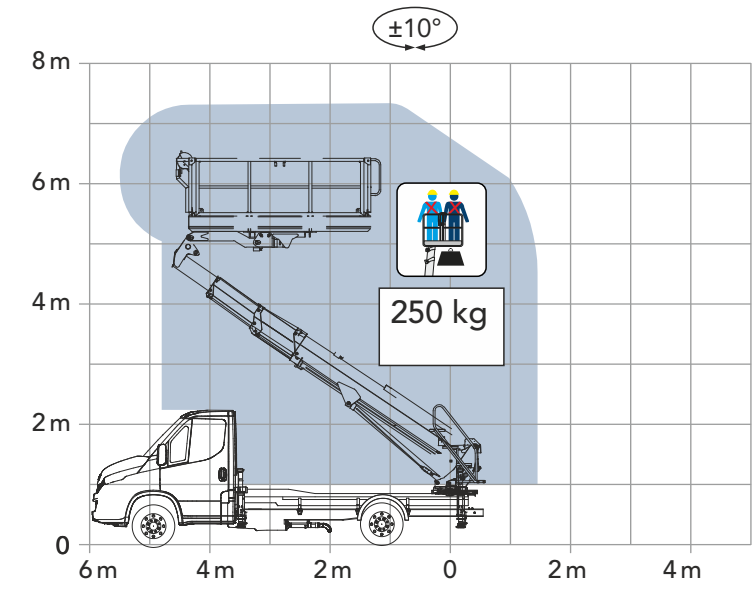

Risparmia tempo: sposta la piattaforma in quota
Prihranite čas: premikajte ploščad na višini

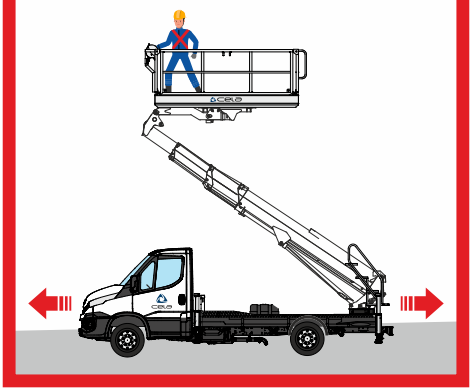

MOVIMENTAZIONE DELL'AUTOCARRO DIRETTAMENTE DAL CESTO

PREMIKANJE VOZILA NEPOSREDNO IZ KOŠARE

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	3000 mm
B	Larghezza cesto	2000 mm
C	Altezza con sponde perimetrali abbattibili abbassate	2400 mm
C_1	Altezza con sponde perimetrali abbattibili alzate	3050 mm
D	Lunghezza	6550 mm
E	Larghezza	2200 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	
Širina košare	
Višina s spuščenimi preklopnimi obodnimi stranicami	
Višina z dvignjenimi preklopnimi obodnimi stranicami	
Dolžina	
Širina	


** mere so odvisne od podvozja*

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	16 m
Massima rotazione cesto e torretta	720°
Portata	400 kg

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	
Največje vrtenje košare in stolpa	720°
Nosilnost košare	




16 m




H+H




AUTO





720°





720°








3,0X2,0X1,1



ELECTRONIC

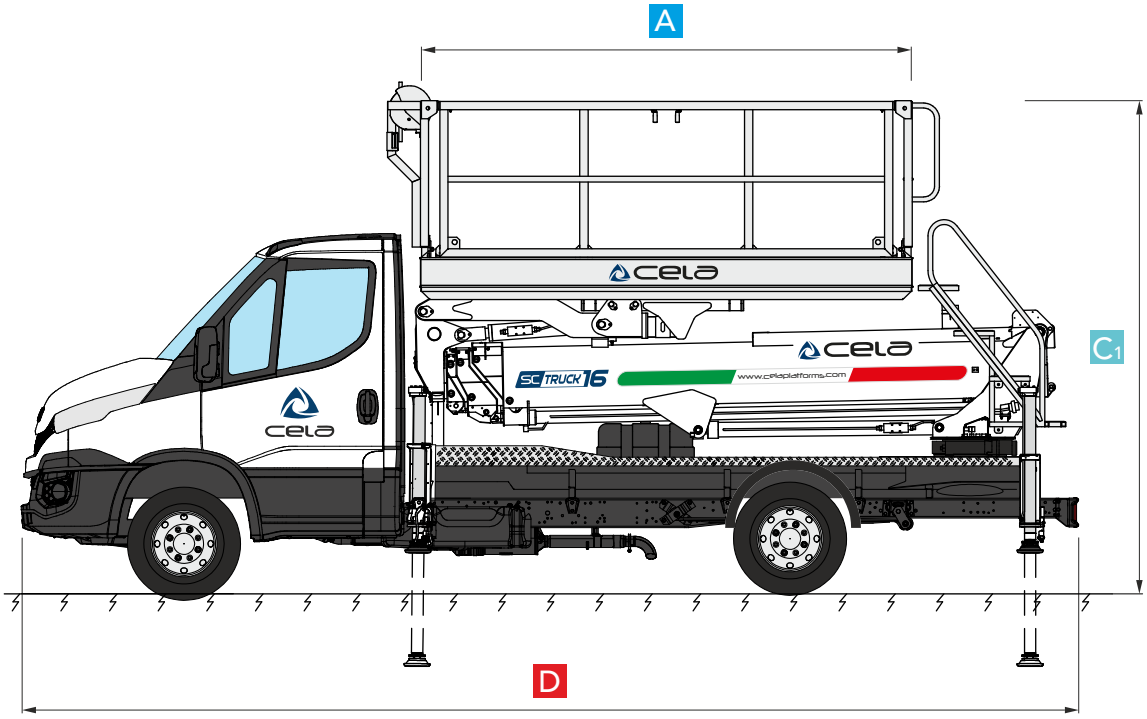
A
C1
D

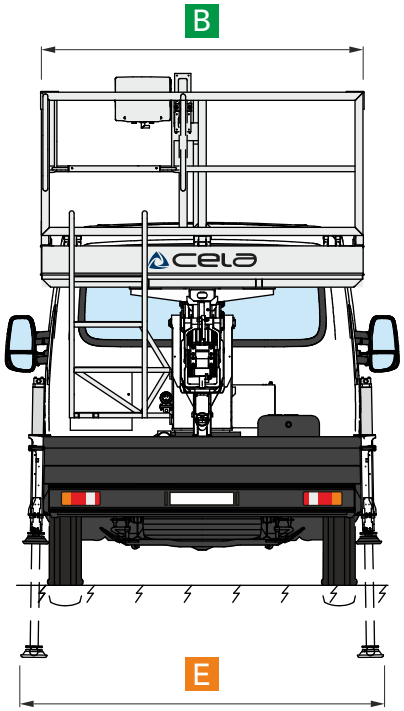
B
E

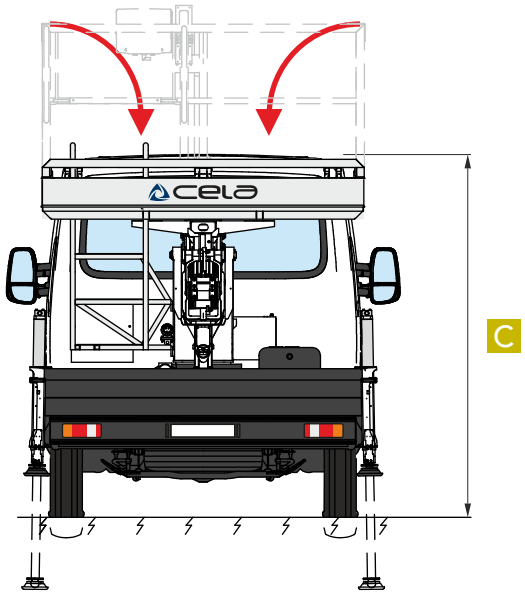
C


www.cela.it
uscita

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
24VCC Connessione elettrica 230V nel cesto	24 V DC Električni priključek 230 V v košari
Avvisatore acustico retromarcia e cesto sollevato	Zvočno opozorilo pri vzvratni vožnji in dvignjeni košari
Barre paraciclisti	Bočna zaščita za kolesarje
Cartellonistica di emergenza sul retro dell'autocarro	Opozorilna signalizacija na zadnjem delu vozila
Cesto - 7400x2400x1100 mm	Košara - 7.400 × 2.400 × 1.100 mm
Collegamento aria/acqua con tubo da 1/4 da terra a pianale	Priključek za zrak/vodo s cevjo 1/4 od tal do ploščadi
Collegamento servizi 220-380 Schuko sul pianale	Priključek Schuko 220-380 na ploščadi
Comandi di emergenza	Zasilne komande
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Fari a LED bianchi installati sul paraurti posteriore e collegati alla retromarcia (n.2)	Beli LED-žarometi na zadnjem odbijaču, vezani na vzvratno prestavo (2 kos.)
Fari a LED perimetrali arancioni lampeggianti posizionati lungo il perimetro del veicolo per segnalazione visiva (n.4)	Oranžne utripajoče obodne LED-luči vzdolž oboda vozila za vizualno opozarjanje (4 kos.)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Impianto interfonico fisso terra/cesto	Fiksni interfon tla/košara
Linea fissa di ancoraggio sulla cesta	Fiksna sidrna linija na košari
Livella multiassiale	Večosna libela
Luci di ingombro posteriori	Zadnje gabaritne luči
Luci illuminazione sotto navicella	Razsvetljava pod košaro
Pavimentazione antisdrucciolo in alluminio	Aluminijasta protizdrsna tla
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Scala di accesso al cesto da lato Dx a lato Sx	Dostopna lestev v košaro z desne na levo stran
Sensore acustico manovre salita/discesa della cesta	Zvočni senzor pri dviganju/spuščanju košare
Sistema di arresto automatico delle manovre in caso di pericolo	Sistem samodejne ustavitve gibov v primeru nevarnosti
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Traslazione cesta destra e sinistra 700 mm + 700 mm	Bočni premik košare desno in levo 700 mm + 700 mm
Tubazioni idrauliche di acciaio ad esclusione dei punti di articolazione dove saranno con tubi flessibili	Jeklene hidravlične cevi, na zgibih gibke cevi
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Blu, Bianco e Nero	Barvanje - modra, bela in črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico
Batterie al litio per l'alimentazione delle attrezzature elettriche
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Elettropompa di emergenza
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Rotolampada magnetica
Scaletta di rialzo sopra il pianale di 1 metro
Set di 3 lampade LED bidirezionali protette - Alta efficienza (classe 18h), luce fissa ambra, Ø 200 mm, double face, visibili da entrambi i sensi di marcia, montate sui lati del veicolo
Telecamere fisse con monitor 7" in cabina per controllo retromarcia e piattaforma
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel
Litijeve baterije za napajanje električne opreme
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Zasilna elektročrpalka
Varovalni pas
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Magnetna rotacijska luč
Dodatna lestev 1 m nad ploščadjo
Komplet 3 zaščitenih dvosmernih LED-svetilk - visok izkoristek (razred 18h), stalna jantarna luč, Ø 200 mm, dvostranske, vidne iz obeh smeri vožnje, nameščene ob straneh vozila
Fiksne kamere z zaslonom 7" v kabini za nadzor vzvratne vožnje in ploščadi
Posebno barvanje

STANDARD COMPLIANCE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
Direttiva 2006/42/CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)

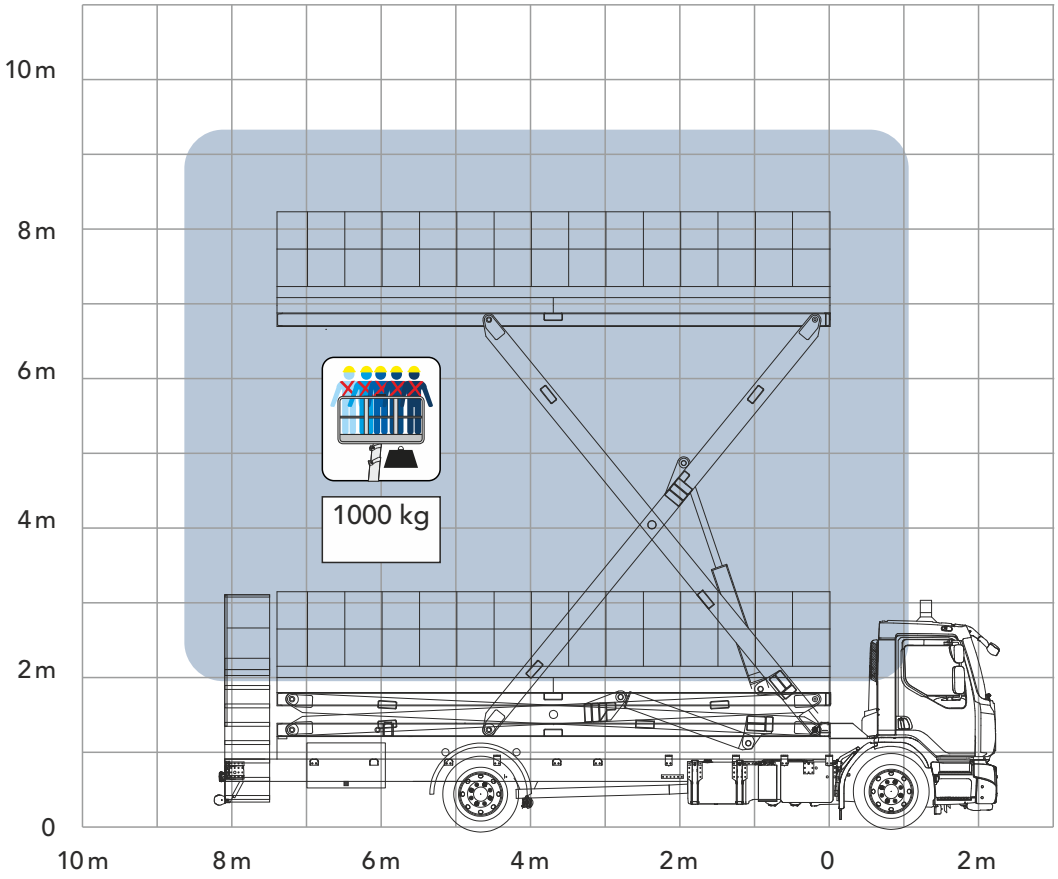
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
2 m

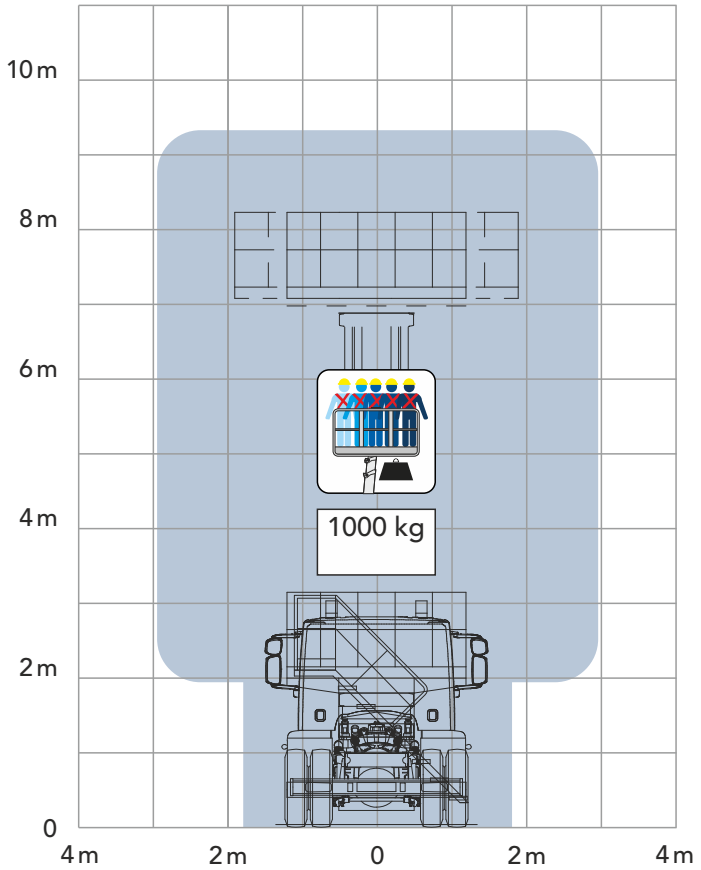
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
1000 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	7400 mm
B	Larghezza cesto	2400 mm
C	Altezza macchina	3300 mm
C_1	Altezza macchina con cesto alzato	8350 mm
D	Lunghezza macchina	10350 mm
E	Larghezza macchina	2500 mm
F	Traslazione laterale cesto	700 + 700 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	
Širina košare	
Višina stroja	
Višina stroja z dvignjeno košaro	
Dolžina stroja	
Širina stroja	
Bočni pomik košare	


** mere so odvisne od podvozja*

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	9,2 m
Traslazione laterale massima destra e sinistra	700 + 700 mm
Massima Portata	1000 kg


ZMOGLJIVOSTI

Delovna višina
Največji bočni premik desno in levo
Največja nosilnost




9,2 m








3,0X2,0X1,1



EXTRA
2,5 m

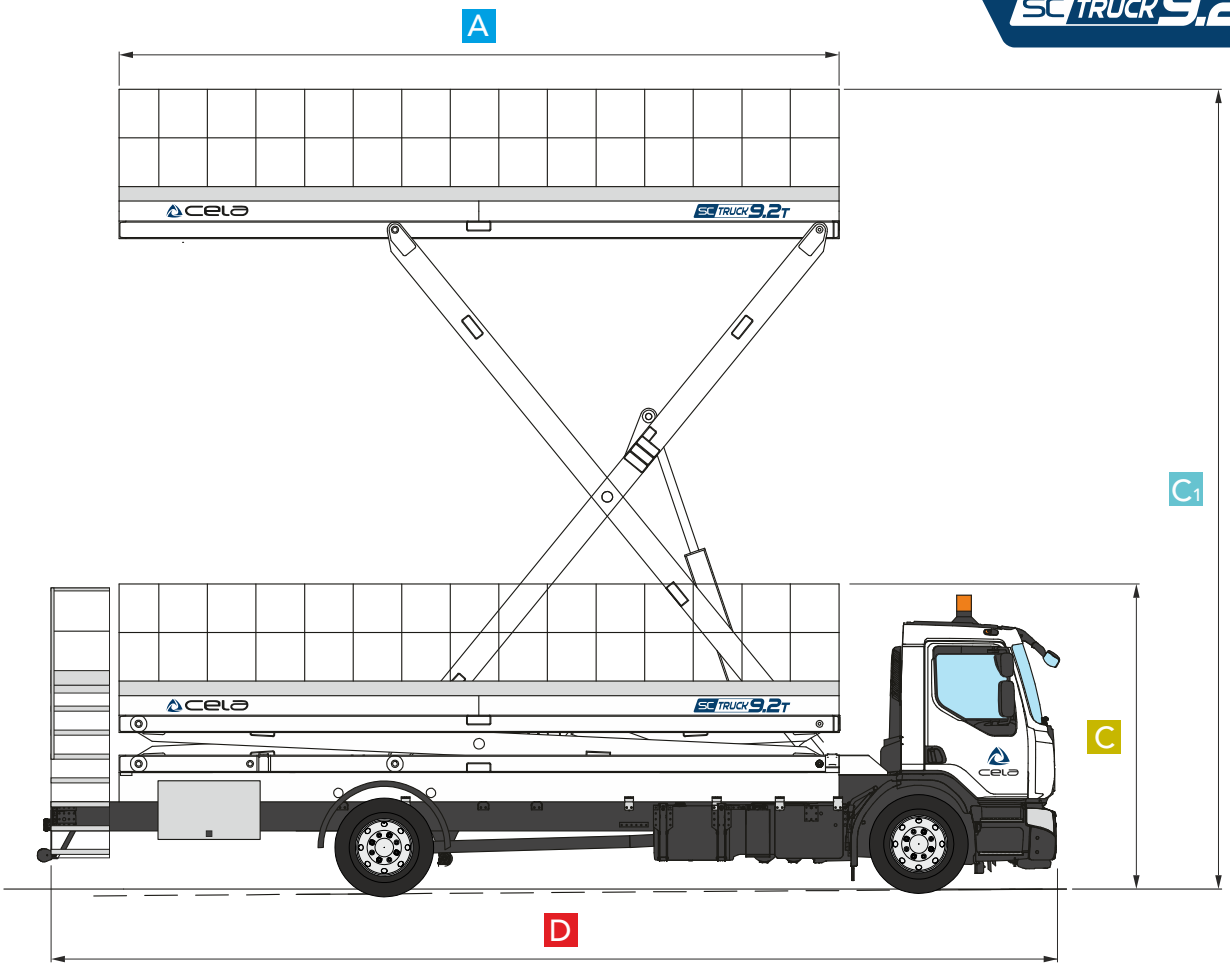

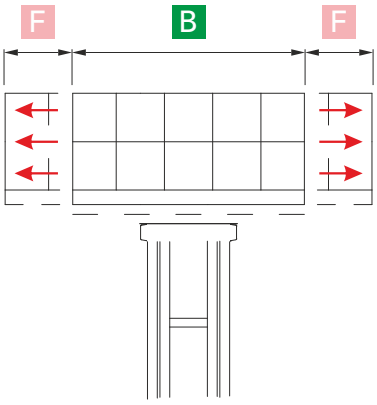

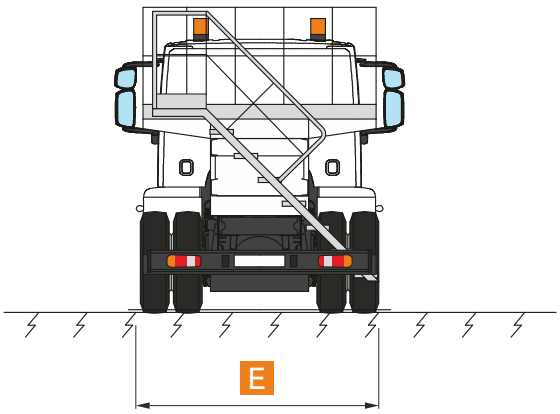



MANUTENZIONE IN QUOTA, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

VZDRŽEVANJE NA VIŠINI, ZAMENJAVA IN POPRAVILO SISTEMOV RAZSVETLJAVE IN PREZRAČEVANJA


cela industry
ST TRUCK 16


ST TRUCK 16
IVECO


www.cela.it
cela
www.cela.it SC720T


www.cela.it SC720T

CELA ALSO MAKES



CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standard Compliances

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultar e il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings ar e indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please r efer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor , consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
08/2025 Rev. 02