
DT CRAWLER 15

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci	Καλάθι - αλουμίνιο 1.400 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg, δύο σημεία σύνδεσης
Comandi di emergenza semplificati	Απλοποιημένος χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Filocomando a terra da 5 m	Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multiassiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)	Μονοκύλινδρος αερόψυκτος βενζινοκινητήρας 12 ίππων (σύμφωνα με USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione torretta 450°	Περιστροφή πύργου 450°
Sistema "Cela Easy Drive"	Σύστημα «Cela Easy Drive»
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Stabilizzatori sfilabili manualmente	Χειροκίνητα εκτεινόμενοι σταθεροποιητές
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura: Blu, Bianco o Nero	Βαφή: μπλε, λευκό ή μαύρο



ACCESSORI DISPONIBILI


Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 120 kg, due agganci
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Radiatore olio idraulico
Barre paraciclisti
Pedale uomo morto al cesto
Rotolampada magnetica
Camion elettrico diverso da veicolo standard
Spazzole anti detriti nei bracci


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg, δύο σημεία σύνδεσης
Λευκές ερπύστριες που δεν αφήνουν ίχνη
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης
Μονοφασική ηλεκτραντλία
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Τοποθέτηση σε ηλεκτρικό όχημα διαφορετικό από το βασικό
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
DIRETTIVA 2006/42/CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

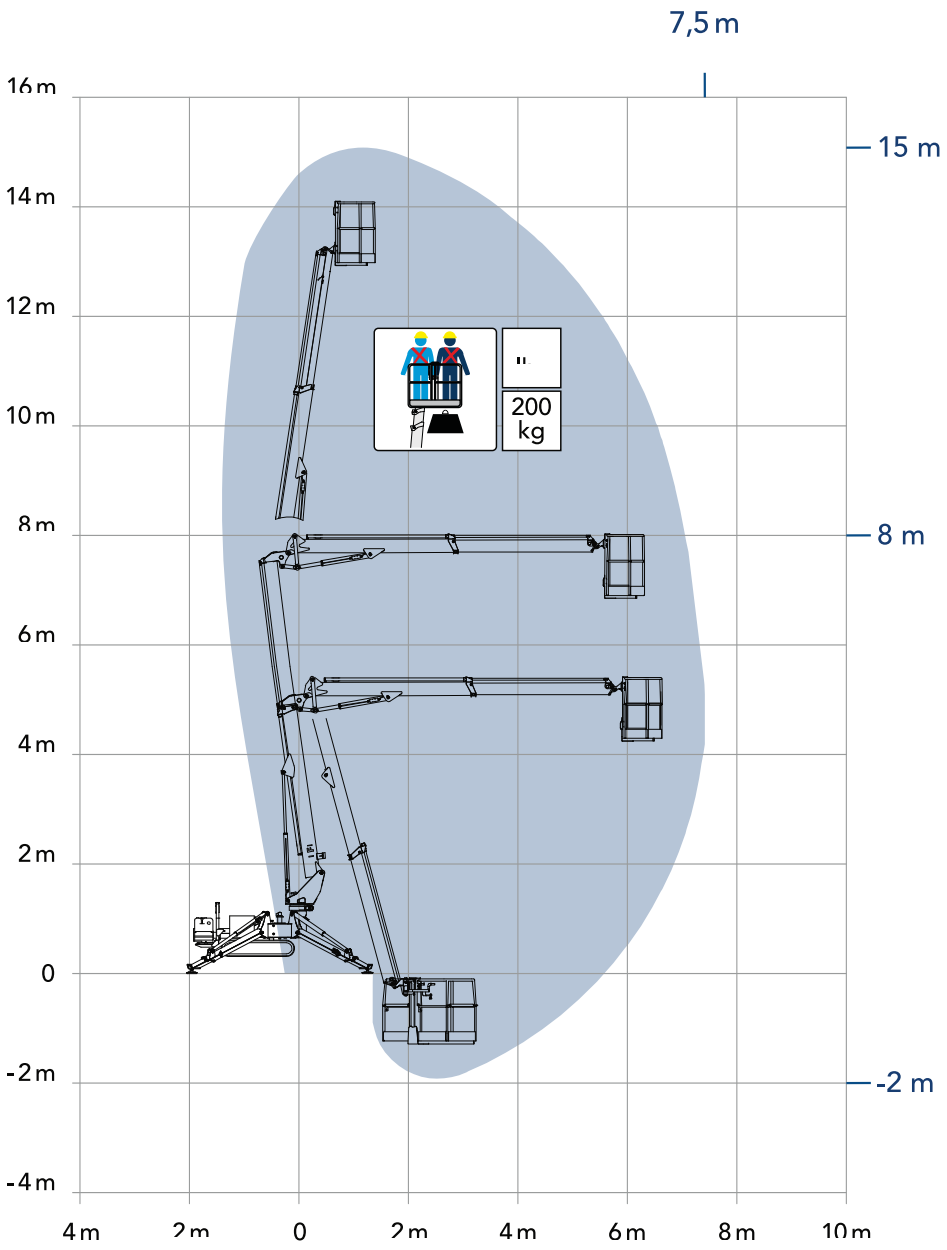
7,5 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
-2 m
-4 m
15 m
8 m
-2 m
200 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m

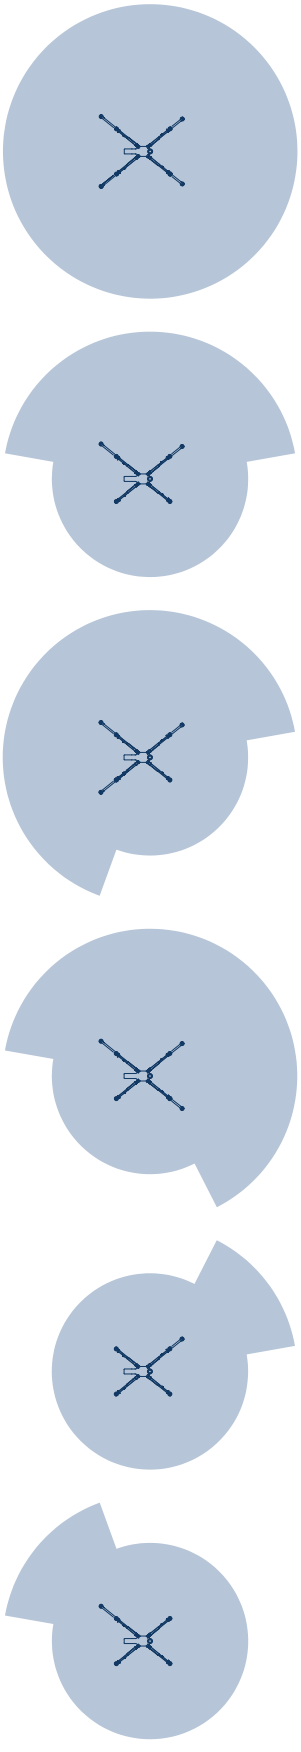

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G_1	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


Μήκος καλαθιού	1.400 mm
Πλάτος καλαθιού	700 mm
Ελάχιστο ύψος	1.952 mm
Μήκος - χωρίς καλάθι	3.595 mm
Πλάτος - χωρίς καλάθι	800 mm
Πλάτος - στενή σταθεροποίηση	2.303 mm
Πλάτος - φαρδιά σταθεροποίηση	3.402 mm
Μήκος - στενή σταθεροποίηση	2.736 mm
Μήκος - φαρδιά σταθεροποίηση	4.094 mm
Μέγ. απόσταση πλαισίου από το έδαφος	544 mm
Μέγ. γωνία πλευρικής αντιστάθμισης	14°
Γωνία προσέγγισης	29°
Γωνία αναχώρησης	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg
Peso	1,55 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	15 m
Ύψος δαπέδου καλαθιού	13 m
Οριζόντια εμβέλεια	7,5 m
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	8 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−2 m
Φορτίο καλαθιού	200 kg
Βάρος	1,55 t




AUTO




AUTO








360°





90°+90°

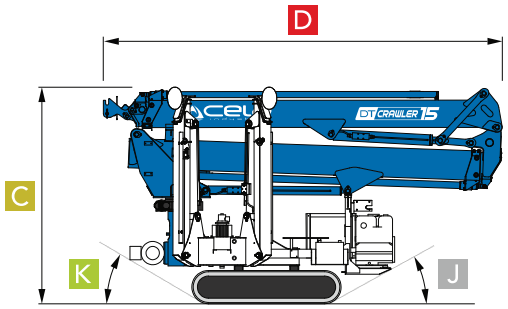
D
C
K
J

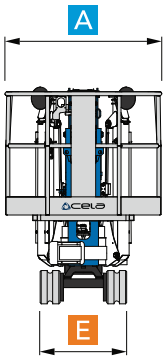
A
E

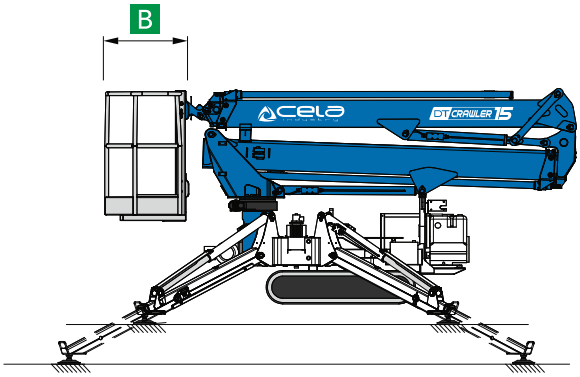
B

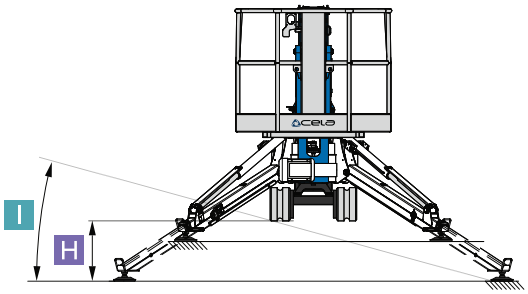
I
H

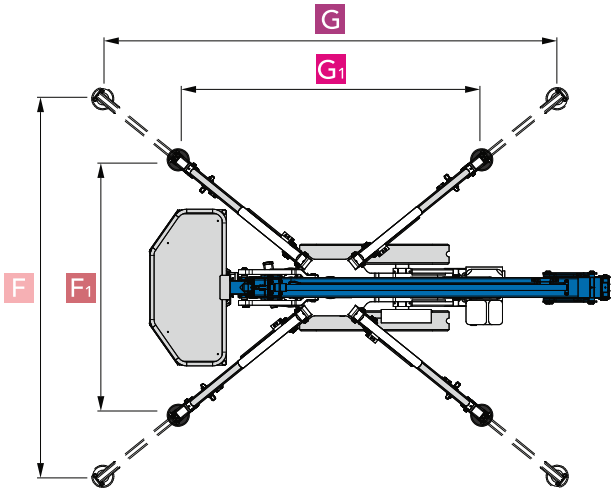
G
G1
F
F1


Passiamo sopra ogni cosa
Περνάμε πάνω από όλα


Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος


Tutto in uno
Όλα σε ένα


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGrafichetta_+39.392.3397531