
DT CRAWLER 15

DOTAZIONE STANDARD

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci
Comandi di emergenza semplificati
Comandi elettronici di emergenza
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Filocomando a terra da 5 m
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multiassiale
Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione torretta 450°
Sistema "Cela Easy Drive"
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori sfilabili manualmente
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura: Blu, Bianco o Nero

DOTARE STANDARD

Coș - aluminiu 1.400 × 700 × 1.100 mm, sarcină max. 200 kg, două prinderi
Comenzi de urgență simplificate
Comenzi electronice de urgență
Pornire/oprire motor din coș
Comandă claxon din coș
Priză electrică 230 V în coș
Contor de ore
Controale geometrice și sistem de limitare a brațului
Acționare manuală de urgență a supapelor hidraulice
Dispozitiv de stabilizare automată
Telecomandă la sol cu cablu de 5 m
Instalație hidraulică cu filtrare diferențiată și filtre de înaltă eficiență
Nivelă multiaxială
Motor pe benzină monocilindric de 12 CP, răcit cu aer (conform normelor USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)
Operare complet electronică
Pompă manuală de urgență
Protecție electrică/termică pe toate circuitele electrice
Rotire turelă 450°
Sistem „Cela Easy Drive"
Sistem hidraulic de urgență și coborâre
Stabilizatoare extensibile manual
Supape de blocare flanșate pe cilindri
Vopsire: albastru, alb sau negru



ACCESSORI DISPONIBILI

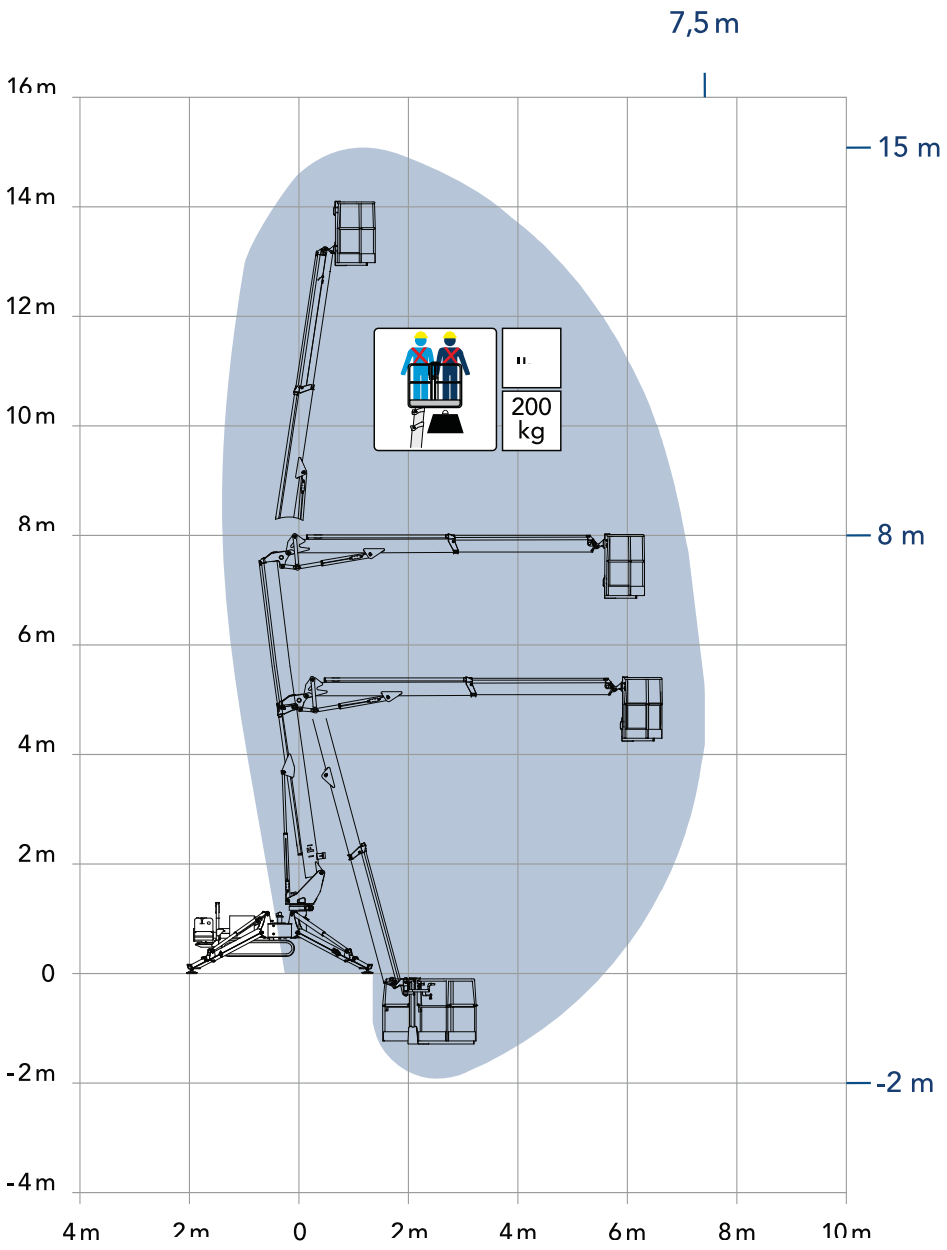
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 120 kg, due agganci
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Radiatore olio idraulico
Barre paraciclisti
Pedale uomo morto al cesto
Rotolampada magnetica
Camion elettrico diverso da veicolo standard
Spazzole anti detriti nei bracci

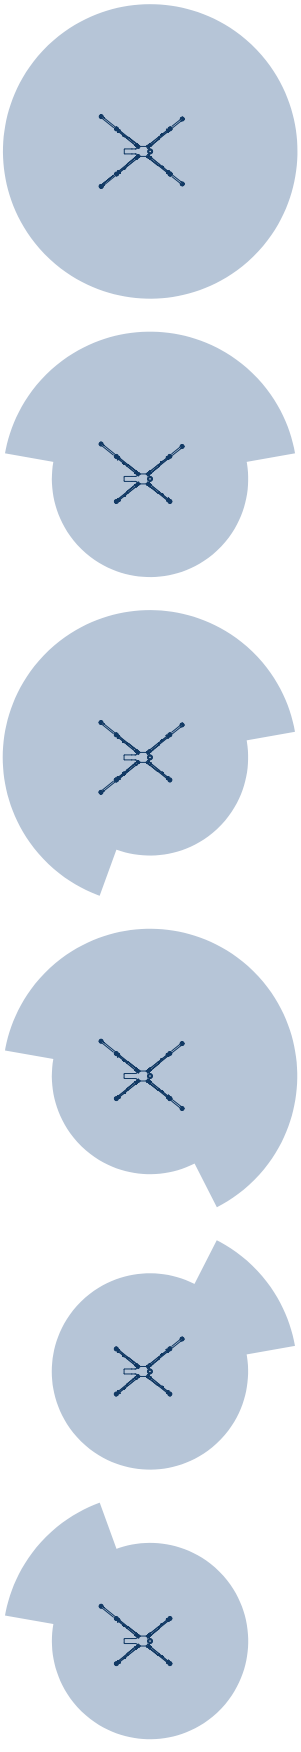
OPȚIONALE

Coș - aluminiu 700 × 700 × 1.100 mm, sarcină max. 120 kg, două prinderi
Șenile albe care nu lasă urme
Conductă aer/apă între coș și turelă, presiune max. 250 bar
Dispozitiv de pliere automată
Dispozitiv de depliere automată
Electropompă monofazată
Ham de siguranță
Întrerupător magnetotermic de protecție pe linia electrică
Linie în coș cu ștechere/prize 110 V (în afara SUA)
Lumini intermitente pe stabilizatoare
Pedală de siguranță („om mort”) în coș (în afara SUA)
Radiator ulei hidraulic
Bare de protecție laterală (bicicliști)
Pedală de siguranță („om mort”) în coș
Girofar magnetic
Montaj pe alt autoșasiu electric decât cel standard
Perii contra impurităților în brațe

NORME APLICATE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
DIRETTIVA 2006/42/CE
Certificare ca macara (conform standardului EN 13000)


7,5 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
-2 m
-4 m
15 m
8 m
-2 m
200 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m



DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G_1	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

DIMENSIUNI


Lungime coș	1.400 mm
Lățime coș	700 mm
Înălțime minimă	1.952 mm
Lungime - fără coș	3.595 mm
Lățime - fără coș	800 mm
Lățime - stabilizare îngustă	2.303 mm
Lățime - stabilizare largă	3.402 mm
Lungime - stabilizare îngustă	2.736 mm
Lungime - stabilizare largă	4.094 mm
Gardă la sol maximă sub șasiu	544 mm
Unghi maxim de compensare laterală	14°
Unghi de atac	29°
Unghi de degajare	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg
Peso	1,55 T

PERFORMANȚE


Înălțime de lucru	15 m
Înălțime podea coș	13 m
Deport lateral	7,5 m
Înălțime de trecere peste obstacole	8 m
Lucru sub nivelul solului	−2 m
Capacitate coș	200 kg
Greutate	1,55 t




AUTO




AUTO

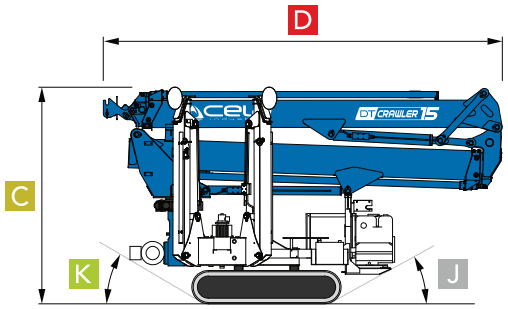


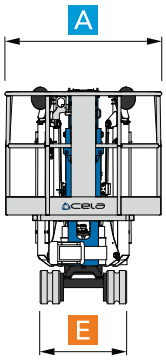


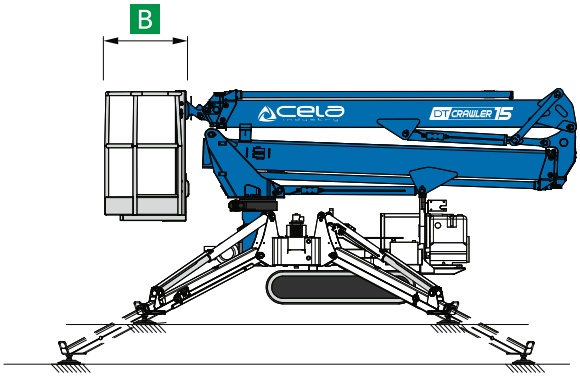
360°

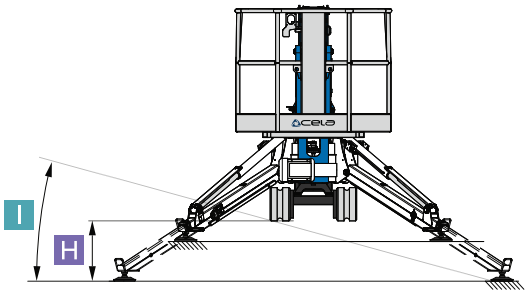


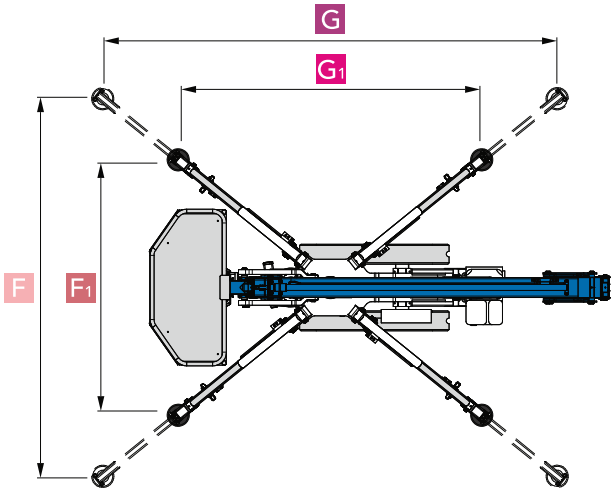
90°+90°


D
C
K
J


A
E


B



I
H


G
G1
F
F1


Passiamo sopra ogni cosa
Trecem peste orice


Sbarco in quota autorizzato
Ieșire din coș la înălțime


Tutto in uno
Totul într-unul


Come un ascensore
Ca un ascensor

CELA ALSO MAKES











CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

rev 2 · 04/11/2026