
DT CRAWLER 15

DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci	Shportë - Alumini 1 400 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg, dy pika lidhjeje
Comandi di emergenza semplificati	Komanda emergjence të thjeshtuara
Comandi elettronici di emergenza	Komanda elektronike emergjence
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Connessione elettrica 230V nel cesto	Lidhje elektrike 230 V në shportë
Contaore	Numërues i orëve të punës
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Pajisje stabilizimi automatik
Filocomando a terra da 5 m	Komandim nga toka me kabllo 5 m
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Livella multiassiale	Nivelë shumëboshtore
Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)	Motor benzine njëcilindërsh 12 kf, i ftohur me ajër (në përputhje me USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)
Operatività completamente elettronica	Komandim tërësisht elektronik
Pompa di emergenza manuale	Pompë manuale emergjence
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rotazione torretta 450°	Rrotullimi i bazës 450°
Sistema “Cela Easy Drive”	Sistemi “Cela Easy Drive”
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Stabilizzatori sfilabili manualmente	Stabilizues të zgjatshëm manualisht
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Verniciatura: Blu, Bianco o Nero	Lyerje: blu, e bardhë ose e zezë



ACCESSORI DISPONIBILI


Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 120 kg, due agganci
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Radiatore olio idraulico
Barre paraciclisti
Pedale uomo morto al cesto
Rotolampada magnetica
Camion elettrico diverso da veicolo standard
Spazzole anti detriti nei bracci


AKSESORË OPSIONALË

Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg, dy pika lidhjeje
Zinxhirë të bardhë që nuk lënë gjurmë
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Ftohës i vajit hidraulik
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Pedal i pranisë së operatorit në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Montim në kamion elektrik jo standard
Furça kundër papastërtive në krahë

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
DIRETTIVA 2006/42/CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

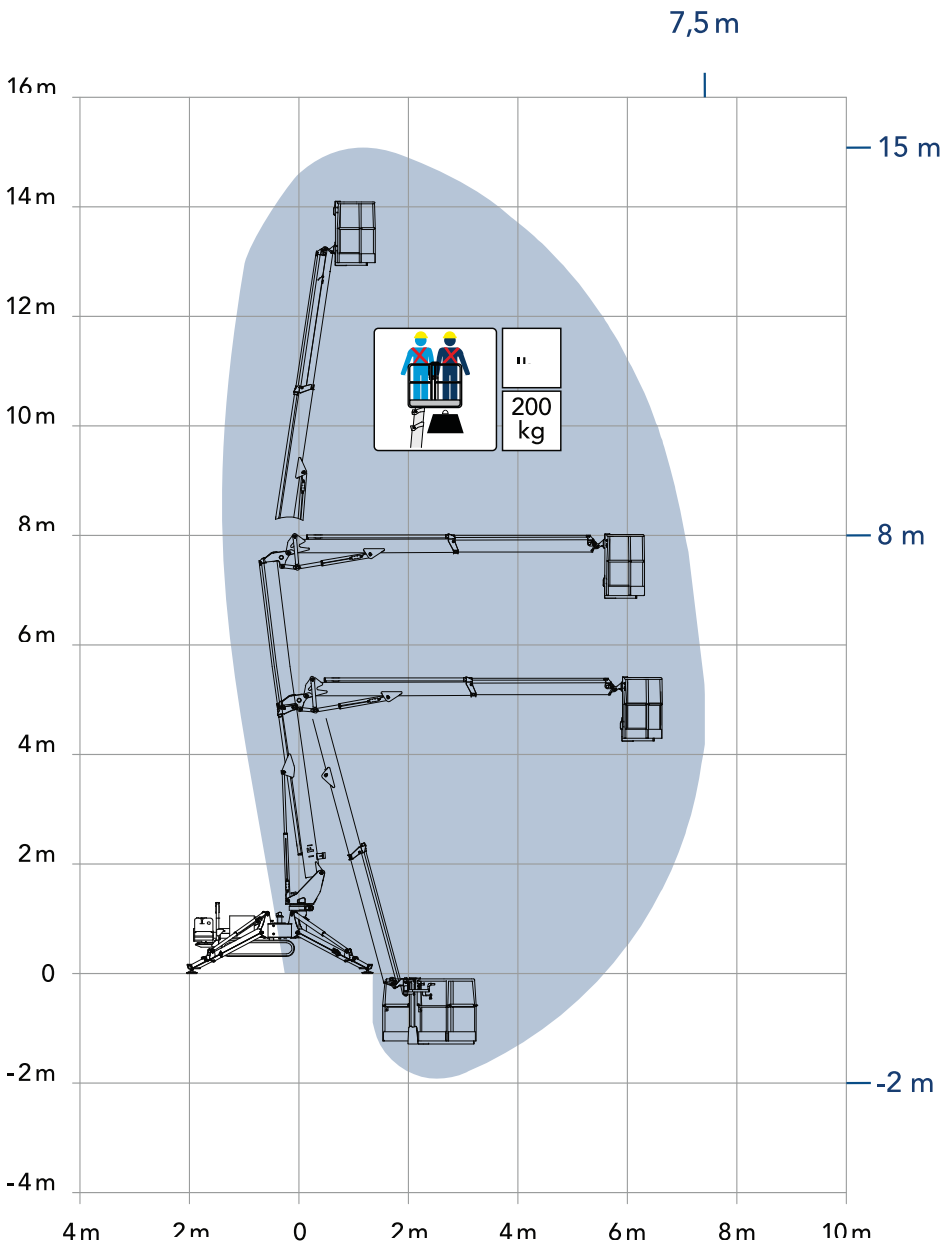
7,5 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
-2 m
-4 m
15 m
8 m
-2 m
200 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m

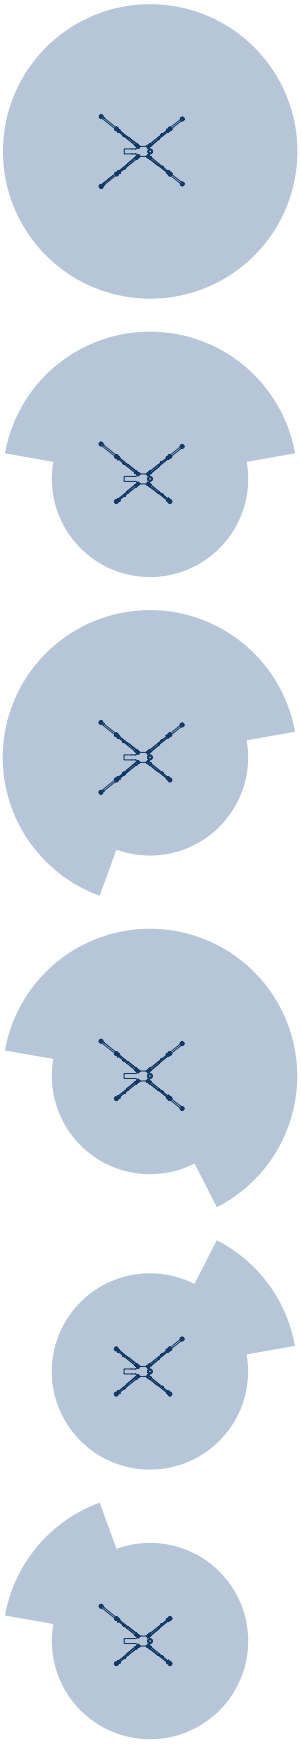

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G_1	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

PËRMASAT


Gjatësia e shportës	1 400 mm
Gjerësia e shportës	700 mm
Lartësia minimale	1 952 mm
Gjatësia - pa shportë	3 595 mm
Gjerësia - pa shportë	800 mm
Gjerësia - stabilizim i ngushtë	2 303 mm
Gjerësia - stabilizim i gjerë	3 402 mm
Gjatësia - stabilizim i ngushtë	2 736 mm
Gjatësia - stabilizim i gjerë	4 094 mm
Lartësia maksimale nga toka nën shasi	544 mm
Këndi maksimal i kompensimit anësor	14°
Këndi i hyrjes	29°
Këndi i daljes	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg
Peso	1,55 T

PERFORMANCAT


Lartësia e punës	15 m
Lartësia e dyshemesë së shportës	13 m
Shtrirja anësore	7,5 m
Lartësia e kalimit mbi pengesë	8 m
Punë nën nivelin e tokës	–2 m
Kapaciteti i shportës	200 kg
Pesha	1,55 t




AUTO




AUTO








360°





90°+90°

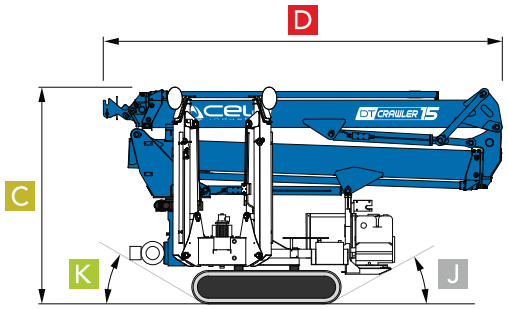
D
C
K
J

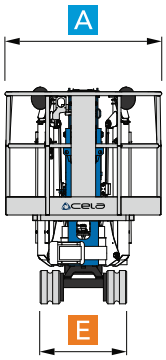
A
E

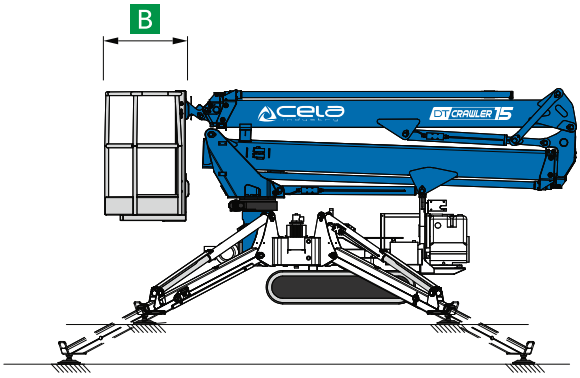
B

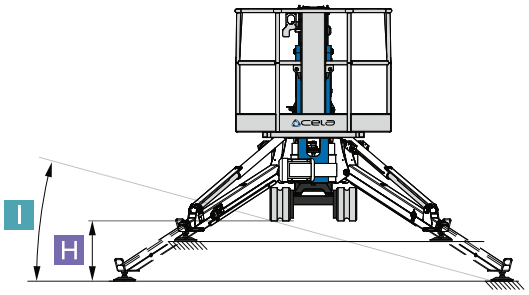
I
H

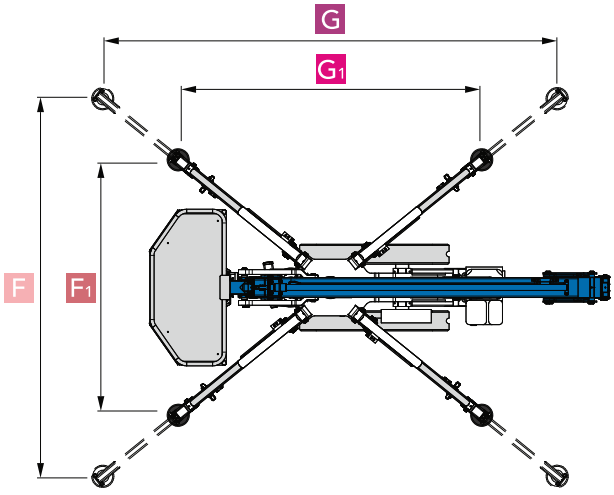
G
G1
F
F1


Passiamo sopra ogni cosa
Kalojmë mbi çdo gjë


Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi


Tutto in uno
Gjithçka në një


Come un ascensore
Si një ashensor

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standardet e zbatuara

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGrafichieria_+39.392.3397531

rev 2 · 04/11/2026