

DT CRAWLER 37

DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

"Autocaricamento", altezza massima di caricamento 140 cm	"Vetëngarkim", lartësi maks. ngarkimi 140 cm
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 450 kg	Shportë - Alumini 2 200 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 450 kg
Cingoli allargabili idraulicamente	Zinxhirë me zgjerim hidraulik
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Connessione elettrica 230V nel cesto	Lidhje elektrike 230 V në shportë
Contaore	Numërues i orëve të punës
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Pajisje stabilizimi automatik
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Kufizues elektronik i ngarkesës
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Livella multi-assiale	Nivelë shumëboshtore
Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)	Motor hibrid (në përputhje me EU STAGE 5 NRMM për tregun evropian)
Operatività completamente elettronica via CAN-bus	Komandim tërësisht elektronik me CAN-bus
Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre	Pllaka mbështetëse (4 copë) me mbajtëset përkatëse
Pompa di emergenza manuale	Pompë manuale emergjence
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Radiocomando grafico a colori	Radiokomandë me ekran me ngjyra
Rotazione cesto ±90°	Rrotullimi i shportës ±90°
Rotazione torretta 360°	Rrotullimi i bazës 360°
Sistema di cingoli traslanti autolivellanti	Sistem zinxhirësh të zhvendosshëm me vetënivelim
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Unità di controllo computerizzata principale	Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Verniciatura: Blu, Bianco e Nere	Lyerje: blu, e bardhë dhe e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 450 kg
Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 430 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria
Gancio di sollevamento, portata massima 475 kg
Imbracatura di sicurezza
Inverter 110/220V
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Scritte adesive personalizzate
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Çikrik elektrik, kapacitet maks. 450 kg
Pajisje për materiale me anësore të palosshme 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 205 kg
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Alumini, e zgjatshme 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 430 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Zinxhirë të bardhë që nuk lënë gjurmë
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Elektropompë njëfazore 110 V/60 Hz, me karikues baterie r
Grep ngritës, kapacitet maks. 475 kg
Rrip sigurimi i trupit
Inverter 110/220 V
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Interfon fiks tokë/shportë
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Mbishkrime ngjitëse të personalizuara
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

UNI EN 280
Direttiva 2006/42/CE
ANSI 92.20
CSA B354.6
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

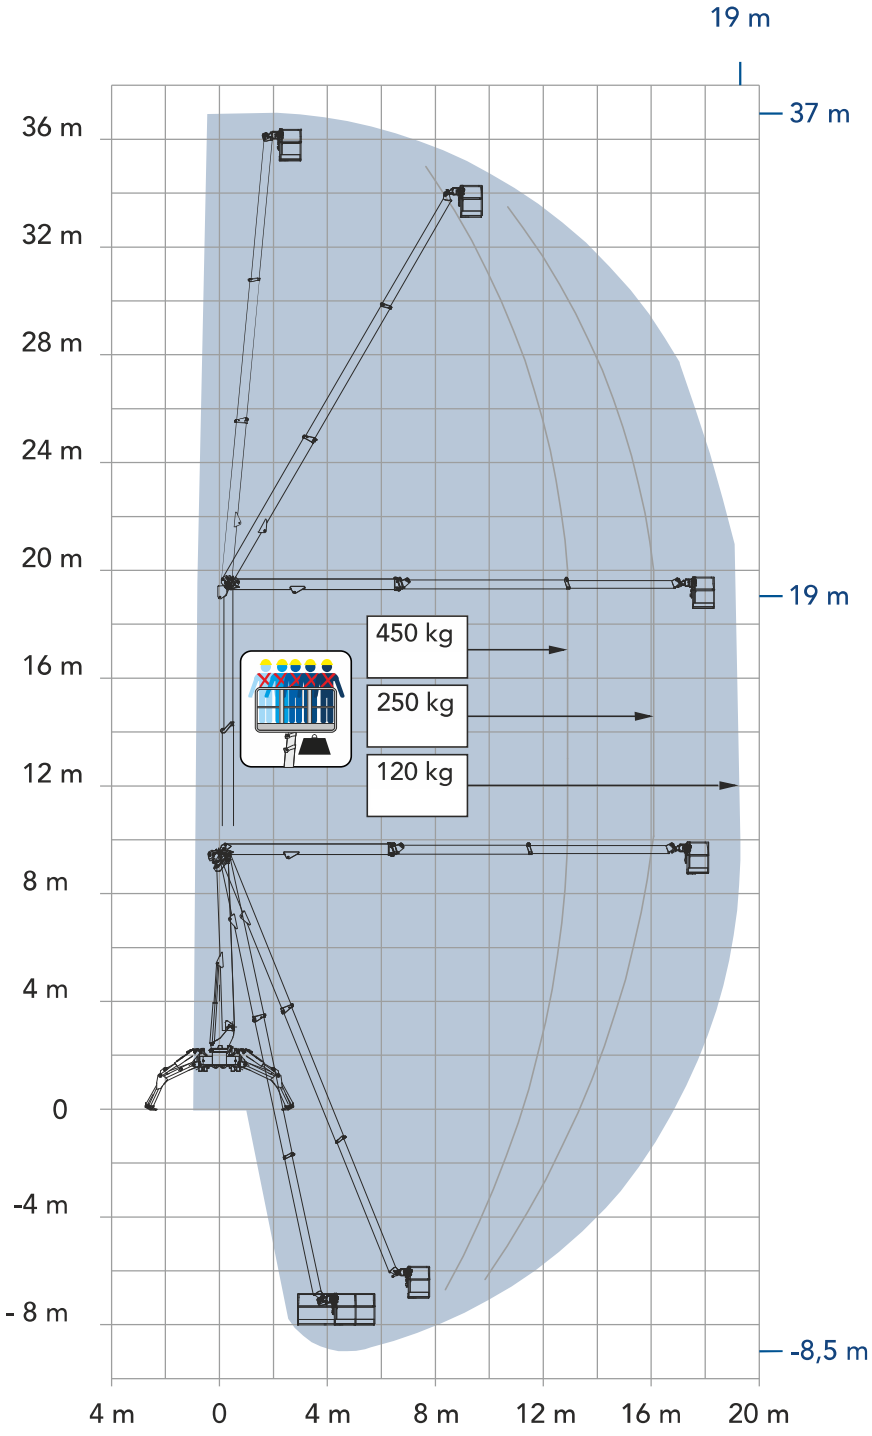
19 m
37 m
36 m
32 m
28 m
24 m
20 m
19 m
16 m
450 kg
250 kg
120 kg
12 m
8 m
4 m
0
-4 m
- 8 m
-8,5 m
4 m
0
4 m
8 m
12 m
16 m
20 m







DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2200 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7530 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F_2	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G_2	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G_1	Larghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	15°
L	Capacità livellamento laterale	20°

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	2 200 mm
Gjerësia e shportës	800 mm
Lartësia minimale	2 000 mm
Gjatësia - pa shportë	7 530 mm
Gjerësia - pa shportë	1 500 mm
Gjerësia - stabilizim i ngushtë	2 350 mm
Gjerësia - stabilizim i mesëm	3 350 mm
Gjerësia - stabilizim i gjerë	4 900 mm
Gjatësia - stabilizim i ngushtë	6 000 mm
Gjerësia - stabilizim i mesëm	8 050 mm
Gjatësia - stabilizim i gjerë	8 500 mm
Lartësia maksimale nga toka nën shasi	1 400 mm
Këndi maksimal i kompensimit anësor	18°
Këndi i hyrjes	20°
Këndi i daljes	15°
Aftësia e nivelimit anësor	20°

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	37 m
Altezza della piattaforma	35 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19 m
Lavoro in negativo	- 8,5 m
Portata	450 kg
Peso	7,90 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	37 m
Lartësia e dyshemesë së shportës	35 m
Shtrirja anësore	19 m
Lartësia e kalimit mbi pengesë	19 m
Punë nën nivelin e tokës	–8,5 m
Kapaciteti i shportës	450 kg
Pesha	7,90 t



AUTO



AUTO







360°



90°+90°



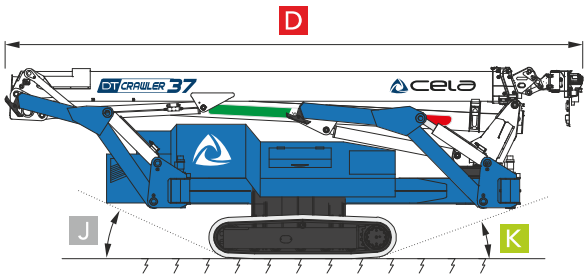



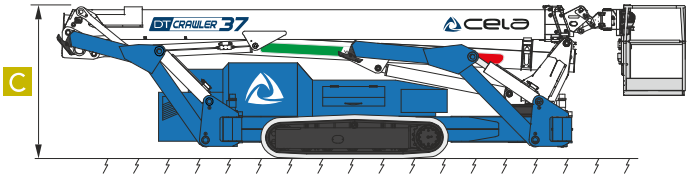



MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
MODALITETI I VETËNGARKIMIT

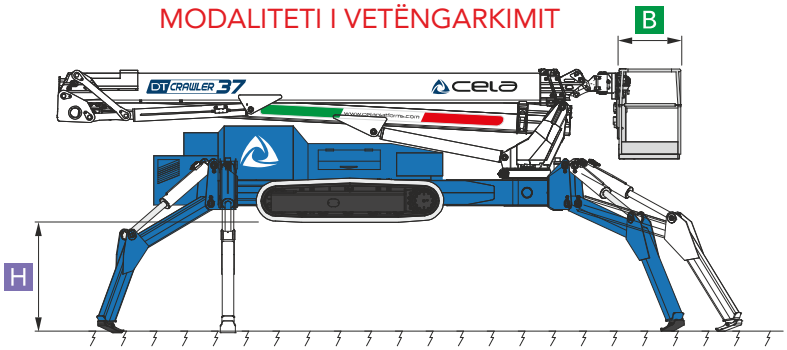

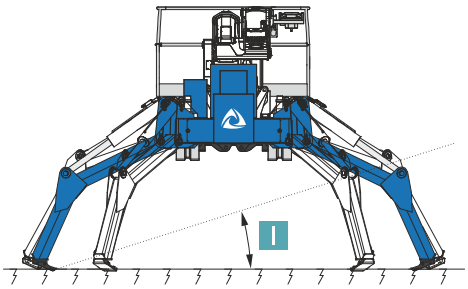

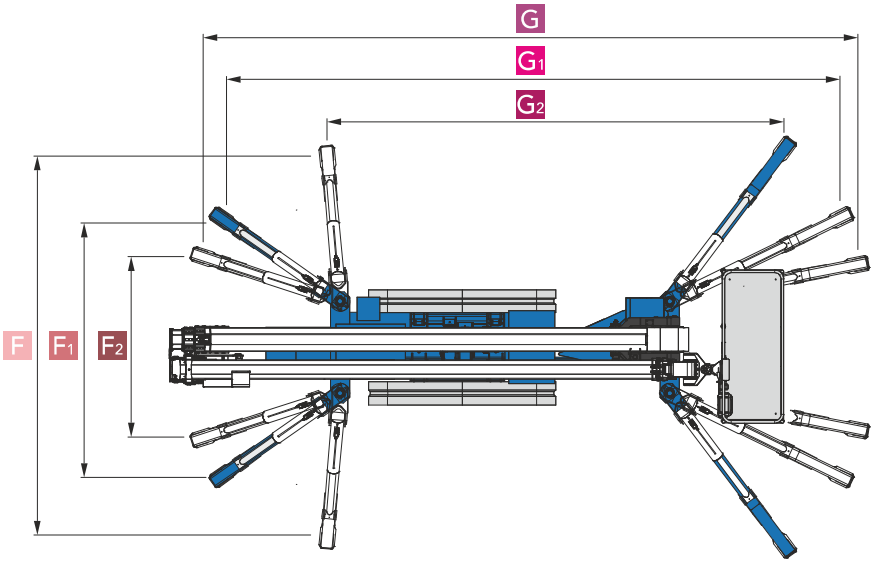

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standardet e zbatuara

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGrafichieria_+39.392.3397531

rev 2 · 04/11/2026