
cela
DT40
DT40
DT CRAWLER 40

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

"Autocaricamento", altezza massima di caricamento 140 cm	«Αυτοφόρτωση», μέγ. ύψος φόρτωσης 140 cm
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 2.200 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 300 kg
Cingoli allargabili idraulicamente	Υδραυλικά διευρυνόμενες ερπύστριες
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)	Υβριδικός κινητήρας (σύμφωνα με EU STAGE 5 NRMM για την ευρωπαϊκή αγορά)
Operatività completamente elettronica via CAN-bus	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός μέσω CAN-bus
Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre	Πλάκες στήριξης (4 τεμ.) με θήκη πλακών
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Radiocomando grafico a colori	Τηλεχειριστήριο με έγχρωμη οθόνη
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 360°	Περιστροφή πύργου 360°
Sistema di cingoli traslanti autolivellanti	Μετατοπιζόμενες αυτοοριζοντιούμενες ερπύστριες
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura: Blu, Bianco e Nere	Βαφή: μπλε, λευκό και μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 300 kg
Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Inverter 110/220V
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Scritte adesive personalizzate
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 300 kg
Κλωβός υλικών με ανακλινόμενα παραπέτα 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 275 kg
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - αλουμίνιο, επεκτεινόμενο 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 270 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Λευκές ερπύστριες που δεν αφήνουν ίχνη
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Μονοφασική ηλεκτραντλία 110 V/60 Hz, με φορτιστή μπαταρίας r
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 340 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Inverter 110/220 V
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Αυτοκόλλητα κατά παραγγελία
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Ειδική βαφή


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

UNI EN 280
Direttiva 2006/42/CE
ANSI 92.20
CSA B354.6
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

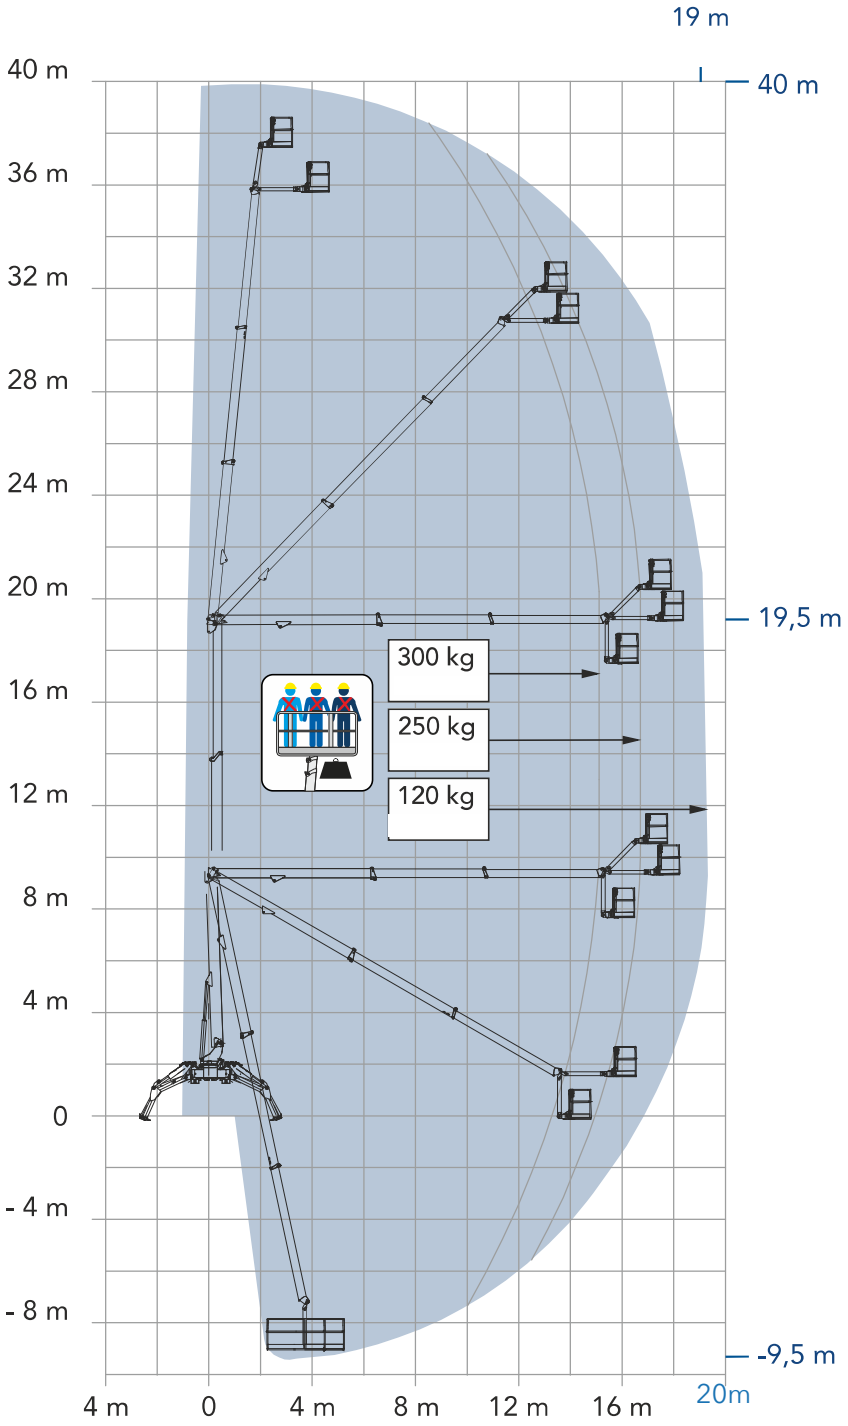
19 m
40 m
36 m
32 m
28 m
24 m
20 m
16 m
12 m
8 m
4 m
0
- 4 m
- 8 m
40 m
19,5 m
-9,5 m
300 kg
250 kg
120 kg
4 m
0
4 m
8 m
12 m
16 m
20m







DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F_2	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G_2	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G_1	Larghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


Μήκος καλαθιού	2.000 mm
Πλάτος καλαθιού	800 mm
Ελάχιστο ύψος	2.000 mm
Μήκος - χωρίς καλάθι	7.335 mm
Πλάτος - χωρίς καλάθι	1.500 mm
Πλάτος - στενή σταθεροποίηση	2.350 mm
Πλάτος - μεσαία σταθεροποίηση	3.350 mm
Πλάτος - φαρδιά σταθεροποίηση	4.900 mm
Μήκος - στενή σταθεροποίηση	6.000 mm
Πλάτος - μεσαία σταθεροποίηση	8.050 mm
Μήκος - φαρδιά σταθεροποίηση	8.500 mm
Μέγ. απόσταση πλαισίου από το έδαφος	1.400 mm
Μέγ. γωνία πλευρικής αντιστάθμισης	18°
Γωνία προσέγγισης	20°
Γωνία αναχώρησης	18°
Ικανότητα πλευρικής οριζοντίωσης	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg
Peso	8,00 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	40 m
Ύψος δαπέδου καλαθιού	38 m
Οριζόντια εμβέλεια	19 m
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	19,5 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−9,5 m
Φορτίο καλαθιού	300 kg
Βάρος	8,00 t





AUTO




AUTO









360°





90°+90°



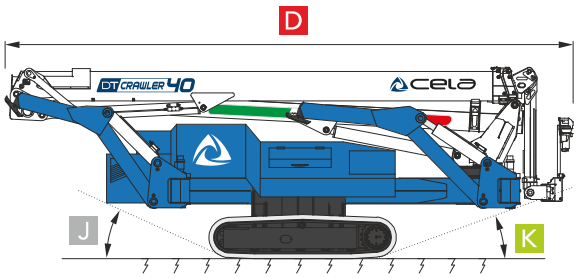





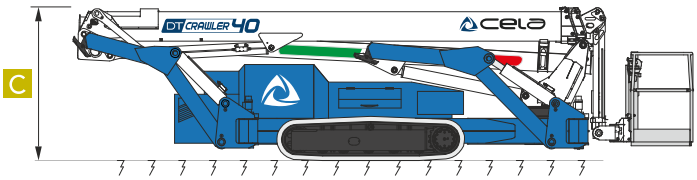




MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΣΗΣ

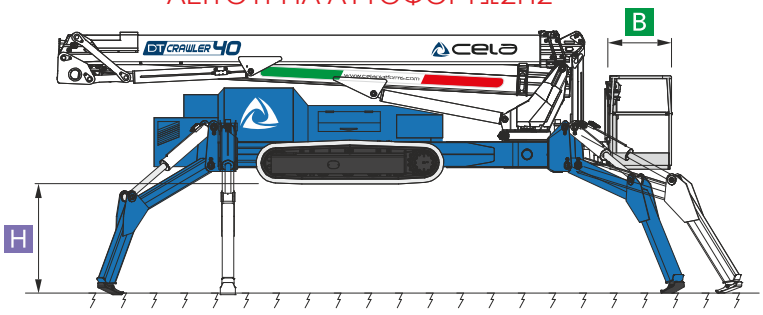

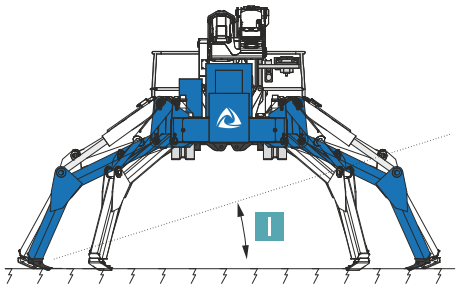

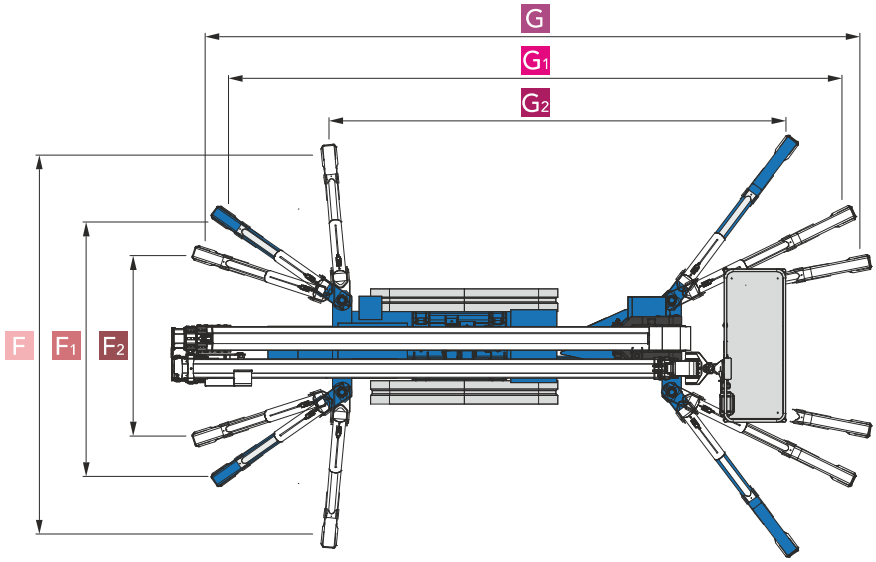

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGrafichetta_+39.392.3397531