
cela
DT40
DT40
DT CRAWLER 40

DOTAZIONE STANDARD

EQUIPAMIENTO DE SERIE

"Autocaricamento", altezza massima di caricamento 140 cm	«Autocarga», altura máx. de carga 140 cm
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg	Cesta - Aluminio 2.200 × 800 × 1.100 mm, carga máx. 300 kg
Cingoli allargabili idraulicamente	Orugas ensanchables hidráulicamente
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Arranque/parada del motor desde la cesta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Avisador acústico accionado desde la cesta
Connessione elettrica 230V nel cesto	Toma eléctrica de 230 V en la cesta
Contaore	Cuentahoras
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Controles geométricos y sistema de limitación del brazo
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Mando manual de emergencia de las válvulas hidráulicas
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Dispositivo de estabilización automática
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Limitador de carga electrónico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Circuito hidráulico con filtración diferenciada y filtros de alta eficiencia
Livella multi-assiale	Nivel multiaxial
Motore ibrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM per il mercato europeo)	Motor híbrido (conforme a EU STAGE 5 NRMM para el mercado europeo)
Operatività completamente elettronica via CAN-bus	Mando totalmente electrónico por CAN-bus
Piastre di appoggio a terra (n° 4) con rispettivo porta piastre	Placas de apoyo en el suelo (4 uds.) con portaplacas
Pompa di emergenza manuale	Bomba manual de emergencia
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Protección eléctrica/térmica en todos los circuitos
Radiocomando grafico a colori	Radiomando con pantalla en color
Rotazione cesto ±90°	Rotación de la cesta ±90°
Rotazione torretta 360°	Rotación de la torreta 360°
Sistema di cingoli traslanti autolivellanti	Sistema de orugas desplazables autonivelantes
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistema de telediagnóstico y de gestión de los servicios a distancia CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistema hidráulico de emergencia y descenso
Unità di controllo computerizzata principale	Unidad de control informatizada principal
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Válvulas de bloqueo embridadas en los cilindros
Verniciatura: Blu, Bianco e Nere	Pintura: azul, blanco y negro

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 300 kg
Attrezzatura per la movimentazione di materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/ 2430x1166x50 mm, portata massima 275 kg
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Elettropompa monofase 110 V/60 Hz, con carica batteria
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Inverter 110/220V
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Scritte adesive personalizzate
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Verniciatura speciale


ACCESORIOS DISPONIBLES


Cabrestante eléctrico, carga máx. 300 kg
Jaula portamateriales con laterales abatibles 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, carga máx. 275 kg
Cesta - Aluminio 700 × 700 × 1.100 mm, carga máx. 230 kg
Cesta - Aluminio extensible 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm, carga máx. 270 kg
Cesta - Fibra de vidrio 800 × 600 × 1.100 mm, carga máx. 120 kg
Cesta - Fibra de vidrio 1.200 × 620 × 1.100 mm, carga máx. 200 kg
Orugas blancas que no dejan huella
Línea de aire/agua entre cesta y torreta, presión máx. 250 bar
Dispositivo anticolisión de protección de la cesta con tecnología sonar
Dispositivo de cierre automático
Electrobomba monofásica 110 V/60 Hz, con cargador de batería r
Gancho de elevación, carga máx. 340 kg
Arnés de seguridad
Inversor 110/220 V
Interruptor magnetotérmico en la línea eléctrica
Interfono fijo suelo/cesta
Línea en cesta con clavijas/tomas de 110 V (extra USA)
Luces intermitentes en los estabilizadores
Pedal de hombre muerto en la cesta (extra USA)
Rótulos adhesivos personalizados
Software de gestión de la máquina a distancia (5 años)
Cepillos antipolvo en los brazos
Pintura especial


CONFORMIDAD NORMATIVA

UNI EN 280
Direttiva 2006/42/CE
ANSI 92.20
CSA B354.6
Certificación como grúa (conforme a la norma EN 13000)

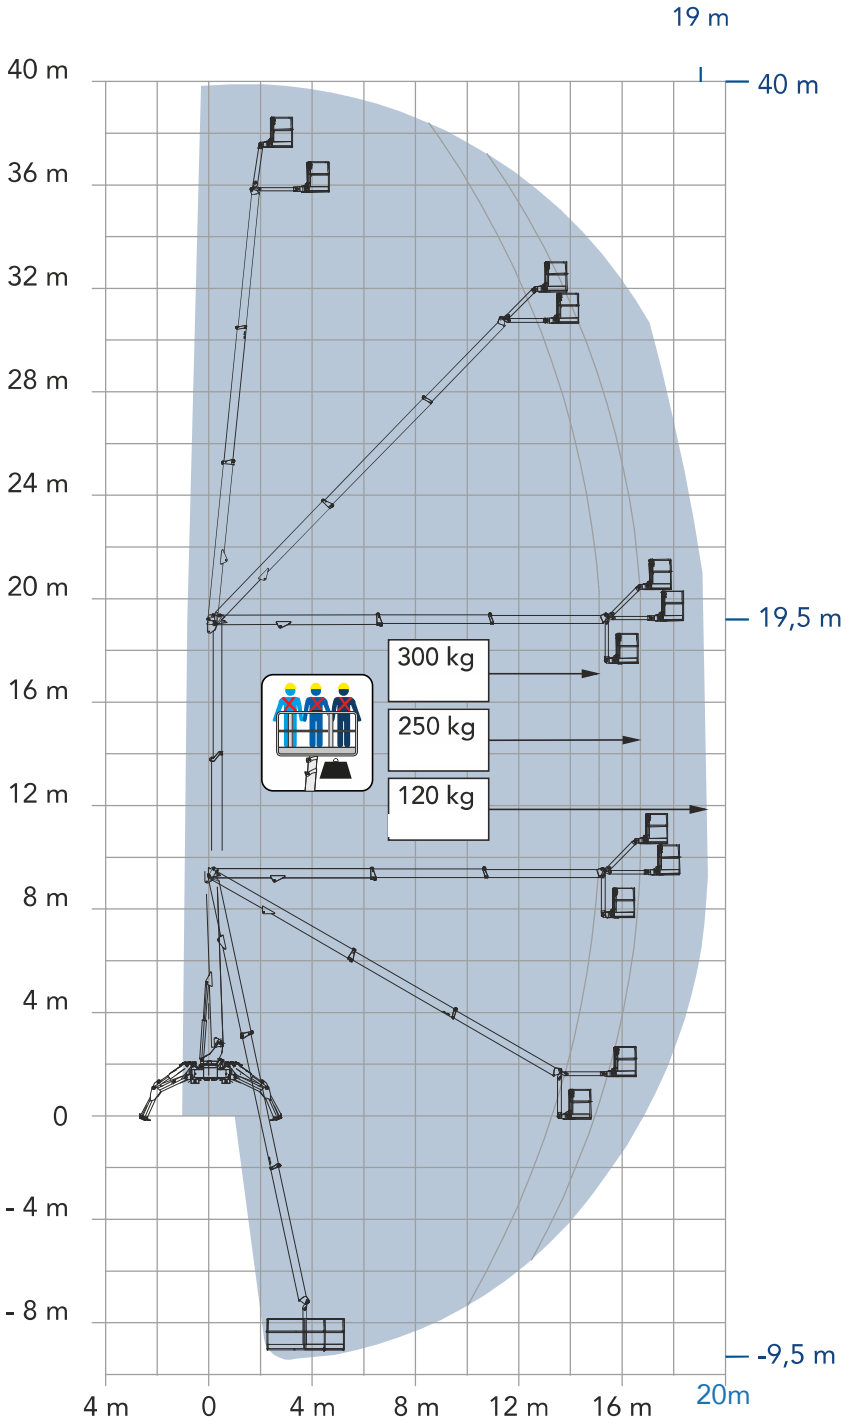
19 m
40 m
36 m
32 m
28 m
24 m
20 m
16 m
12 m
8 m
4 m
0
- 4 m
- 8 m
40 m
19,5 m
-9,5 m
300 kg
250 kg
120 kg
4 m
0
4 m
8 m
12 m
16 m
20m







DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Larghezza cesto	800 mm
C	Altezza minima	2000 mm
D	Lunghezza – senza cesto	7335 mm
E	Larghezza – senza cesto	1500 mm
F_2	Larghezza – stabilizzazione stretta	2350 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione media	3350 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	4900 mm
G_2	Lunghezza – stabilizzazione stretta	6000 mm
G_1	Larghezza – stabilizzazione media	8050 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	8500 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	1400 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	18°
J	Angolo di attacco	20°
K	Angolo di uscita	18°
L	Capacità livellamento laterale	20°

DIMENSIONES


Longitud de la cesta	2.000 mm
Anchura de la cesta	800 mm
Altura mínima	2.000 mm
Longitud - sin cesta	7.335 mm
Anchura - sin cesta	1.500 mm
Anchura - estabilización estrecha	2.350 mm
Anchura - estabilización media	3.350 mm
Anchura - estabilización ancha	4.900 mm
Longitud - estabilización estrecha	6.000 mm
Anchura - estabilización media	8.050 mm
Longitud - estabilización ancha	8.500 mm
Distancia máxima al suelo bajo el chasis	1.400 mm
Ángulo máximo de compensación lateral	18°
Ángulo de ataque	20°
Ángulo de salida	18°
Capacidad de nivelación lateral	20°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Altezza della piattaforma	38 m
Sbraccio laterale	19 m
Altezza di scavalco	19,5 m
Lavoro in negativo	- 9,5 m
Portata	300 kg
Peso	**8,00 T**

PRESTACIONES


Altura de trabajo	40 m
Altura de piso de cesta	38 m
Alcance lateral	19 m
Altura de sobrepaso	19,5 m
Trabajo bajo el nivel del suelo	–9,5 m
Carga en cesta	300 kg
Peso	**8,00 t**





AUTO




AUTO









360°





90°+90°



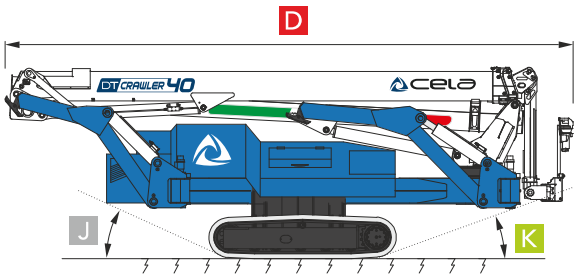





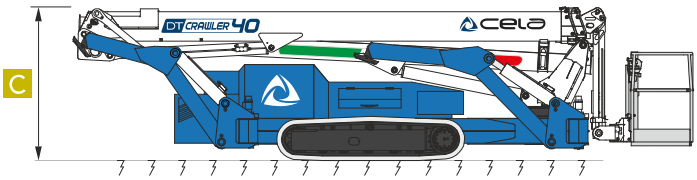




MODALITÀ AUTOCARICAMENTO
MODO AUTOCARGA

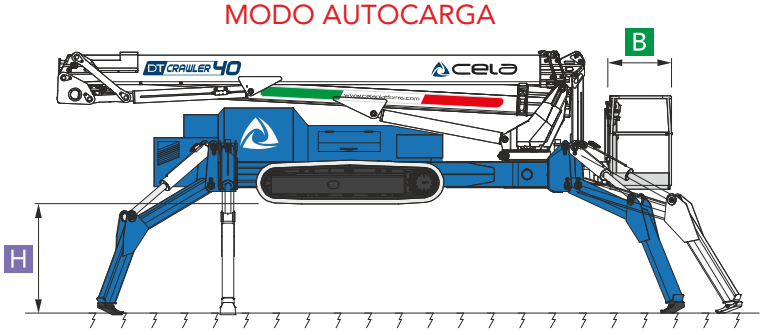

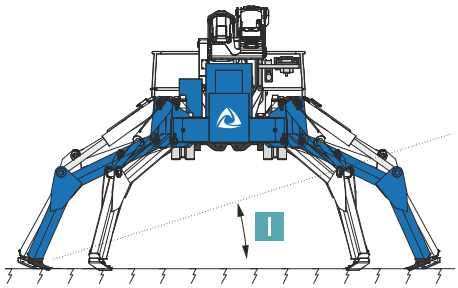

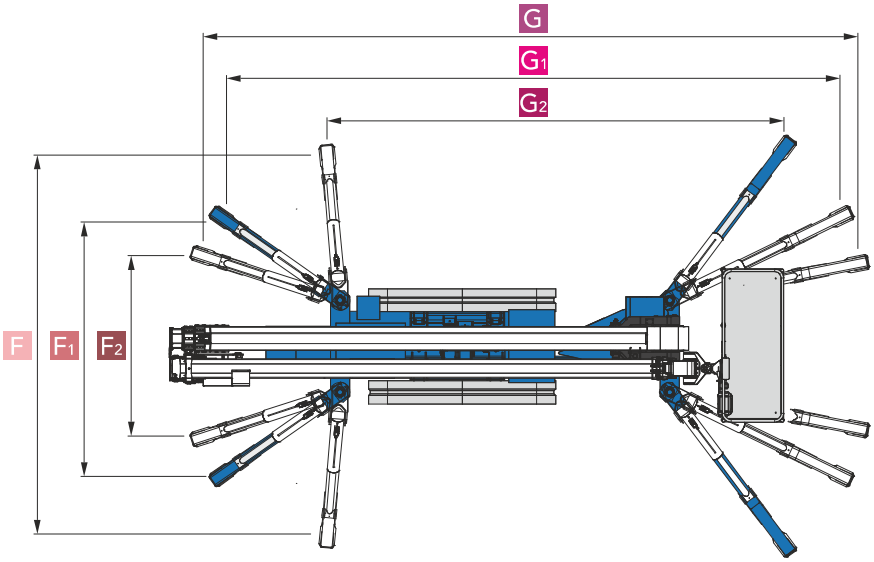

CELA ALSO MAKES











CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Conformidad normativa

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531