
DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

## DOTAZIONE STANDARD

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| | |
|---|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina | Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας |
| Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg | Καλάθι - αλουμίνιο 1.400 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto | Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico | Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι |
| Comandi elettronici di emergenza | Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης |
| Connessione elettrica 230V nel cesto | Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι |
| Contaore | Ωρομετρητής |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio | Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza | Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica | Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico | Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) | Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι) |
| Funzionamento completamente elettronico | Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza | Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης |
| Livella multi-assiale | Πολυαξονικό αλφάδι |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori | Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές |
| Operatività completamente elettronica | Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός |
| Pompa di emergenza manuale | Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης |
| Protezione sui cilindri | Προστασία κυλίνδρων |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici | Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα |
| Rotazione cesto ±90° | Περιστροφή καλαθιού ±90° |
| Rotazione torretta 720° | Περιστροφή πύργου 720° |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS | Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa | Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου |
| Stabilizzatori maggiorati | Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές |
| Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente | Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση |
| Unità di controllo computerizzata principale | Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri | Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 | Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 | Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero | Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο |



rev 2 · 04/11/2026

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Argano elettrico, portata massima 230 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Camion diverso da veicolo standard |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Verniciatura speciale |


## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| |
|---|
| Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 230 kg |
| Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών |
| Όχημα με δεξιό τιμόνι |
| Τοποθέτηση σε όχημα διαφορετικό από το βασικό |
| Φορτιστής μπαταρίας οχήματος |
| Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg |
| Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg |
| Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg |
| Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 200 kg |
| Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι |
| Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar |
| Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ |
| Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης |
| Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης |
| Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης |
| Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m |
| Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 260 kg |
| Εξάρτυση ασφαλείας |
| Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή |
| Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ) |
| Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών |
| Ψυγείο υδραυλικού λαδιού |
| Τηλεχειριστήριο |
| Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού |
| Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος |
| Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη) |
| Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες |
| Πλαϊνά παραπέτα |
| Ειδική βαφή |

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000) |

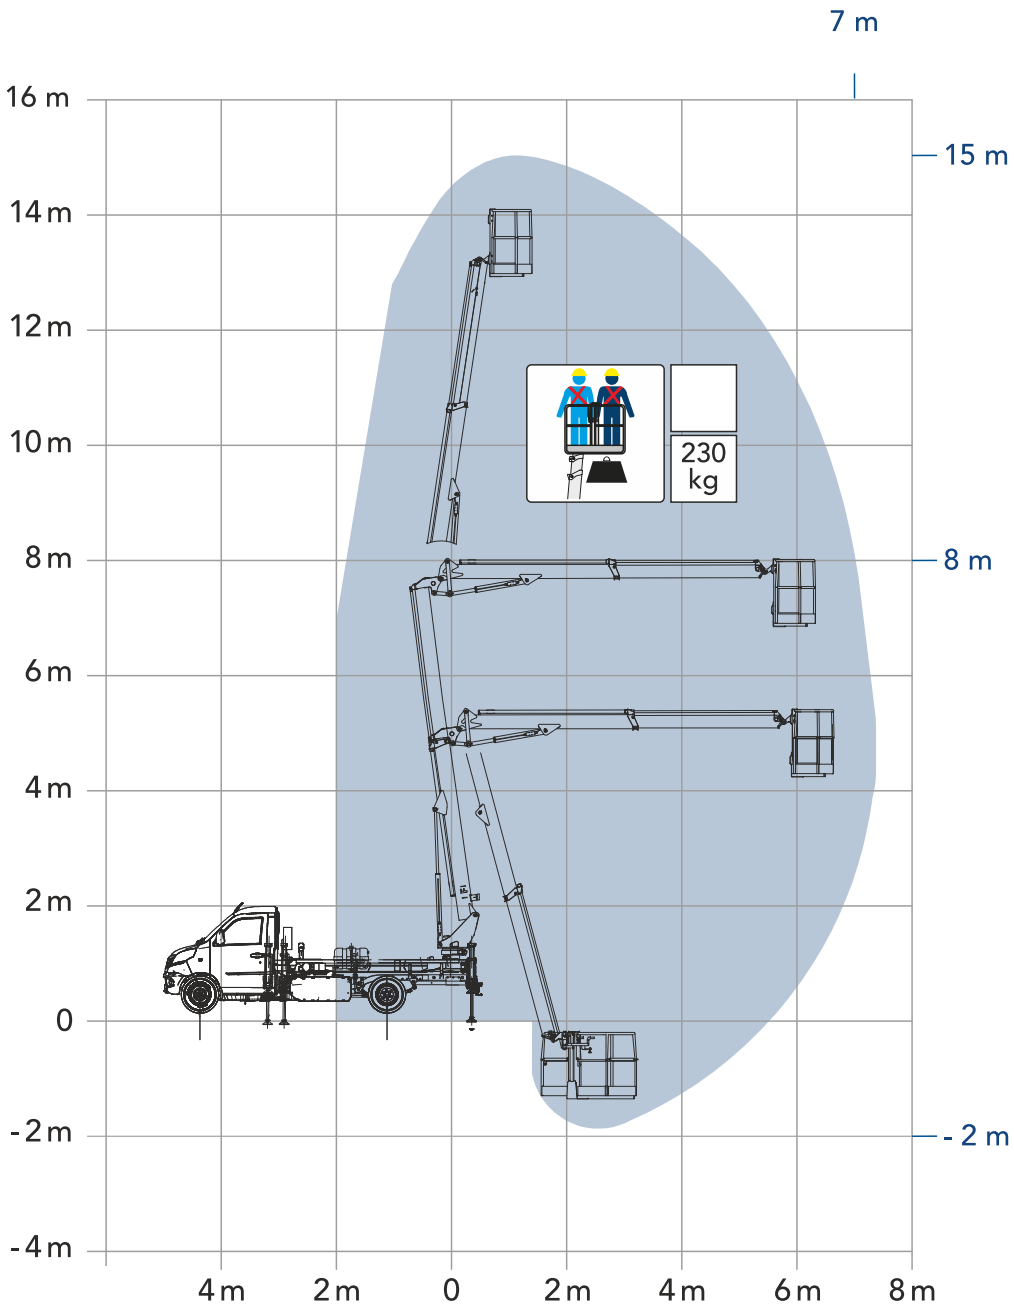

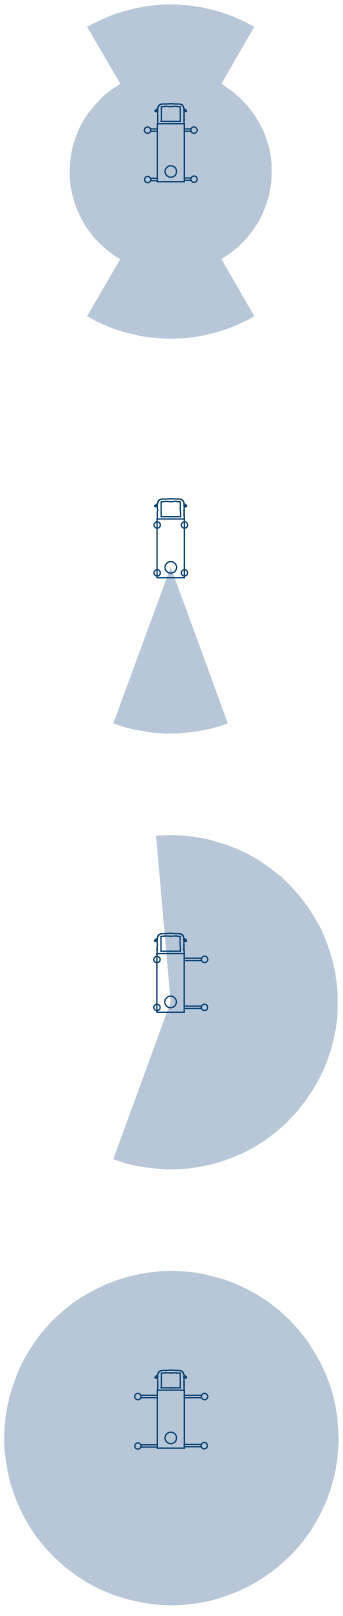*βάσει πλαισίου*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1400 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2100 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6061 mm |
| E | Lunghezza totale | 6527 mm |
| F | Larghezza della macchina | 1800 mm |
| G1 | Estensione parziale stabilizzatore | 100 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 650 mm |
| H | Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati | 11° |
| I | Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati | 6° |

** le misure variano in base al telaio*

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|---|---|
| Μήκος καλαθιού | 1.400 mm |
| Βάθος καλαθιού | 700 mm |
| Ύψος μηχανήματος | 2.100 mm |
| Μήκος πλατφόρμας | 6.061 mm |
| Συνολικό μήκος | 6.527 mm |
| Πλάτος μηχανήματος | 1.800 mm |
| Μερική έκταση σταθεροποιητή | 100 mm |
| Πλήρης έκταση σταθεροποιητή | 650 mm |
| Γωνία αναχώρησης με επιμηκυμένους σταθεροποιητές | 11° |
| Γωνία αντιστάθμισης με επιμηκυμένους σταθεροποιητές | 6° |


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 15 m |
| Sbraccio laterale | 7 m |
| Punto di scavalco | 8 m |
| Lavoro negativo | - 2 m |
| PTT minimo | 2,8 T |

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


| | |
|---|---|
| Ύψος εργασίας | 15 m |
| Οριζόντια εμβέλεια | 7 m |
| Υπέρβαση εμποδίων | 8 m |
| Εργασία κάτω από το έδαφος | -2 m |
| Ελάχ. μικτό βάρος | 2,8 t |




15 m




-2 m




8 m





7 m




AUTO







H+H



720°



90°+90°




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,4X0,7X1,1





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ




ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διαθέσιμο

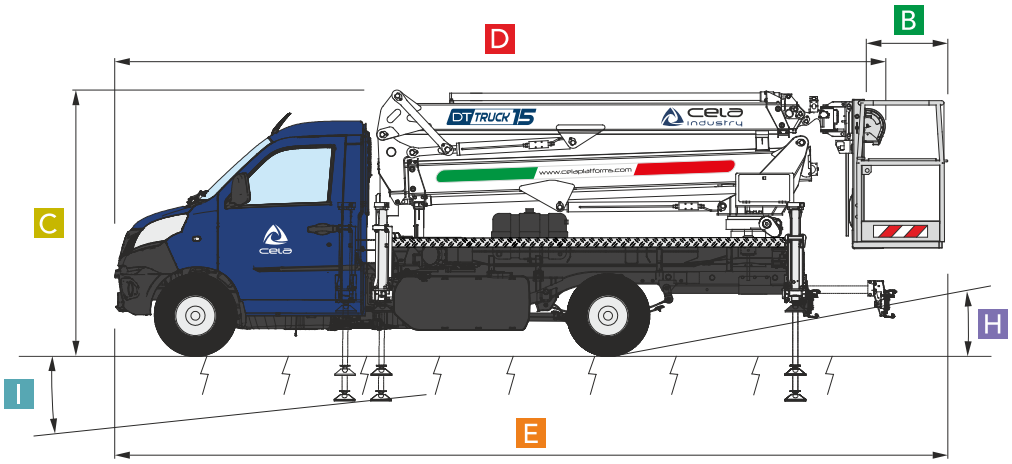

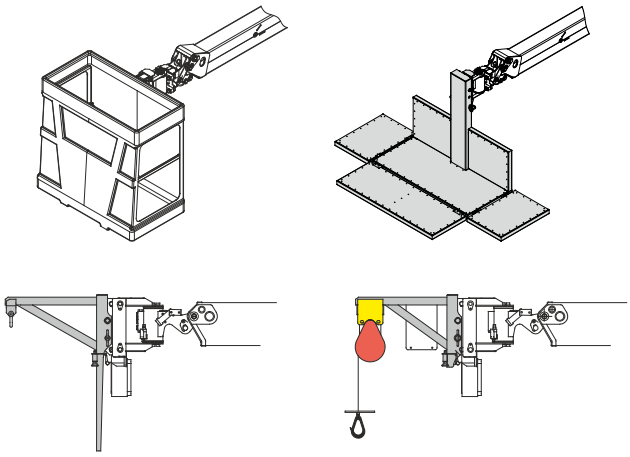


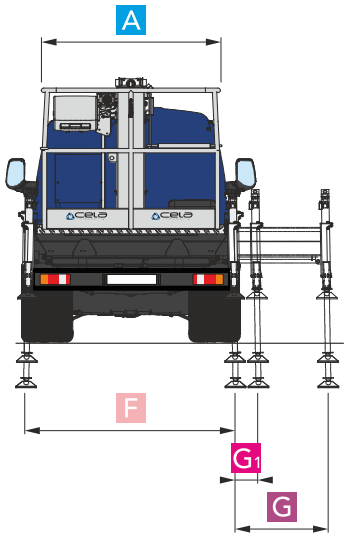




**Come un ascensore**
Σαν ανελκυστήρας




**Sbarco in quota autorizzato**
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



**Tutto in uno**
Όλα σε ένα




**Ti spianiamo la strada**
Σας ισιώνουμε τον δρόμο




**Siamo i più forti**
Είμαστε οι πιο δυνατοί

**230 KG**



**260 KG**



# CELA ALSO MAKES




















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com


Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*


Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。


www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry


laGrafichetta_+39.392.3397531