
DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

## DOTAZIONE STANDARD

| |
|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina |
| Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico |
| Comandi elettronici di emergenza |
| Connessione elettrica 230V nel cesto |
| Contaore |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) |
| Funzionamento completamente elettronico |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza |
| Livella multi-assiale |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori |
| Operatività completamente elettronica |
| Pompa di emergenza manuale |
| Protezione sui cilindri |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici |
| Rotazione cesto ±90° |
| Rotazione torretta 720° |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa |
| Stabilizzatori maggiorati |
| Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente |
| Unità di controllo computerizzata principale |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero |

## DOTARE STANDARD

| |
|---|
| Automatizare geometrică anticoliziune coș și cabină |
| Coș - aluminiu 1.400 × 700 × 1.100 mm, sarcină max. 230 kg |
| Pornire/oprire motor din coș |
| Comandă claxon din coș |
| Comenzi electronice de urgență |
| Priză electrică 230 V în coș |
| Contor de ore |
| Controale geometrice și sistem de limitare a brațului |
| Acționare manuală de urgență a supapelor hidraulice |
| Dispozitiv de stabilizare automată |
| Limitator electronic de sarcină |
| Două posturi fixe de comandă (sol + coș) |
| Funcționare complet electronică |
| Instalație hidraulică cu filtrare diferențiată și filtre de înaltă eficiență |
| Nivelă multiaxială |
| Lumini intermitente pe stabilizatoare |
| Operare complet electronică |
| Pompă manuală de urgență |
| Protecție pe cilindri |
| Protecție electrică/termică pe toate circuitele electrice |
| Rotire coș ±90° |
| Rotire turelă 720° |
| Sistem de diagnosticare telemetrică și de gestionare a service-ului de la distanță CRSS |
| Sistem hidraulic de urgență și coborâre |
| Stabilizatoare supradimensionate |
| Traverse față și spate extensibile hidraulic |
| Unitate principală de control computerizată |
| Supape de blocare flanșate pe cilindri |
| Vopsire - braț telescopic: albastru RAL 5013 sau alb RAL 9010 |
| Vopsire suprastructură și cilindri: alb RAL 9010 |
| Vopsire - contrașasiu: albastru RAL 5013 sau negru |

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Argano elettrico, portata massima 230 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Camion diverso da veicolo standard |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Verniciatura speciale |


## OPȚIONALE


| |
|---|
| Troliu electric, sarcină max. 230 kg |
| Bare de protecție laterală (bicicliști) |
| Autoșasiu cu volan pe dreapta |
| Montaj pe alt autoșasiu decât cel standard |
| Încărcător de baterie pentru autoșasiu |
| Coș - aluminiu 700 × 700 × 1.100 mm, sarcină max. 230 kg |
| Coș - fibră de sticlă 800 × 600 × 1.100 mm, sarcină max. 120 kg |
| Coș - fibră de sticlă 1.200 × 620 × 1.100 mm, sarcină max. 200 kg |
| Coș pentru materiale cu pereți rabatabili, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, sarcină max. 200 kg |
| Comenzi de stabilizare din coș |
| Conductă aer/apă între coș și turelă, presiune max. 250 bar |
| Dispozitiv anticoliziune cu sonar pentru protecția coșului |
| Dispozitiv de pliere automată |
| Dispozitiv de depliere automată |
| Electropompă monofazată cu încărcător tampon |
| Telecomandă la sol cu cablu de 5 m |
| Cârlig de ridicare, sarcină max. 260 kg |
| Ham de siguranță |
| Întrerupător magnetotermic de protecție pe linia electrică |
| Pedală de siguranță („om mort”) în coș (în afara SUA) |
| Plăci de sprijin la sol cu suport pentru plăci |
| Radiator ulei hidraulic |
| Radiotelecomandă |
| Radiotelecomandă la sol + post fix în coș |
| Girofar magnetic |
| Software pentru gestionarea utilajului de la distanță (5 ani) |
| Perii contra impurităților în brațe |
| Obloane laterale |
| Vopsire specială |


## NORME APLICATE


| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Certificare ca macara (conform standardului EN 13000) |

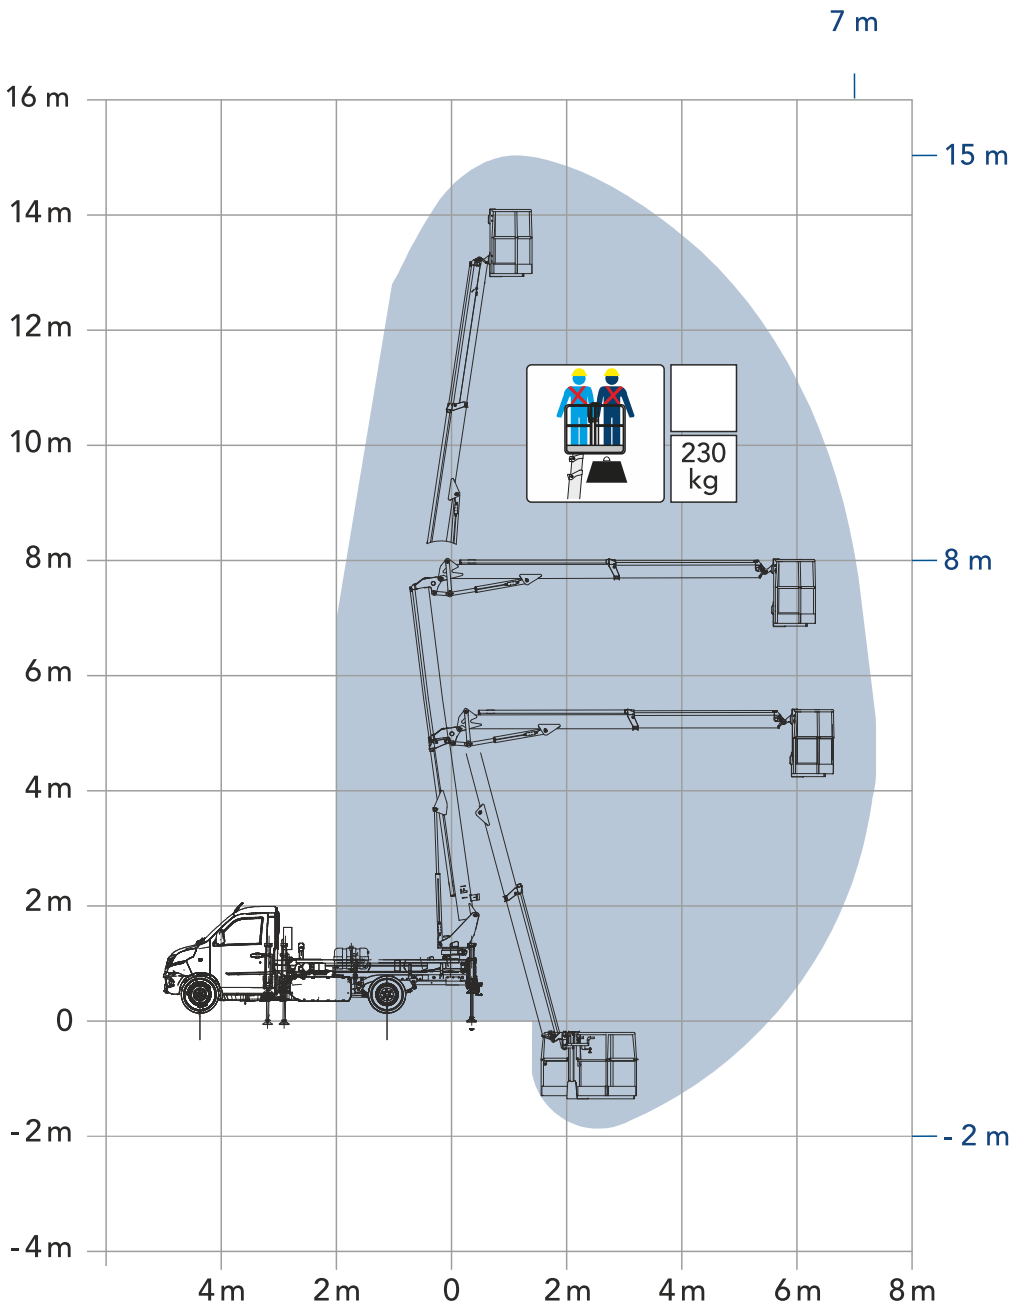







*în funcție de șasiu*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1400 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2100 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6061 mm |
| E | Lunghezza totale | 6527 mm |
| F | Larghezza della macchina | 1800 mm |
| G1 | Estensione parziale stabilizzatore | 100 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 650 mm |
| H | Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati | 11° |
| I | Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati | 6° |

** le misure variano in base al telaio*

## DIMENSIUNI

| | |
|---|---|
| Lungime coș | 1.400 mm |
| Adâncime coș | 700 mm |
| Înălțimea utilajului | 2.100 mm |
| Lungimea platformei | 6.061 mm |
| Lungime totală | 6.527 mm |
| Lățimea utilajului | 1.800 mm |
| Extindere parțială stabilizator | 100 mm |
| Extindere totală stabilizator | 650 mm |
| Unghi de degajare cu stabilizatoare mărite | 11° |
| Unghi de compensare cu stabilizatoare mărite | 6° |


* dimensiunile depind de șasiu

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 15 m |
| Sbraccio laterale | 7 m |
| Punto di scavalco | 8 m |
| Lavoro negativo | - 2 m |
| PTT minimo | 2,8 T |

## PERFORMANȚE


| | |
|---|---|
| Înălțime de lucru | 15 m |
| Deport lateral | 7 m |
| Trecere peste obstacole | 8 m |
| Lucru sub nivelul solului | -2 m |
| Masă max. autorizată min. | 2,8 t |




15 m




-2 m




8 m





7 m




AUTO







H+H



720°



90°+90°




ALUMINIU
1,4X0,7X1,1





ELECTRONIC





VERSIUNE ELECTRICĂ
Disponibilă

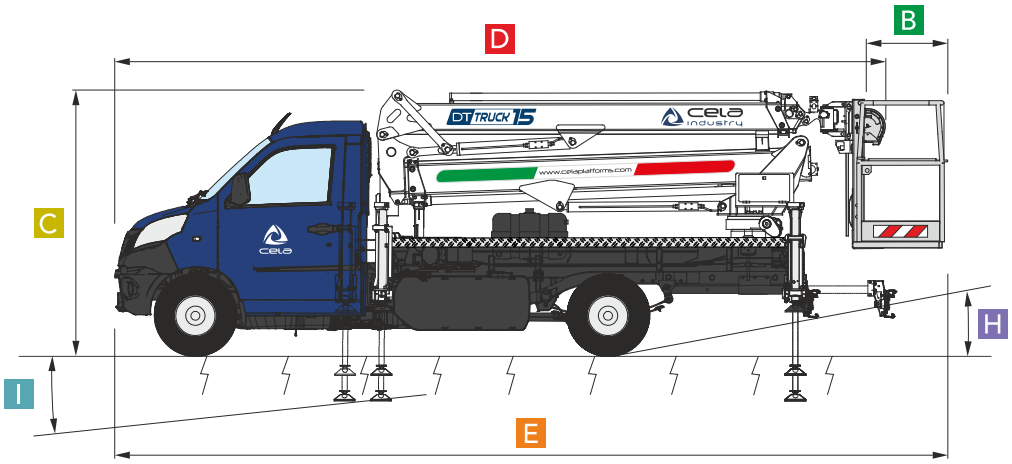












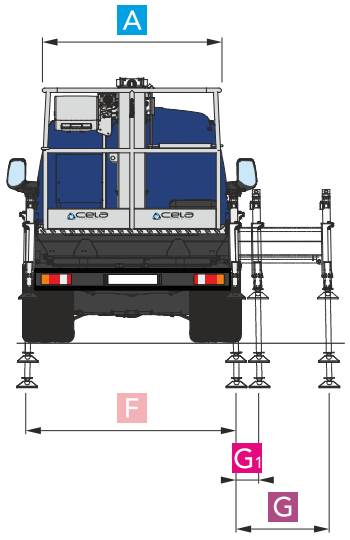

**Come un ascensore**
Ca un ascensor




**Sbarco in quota autorizzato**
Ieșire din coș la înălțime



**Tutto in uno**
Totul într-unul




**Ti spianiamo la strada**
Vă netezim drumul




**Siamo i più forti**
Suntem cei mai puternici

**230 KG**



**260 KG**



# CELA ALSO MAKES












CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com


Norme aplicate

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

rev 2 · 04/11/2026