


DT TRUCK

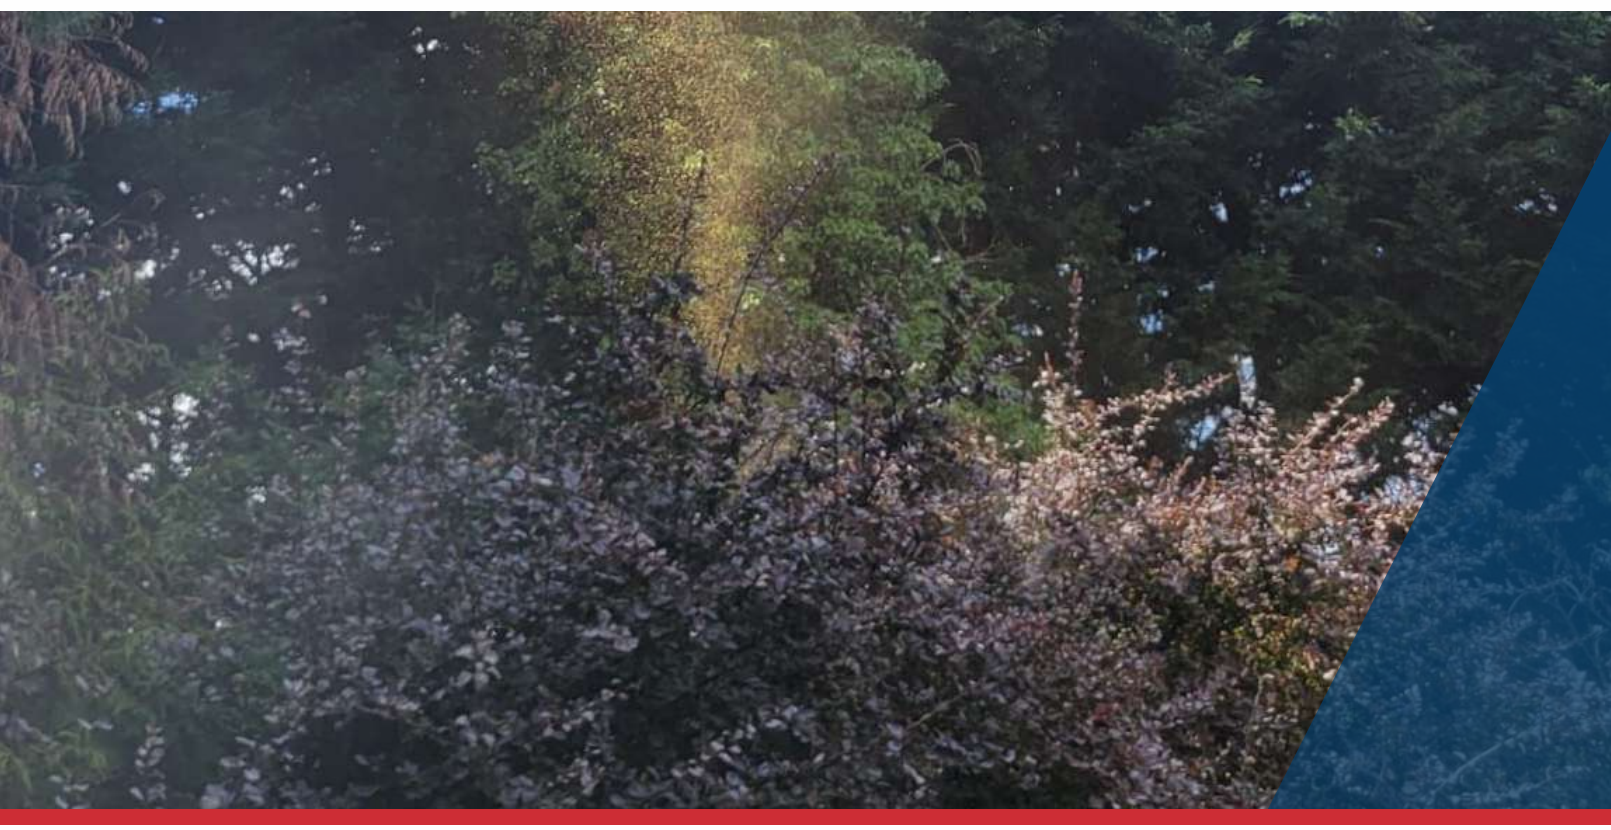


DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.400 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Funzionamento completamente elettronico	Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione sui cilindri	Προστασία κυλίνδρων
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 720°	Περιστροφή πύργου 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Stabilizzatori maggiorati	Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 230 kg
Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Τοποθέτηση σε όχημα διαφορετικό από το βασικό
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 260 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Ειδική βαφή


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ


ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

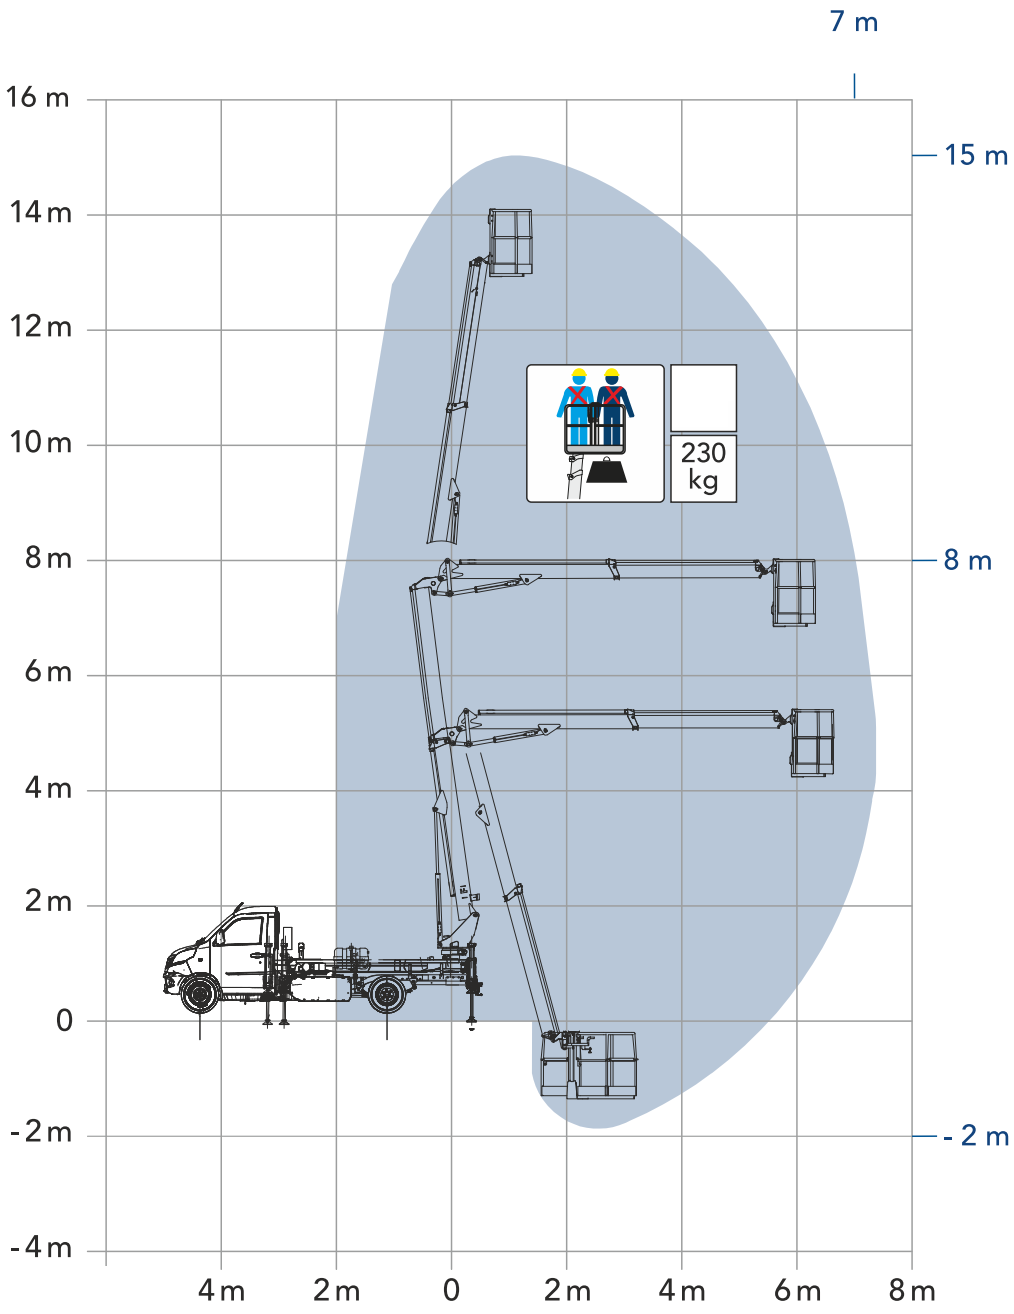









βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.400 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.100 mm
Μήκος πλατφόρμας	6.061 mm
Συνολικό μήκος	6.527 mm
Πλάτος μηχανήματος	1.800 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	100 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	650 mm
Γωνία αναχώρησης με επιμηκυμένους σταθεροποιητές	11°
Γωνία αντιστάθμισης με επιμηκυμένους σταθεροποιητές	6°


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	2,8 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	15 m
Οριζόντια εμβέλεια	7 m
Υπέρβαση εμποδίων	8 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	-2 m
Ελάχ. μικτό βάρος	2,8 t




15 m




-2 m




8 m





7 m




AUTO









H+H



720°



90°+90°




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,4X0,7X1,1





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ




ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διαθέσιμο

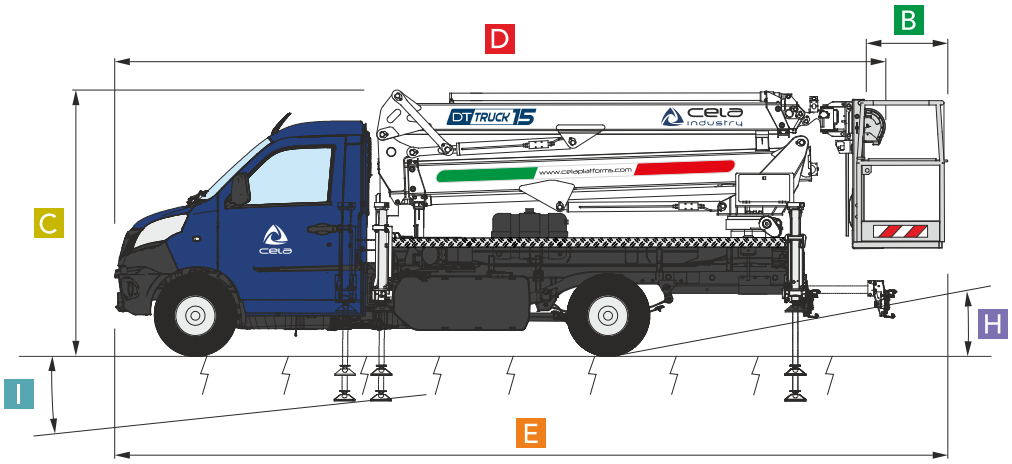

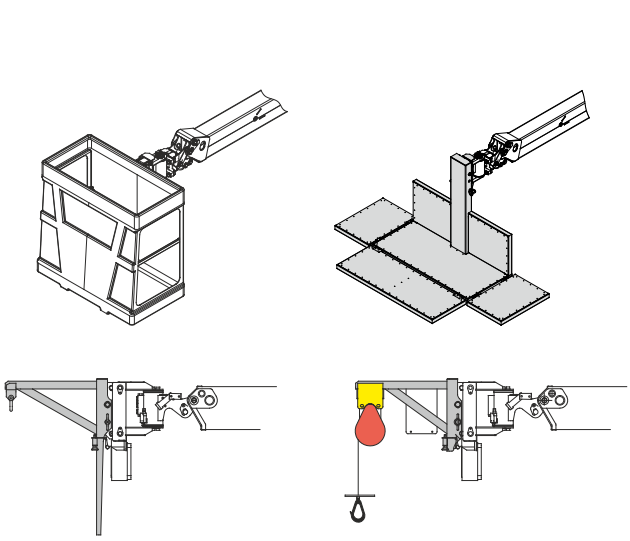


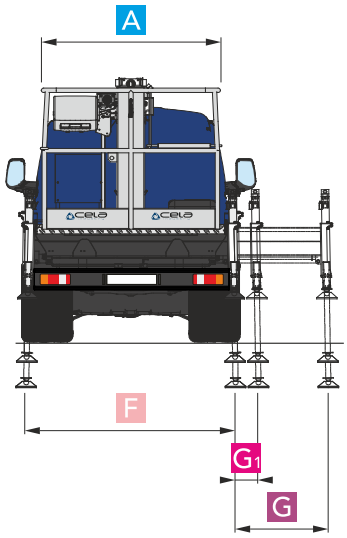


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i più forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

230 KG



260 KG





DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.400 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Funzionamento completamente elettronico	Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Οθόνη CAN-bus 3,5" στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente	Πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 230 kg
Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Έγκριση τύπου σε όχημα διαφορετικό από το βασικό (ίδιο βάρος)
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - αλουμίνιο 1.800 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 260 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (700 mm), ξύλινες πλάκες
Ειδική βαφή


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

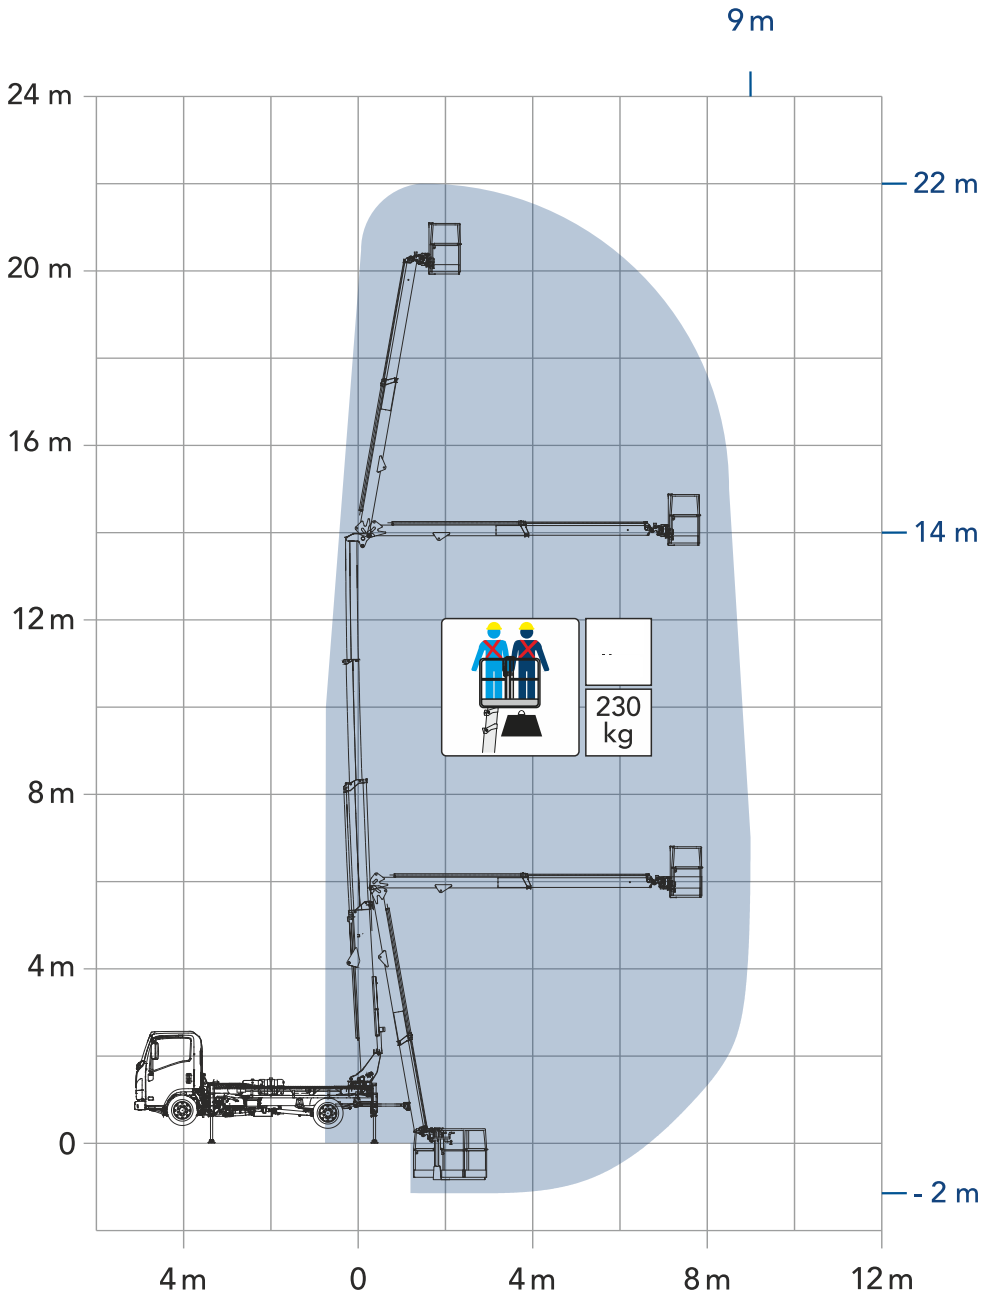







βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.400 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.245 mm
Μήκος πλατφόρμας	6.040 mm
Συνολικό μήκος	6.640 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.050 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	975 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	22 m
Οριζόντια εμβέλεια	9 m
Υπέρβαση εμποδίων	14 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−2 m
Ελάχ. μικτό βάρος	3,5 t




22 m




-2 m




14 m





9 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,4X0,7X1,1





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

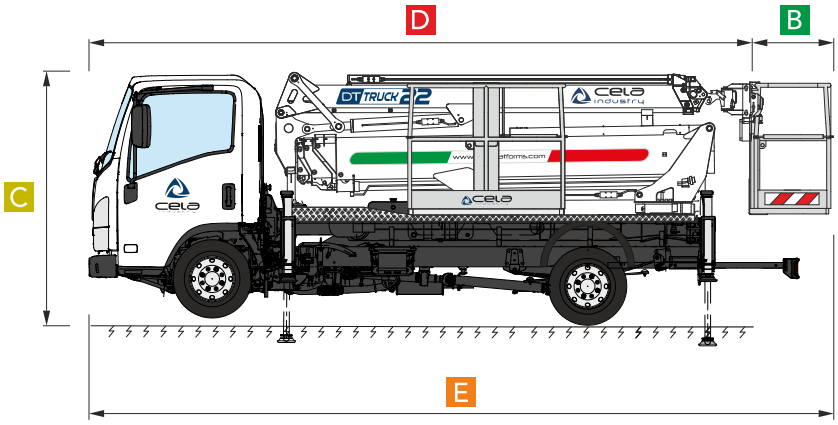












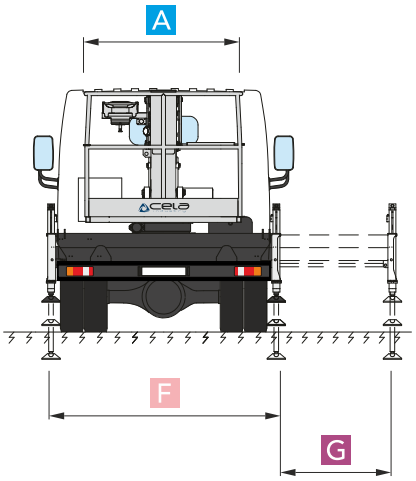


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i πιο δυνατοί

230 KG



260 KG





DT TRUCK 25

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.400 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Funzionamento completamente elettronico	Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Οθόνη CAN-bus 3,5" στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente	Πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 230 kg
Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Έγκριση τύπου σε όχημα διαφορετικό από το βασικό (ίδιο βάρος)
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - αλουμίνιο 1.800 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 260 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (700 mm), ξύλινες πλάκες
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

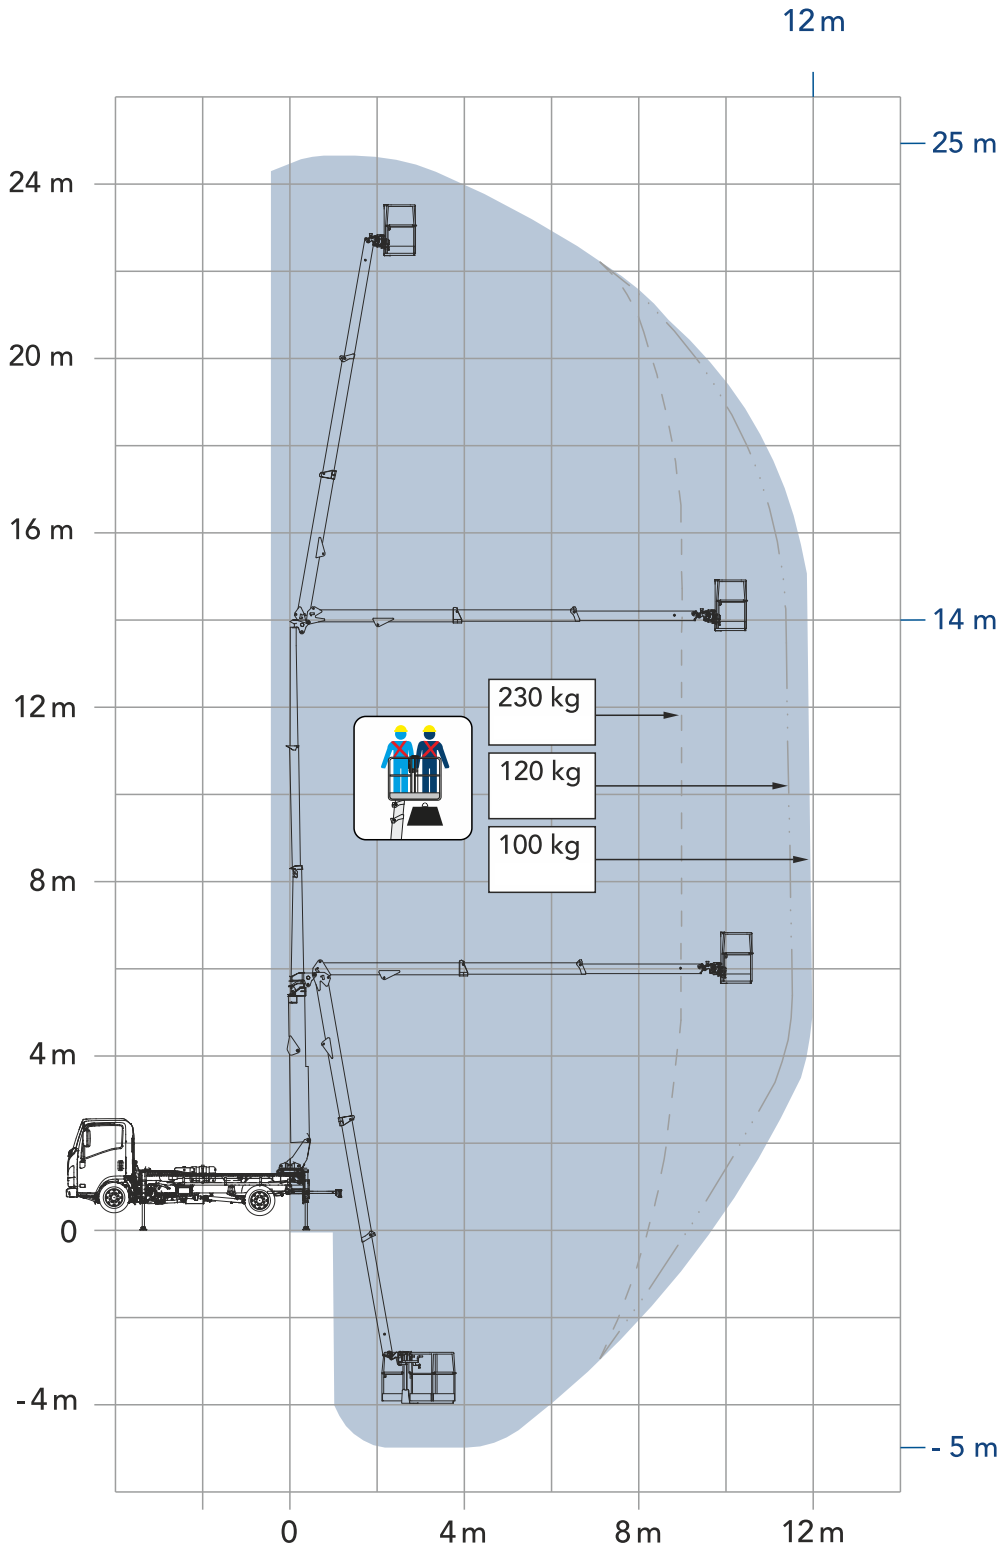

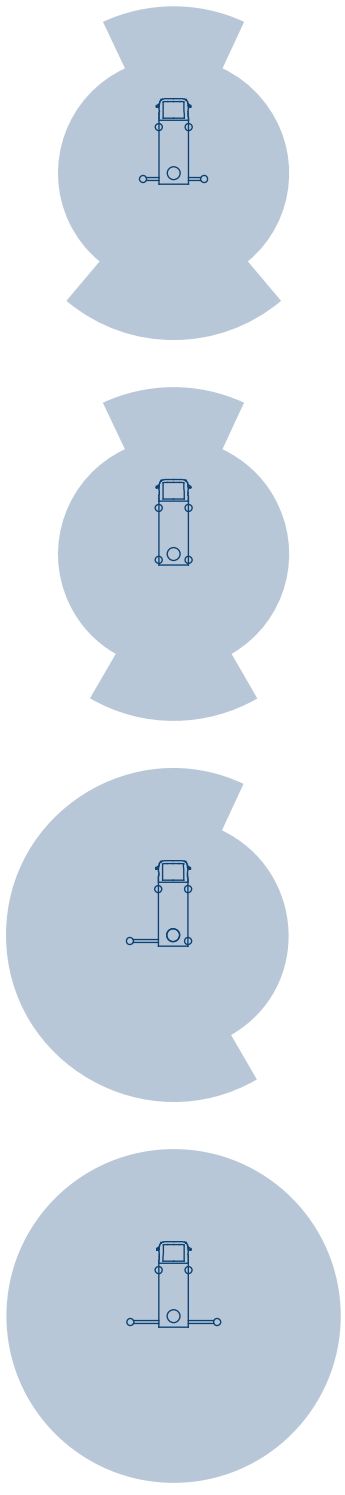

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.400 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.245 mm
Μήκος πλατφόρμας	6.040 mm
Συνολικό μήκος	6.640 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.050 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	200 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	975 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	25 m
Sbraccio laterale	12 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 5 m
PTT minimo	3,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	25 m
Οριζόντια εμβέλεια	12 m
Υπέρβαση εμποδίων	14 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−5 m
Ελάχ. μικτό βάρος	3,5 t




25 m




-5 m




14 m





12 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,4X0,7X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

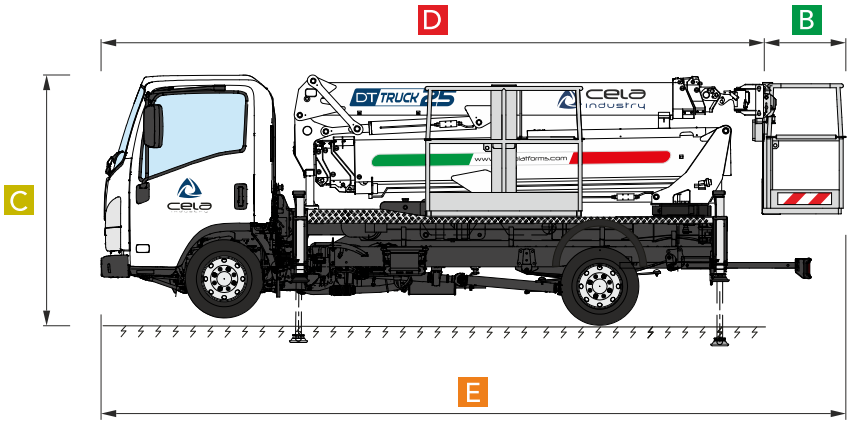


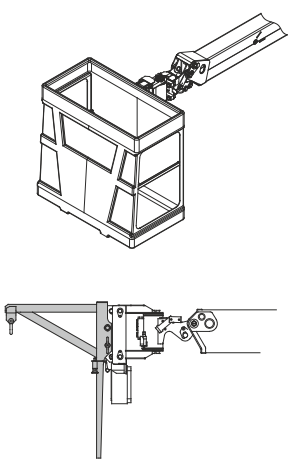

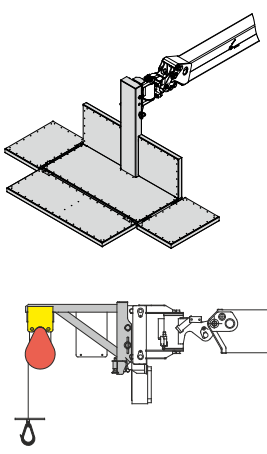


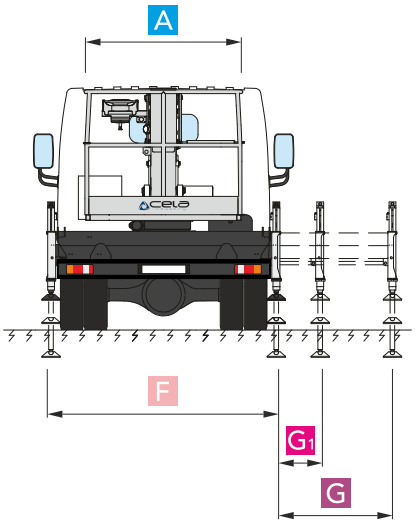


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i πιο forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

230 KG



260 KG





DT TRUCK 28FE

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 250 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.800 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 250 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Funzionamento completamente elettronico	Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Οθόνη CAN-bus 3,5" στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 250 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 220 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 220 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 280 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati con piastre in legno
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 250 kg
Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 220 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 220 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διάταξη αυτόματης ανάπτυξης
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 280 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές με ξύλινες πλάκες
Πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

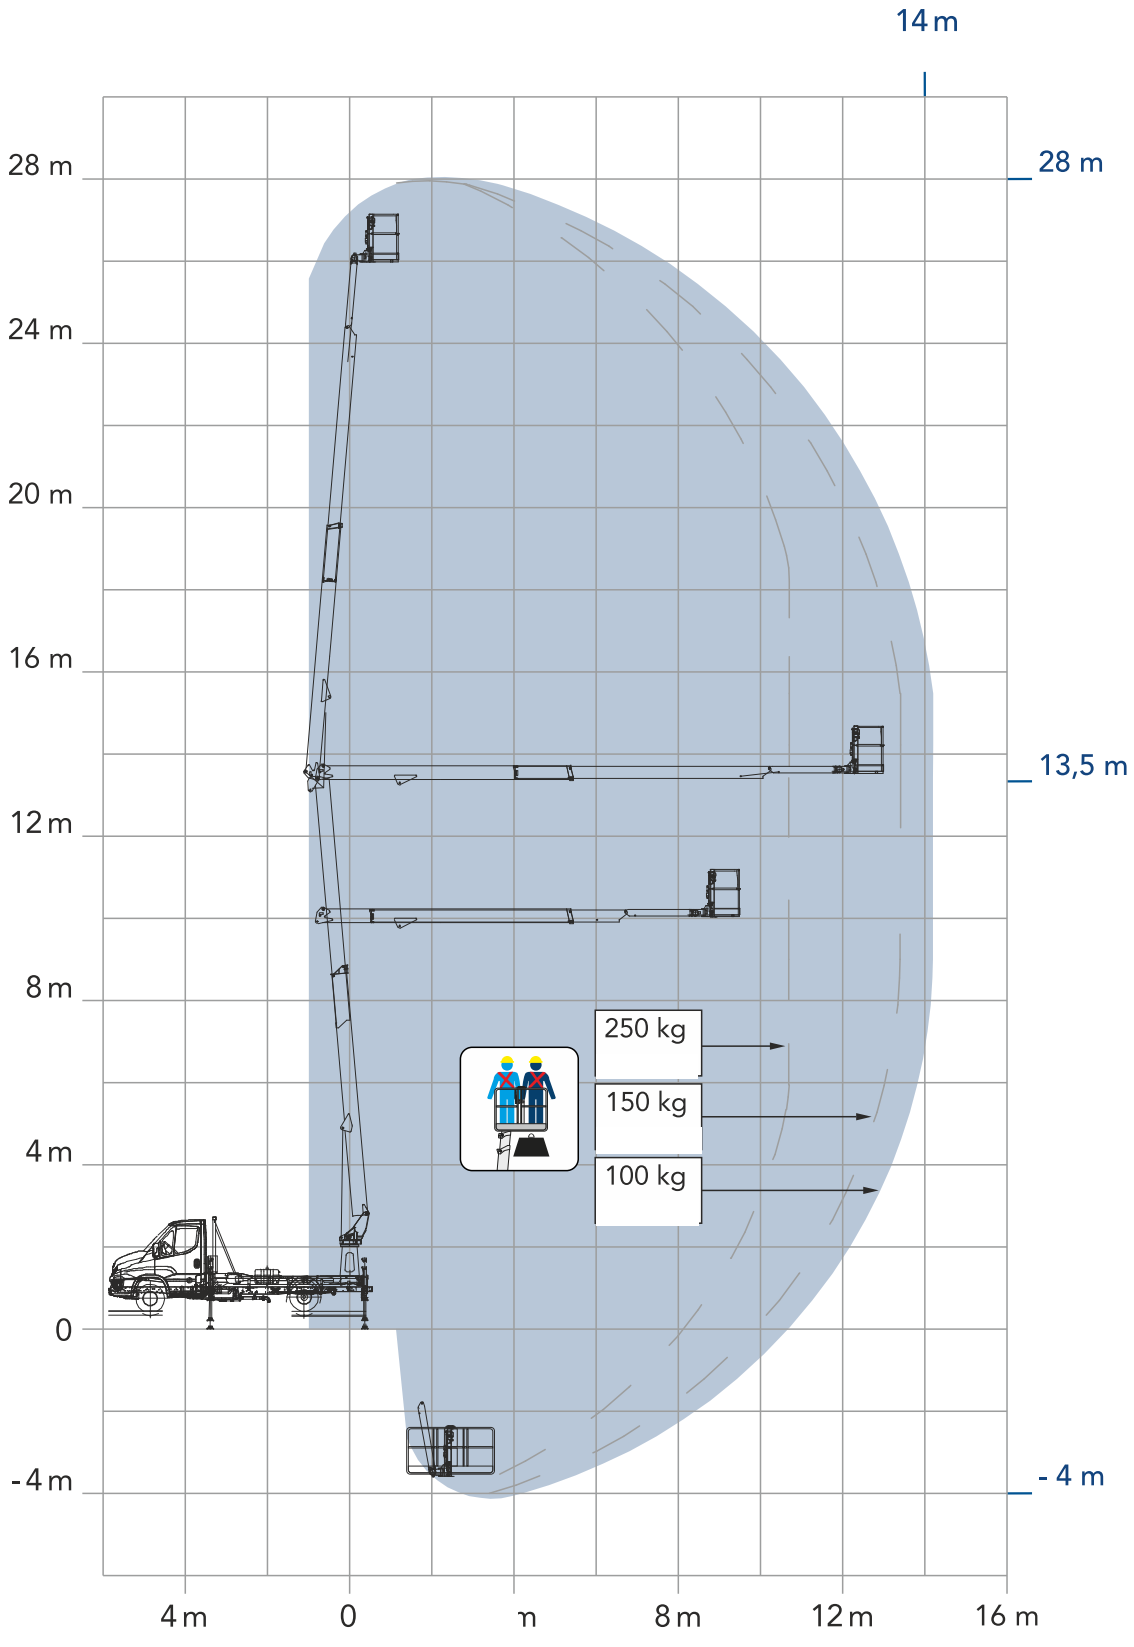

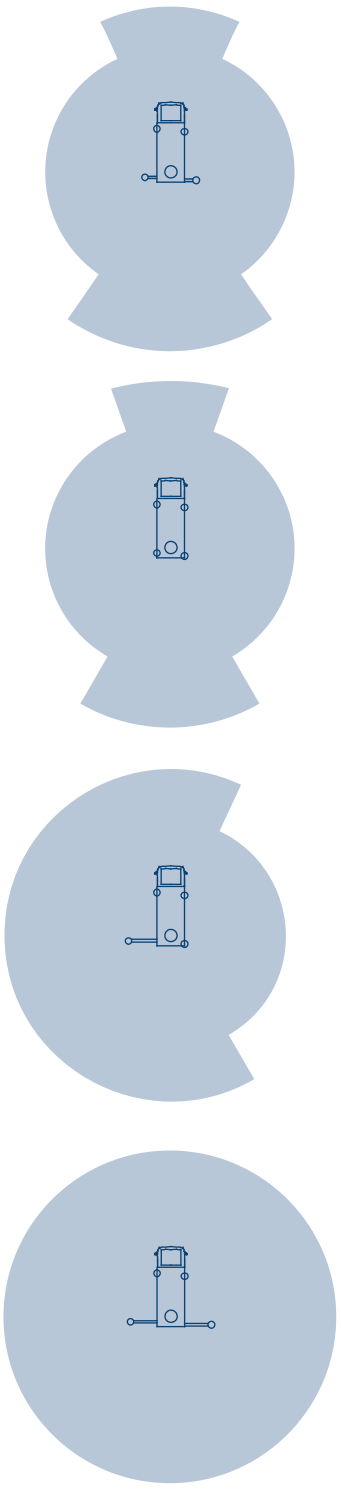

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2750 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6700 mm
E	Lunghezza totale	7300 mm
F	Larghezza della macchina	2100 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.800 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.750 mm
Μήκος πλατφόρμας	6.700 mm
Συνολικό μήκος	7.300 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.100 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	200 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	975 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	13,5 m
Lavoro negativo	- 4 m
PTT minimo	3,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	28 m
Οριζόντια εμβέλεια	14 m
Υπέρβαση εμποδίων	13,5 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−4 m
Ελάχ. μικτό βάρος	3,5 t




28 m




-4 m




13,5 m





14 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,8X0,7X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

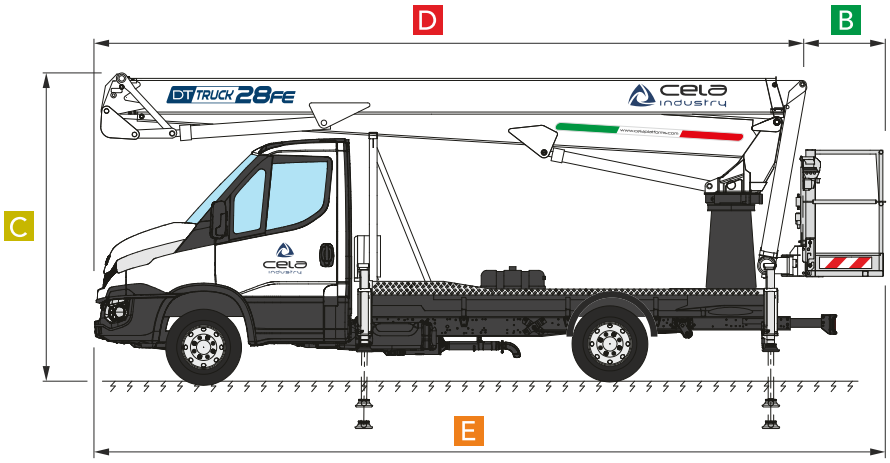

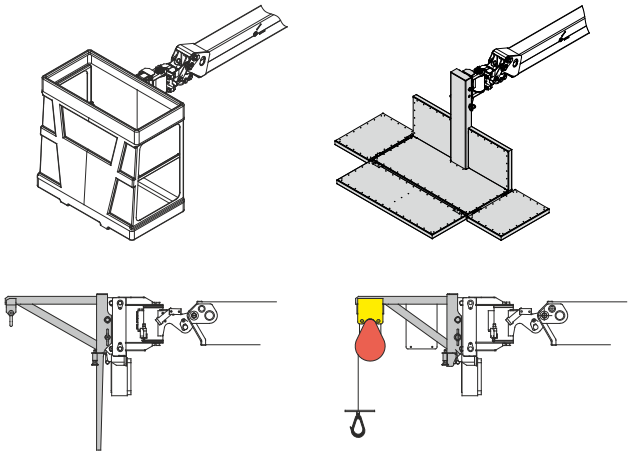


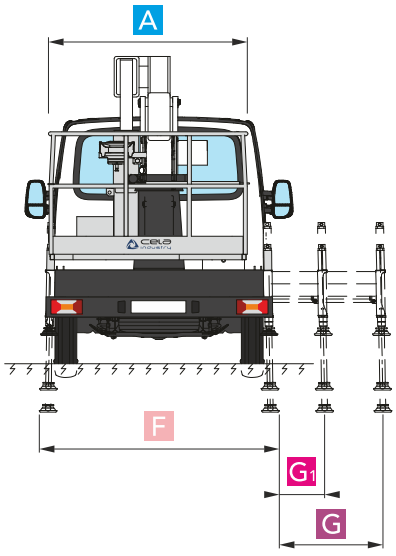


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i πιο δυνατοί

250 KG



280 KG



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01