


# DT TRUCK

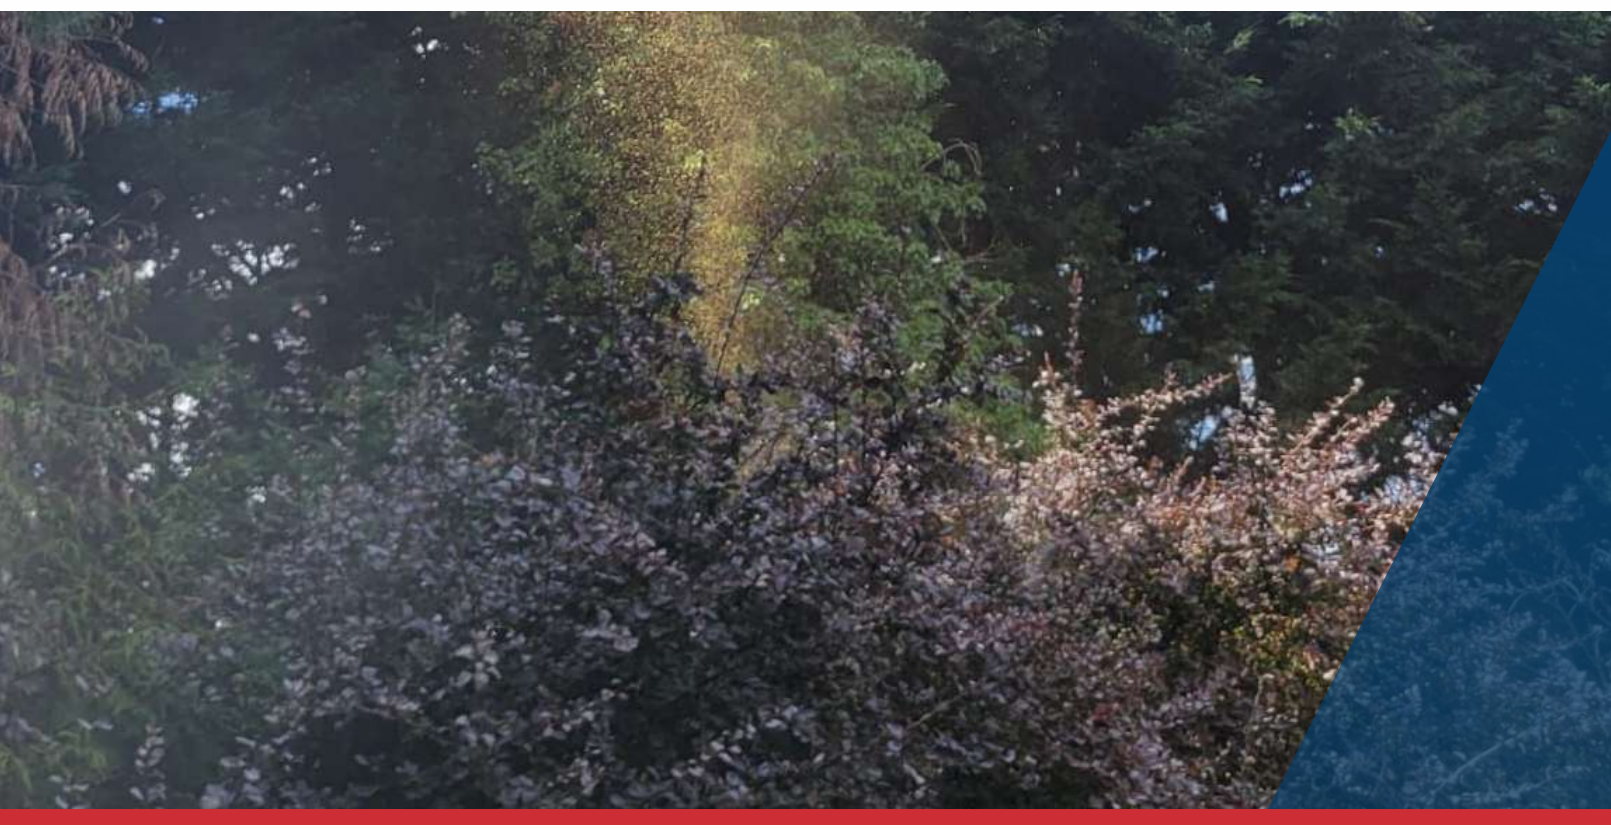


DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

## DOTAZIONE STANDARD

| |
|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina |
| Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico |
| Comandi elettronici di emergenza |
| Connessione elettrica 230V nel cesto |
| Contaore |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) |
| Funzionamento completamente elettronico |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza |
| Livella multi-assiale |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori |
| Operatività completamente elettronica |
| Pompa di emergenza manuale |
| Protezione sui cilindri |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici |
| Rotazione cesto ±90° |
| Rotazione torretta 720° |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa |
| Stabilizzatori maggiorati |
| Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente |
| Unità di controllo computerizzata principale |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero |

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

| |
|---|
| Automatisme géométrique anticollision panier et cabine |
| Panier - Aluminium 1 400 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier |
| Avertisseur sonore commandé depuis le panier |
| Commandes électroniques de secours |
| Prise électrique 230 V dans le panier |
| Compteur horaire |
| Contrôles géométriques et système de limitation du bras |
| Commande manuelle de secours des valves hydrauliques |
| Dispositif de stabilisation automatique |
| Limiteur de charge électronique |
| Double poste de commande fixe (sol + panier) |
| Fonctionnement entièrement électronique |
| Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité |
| Niveau multiaxial |
| Feux clignotants sur les stabilisateurs |
| Commande entièrement électronique |
| Pompe à main de secours |
| Protection des vérins |
| Protection électrique/thermique sur tous les circuits |
| Rotation du panier ±90° |
| Rotation de la tourelle 720° |
| Système de télédiagnostic et de gestion des services à distance CRSS |
| Circuit hydraulique de secours et de descente |
| Stabilisateurs à course allongée |
| Traverses avant et arrière à extension hydraulique |
| Unité de commande informatisée principale |
| Clapets de sécurité bridés sur les vérins |
| Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013 ou blanc RAL 9010 |
| Peinture partie aérienne et vérins : blanc RAL 9010 |
| Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir |

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Argano elettrico, portata massima 230 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Camion diverso da veicolo standard |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Verniciatura speciale |


## OPTIONS DISPONIBLES

| |
|---|
| Treuil électrique, charge maxi 230 kg |
| Protections latérales anti-cyclistes |
| Camion à conduite à droite |
| Montage sur un autre camion que le standard |
| Chargeur de batterie pour le camion |
| Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg |
| Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 200 kg |
| Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 200 kg |
| Commandes de stabilisation depuis le panier |
| Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar |
| Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar |
| Dispositif de repliage automatique |
| Dispositif de dépliage automatique |
| Électropompe monophasée avec chargeur tampon |
| Télécommande filaire au sol, câble de 5 m |
| Crochet de levage, charge maxi 260 kg |
| Harnais de sécurité |
| Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique |
| Pédale homme mort dans le panier (extra USA) |
| Plaques d'appui au sol avec porte-plaques |
| Refroidisseur d'huile hydraulique |
| Radiocommande |
| Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier |
| Gyrophare magnétique |
| Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans) |
| Brosses anti-débris sur les bras |
| Ridelles |
| Peinture spéciale |

## NORMES APPLIQUÉES

| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Certification grue (conforme à la norme EN 13000) |

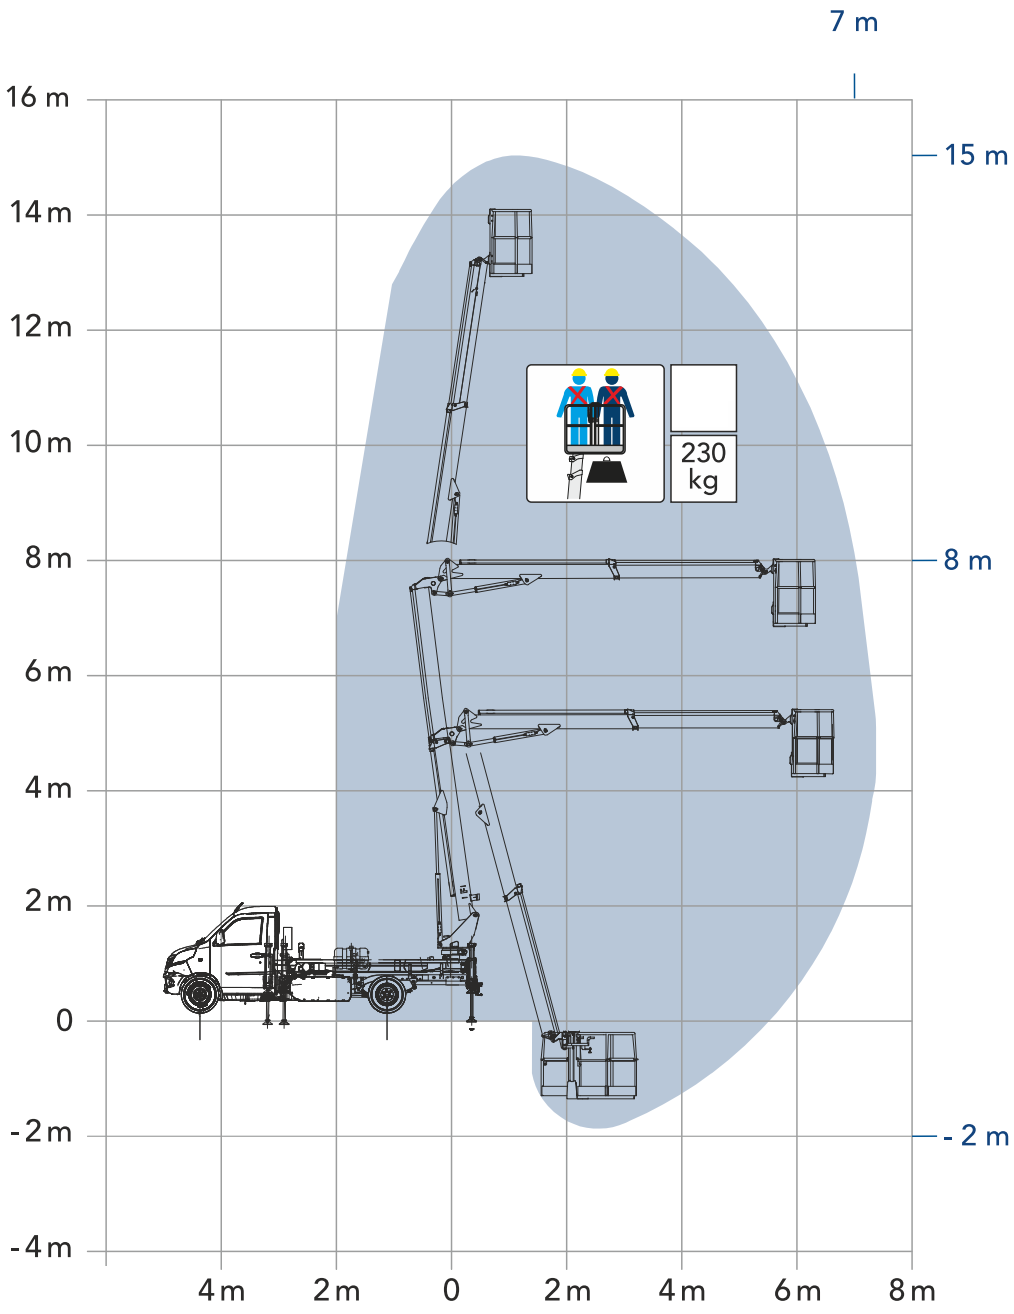

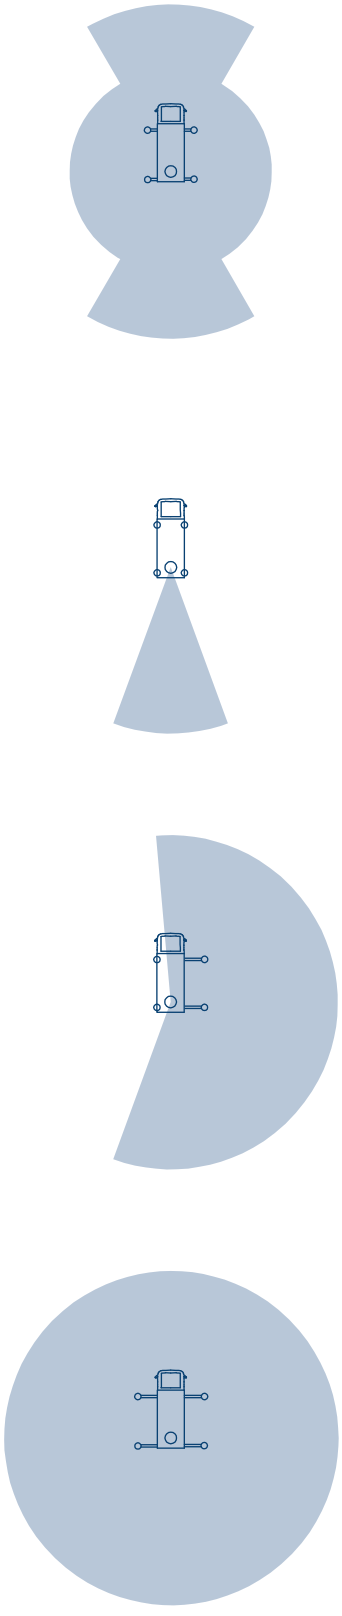*selon le châssis*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1400 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2100 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6061 mm |
| E | Lunghezza totale | 6527 mm |
| F | Larghezza della macchina | 1800 mm |
| G1 | Estensione parziale stabilizzatore | 100 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 650 mm |
| H | Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati | 11° |
| I | Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati | 6° |

** le misure variano in base al telaio*

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur du panier | 1 400 mm |
| Profondeur du panier | 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 100 mm |
| Longueur de la plateforme | 6 061 mm |
| Longueur totale | 6 527 mm |
| Largeur de la machine | 1 800 mm |
| Extension partielle des stabilisateurs | 100 mm |
| Extension totale des stabilisateurs | 650 mm |
| Angle de départ avec stabilisateurs allongés | 11° |
| Angle de rattrapage avec stabilisateurs allongés | 6° |


* les dimensions varient selon le châssis

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 15 m |
| Sbraccio laterale | 7 m |
| Punto di scavalco | 8 m |
| Lavoro negativo | - 2 m |
| PTT minimo | 2,8 T |

## PERFORMANCES


| | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 15 m |
| Déport latéral | 7 m |
| Franchissement | 8 m |
| Travail sous le niveau du sol | -2 m |
| PTAC minimum | 2,8 t |




15 m




-2 m




8 m





7 m




AUTO







H+H



720°



90°+90°




ALUMINIUM
1,4X0,7X1,1





ÉLECTRONIQUE




VERSION ÉLECTRIQUE
Disponible

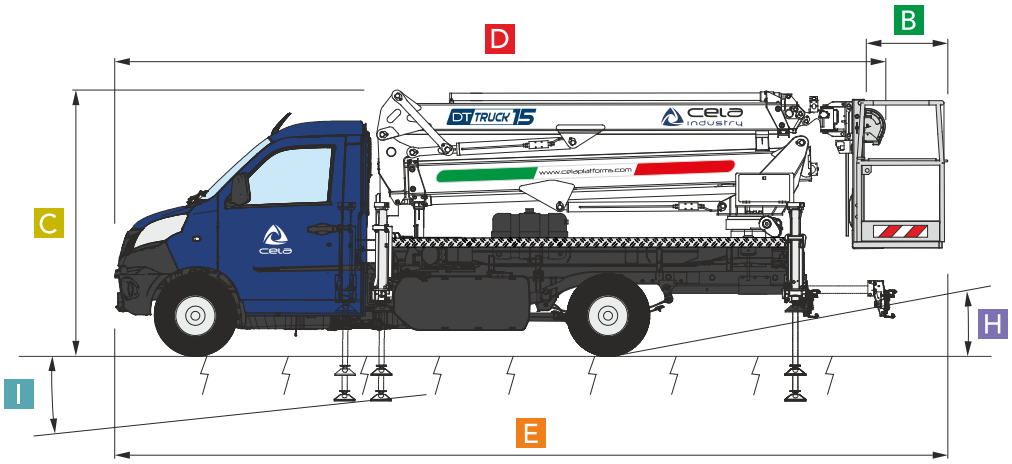

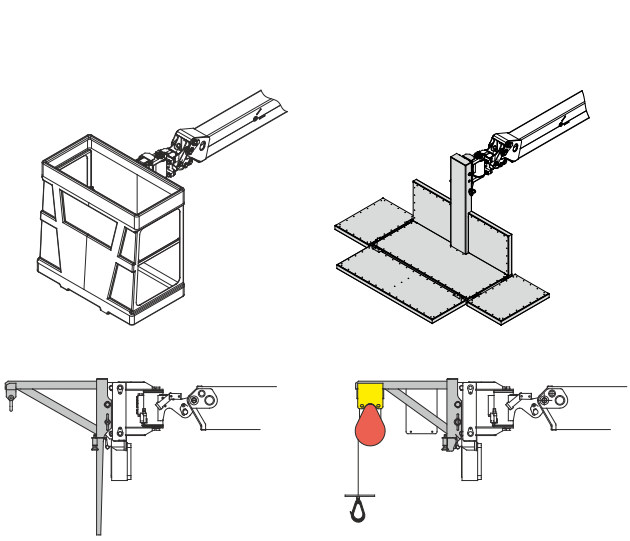


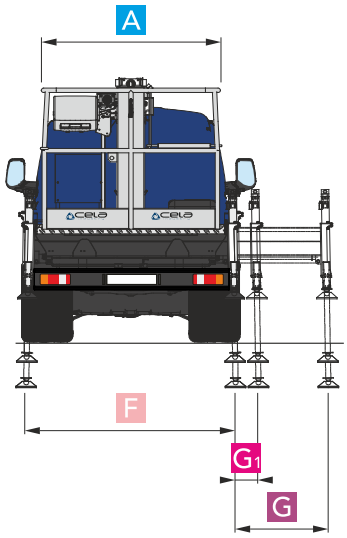




**Come un ascensore**
Comme un ascenseur




**Sbarco in quota autorizzato**
Sortie en hauteur autorisée



**Tutto in uno**
Tout-en-un




**Ti spianiamo la strada**
Nous aplanissons la route




**Siamo i più forti**
Nous sommes les plus forts

**230 KG**



**260 KG**





## DOTAZIONE STANDARD

| |
|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina |
| Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico |
| Connessione elettrica 230V nel cesto |
| Contaore |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) |
| Funzionamento completamente elettronico |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza |
| Livella multi-assiale |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori |
| Operatività completamente elettronica |
| Pompa di emergenza manuale |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici |
| Rotazione cesto ±90° |
| Rotazione torretta 1440° |
| Schermo CAN-bus 3.5" in cabina |
| Sistema di controllo via CAN-bus |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS |
| Traverse posteriori estensibili idraulicamente |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa |
| Unità di controllo computerizzata principale |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero |

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

| |
|---|
| Automatisme géométrique anticollision panier et cabine |
| Panier - Aluminium 1 400 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier |
| Avertisseur sonore commandé depuis le panier |
| Prise électrique 230 V dans le panier |
| Compteur horaire |
| Contrôles géométriques et système de limitation du bras |
| Commande manuelle de secours des valves hydrauliques |
| Dispositif de stabilisation automatique |
| Limiteur de charge électronique |
| Double poste de commande fixe (sol + panier) |
| Fonctionnement entièrement électronique |
| Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité |
| Niveau multiaxial |
| Feux clignotants sur les stabilisateurs |
| Commande entièrement électronique |
| Pompe à main de secours |
| Protection électrique/thermique sur tous les circuits |
| Rotation du panier ±90° |
| Rotation de la tourelle 1440° |
| Écran CAN-bus 3,5" en cabine |
| Système de commande par CAN-bus |
| Système de télédiagnostic et de gestion des services à distance CRSS |
| Traverses arrière à extension hydraulique |
| Circuit hydraulique de secours et de descente |
| Unité de commande informatisée principale |
| Clapets de sécurité bridés sur les vérins |
| Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013 ou blanc RAL 9010 |
| Peinture partie aérienne et vérins : blanc RAL 9010 |
| Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir |

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Argano elettrico, portata massima 230 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso) |
| Cassetta degli attrezzi |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA) |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno |
| Verniciatura speciale |


## OPTIONS DISPONIBLES


| |
|---|
| Treuil électrique, charge maxi 230 kg |
| Protections latérales anti-cyclistes |
| Camion à conduite à droite |
| Homologation sur un autre camion que le standard (même poids) |
| Coffre à outils |
| Chargeur de batterie pour le camion |
| Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Aluminium 1 800 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg |
| Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 200 kg |
| Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 200 kg |
| Commandes de stabilisation depuis le panier |
| Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar |
| Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar |
| Dispositif de repliage automatique |
| Dispositif de dépliage automatique |
| Électropompe monophasée avec chargeur tampon |
| Télécommande filaire au sol, câble de 5 m |
| Crochet de levage, charge maxi 260 kg |
| Harnais de sécurité |
| Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique |
| Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA) |
| Pédale homme mort dans le panier (extra USA) |
| Plaques d'appui au sol avec porte-plaques |
| Refroidisseur d'huile hydraulique |
| Radiocommande |
| Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier |
| Gyrophare magnétique |
| Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans) |
| Brosses anti-débris sur les bras |
| Ridelles |
| Stabilisateurs à course allongée (700 mm), plaques en bois |
| Peinture spéciale |


## NORMES APPLIQUÉES

| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Certification grue (conforme à la norme EN 13000) |

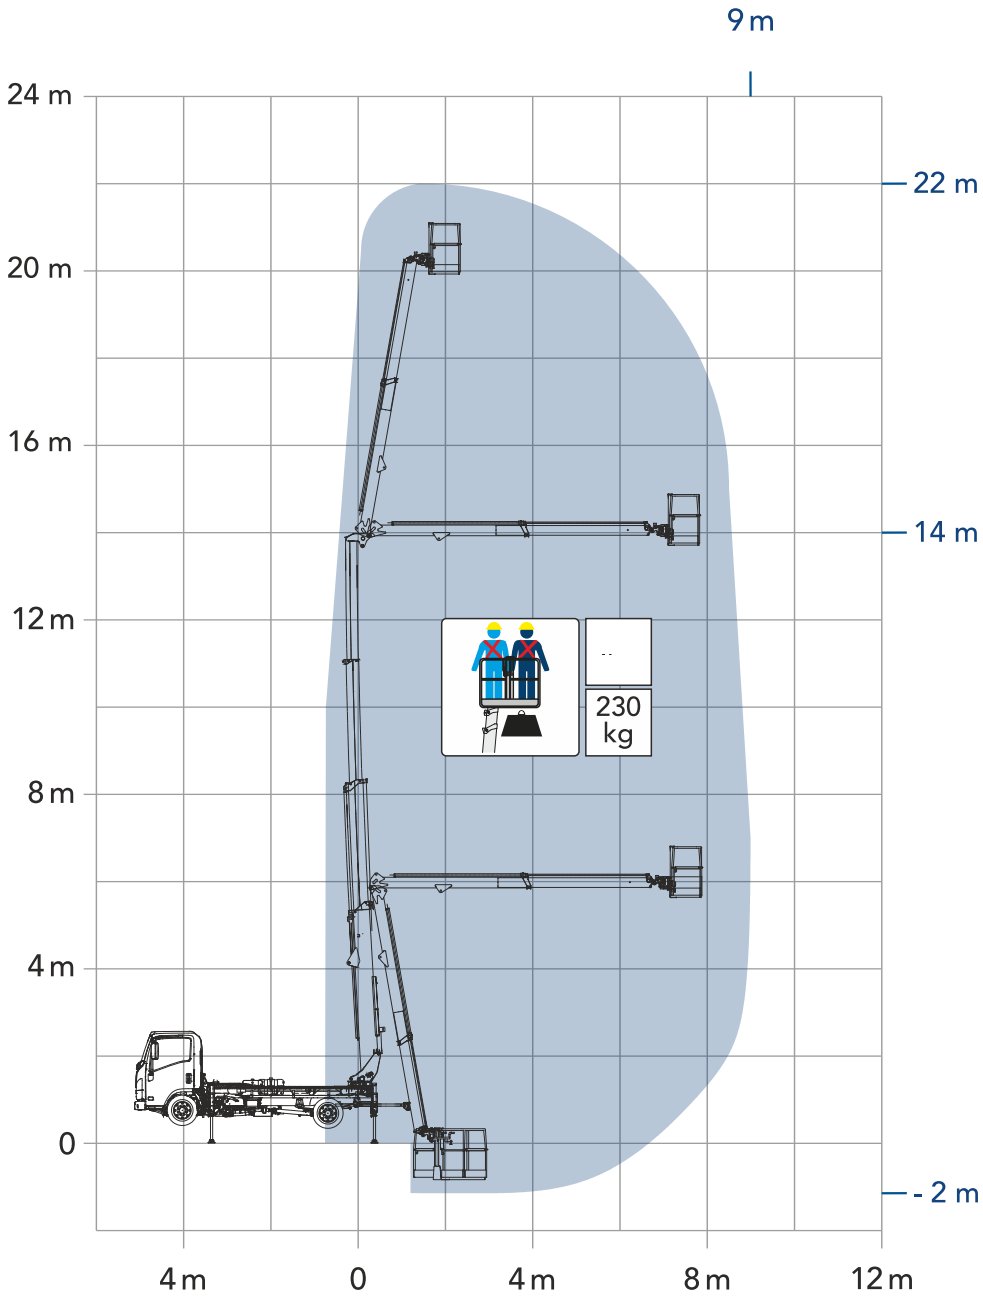





*selon le châssis*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1400 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2245 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6040 mm |
| E | Lunghezza totale | 6640 mm |
| F | Larghezza della macchina | 2050 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 975 mm |

** le misure variano in base al telaio*

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur du panier | 1 400 mm |
| Profondeur du panier | 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 245 mm |
| Longueur de la plateforme | 6 040 mm |
| Longueur totale | 6 640 mm |
| Largeur de la machine | 2 050 mm |
| Extension totale des stabilisateurs | 975 mm |


* les dimensions varient selon le châssis

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 22 m |
| Sbraccio laterale | 9 m |
| Punto di scavalco | 14 m |
| Lavoro negativo | - 2 m |
| PTT minimo | 3,5 T |

## PERFORMANCES


| | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 22 m |
| Déport latéral | 9 m |
| Franchissement | 14 m |
| Travail sous le niveau du sol | –2 m |
| PTAC minimum | 3,5 t |




22 m




-2 m




14 m





9 m




AUTO







H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIUM
1,4X0,7X1,1



ÉLECTRONIQUE

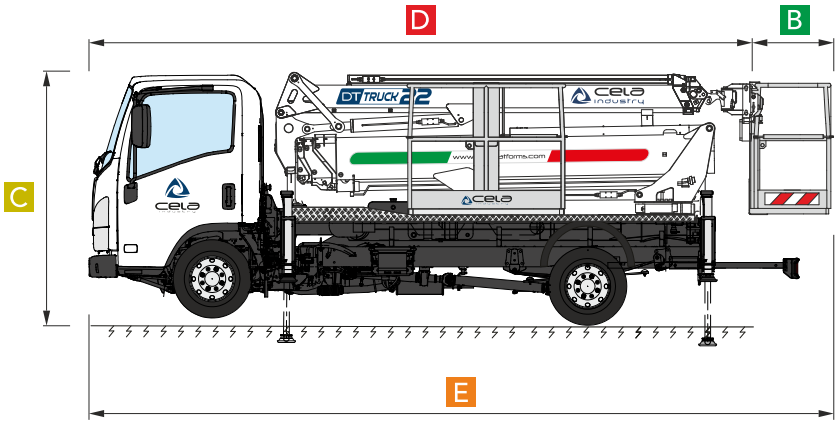


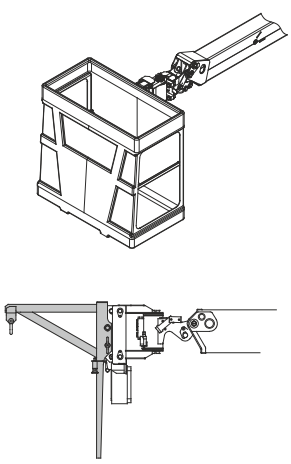


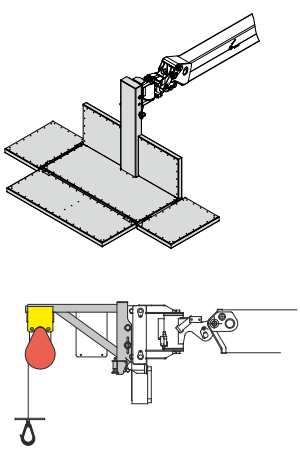




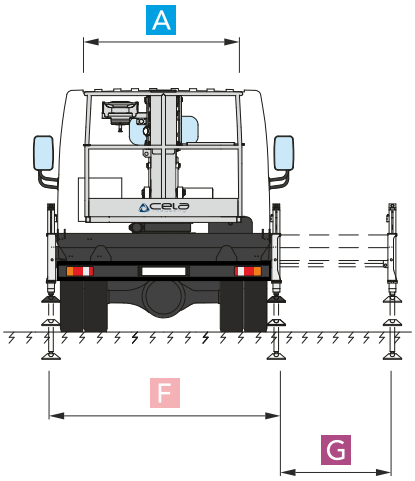



**Come un ascensore**
Comme un ascenseur




**Sbarco in quota autorizzato**
Sortie en hauteur autorisée



**Tutto in uno**
Tout-en-un




**Ti spianiamo la strada**
Nous aplanissons la route




**Siamo i più forti**
Nous sommes les plus forts

**230 KG**



**260 KG**




cela
industry
IVECO

## DOTAZIONE STANDARD

| |
|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina |
| Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico |
| Connessione elettrica 230V nel cesto |
| Contaore |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) |
| Funzionamento completamente elettronico |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza |
| Livella multi-assiale |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori |
| Operatività completamente elettronica |
| Pompa di emergenza manuale |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici |
| Rotazione cesto ±90° |
| Rotazione torretta 1440° |
| Schermo CAN-bus 3.5" in cabina |
| Sistema di controllo via CAN-bus |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS |
| Traverse posteriori estensibili idraulicamente |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa |
| Unità di controllo computerizzata principale |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero |

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

| |
|---|
| Automatisme géométrique anticollision panier et cabine |
| Panier - Aluminium 1 400 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier |
| Avertisseur sonore commandé depuis le panier |
| Prise électrique 230 V dans le panier |
| Compteur horaire |
| Contrôles géométriques et système de limitation du bras |
| Commande manuelle de secours des valves hydrauliques |
| Dispositif de stabilisation automatique |
| Limiteur de charge électronique |
| Double poste de commande fixe (sol + panier) |
| Fonctionnement entièrement électronique |
| Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité |
| Niveau multiaxial |
| Feux clignotants sur les stabilisateurs |
| Commande entièrement électronique |
| Pompe à main de secours |
| Protection électrique/thermique sur tous les circuits |
| Rotation du panier ±90° |
| Rotation de la tourelle 1440° |
| Écran CAN-bus 3,5" en cabine |
| Système de commande par CAN-bus |
| Système de télédiagnostic et de gestion des services à distance CRSS |
| Traverses arrière à extension hydraulique |
| Circuit hydraulique de secours et de descente |
| Unité de commande informatisée principale |
| Clapets de sécurité bridés sur les vérins |
| Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013 ou blanc RAL 9010 |
| Peinture partie aérienne et vérins : blanc RAL 9010 |
| Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir |

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Argano elettrico, portata massima 230 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso) |
| Cassetta degli attrezzi |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA) |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno |
| Verniciatura speciale |


## OPTIONS DISPONIBLES

| |
|---|
| Treuil électrique, charge maxi 230 kg |
| Protections latérales anti-cyclistes |
| Camion à conduite à droite |
| Homologation sur un autre camion que le standard (même poids) |
| Coffre à outils |
| Chargeur de batterie pour le camion |
| Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Aluminium 1 800 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg |
| Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 200 kg |
| Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 200 kg |
| Commandes de stabilisation depuis le panier |
| Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar |
| Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar |
| Dispositif de repliage automatique |
| Dispositif de dépliage automatique |
| Électropompe monophasée avec chargeur tampon |
| Télécommande filaire au sol, câble de 5 m |
| Crochet de levage, charge maxi 260 kg |
| Harnais de sécurité |
| Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique |
| Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA) |
| Pédale homme mort dans le panier (extra USA) |
| Plaques d'appui au sol avec porte-plaques |
| Refroidisseur d'huile hydraulique |
| Radiocommande |
| Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier |
| Gyrophare magnétique |
| Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans) |
| Brosses anti-débris sur les bras |
| Ridelles |
| Stabilisateurs à course allongée (700 mm), plaques en bois |
| Peinture spéciale |

## NORMES APPLIQUÉES

| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Certification grue (conforme à la norme EN 13000) |

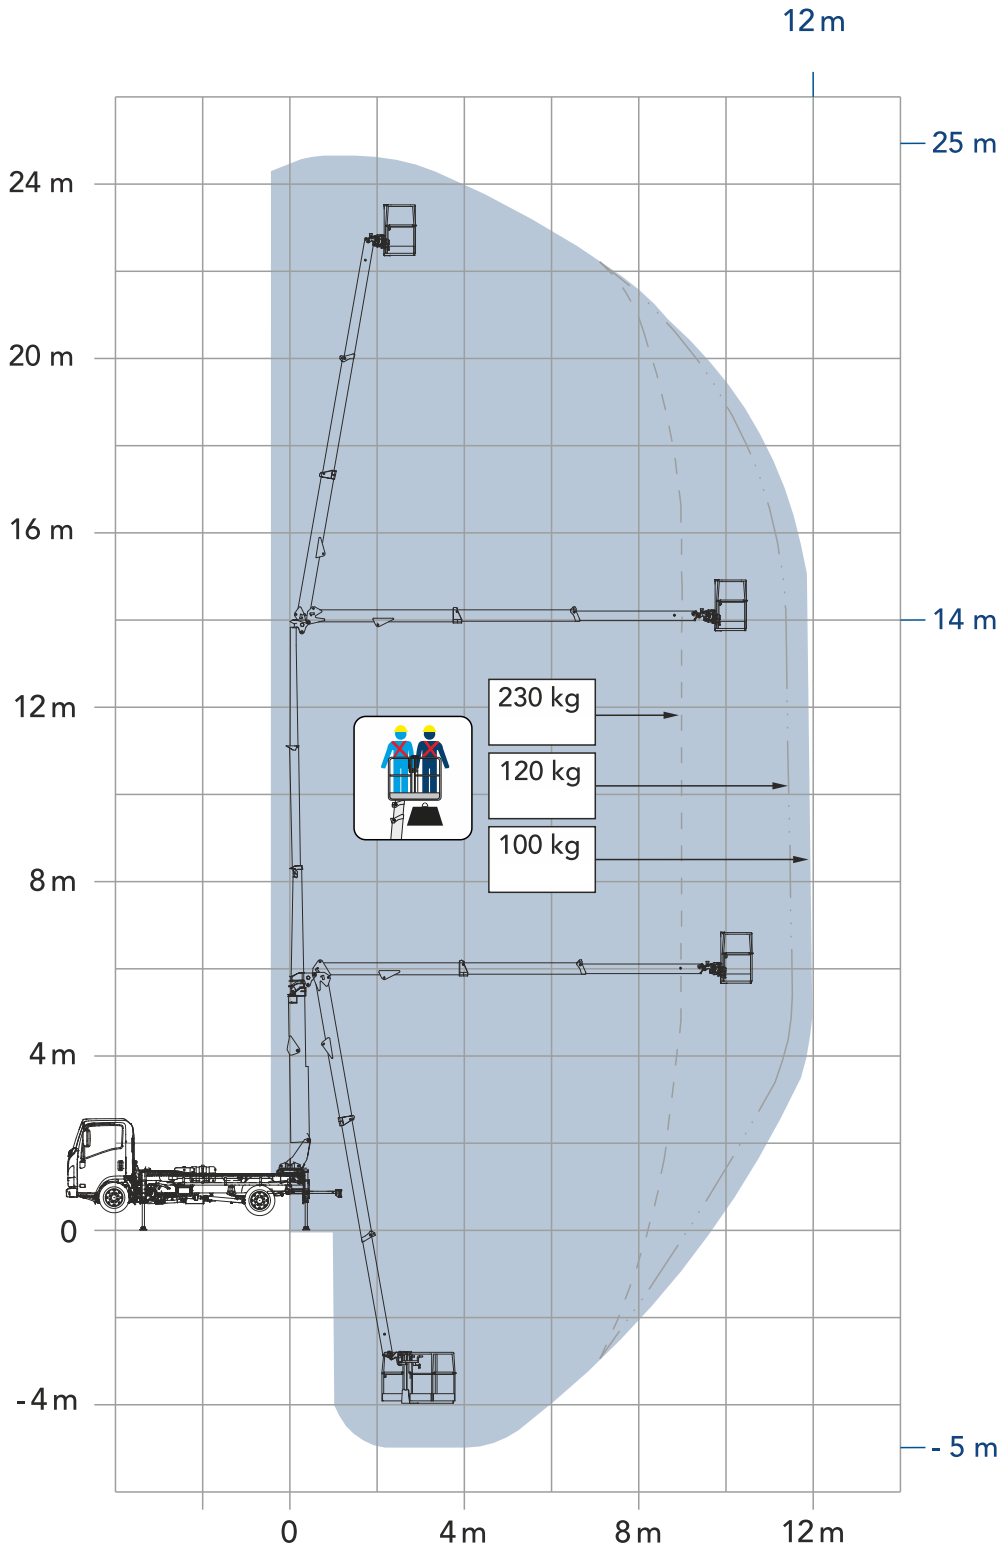

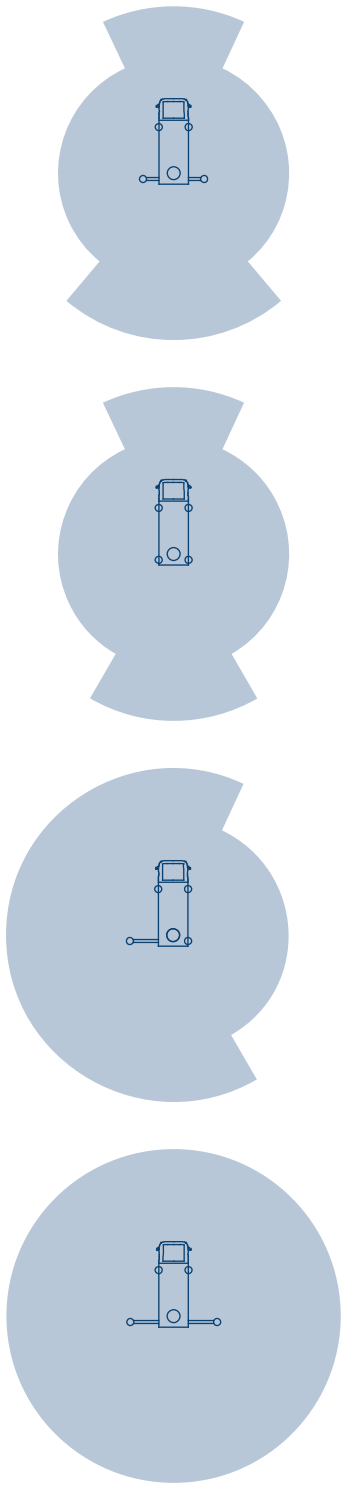*selon le châssis*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1400 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2245 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6040 mm |
| E | Lunghezza totale | 6640 mm |
| F | Larghezza della macchina | 2050 mm |
| G1 | Estensione parziale stabilizzatore | 200 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 975 mm |

** le misure variano in base al telaio*

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur du panier | 1 400 mm |
| Profondeur du panier | 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 245 mm |
| Longueur de la plateforme | 6 040 mm |
| Longueur totale | 6 640 mm |
| Largeur de la machine | 2 050 mm |
| Extension partielle des stabilisateurs | 200 mm |
| Extension totale des stabilisateurs | 975 mm |


* les dimensions varient selon le châssis

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 25 m |
| Sbraccio laterale | 12 m |
| Punto di scavalco | 14 m |
| Lavoro negativo | - 5 m |
| PTT minimo | 3,5 T |

## PERFORMANCES


| | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 25 m |
| Déport latéral | 12 m |
| Franchissement | 14 m |
| Travail sous le niveau du sol | –5 m |
| PTAC minimum | 3,5 t |




25 m




-5 m




14 m





12 m




AUTO







H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIUM
1,4X0,7X1,1




ÉLECTRONIQUE

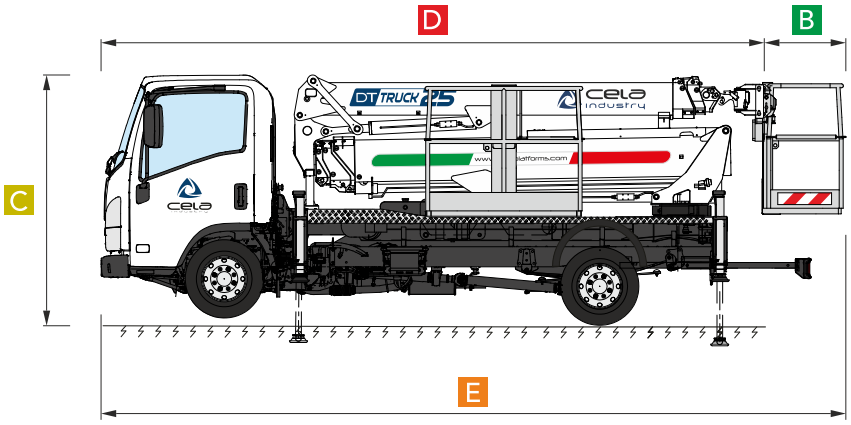

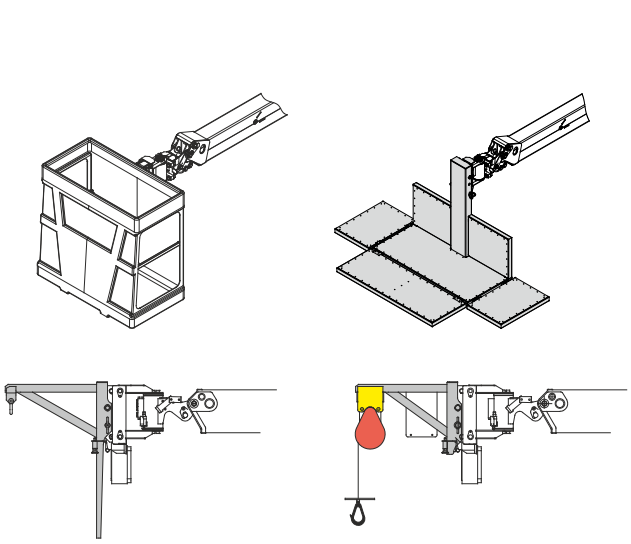


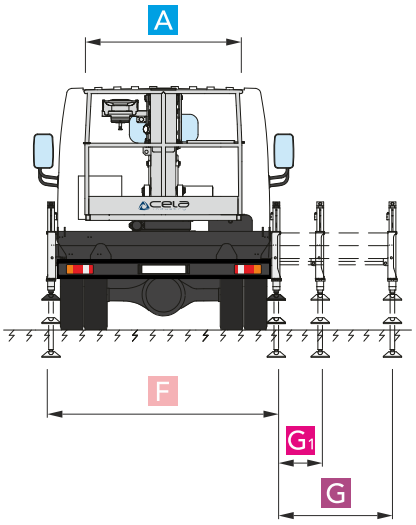




**Come un ascensore**
Comme un ascenseur




**Sbarco in quota autorizzato**
Sortie en hauteur autorisée



**Tutto in uno**
Tout-en-un




**Ti spianiamo la strada**
Nous aplanissons la route




**Siamo i più forti**
Nous sommes les plus forts

**230 KG**



**260 KG**






DT TRUCK 28FE

## DOTAZIONE STANDARD

| |
|---|
| Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina |
| Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 250 kg |
| Comando avvio/arresto motore dal cesto |
| Comando dal cesto per segnalatore acustico |
| Comandi elettronici di emergenza |
| Connessione elettrica 230V nel cesto |
| Contaore |
| Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio |
| Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza |
| Dispositivo di stabilizzazione automatica |
| Dispositivo elettronico limitatore di carico |
| Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto) |
| Funzionamento completamente elettronico |
| Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza |
| Livella multi-assiale |
| Luci intermittenti sugli stabilizzatori |
| Pompa di emergenza manuale |
| Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici |
| Rotazione cesto ±90° |
| Rotazione torretta 1440° |
| Schermo CAN-bus 3.5" in cabina |
| Sistema di controllo via CAN-bus |
| Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS |
| Sistema idraulico di emergenza e discesa |
| Unità di controllo computerizzata principale |
| Valvole di blocco flangiate sui cilindri |
| Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010 |
| Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero |

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

| |
|---|
| Automatisme géométrique anticollision panier et cabine |
| Panier - Aluminium 1 800 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 250 kg |
| Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier |
| Avertisseur sonore commandé depuis le panier |
| Commandes électroniques de secours |
| Prise électrique 230 V dans le panier |
| Compteur horaire |
| Contrôles géométriques et système de limitation du bras |
| Commande manuelle de secours des valves hydrauliques |
| Dispositif de stabilisation automatique |
| Limiteur de charge électronique |
| Double poste de commande fixe (sol + panier) |
| Fonctionnement entièrement électronique |
| Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité |
| Niveau multiaxial |
| Feux clignotants sur les stabilisateurs |
| Pompe à main de secours |
| Protection électrique/thermique sur tous les circuits |
| Rotation du panier ±90° |
| Rotation de la tourelle 1440° |
| Écran CAN-bus 3,5" en cabine |
| Système de commande par CAN-bus |
| Système de télédiagnostic et de gestion des services à distance CRSS |
| Circuit hydraulique de secours et de descente |
| Unité de commande informatisée principale |
| Clapets de sécurité bridés sur les vérins |
| Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013 ou blanc RAL 9010 |
| Peinture partie aérienne et vérins : blanc RAL 9010 |
| Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir |

## ACCESSORI DISPONIBILI


| |
|---|
| Anemometro |
| Argano elettrico, portata massima 250 kg |
| Barre paraciclisti |
| Camion con guida a destra |
| Cassetta degli attrezzi |
| Carica batteria per autocarro |
| Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg |
| Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg |
| Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 220 kg |
| Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 220 kg |
| Comandi di stabilizzazione dal cesto |
| Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar |
| Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar |
| Dispositivo di chiusura automatica |
| Dispositivo di apertura automatica |
| Elettropompa monofase con caricabatteria tampone |
| Filocomando comando a terra da 5 m |
| Gancio di sollevamento, portata massima 280 kg |
| Imbracatura di sicurezza |
| Impianto interfonico fisso terra/cesto |
| Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica |
| Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA) |
| Pedale uomo morto al cesto (extra USA) |
| Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre |
| Radiatore olio idraulico |
| Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto |
| Rotolampada magnetica |
| Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni) |
| Spazzole anti detriti nei bracci |
| Spondine |
| Stabilizzatori maggiorati con piastre in legno |
| Traverse posteriori estensibili idraulicamente |
| Verniciatura speciale |


## OPTIONS DISPONIBLES

| |
|---|
| Anémomètre |
| Treuil électrique, charge maxi 250 kg |
| Protections latérales anti-cyclistes |
| Camion à conduite à droite |
| Coffre à outils |
| Chargeur de batterie pour le camion |
| Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg |
| Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg |
| Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 220 kg |
| Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 220 kg |
| Commandes de stabilisation depuis le panier |
| Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar |
| Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar |
| Dispositif de repliage automatique |
| Dispositif de dépliage automatique |
| Électropompe monophasée avec chargeur tampon |
| Télécommande filaire au sol, câble de 5 m |
| Crochet de levage, charge maxi 280 kg |
| Harnais de sécurité |
| Interphone fixe sol/panier |
| Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique |
| Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA) |
| Pédale homme mort dans le panier (extra USA) |
| Plaques d'appui au sol avec porte-plaques |
| Refroidisseur d'huile hydraulique |
| Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier |
| Gyrophare magnétique |
| Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans) |
| Brosses anti-débris sur les bras |
| Ridelles |
| Stabilisateurs à course allongée avec plaques en bois |
| Traverses arrière à extension hydraulique |
| Peinture spéciale |

## NORMES APPLIQUÉES

| |
|---|
| ANSI 92.20 |
| UNI EN 280 |
| CSA B354.6 |
| CE |
| Certification grue (conforme à la norme EN 13000) |

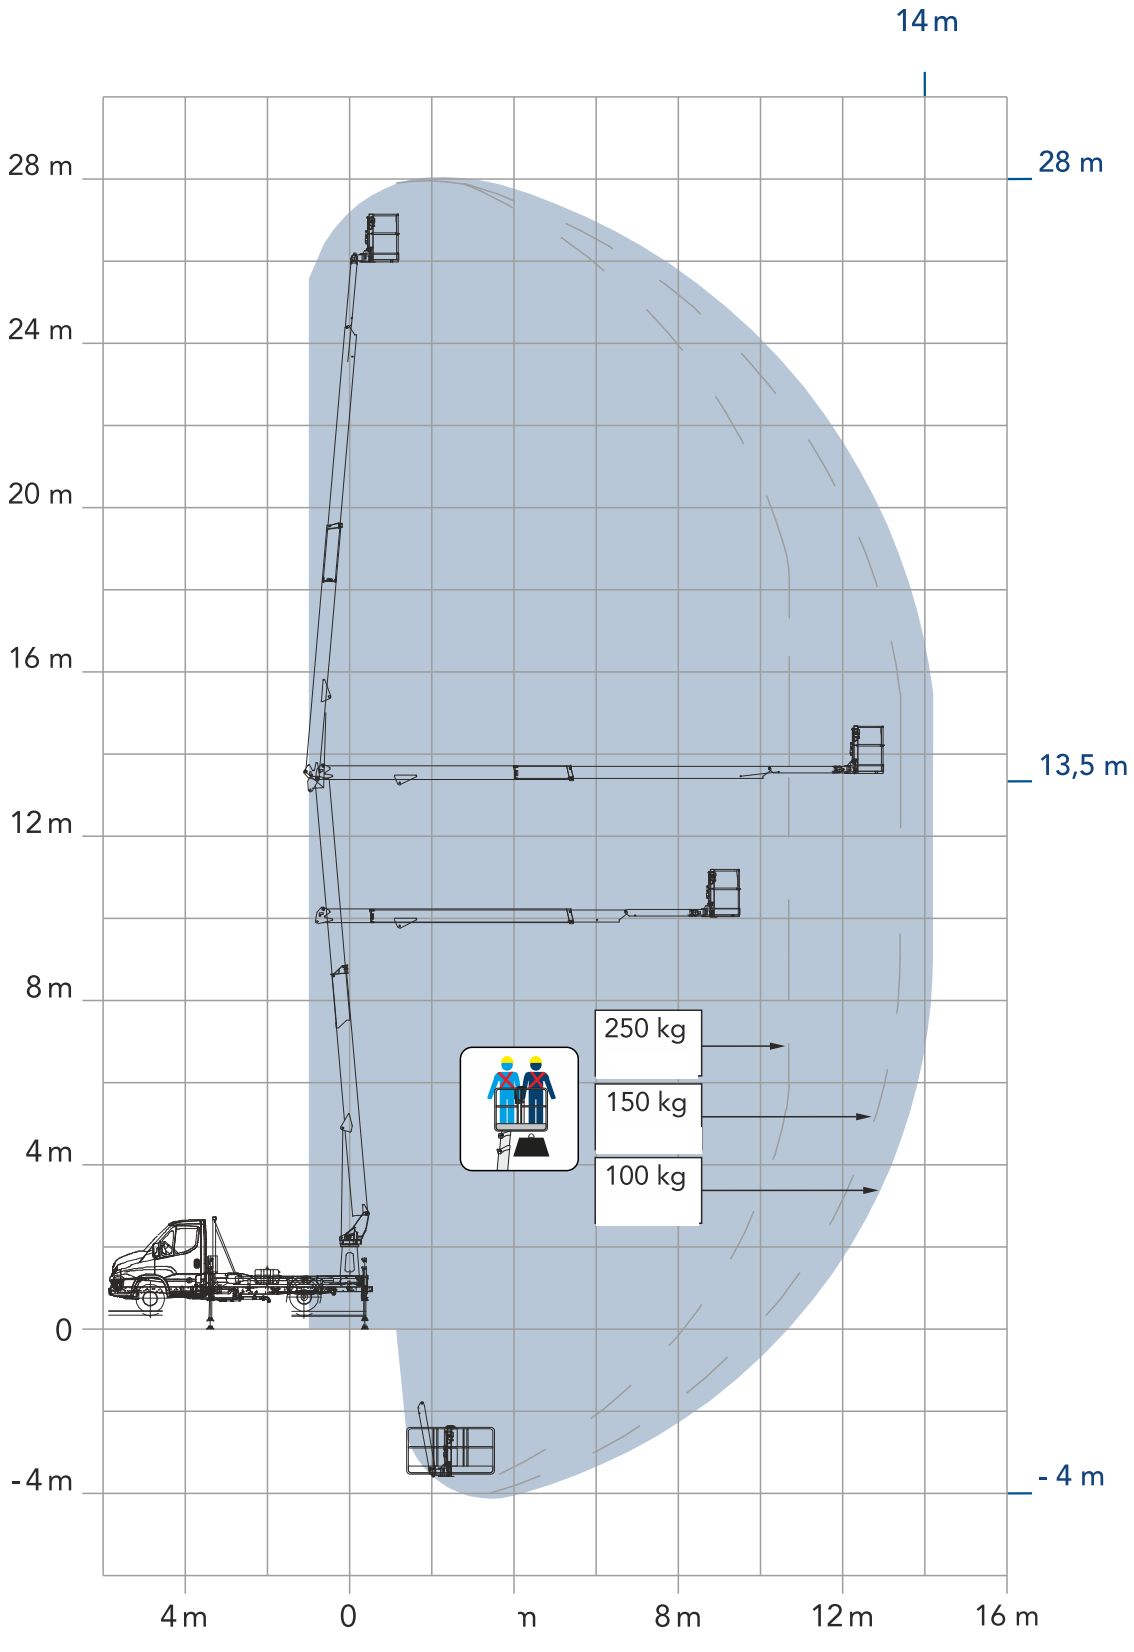

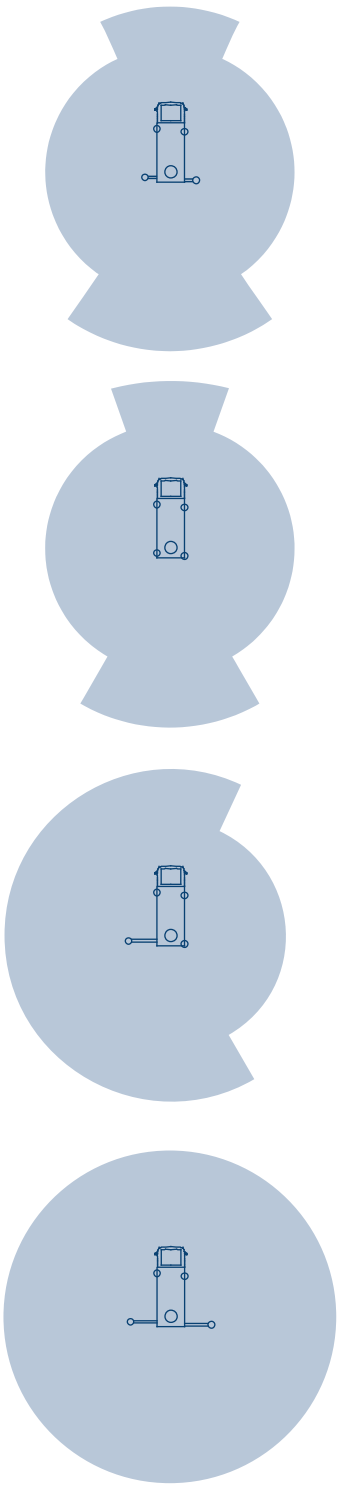*selon le châssis*

## DIMENSIONI

| | | |
|---|---|---|
| A | Lunghezza cesto | 1800 mm |
| B | Profondità cesto | 700 mm |
| C | Altezza della macchina | 2750 mm |
| D | Lunghezza della piattaforma | 6700 mm |
| E | Lunghezza totale | 7300 mm |
| F | Larghezza della macchina | 2100 mm |
| G1 | Estensione parziale stabilizzatore | 200 mm |
| G | Estensione totale stabilizzatore | 975 mm |

** le misure variano in base al telaio*

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur du panier | 1 800 mm |
| Profondeur du panier | 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 750 mm |
| Longueur de la plateforme | 6 700 mm |
| Longueur totale | 7 300 mm |
| Largeur de la machine | 2 100 mm |
| Extension partielle des stabilisateurs | 200 mm |
| Extension totale des stabilisateurs | 975 mm |


* les dimensions varient selon le châssis

## PRESTAZIONI


| | |
|---|---|
| Altezza di lavoro | 28 m |
| Sbraccio laterale | 14 m |
| Punto di scavalco | 13,5 m |
| Lavoro negativo | - 4 m |
| PTT minimo | 3,5 T |

## PERFORMANCES


| | |
|---|---|
| Hauteur de travail | 28 m |
| Déport latéral | 14 m |
| Franchissement | 13,5 m |
| Travail sous le niveau du sol | –4 m |
| PTAC minimum | 3,5 t |




28 m




-4 m




13,5 m





14 m




AUTO







H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIUM
1,8X0,7X1,1





ÉLECTRONIQUE

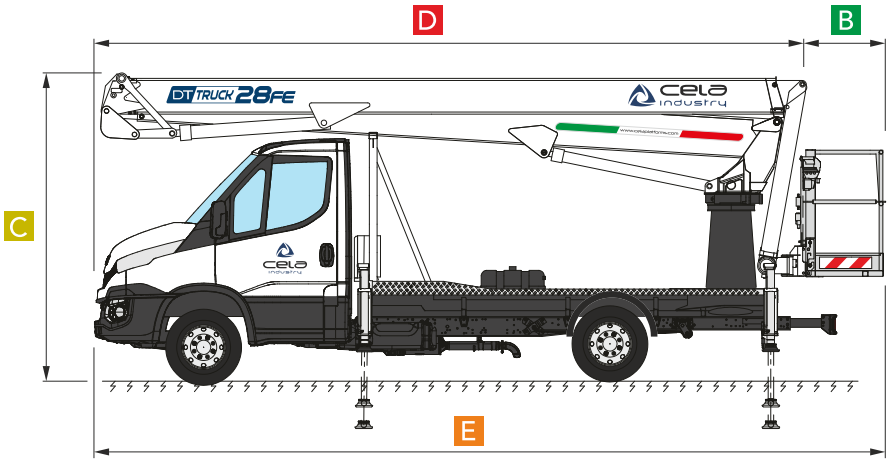












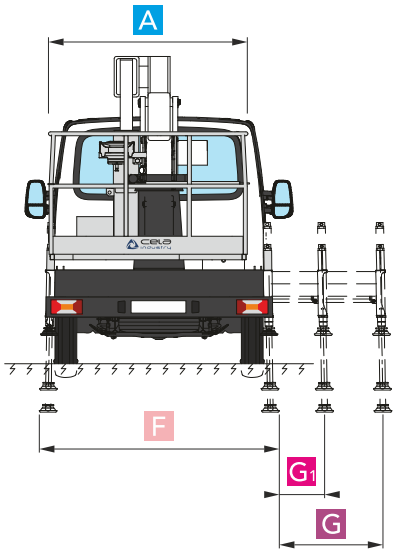

**Come un ascensore**
Comme un ascenseur




**Sbarco in quota autorizzato**
Sortie en hauteur autorisée



**Tutto in uno**
Tout-en-un




**Ti spianiamo la strada**
Nous aplanissons la route




**Siamo i più forti**
Nous sommes les plus forts

**250 KG**



**280 KG**



# CELA ALSO MAKES




















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com


## Normes appliquées

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*


Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。


www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry


laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01