

DT TRUCK

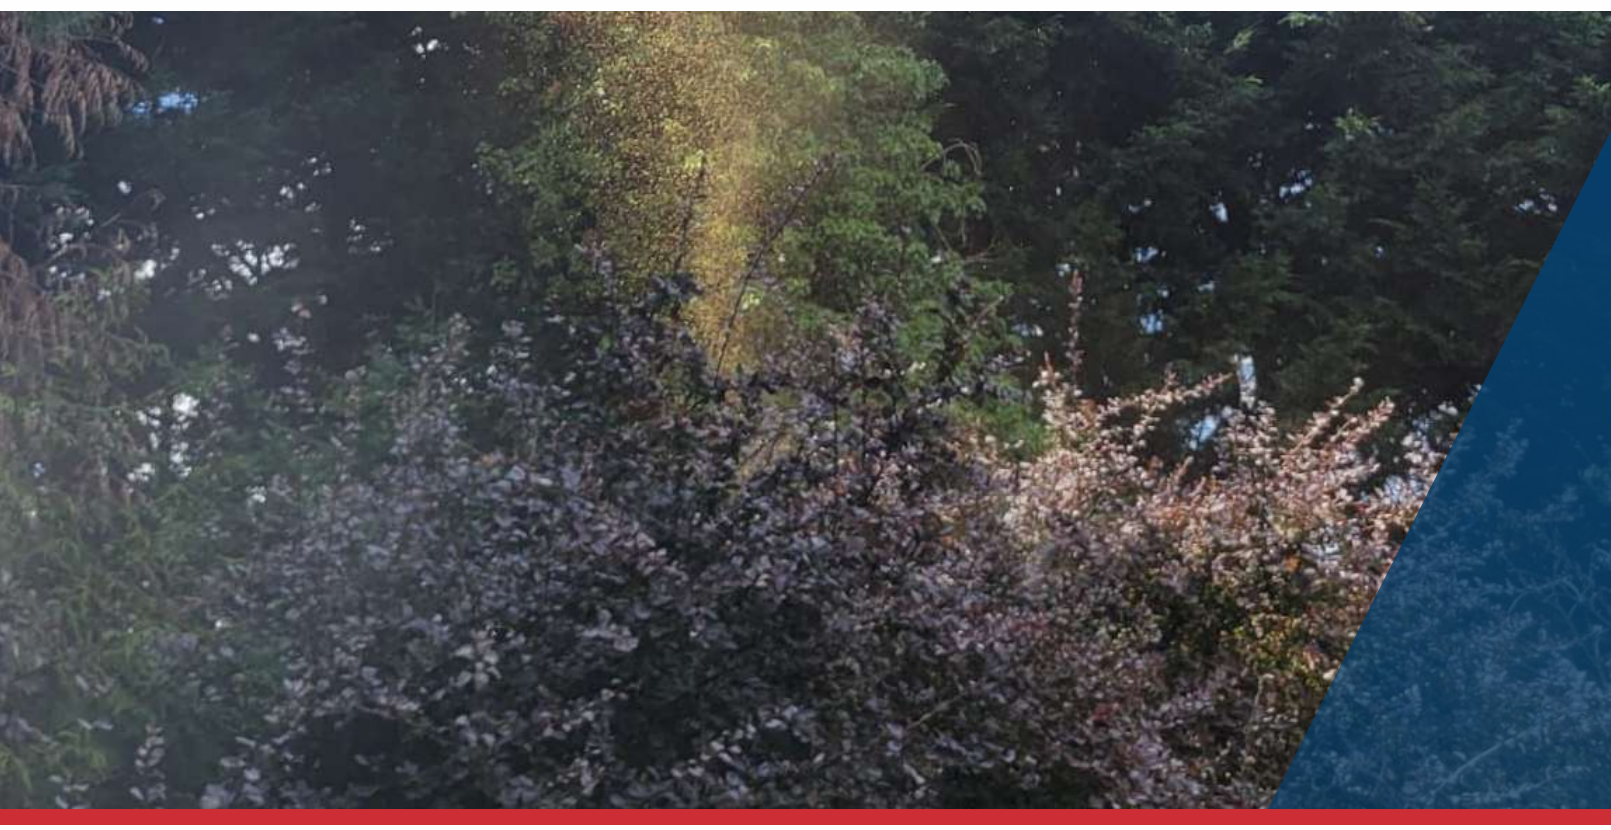


DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione sui cilindri
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Košara - aluminij 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Zaštita cilindara
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 720°
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Produljeni stabilizatori
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

rev 1 · 04/11/2026

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Električno vitlo, nosivost maks. 230 kg
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Ugradnja na kamion koji nije standardni
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 200 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Uređaj za automatsko rasklapanje
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Sigurnosni pojas
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio daljinski upravljač
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

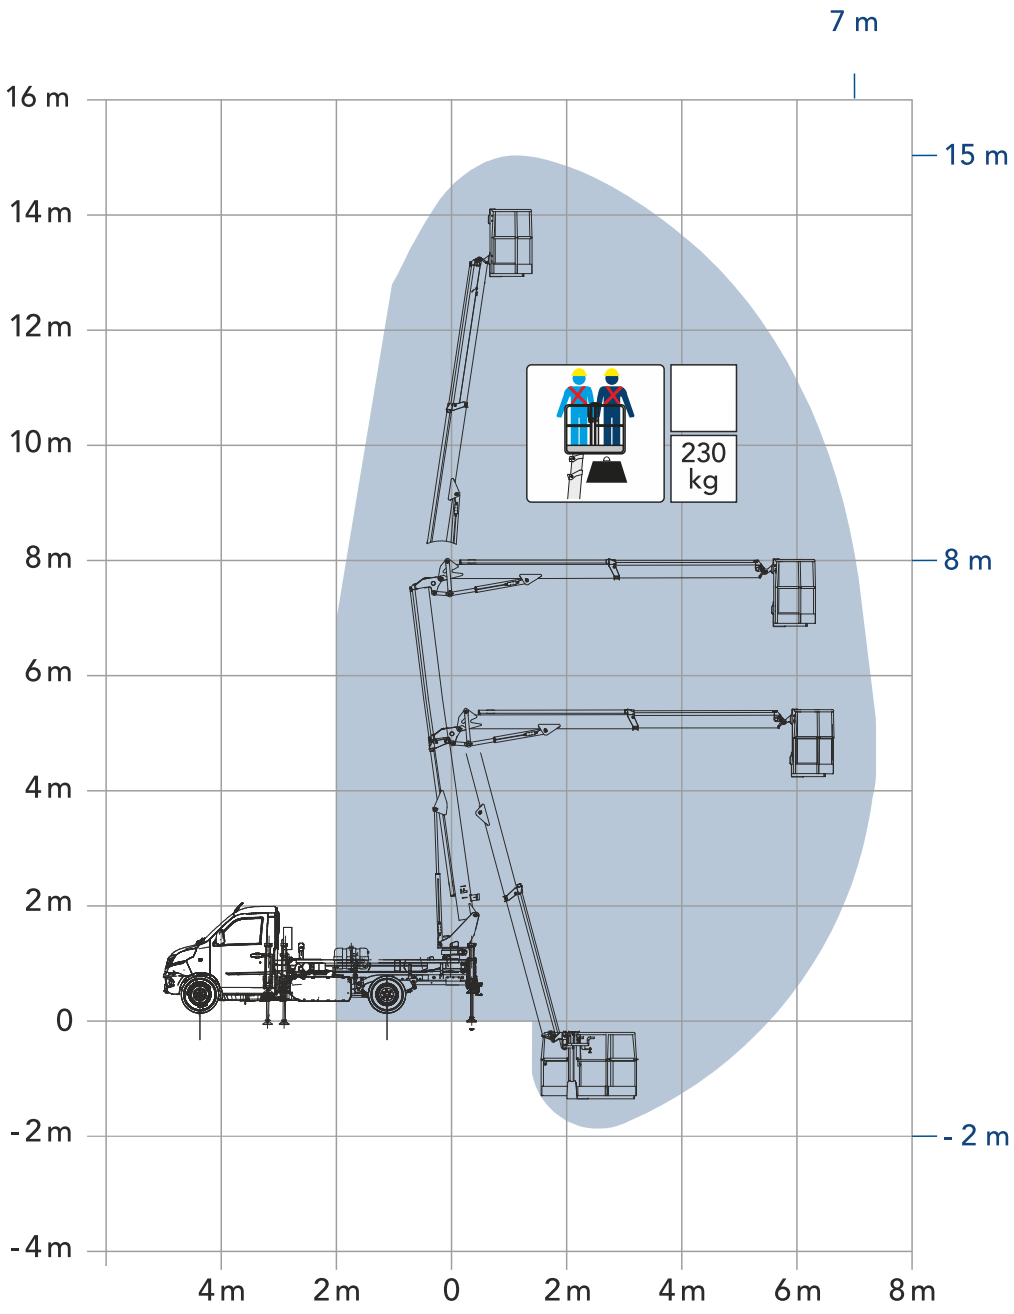









ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.400 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.100 mm
Duljina platforme	6.061 mm
Ukupna duljina	6.527 mm
Širina stroja	1.800 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	100 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	650 mm
Polazni kut s produljenim stabilizatorima	11°
Kut izravnavanja s produljenim stabilizatorima	6°

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	2,8 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	15 m
Bočni doseg	7 m
Doseg preko prepreke	8 m
Rad ispod razine tla	-2 m
Min. NDM kamiona	2,8 t



15 m



-2 m



8 m



7 m



AUTO







H+H



720°



90°+90°



ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO



ELEKTRIČNA IZVEDBA
Dostupno

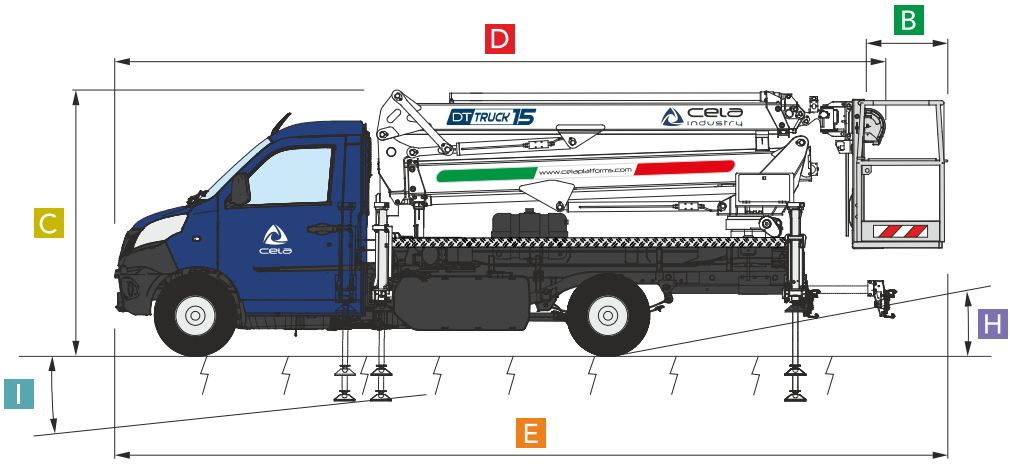

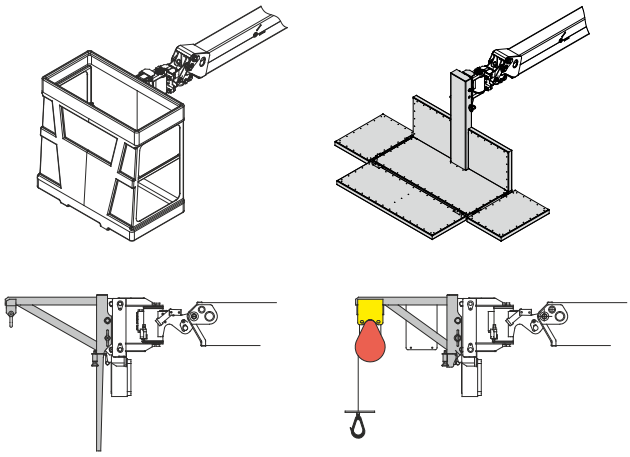

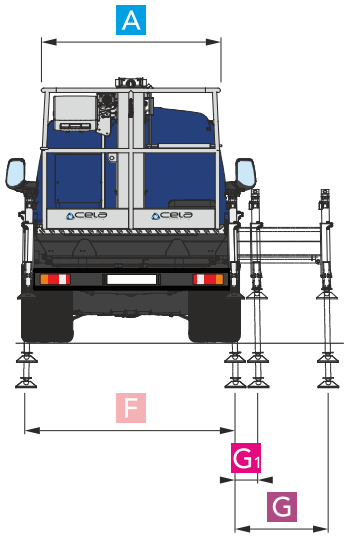

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

230 KG



260 KG





DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Košara - aluminij 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Električno vitlo, nosivost maks. 230 kg
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Homologacija na kamionu koji nije standardni (ista masa)
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 200 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Uređaj za automatsko rasklapanje
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Sigurnosni pojas
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio daljinski upravljač
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori (700 mm), drvene ploče
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

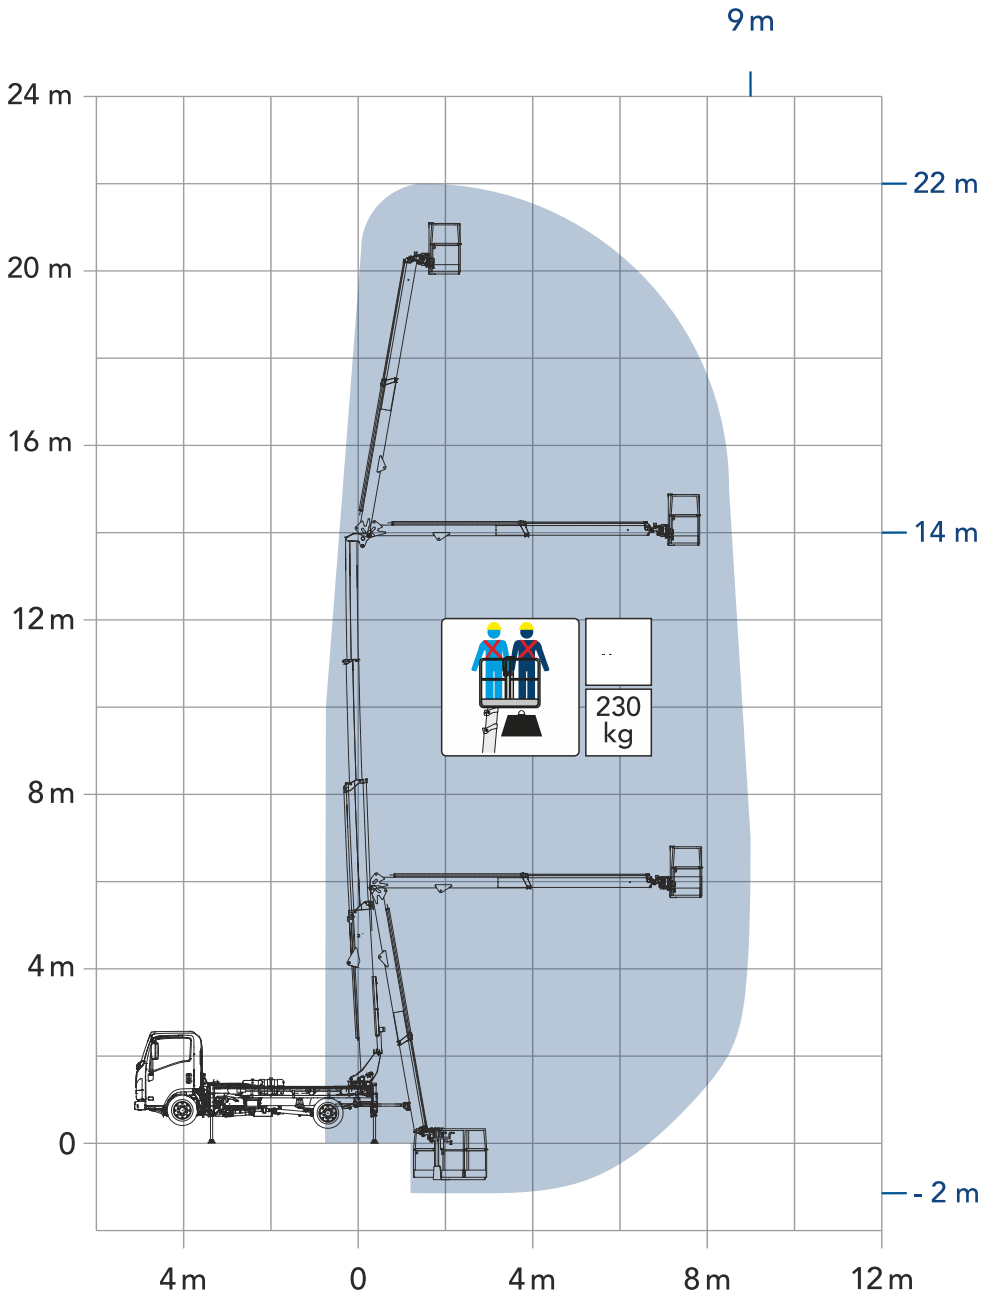







ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.400 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.245 mm
Duljina platforme	6.040 mm
Ukupna duljina	6.640 mm
Širina stroja	2.050 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	975 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	22 m
Bočni doseg	9 m
Doseg preko prepreke	14 m
Rad ispod razine tla	–2 m
Min. NDM kamiona	3,5 t



22 m



-2 m



14 m



9 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO

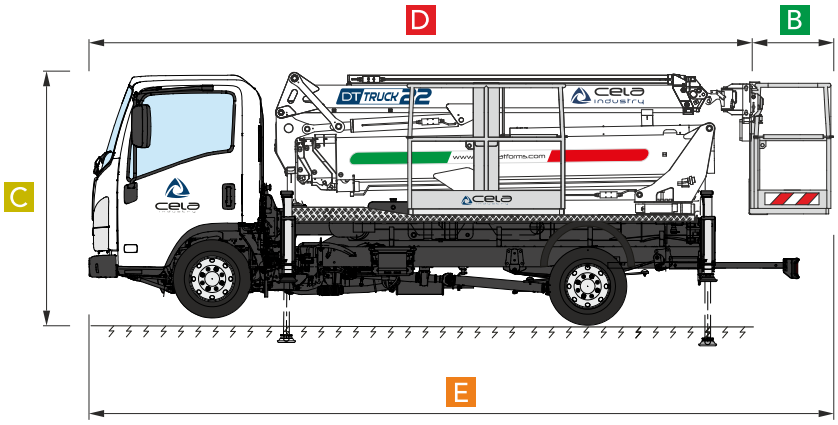

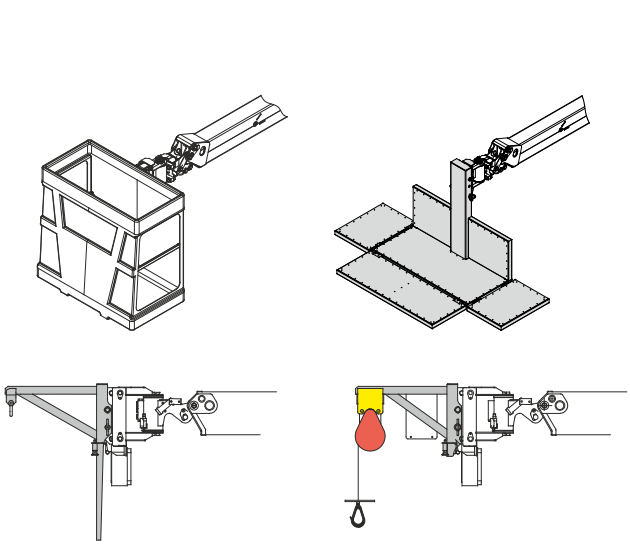

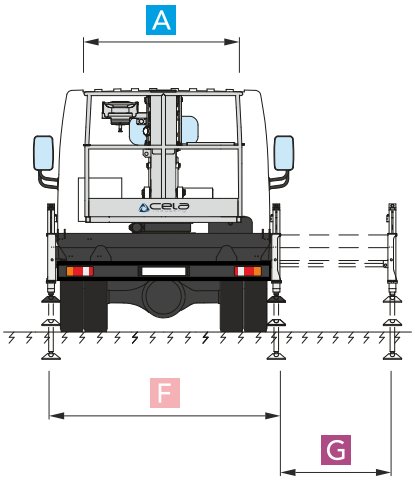

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

230 KG



260 KG





DT TRUCK 25

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Košara - aluminij 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Električno vitlo, nosivost maks. 230 kg
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Homologacija na kamionu koji nije standardni (ista masa)
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 200 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Uređaj za automatsko rasklapanje
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Sigurnosni pojas
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio daljinski upravljač
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori (700 mm), drvene ploče
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

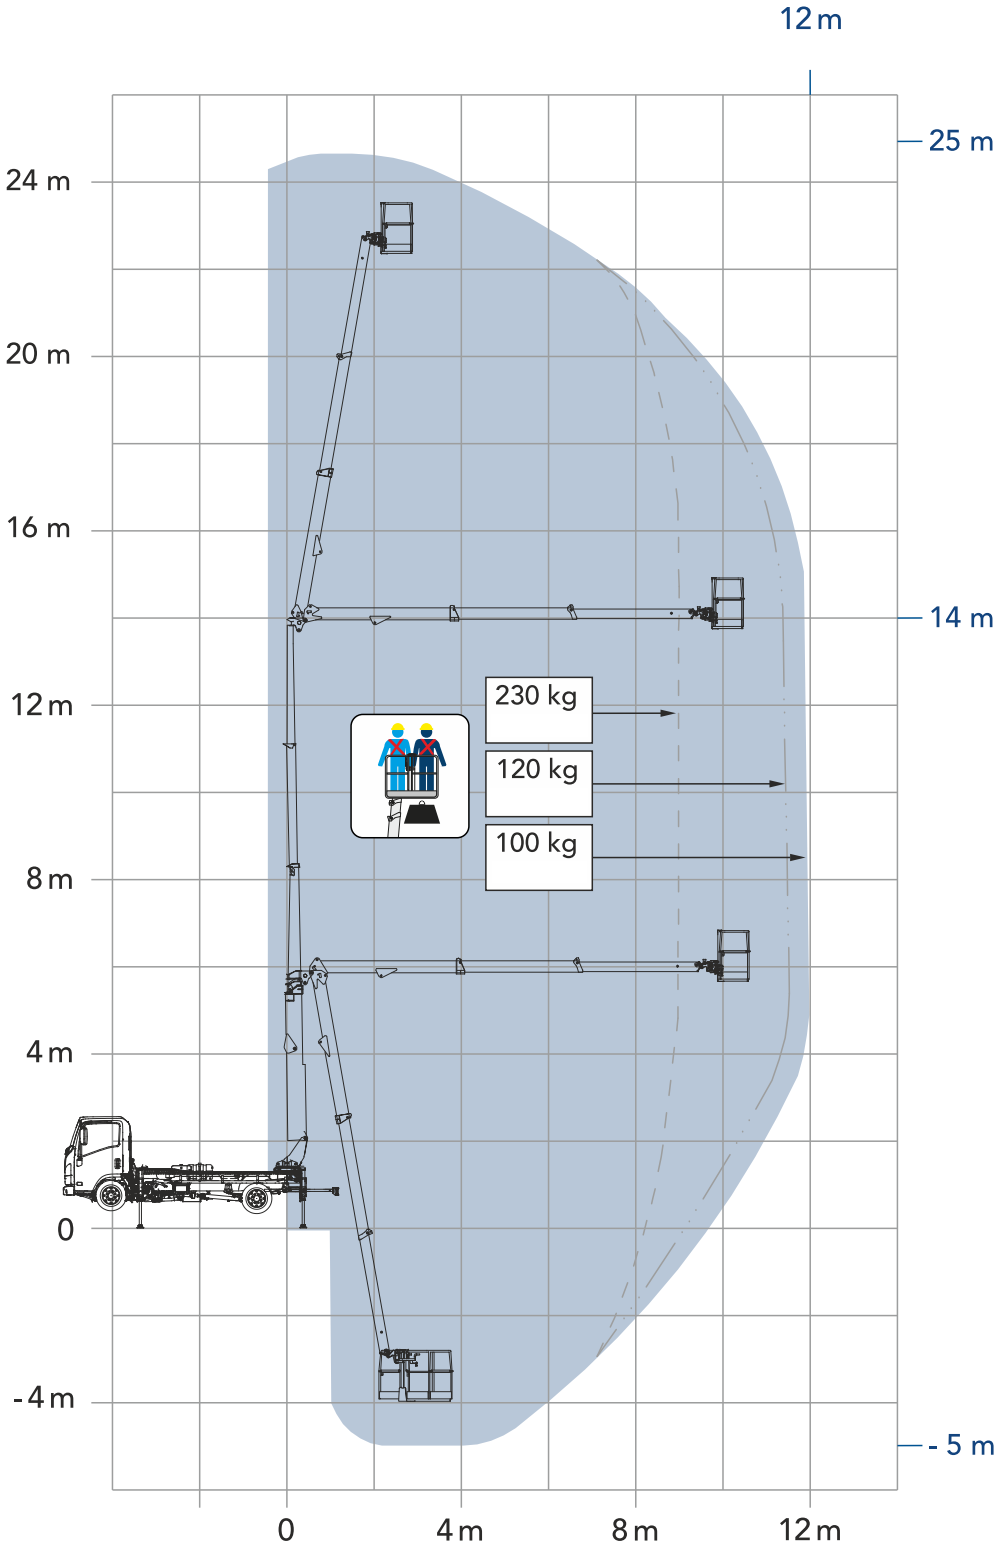

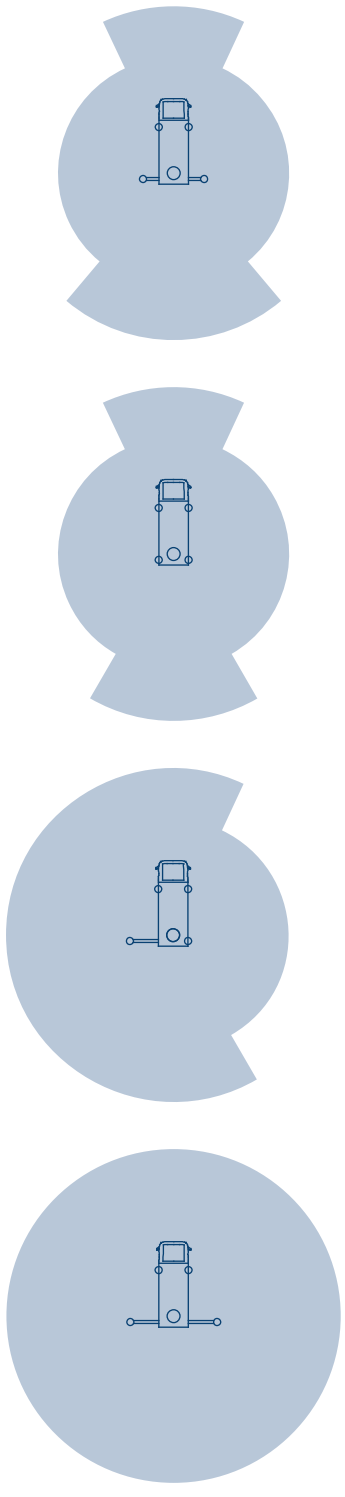

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.400 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.245 mm
Duljina platforme	6.040 mm
Ukupna duljina	6.640 mm
Širina stroja	2.050 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	975 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	25 m
Sbraccio laterale	12 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 5 m
PTT minimo	3,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	25 m
Bočni doseg	12 m
Doseg preko prepreke	14 m
Rad ispod razine tla	–5 m
Min. NDM kamiona	3,5 t



25 m



-5 m



14 m



12 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO

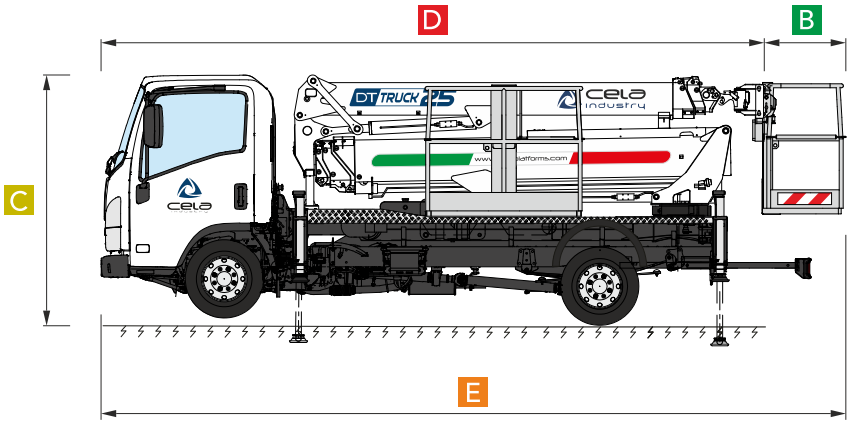

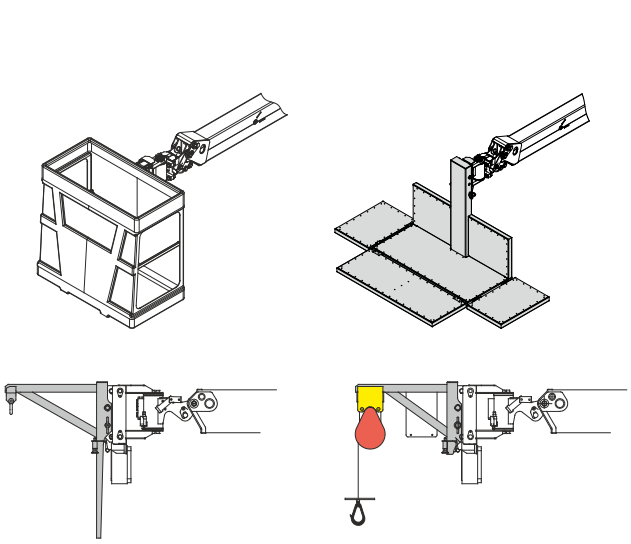

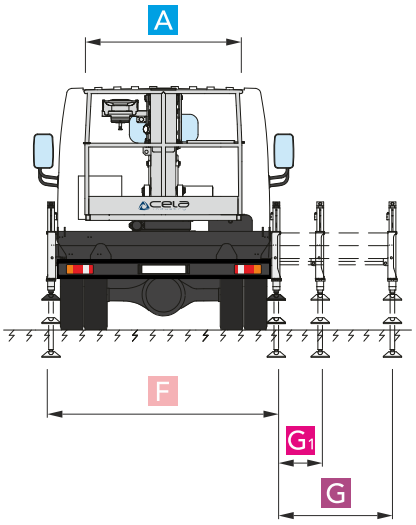

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

230 KG



260 KG




cela
industry
DT TRUCK 28FE

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 250 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 250 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 250 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 220 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 220 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 280 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati con piastre in legno
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 250 kg
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 220 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 220 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Uređaj za automatsko rasklapanje
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 280 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori s drvenim pločama
Stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

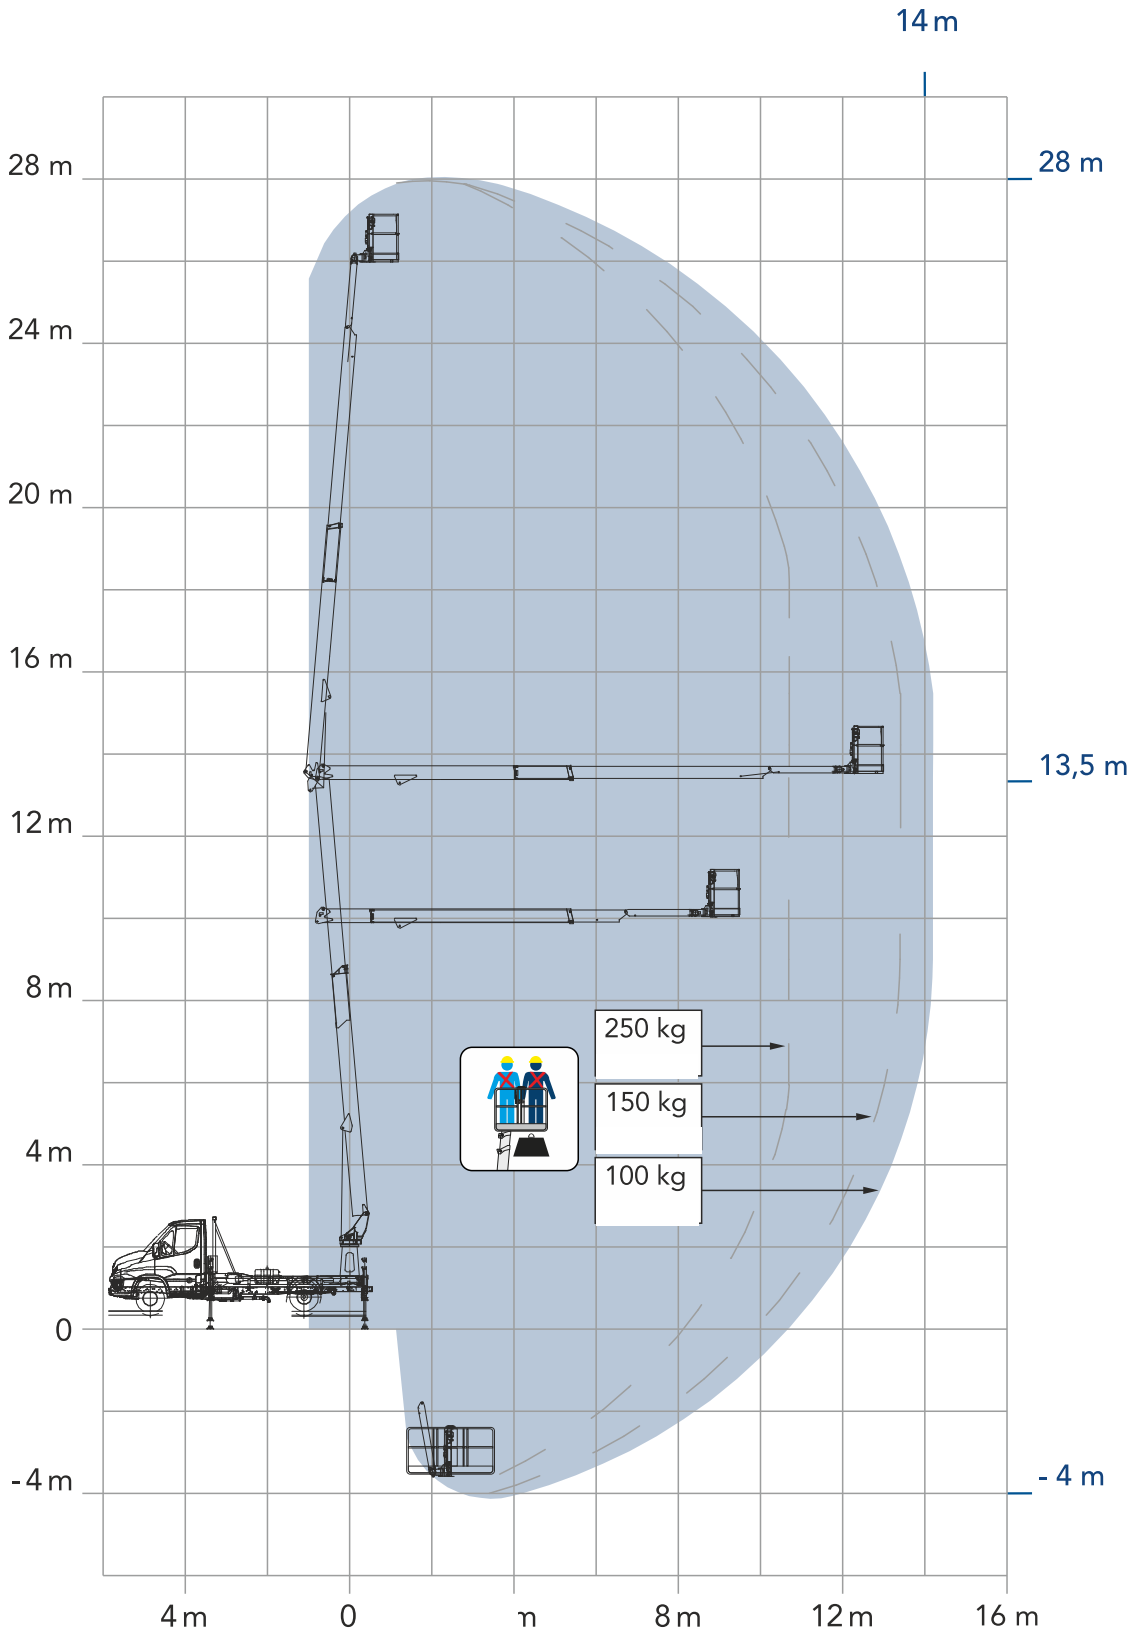

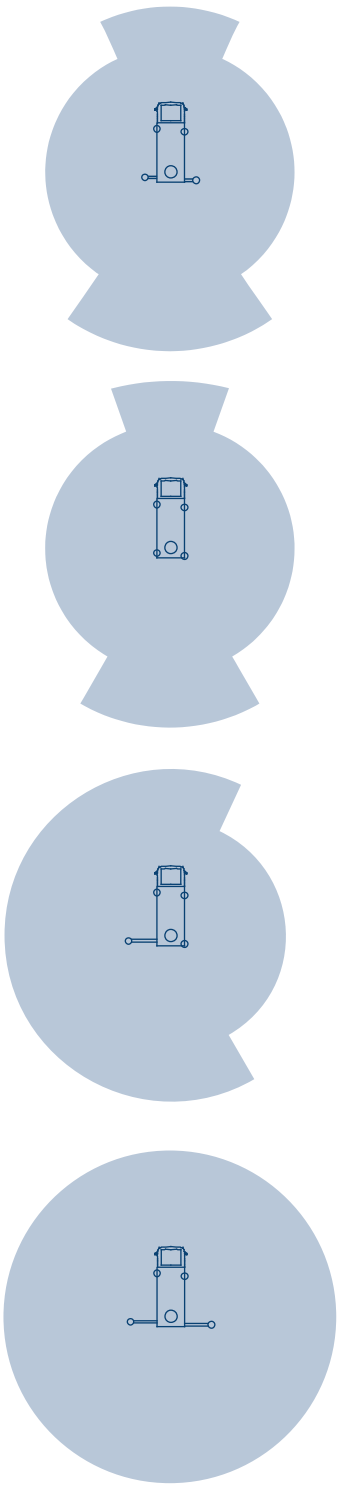

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2750 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6700 mm
E	Lunghezza totale	7300 mm
F	Larghezza della macchina	2100 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.800 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.750 mm
Duljina platforme	6.700 mm
Ukupna duljina	7.300 mm
Širina stroja	2.100 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	975 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	13,5 m
Lavoro negativo	- 4 m
PTT minimo	3,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	28 m
Bočni doseg	14 m
Doseg preko prepreke	13,5 m
Rad ispod razine tla	–4 m
Min. NDM kamiona	3,5 t



28 m



-4 m



13,5 m



14 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO

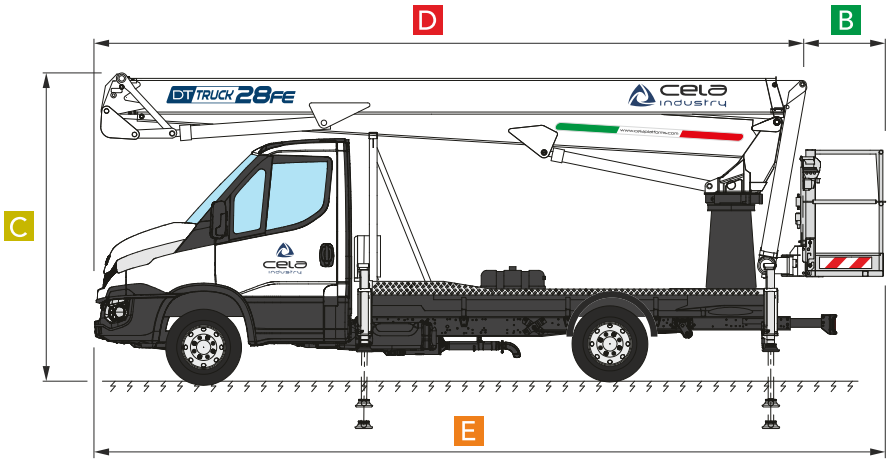

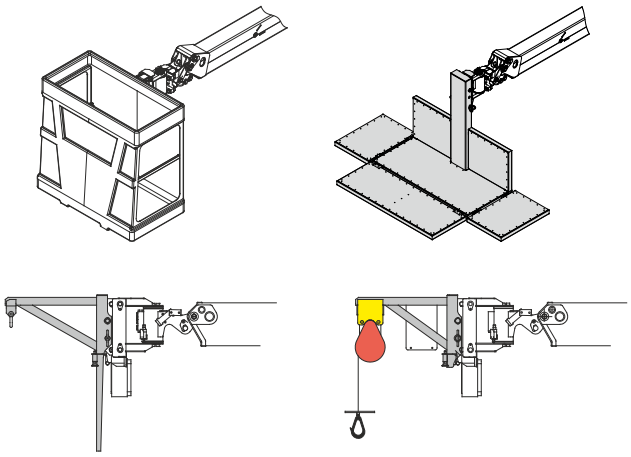

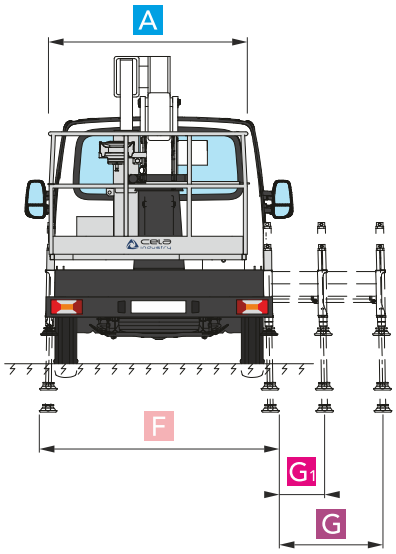

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

250 KG



280 KG



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Primijenjene norme

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01