


DT TRUCK

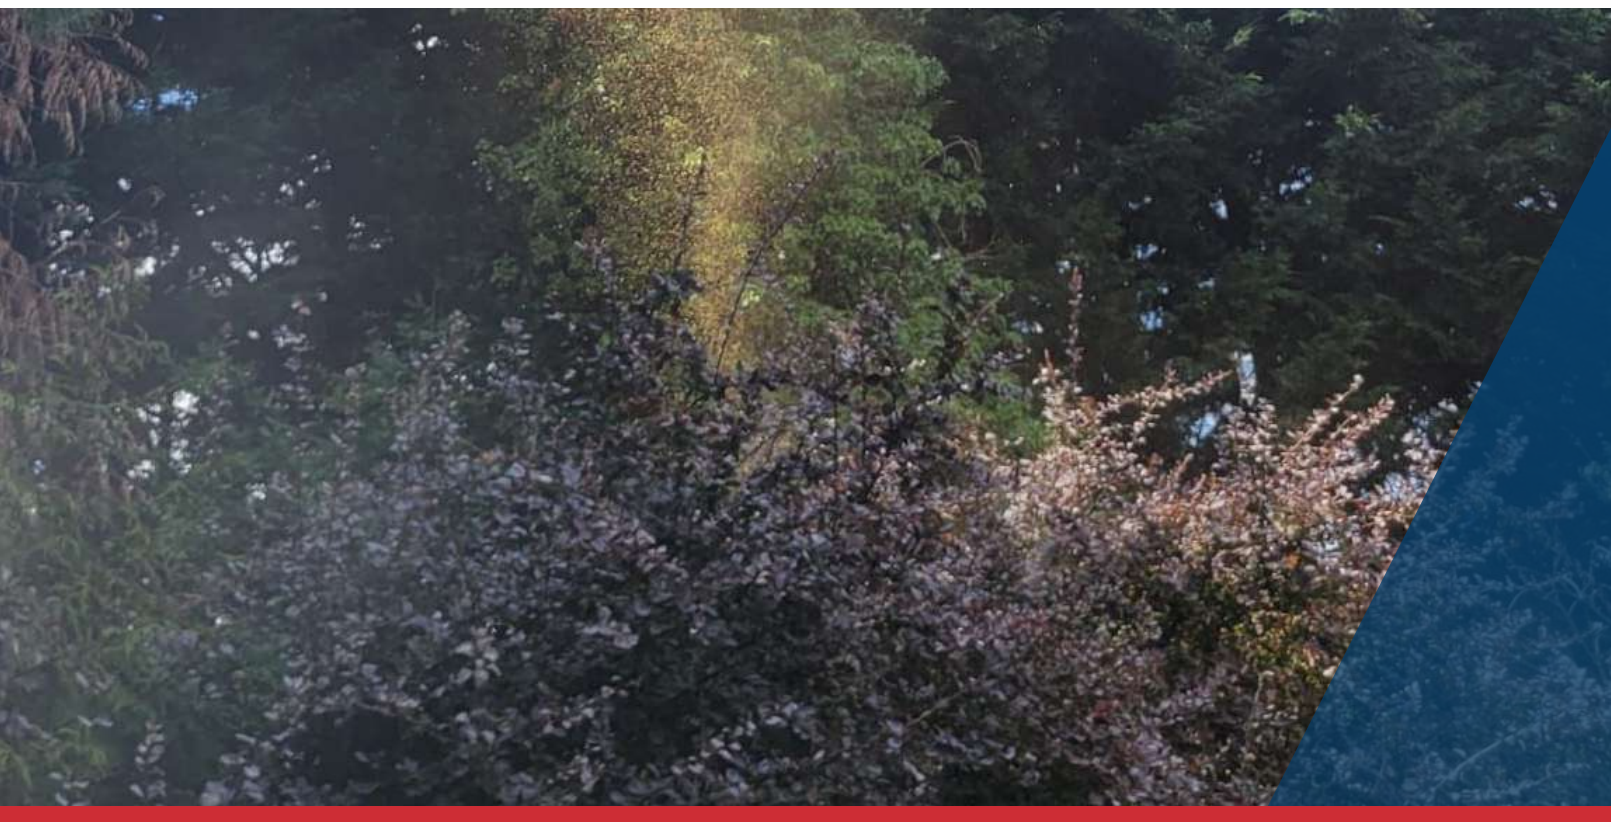

rev 1 · 04/11/2026


DT TRUCK 15
Cela
DT 15
DT TRUCK 15

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Košara - aluminijasta 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektronske zasilne komande
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Funzionamento completamente elettronico	Popolnoma elektronsko delovanje
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Operatività completamente elettronica	Popolnoma elektronsko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione sui cilindri	Zaščita cilindrov
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione cesto ±90°	Vrtenje košare ±90°
Rotazione torretta 720°	Vrtenje stolpa 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Stabilizzatori maggiorati	Podaljšani stabilizatorji
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Električni vitel, nosilnost do 230 kg
Bočna zaščita za kolesarje
Vozilo z volanom na desni
Namestitev na nestandardno vozilo
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 200 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Naprava za samodejno razpiranje
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 260 kg
Varovalni pas
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

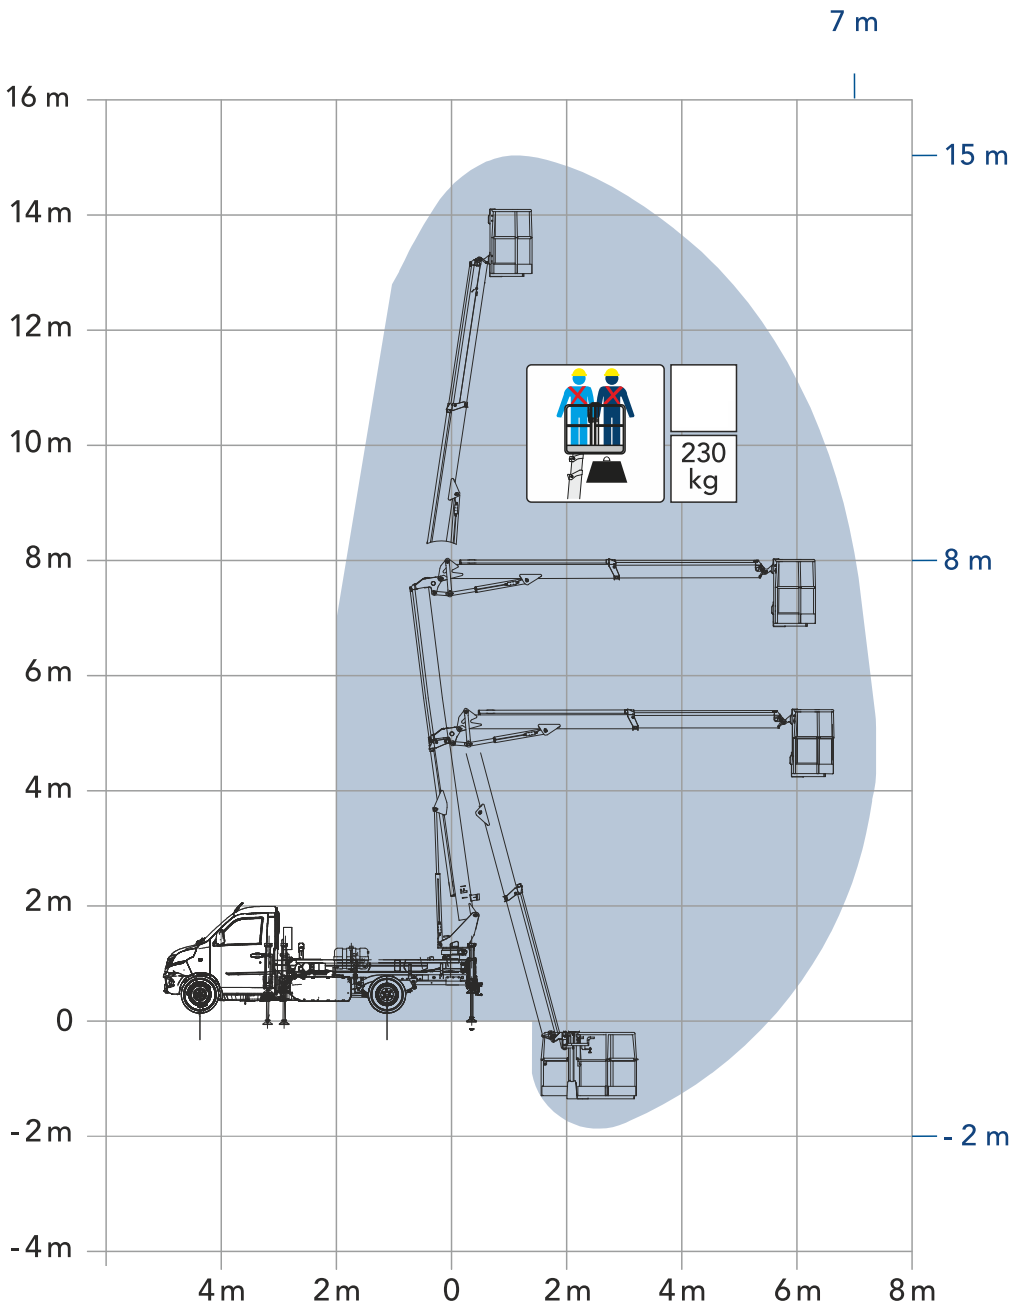

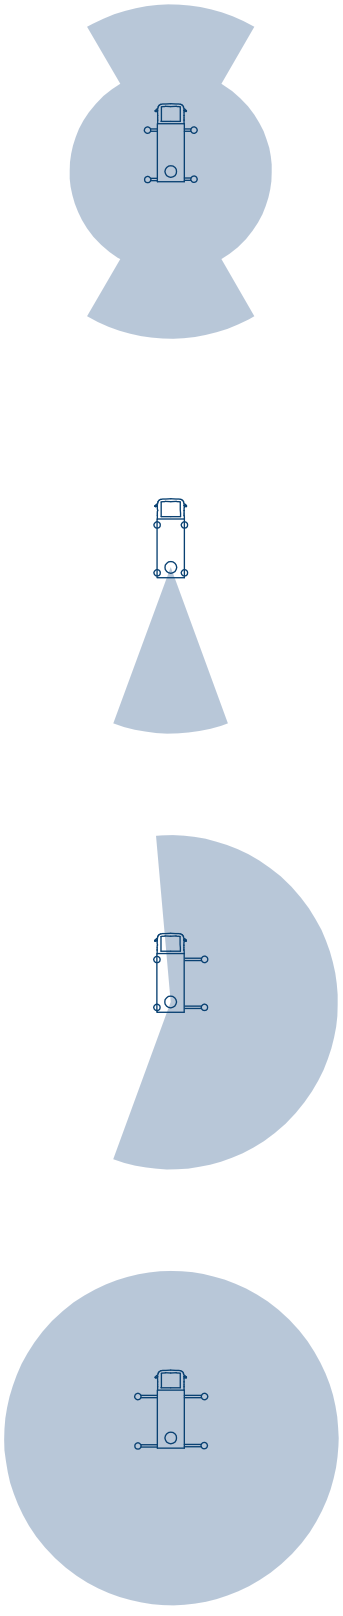

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.400 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.100 mm
Dolžina ploščadi	6.061 mm
Skupna dolžina	6.527 mm
Širina stroja	1.800 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	100 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	650 mm
Izstopni kot s podaljšanimi stabilizatorji	11°
Kot izravnave s podaljšanimi stabilizatorji	6°


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	2,8 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	15 m
Stranski doseg	7 m
Doseg čez oviro	8 m
Doseg pod nivojem tal	-2 m
Najmanjša NDM vozila	2,8 t




15 m




-2 m




8 m





7 m




AUTO









H+H



720°



90°+90°




ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1





ELEKTRONSKO





ELEKTRIČNA IZVEDBA
Na voljo

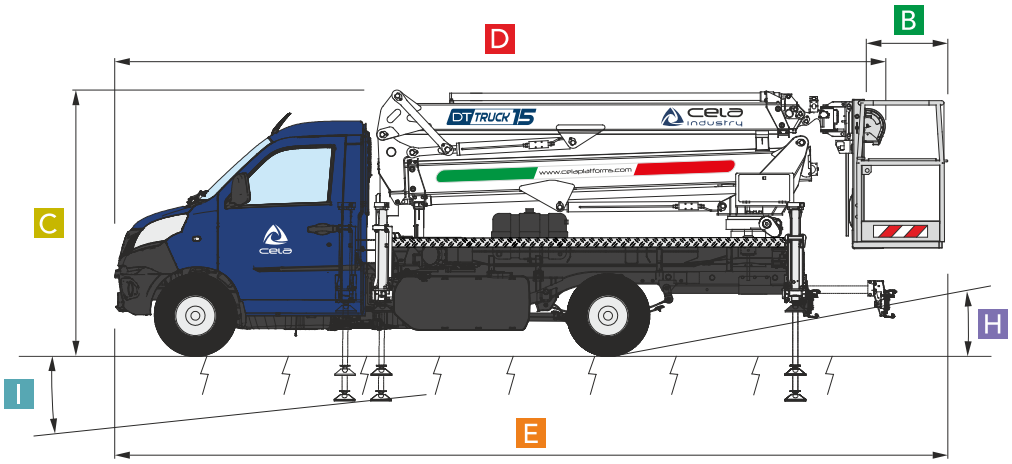












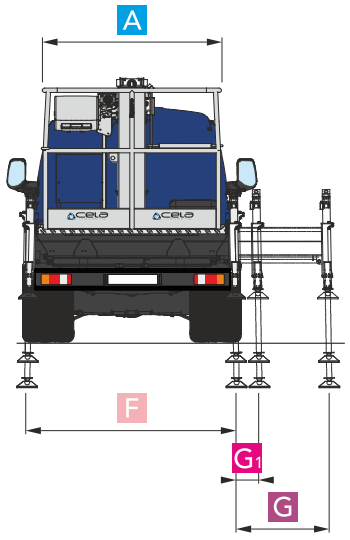


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

230 KG



260 KG





DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Košara - aluminijasta 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Funzionamento completamente elettronico	Popolnoma elektronsko delovanje
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Operatività completamente elettronica	Popolnoma elektronsko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione cesto ±90°	Vrtenje košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Vrtenje stolpa 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Sistema di controllo via CAN-bus	Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente	Zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA


Električni vitel, nosilnost do 230 kg
Bočna zaščita za kolesarje
Vozilo z volanom na desni
Homologacija na nestandardnem vozilu (enaka masa)
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 200 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Naprava za samodejno razpiranje
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 260 kg
Varovalni pas
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Podaljšani stabilizatorji (700 mm), lesene plošče
Posebno barvanje


SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

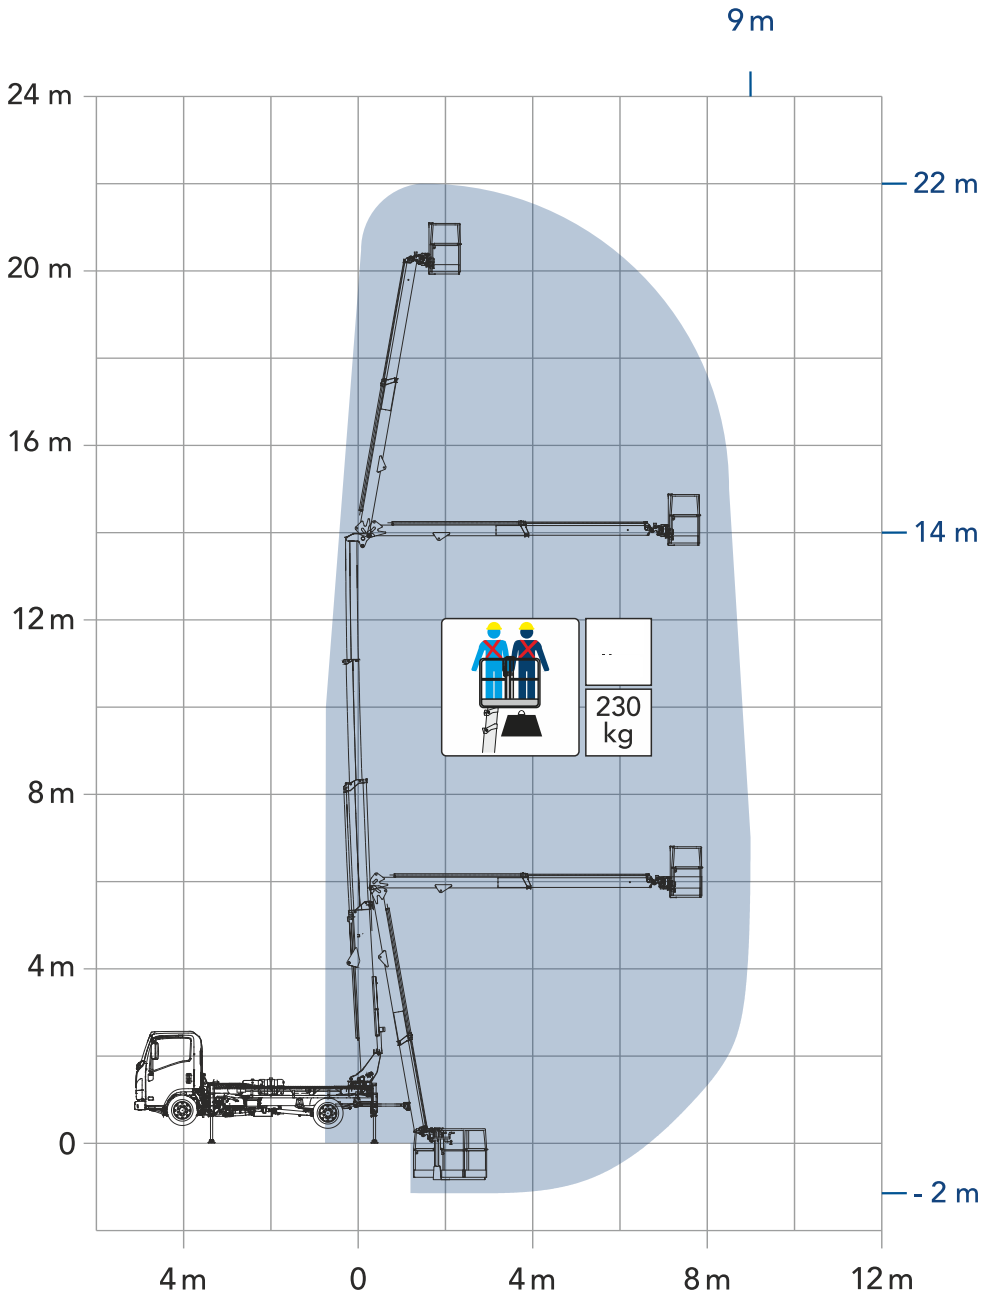







odvisno od podvoza

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.400 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.245 mm
Dolžina ploščadi	6.040 mm
Skupna dolžina	6.640 mm
Širina stroja	2.050 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	975 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	22 m
Stranski doseg	9 m
Doseg čez oviro	14 m
Doseg pod nivojem tal	–2 m
Najmanjša NDM vozila	3,5 t




22 m




-2 m




14 m





9 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1




ELEKTRONSKO

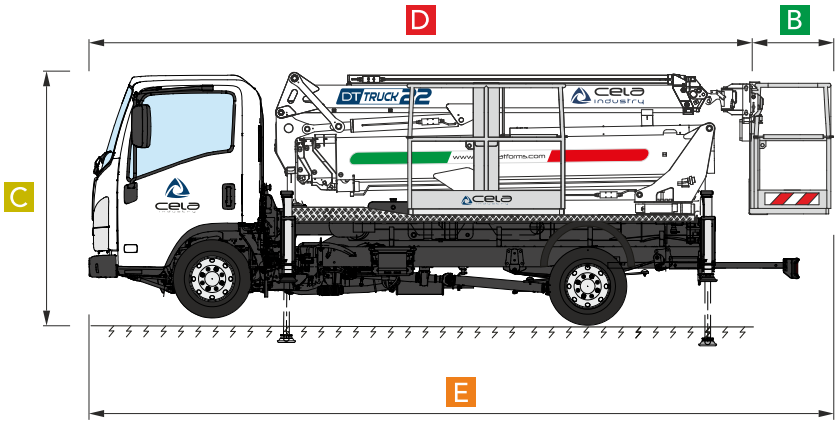

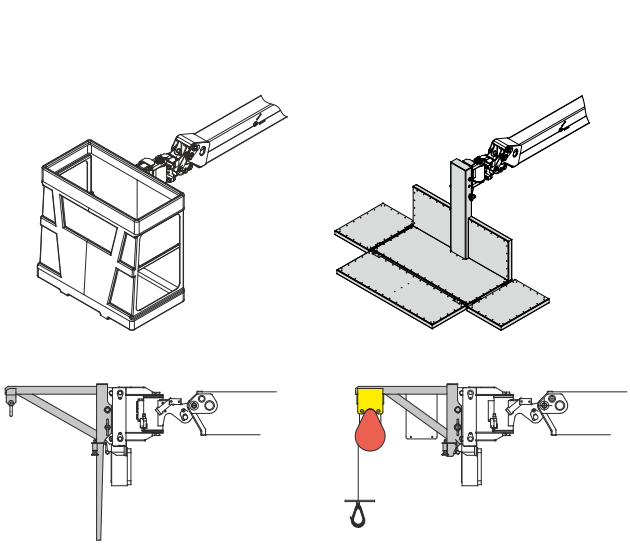


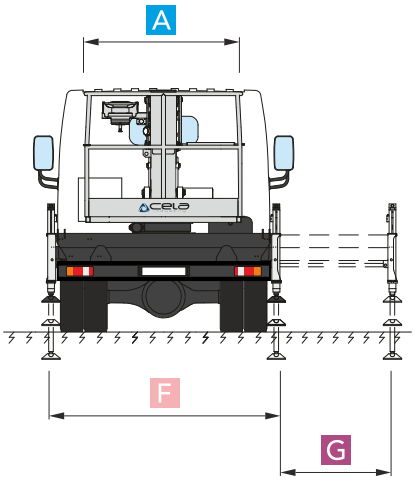


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

230 KG



260 KG




cela
industry
IVECO

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

SERIJSKA OPREMA

Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Košara - aluminijasta 1.400 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Popolnoma elektronsko delovanje
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare ±90°
Vrtenje stolpa 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Električni vitel, nosilnost do 230 kg
Bočna zaščita za kolesarje
Vozilo z volanom na desni
Homologacija na nestandardnem vozilu (enaka masa)
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 200 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Naprava za samodejno razpiranje
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 260 kg
Varovalni pas
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Podaljšani stabilizatorji (700 mm), lesene plošče
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

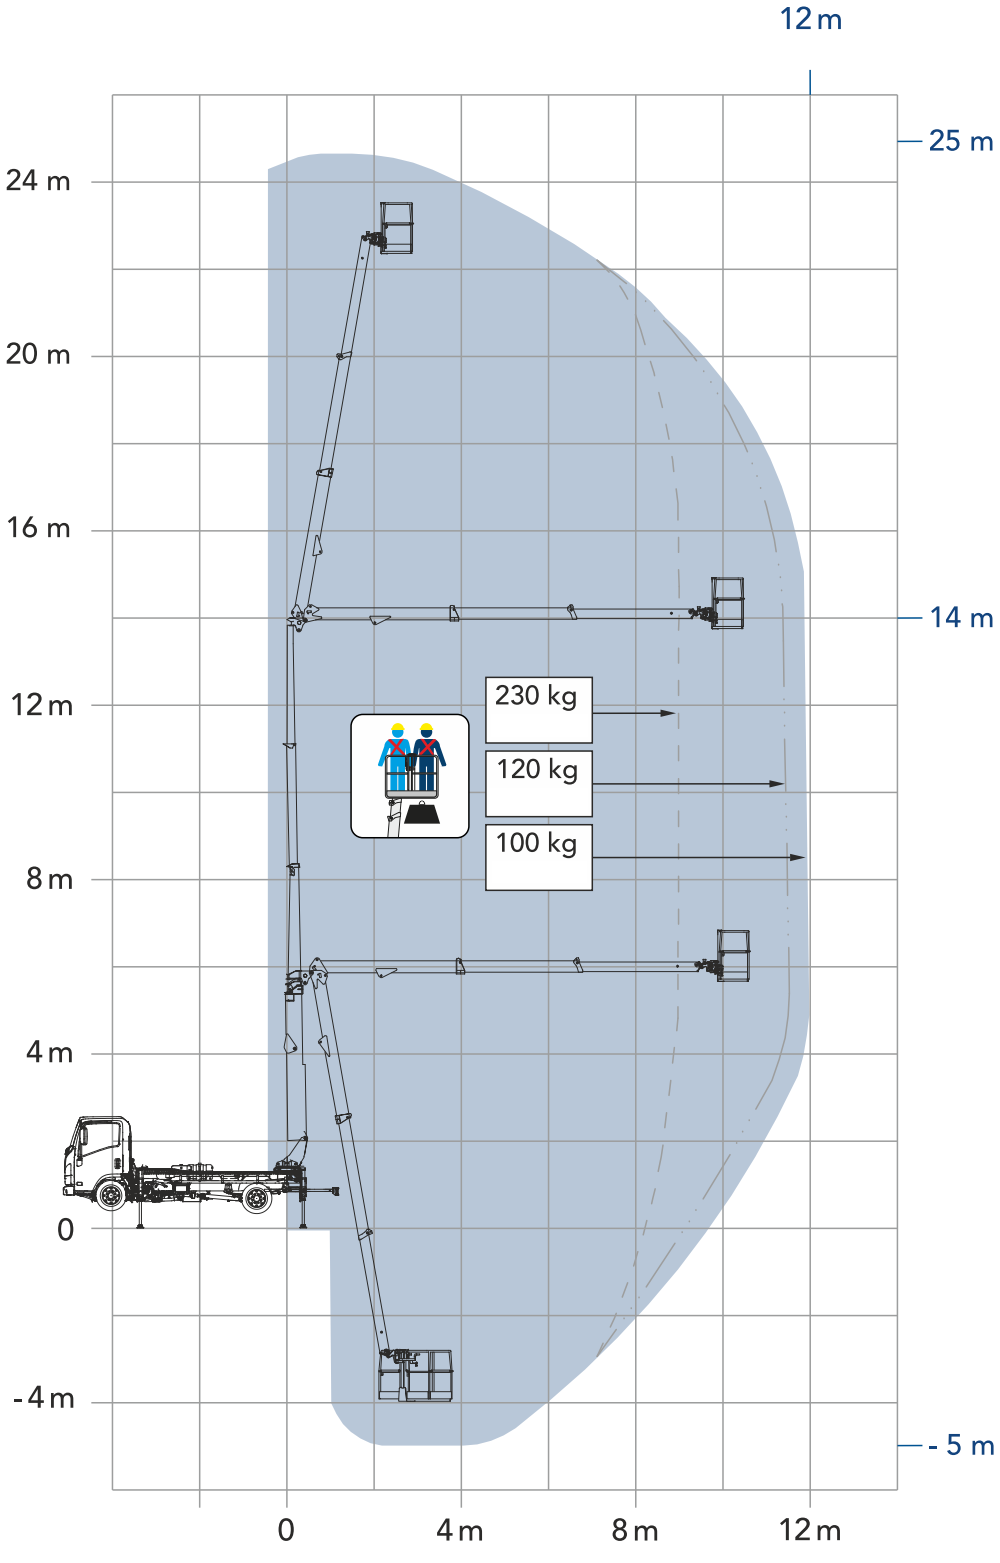

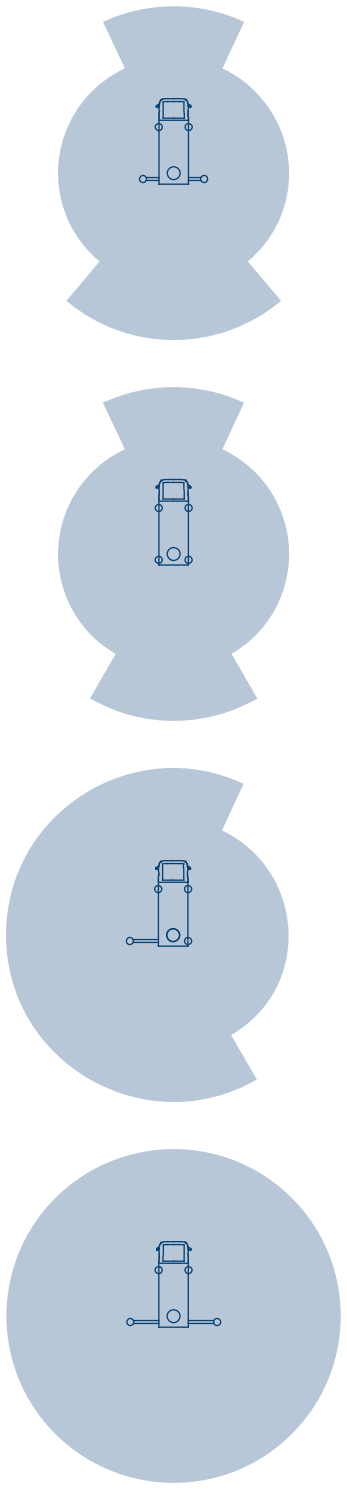

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.400 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.245 mm
Dolžina ploščadi	6.040 mm
Skupna dolžina	6.640 mm
Širina stroja	2.050 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	200 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	975 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	25 m
Sbraccio laterale	12 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 5 m
PTT minimo	3,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	25 m
Stranski doseg	12 m
Doseg čez oviro	14 m
Doseg pod nivojem tal	–5 m
Najmanjša NDM vozila	3,5 t




25 m




-5 m




14 m





12 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
1,4X0,7X1,1




ELEKTRONSKO

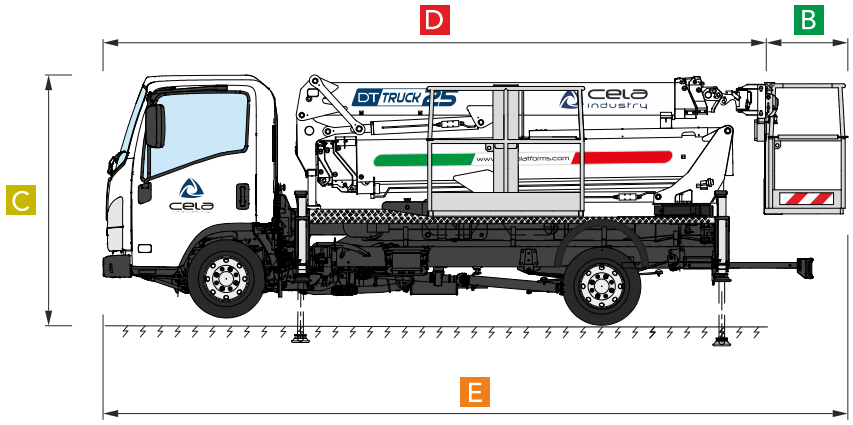


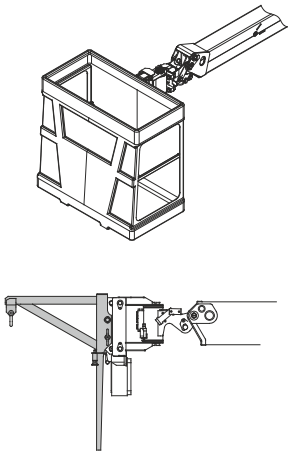

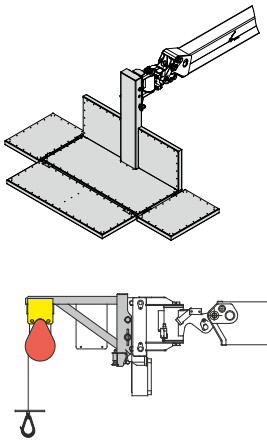


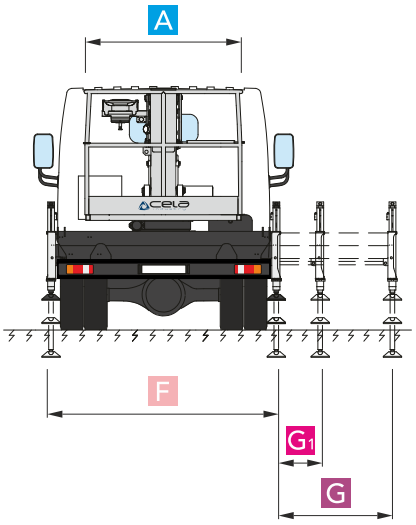


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

230 KG



260 KG





DT TRUCK 28FE

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 250 kg	Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 250 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektronske zasilne komande
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Funzionamento completamente elettronico	Popolnoma elektronsko delovanje
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione cesto ±90°	Vrtenje košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Vrtenje stolpa 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Sistema di controllo via CAN-bus	Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 250 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 220 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 220 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 280 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati con piastre in legno
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 250 kg
Bočna zaščita za kolesarje
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 220 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 220 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Naprava za samodejno razpiranje
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 280 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Podaljšani stabilizatorji z lesenimi ploščami
Zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

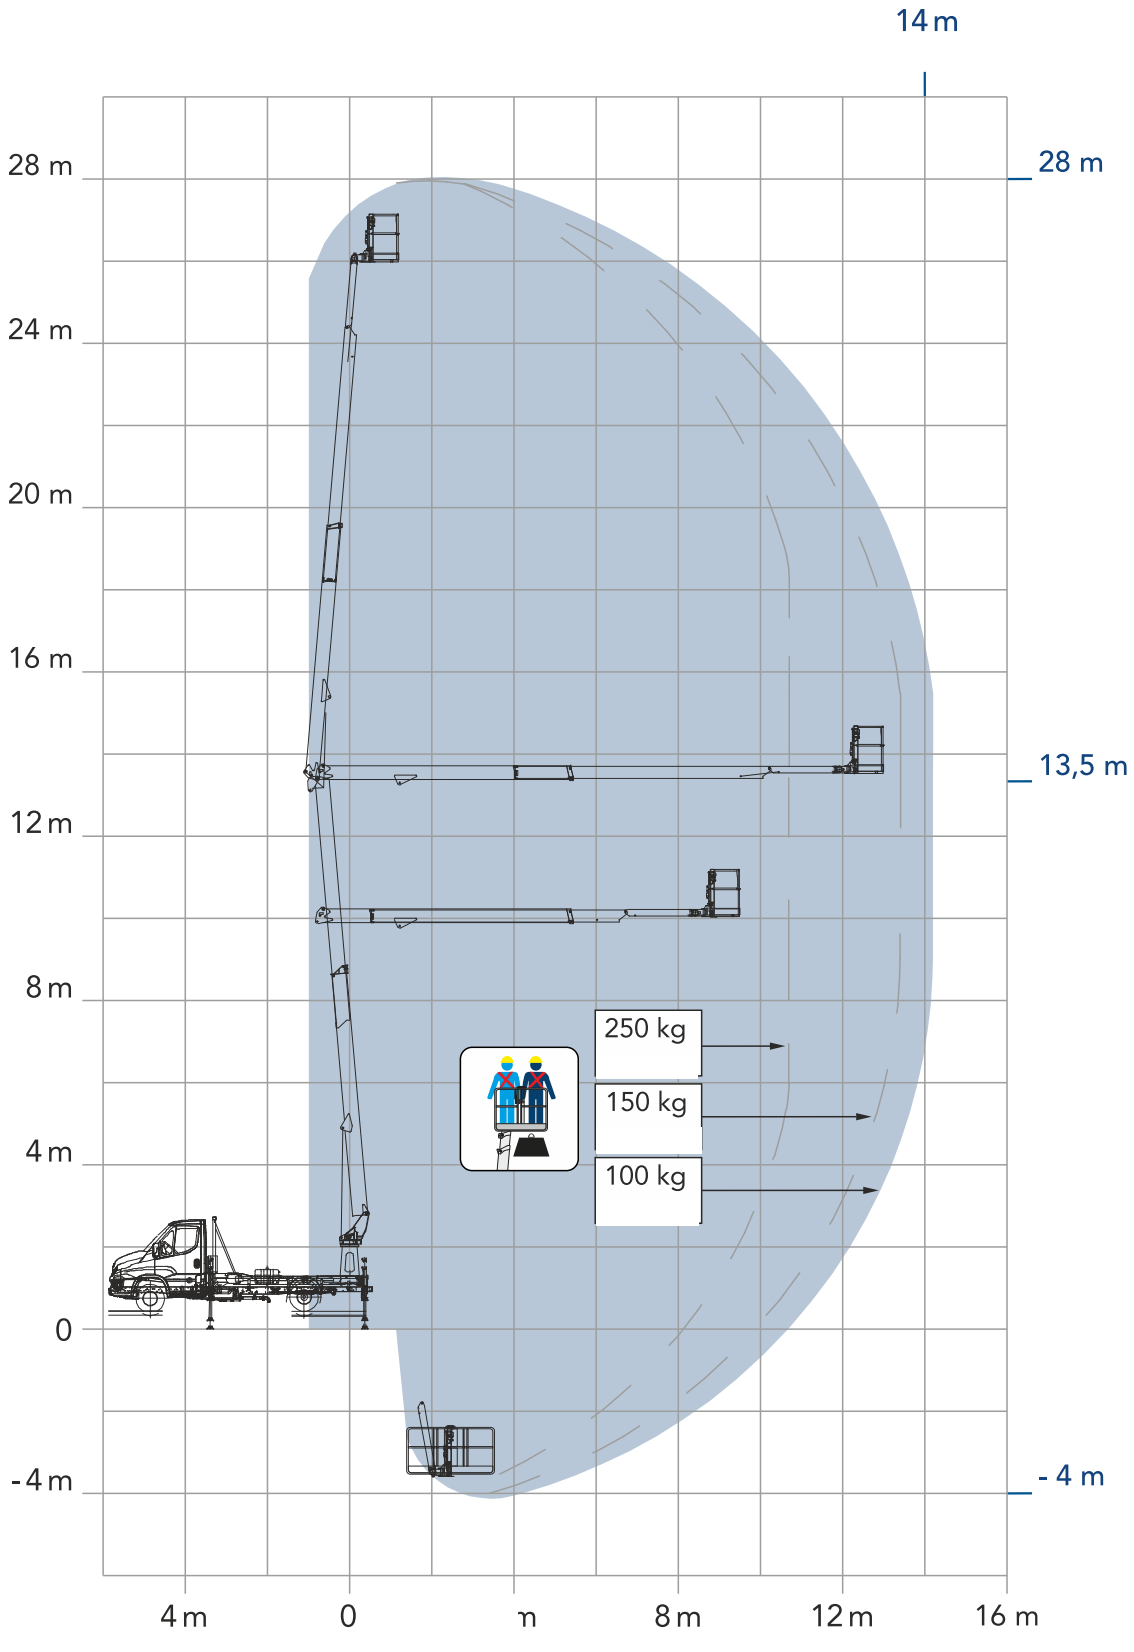

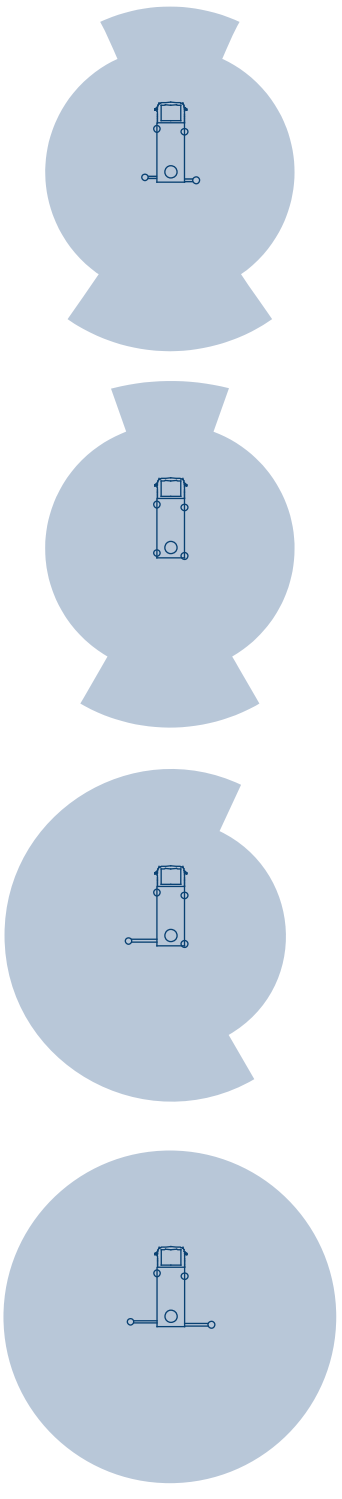

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2750 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6700 mm
E	Lunghezza totale	7300 mm
F	Larghezza della macchina	2100 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.800 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.750 mm
Dolžina ploščadi	6.700 mm
Skupna dolžina	7.300 mm
Širina stroja	2.100 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	200 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	975 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	13,5 m
Lavoro negativo	- 4 m
PTT minimo	3,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	28 m
Stranski doseg	14 m
Doseg čez oviro	13,5 m
Doseg pod nivojem tal	–4 m
Najmanjša NDM vozila	3,5 t




28 m




-4 m




13,5 m





14 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1




ELEKTRONSKO

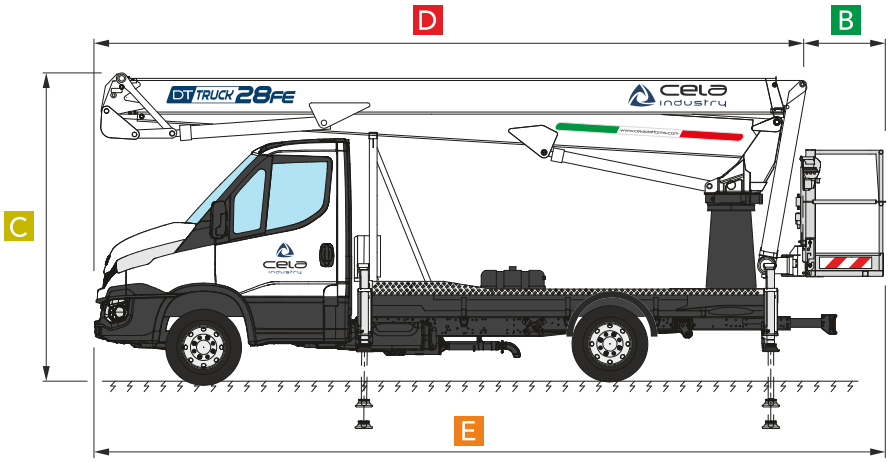

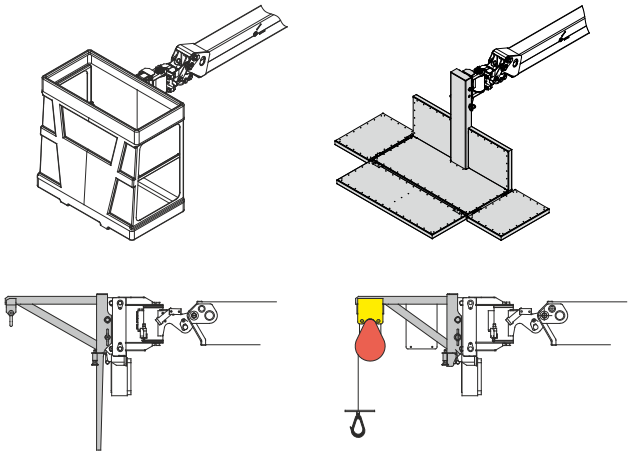


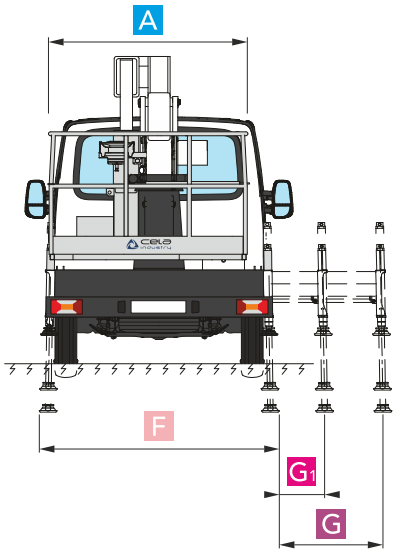


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

250 KG



280 KG



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Skladnost s standardi

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01