


DT TRUCK



rev 2 · 04/11/2026

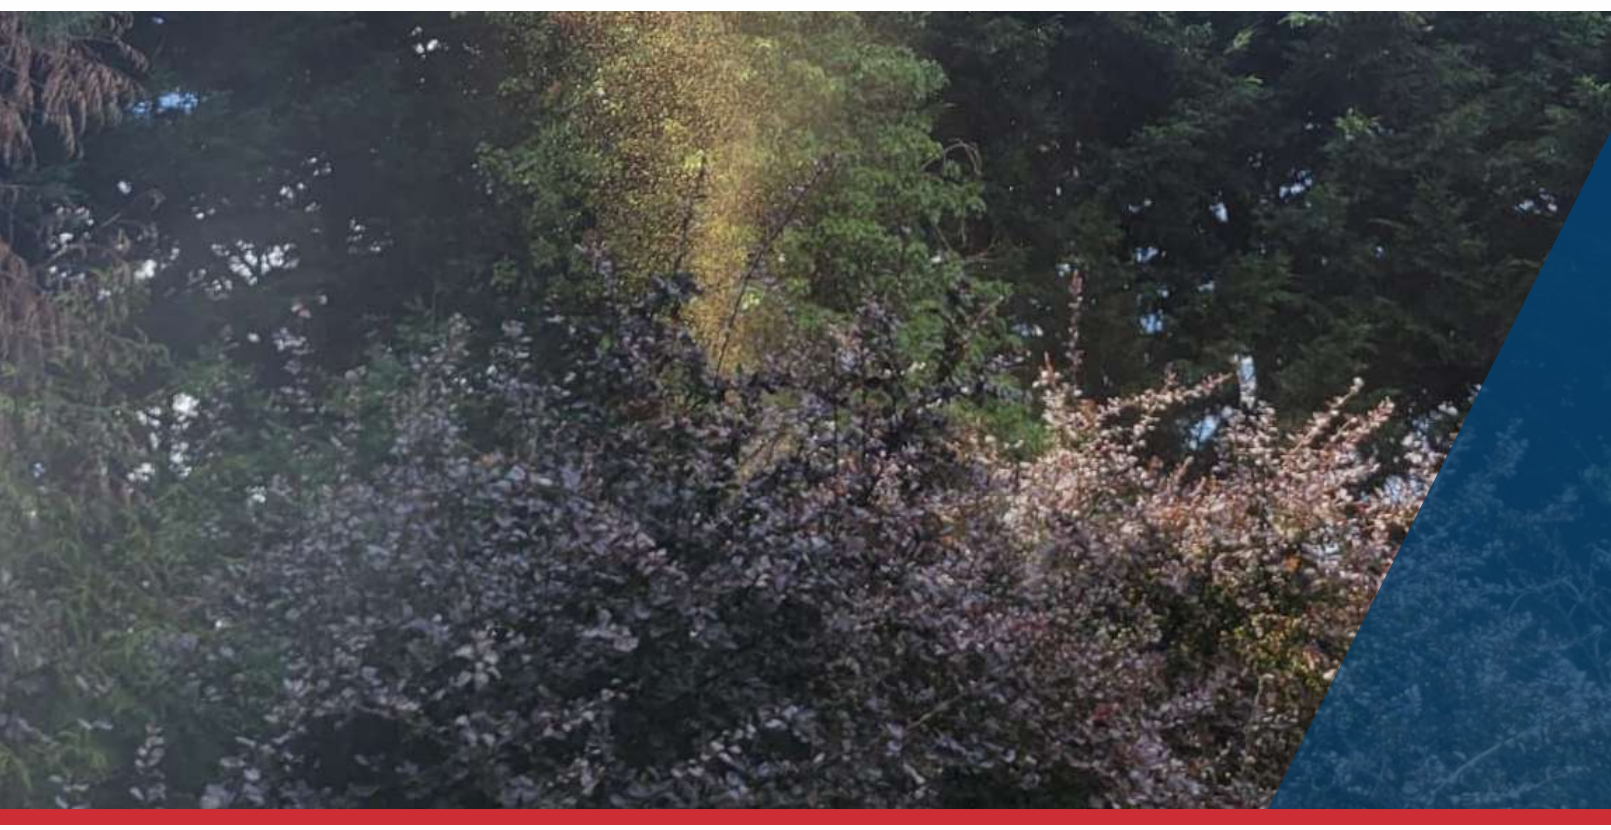

DT TRUCK 28

DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.800 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo	Αποφυγή σύγκρουσης βραχιόνων και καμπίνας οχήματος
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Funzionamento completamente elettronico	Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Οθόνη CAN-bus 3,5" στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 330 kg
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - επεκτεινόμενο 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 310 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 330 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 330 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διπλή θέση σταθεροποίησης στο έδαφος (8 πλήκτρα)
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 380 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (750 mm), ξύλινες πλάκες
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

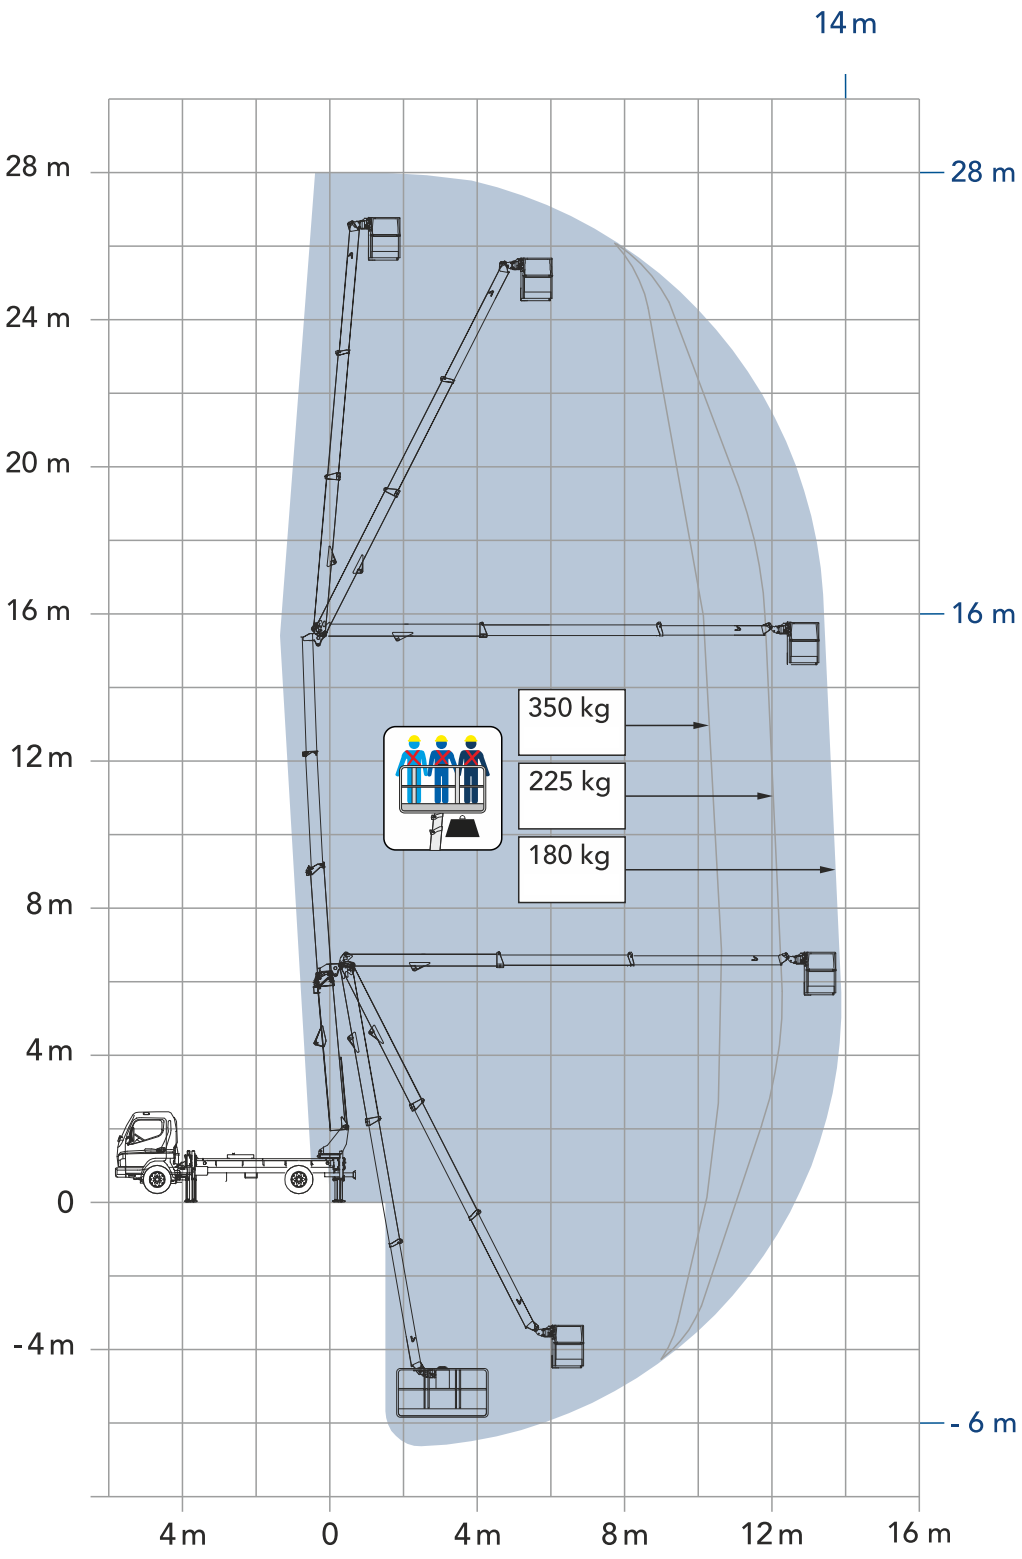

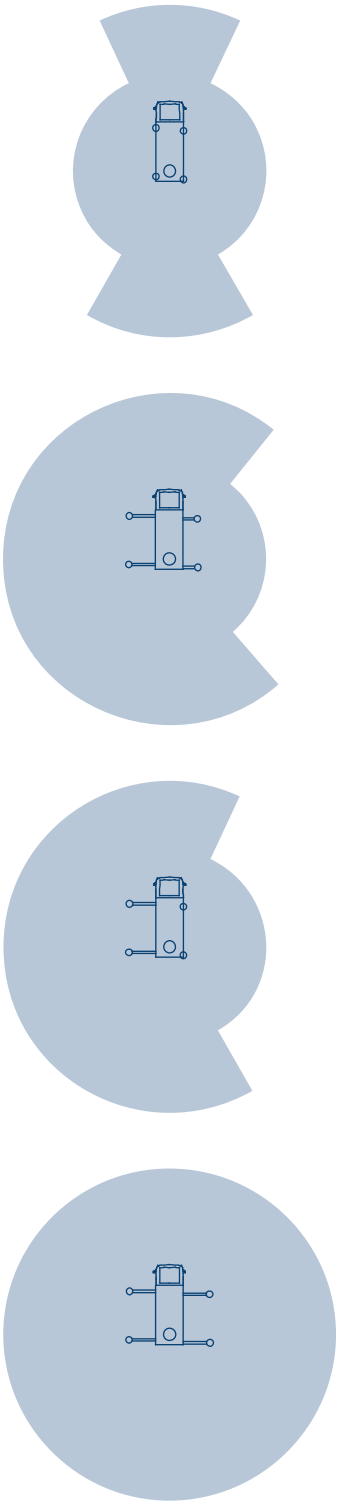

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.800 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.245 mm
Μήκος πλατφόρμας	7.200 mm
Συνολικό μήκος	7.855 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.250 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	200 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	775 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	28 m
Οριζόντια εμβέλεια	14 m
Υπέρβαση εμποδίων	16 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−6 m
Ελάχ. μικτό βάρος	6,5 t




28 m




-6 m




16 m





14 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,8X0,7X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

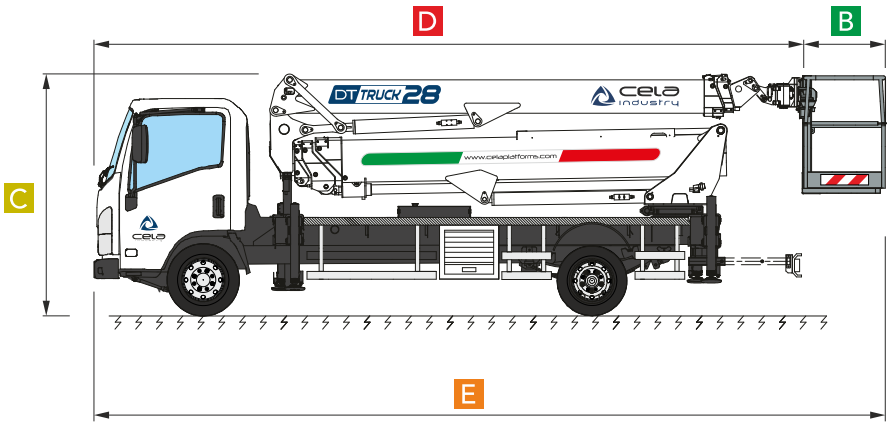

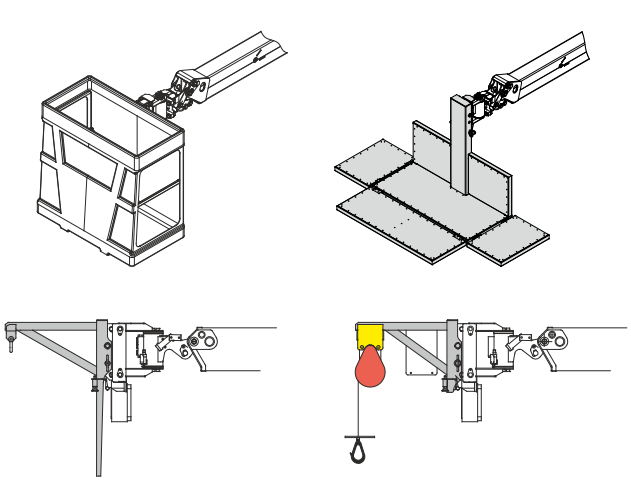


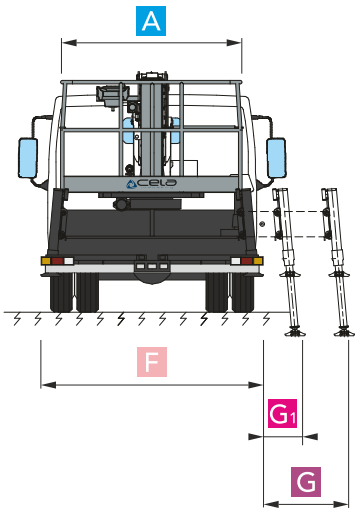


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i più forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

350 KG



380 KG





DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 1.800 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo	Αποφυγή σύγκρουσης βραχιόνων και καμπίνας οχήματος
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Οθόνη CAN-bus 3,5" στην καμπίνα
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 200 kg
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - αλουμίνιο 700 × 700 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 230 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 205 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διπλή θέση σταθεροποίησης στο έδαφος (8 πλήκτρα)
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 260 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (750 mm), ξύλινες πλάκες
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

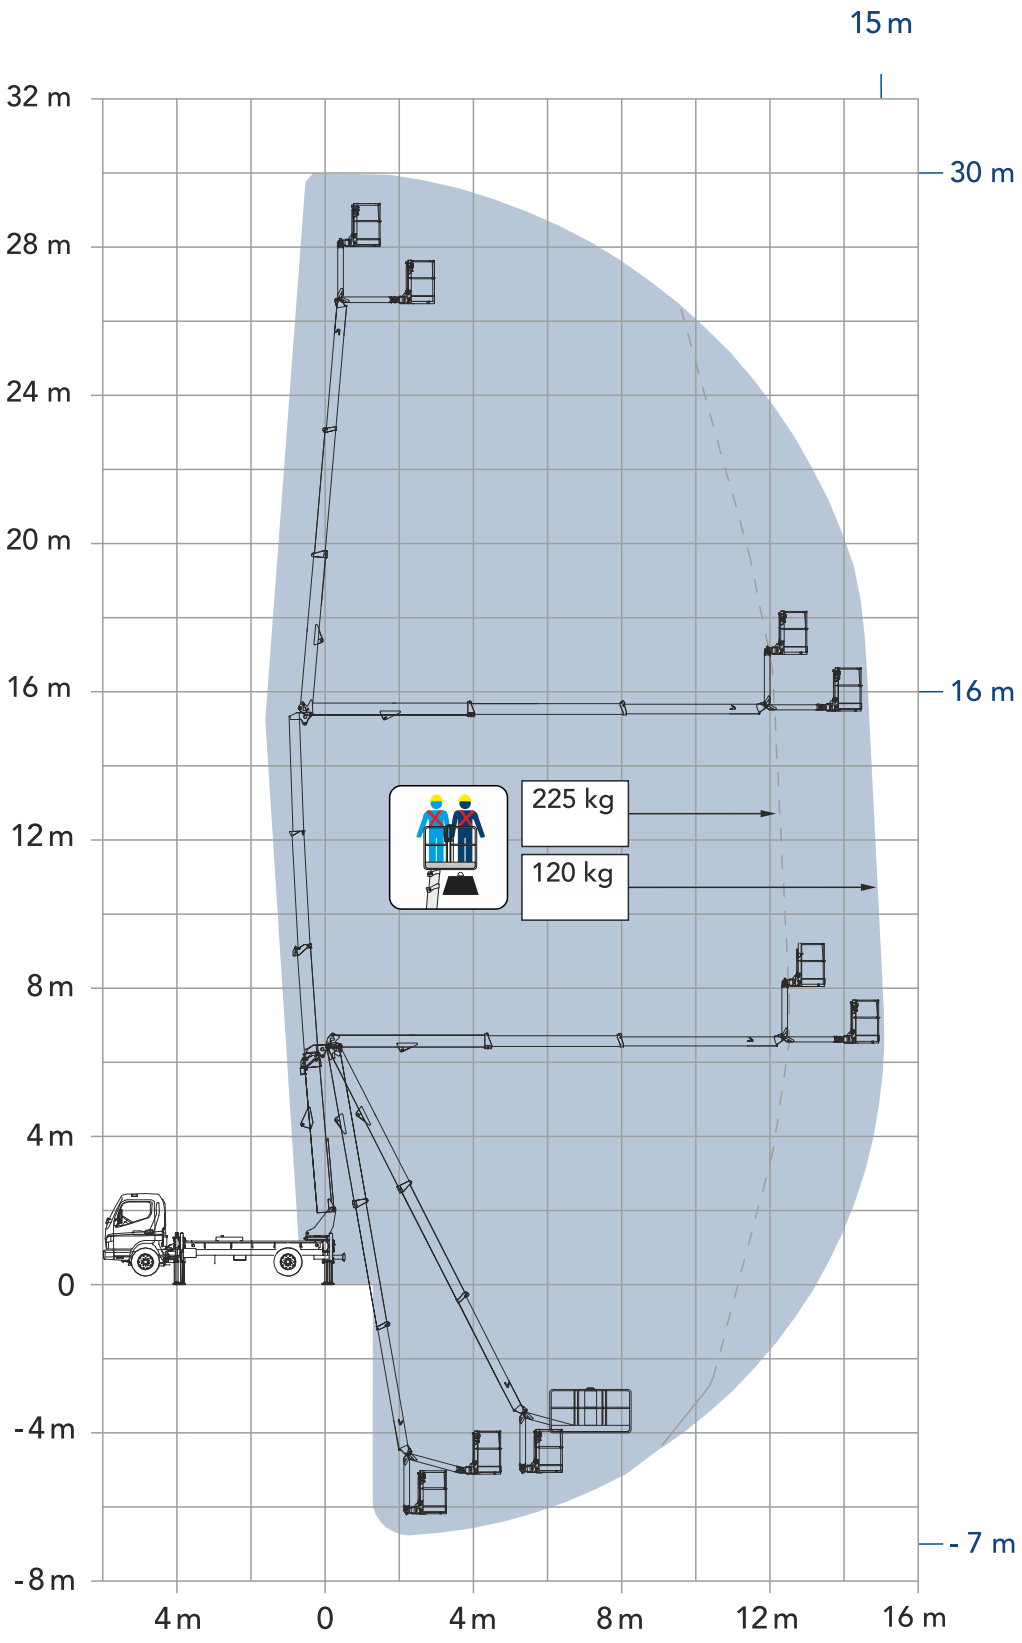

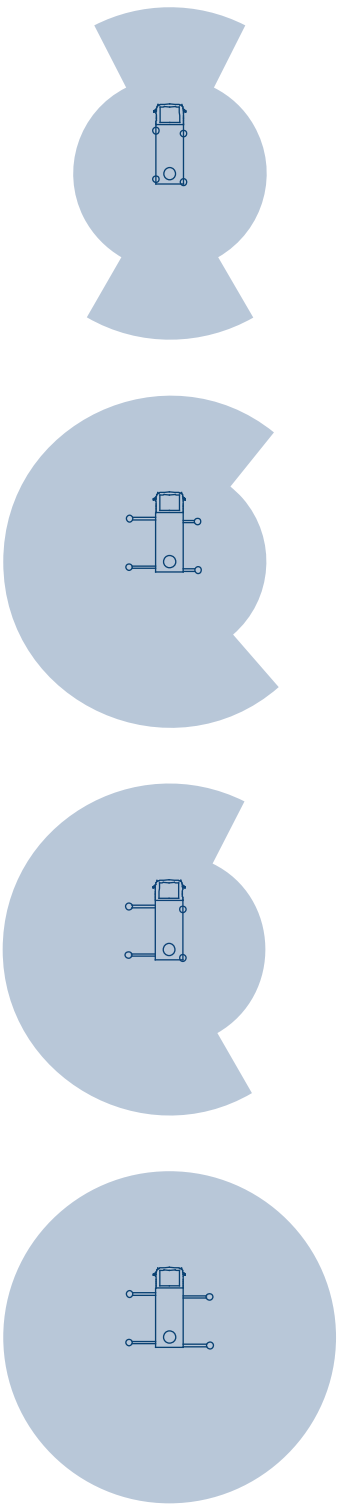

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	1.800 mm
Βάθος καλαθιού	700 mm
Ύψος μηχανήματος	2.360 mm
Μήκος πλατφόρμας	7.130 mm
Συνολικό μήκος	7.640 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.200 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	200 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	800 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	30 m
Οριζόντια εμβέλεια	15 m
Υπέρβαση εμποδίων	16 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−7 m
Ελάχ. μικτό βάρος	6,5 t




30 m




-7 m




16 m





15 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
1,8X0,7X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

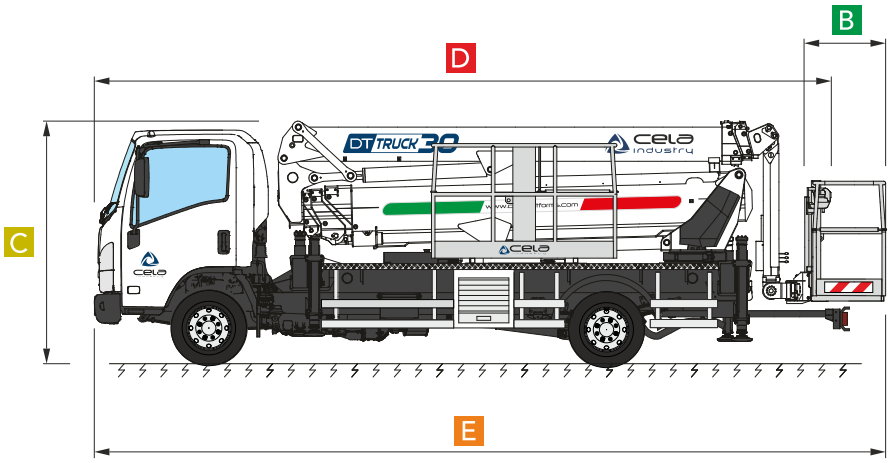


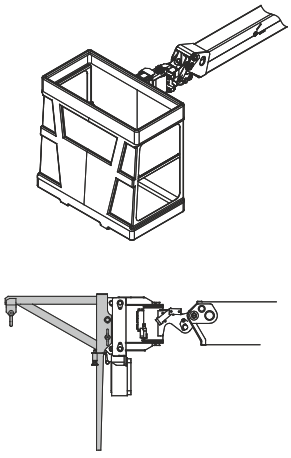

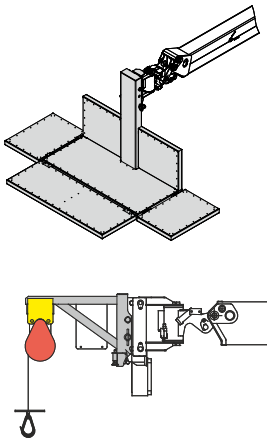


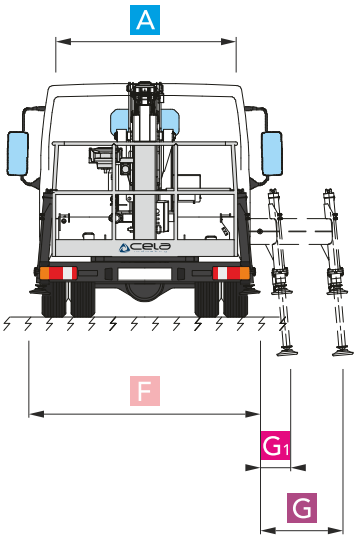


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i più forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

225 KG



260 KG




cela
DT TRUCK 37

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 450 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 2.200 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 450 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno	Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (750 mm), ξύλινες πλάκες
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 450 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 410 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 420 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 490 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 450 kg
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - επεκτεινόμενο 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 410 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 420 kg
Κιβώτια μεταφοράς υλικών
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διπλή θέση σταθεροποίησης στο έδαφος (8 πλήκτρα)
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 490 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

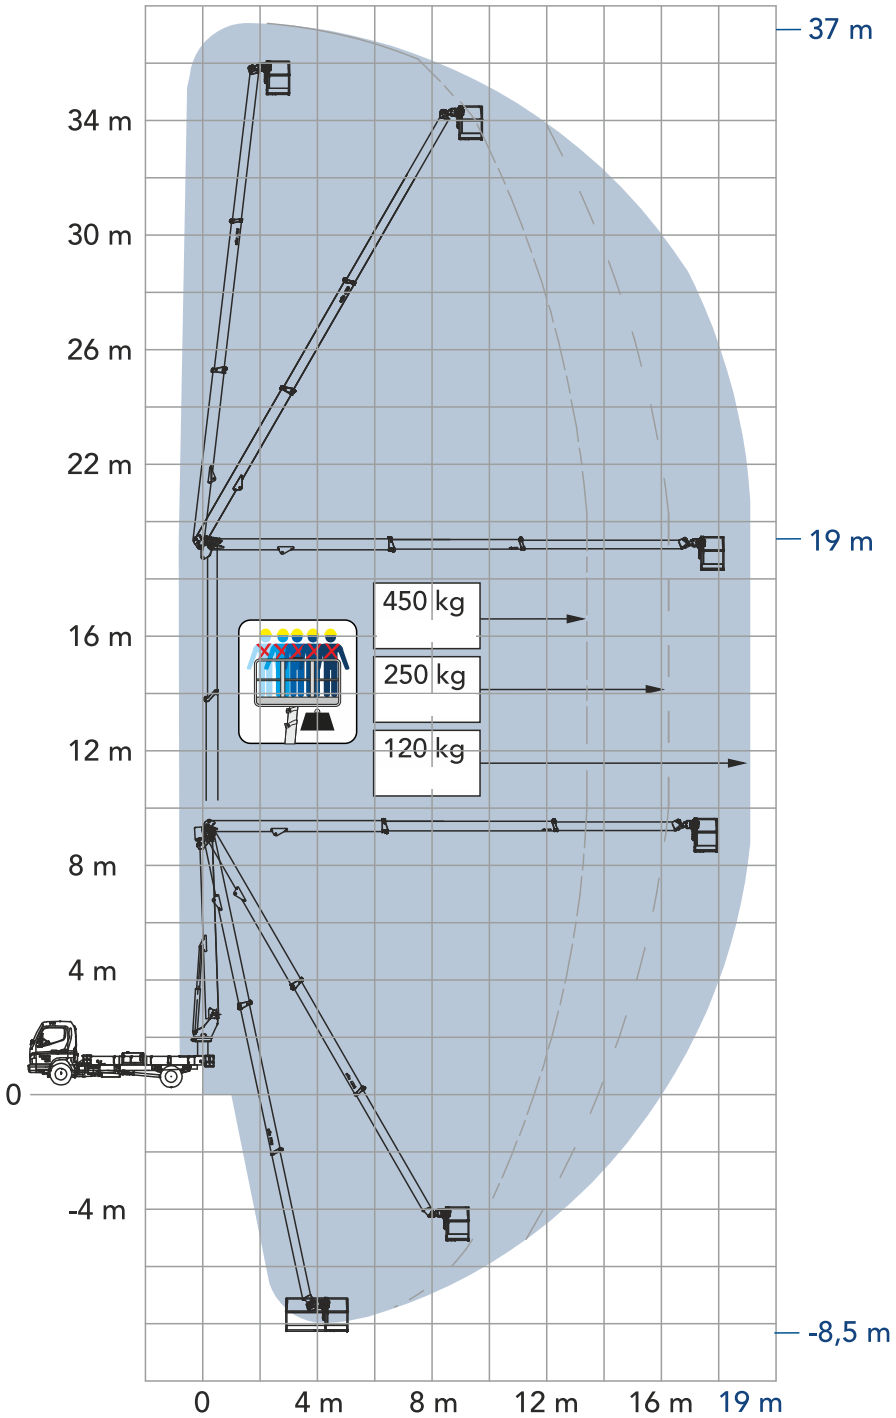

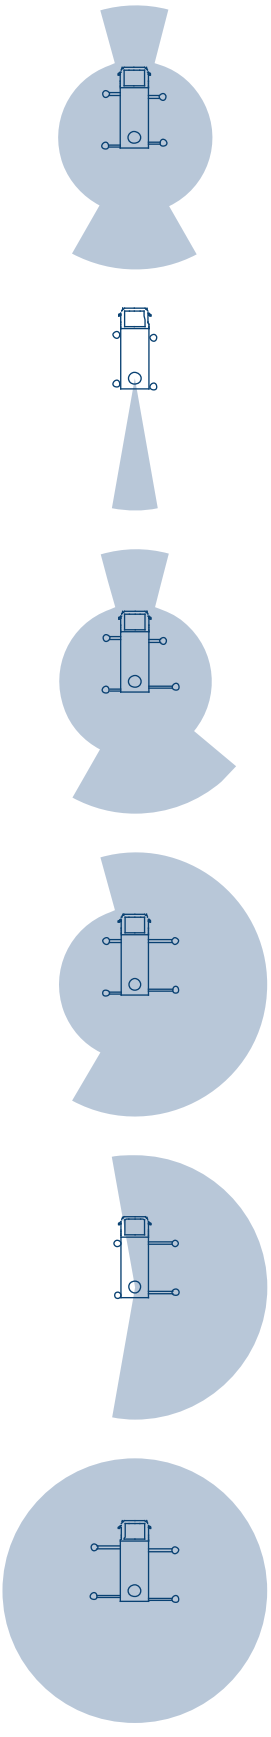

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2200 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8165 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	2.200 mm
Βάθος καλαθιού	800 mm
Ύψος μηχανήματος	3.100 mm
Μήκος πλατφόρμας	7.480 mm
Συνολικό μήκος	8.165 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.250 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	425 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	1.420 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	37 m
Sbraccio laterale	19 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 8,5 m
PTT minimo	7,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	37 m
Οριζόντια εμβέλεια	19 m
Υπέρβαση εμποδίων	19 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−8,5 m
Ελάχ. μικτό βάρος	7,5 t




37 m




-8,5 m




19 m





19 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
2,2X0,8X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

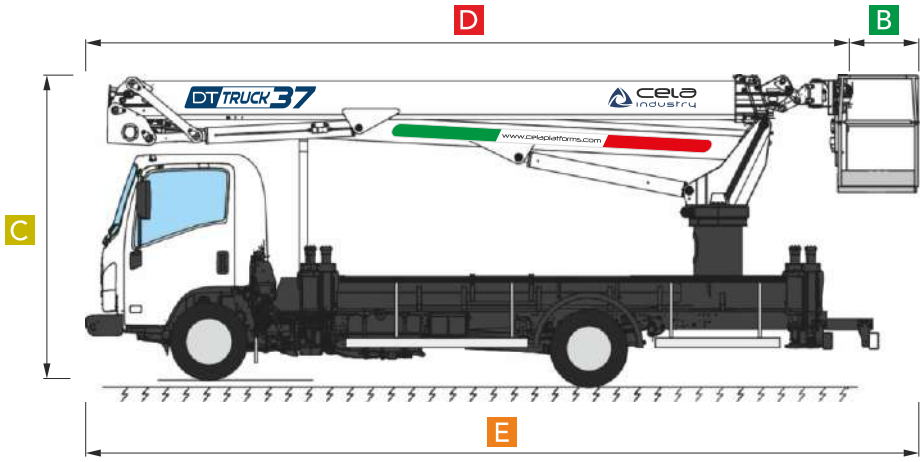

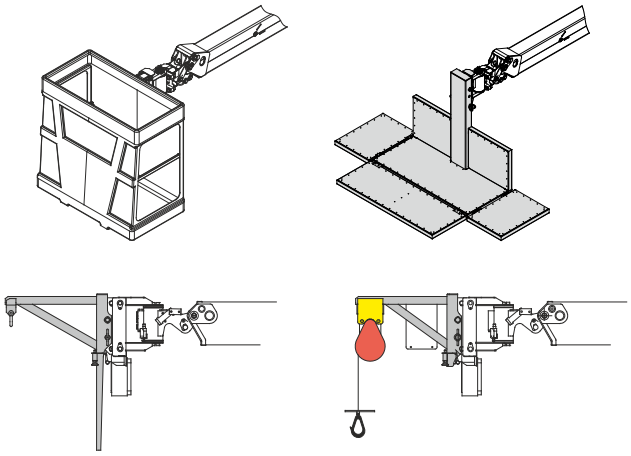


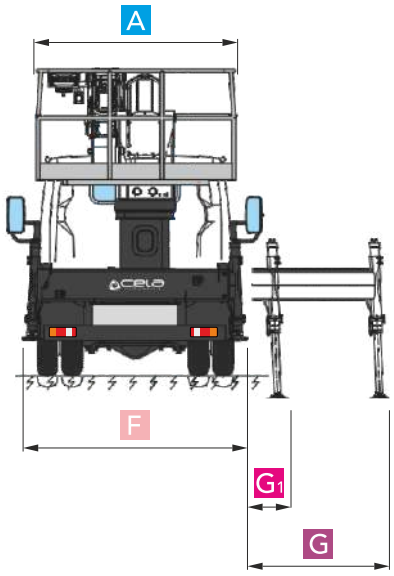


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i più forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

450 KG



490 KG




DT TRUCK 40
DT TRUCK 40

DOTAZIONE STANDARD

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 2.200 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 300 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno	Επιμηκυμένοι σταθεροποιητές (750 mm), ξύλινες πλάκες
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 300 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 270 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 300 kg
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - επεκτεινόμενο 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 270 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 270 kg
Κιβώτια μεταφοράς υλικών
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης καλαθιού με τεχνολογία σόναρ
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διπλή θέση σταθεροποίησης στο έδαφος (8 πλήκτρα)
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 340 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

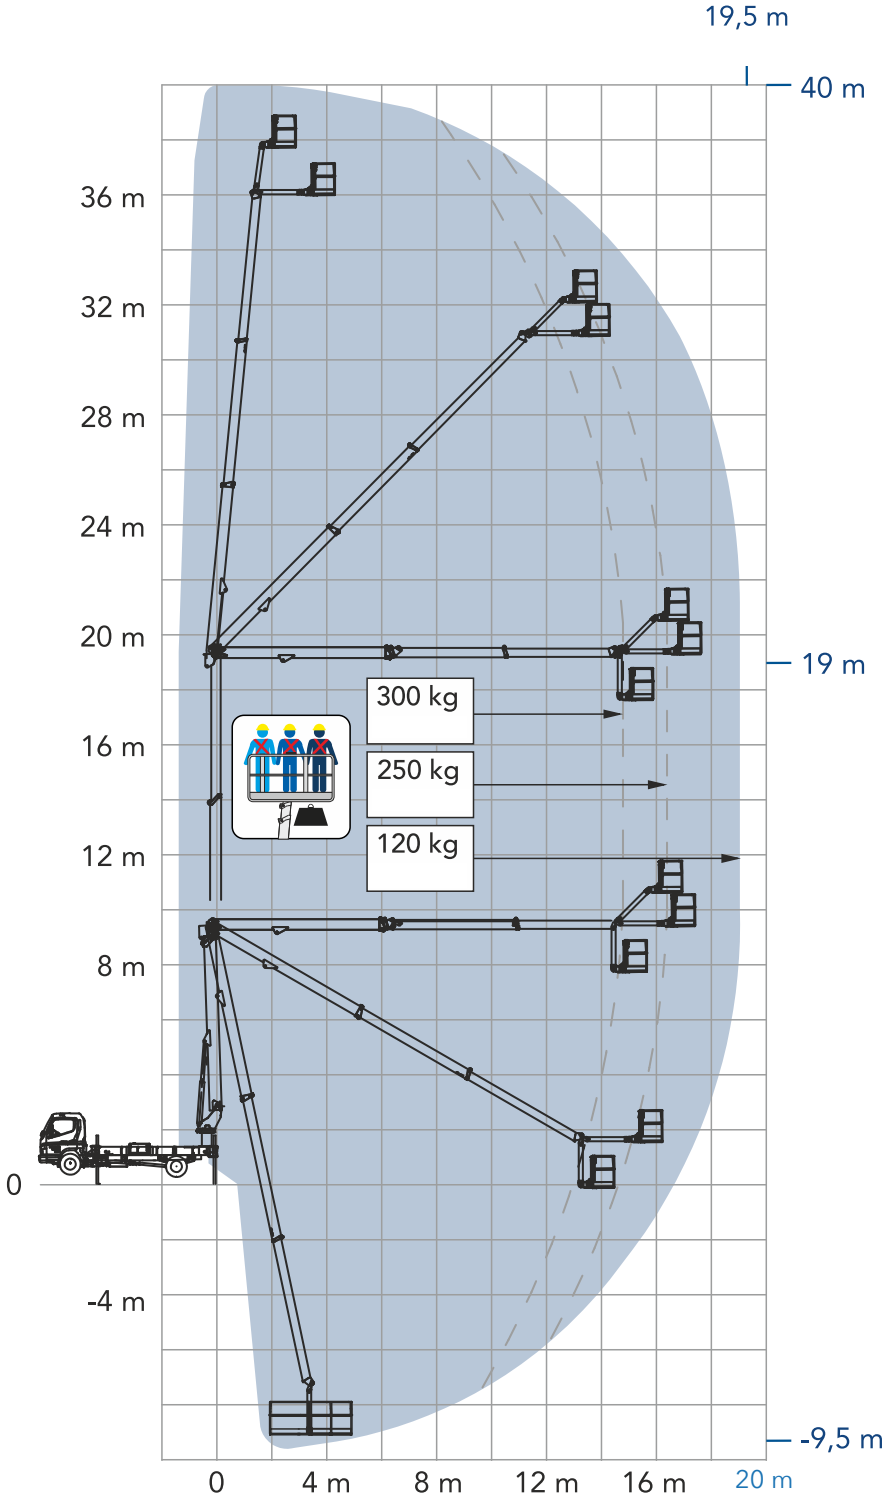

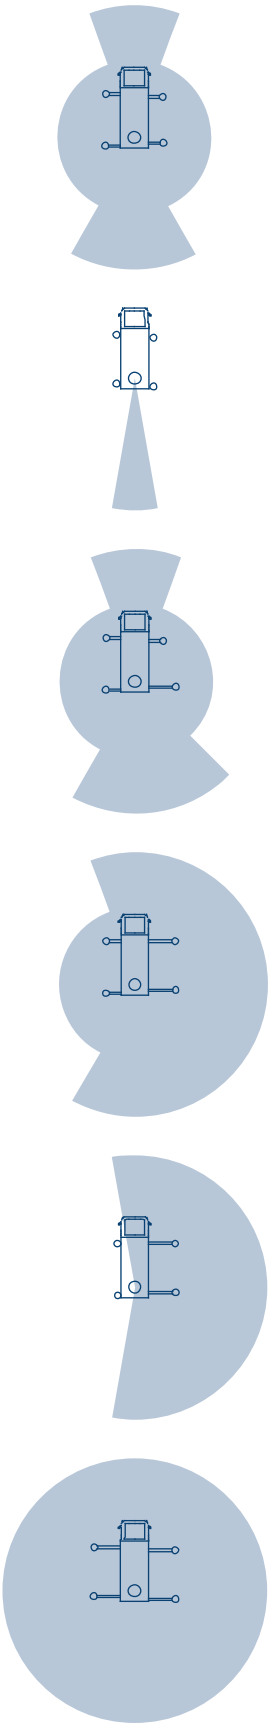

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8060 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	2.000 mm
Βάθος καλαθιού	800 mm
Ύψος μηχανήματος	3.100 mm
Μήκος πλατφόρμας	7.480 mm
Συνολικό μήκος	8.060 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.250 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	425 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	1.420 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Sbraccio laterale	19,5 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 9,5 m
PTT minimo	7,5 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	40 m
Οριζόντια εμβέλεια	19,5 m
Υπέρβαση εμποδίων	19 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−9,5 m
Ελάχ. μικτό βάρος	7,5 t




40 m




-9,5 m




19 m





19,5 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
2,0X0,8X1,1




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

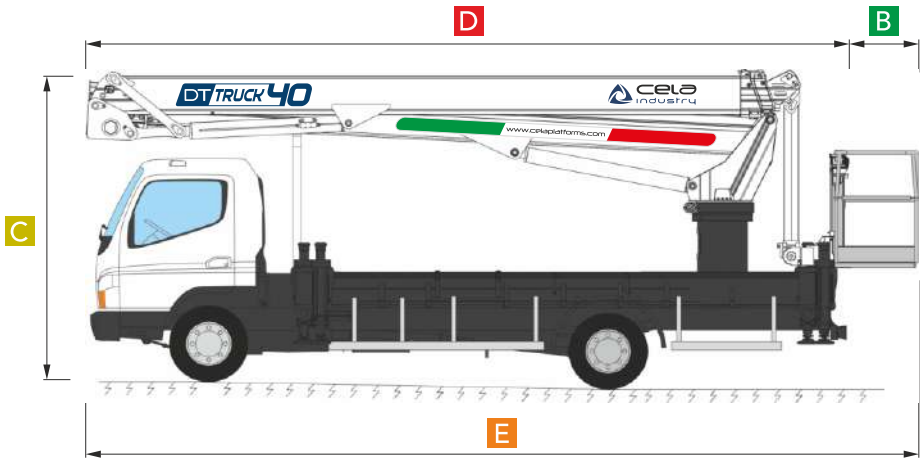

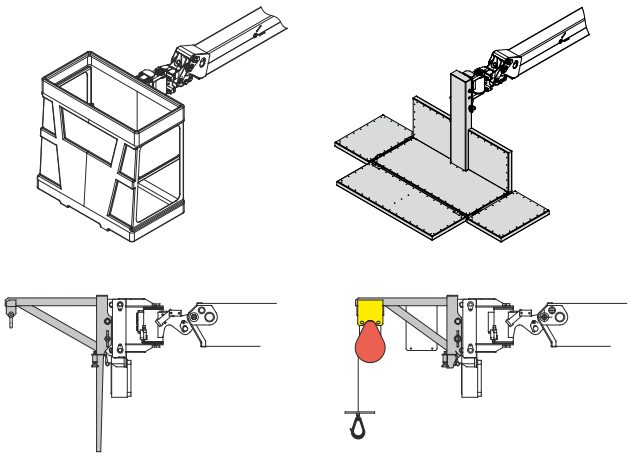


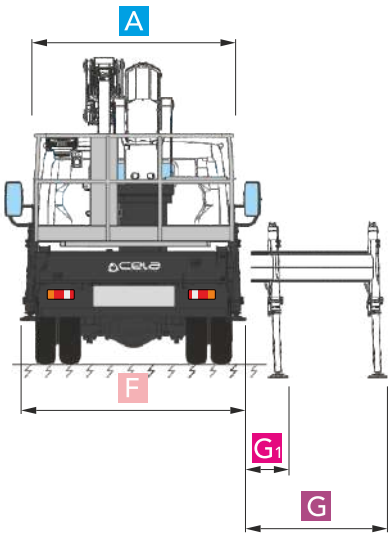


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i πιο forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

300 KG



340 KG




FROM FIRE
TO AIR
cela

DOTAZIONE STANDARD	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Αυτόματη γεωμετρική αποφυγή σύγκρουσης καλαθιού και καμπίνας
Barre paraciclisti	Πλευρικές μπάρες προστασίας ποδηλατών
Cesto - Alluminio 2200x900x1100 mm, portata massima 400 kg	Καλάθι - αλουμίνιο 2.200 × 900 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 400 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Εκκίνηση/σβήσιμο κινητήρα από το καλάθι
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Ηχητικό σήμα με χειρισμό από το καλάθι
Comandi elettronici di emergenza	Ηλεκτρονικός χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Connessione elettrica 230V nel cesto	Ηλεκτρική παροχή 230 V στο καλάθι
Contaore	Ωρομετρητής
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Γεωμετρικοί έλεγχοι και σύστημα περιορισμού βραχίονα
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Χειροκίνητος χειρισμός υδραυλικών βαλβίδων έκτακτης ανάγκης
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Διάταξη αυτόματης σταθεροποίησης
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Ηλεκτρονικός περιοριστής φορτίου
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Διπλή σταθερή θέση χειρισμού (έδαφος + καλάθι)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Υδραυλικό κύκλωμα με διαφοροποιημένο φιλτράρισμα και φίλτρα υψηλής απόδοσης
Livella multi-assiale	Πολυαξονικό αλφάδι
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Αναλάμποντα φώτα στους σταθεροποιητές
Operatività completamente elettronica	Πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός
Pompa di emergenza manuale	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Ηλεκτρική/θερμική προστασία σε όλα τα κυκλώματα
Rotazione cesto ±90°	Περιστροφή καλαθιού ±90°
Rotazione torretta 1440°	Περιστροφή πύργου 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Σύστημα ελέγχου μέσω CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Σύστημα τηλεμετρικής διάγνωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης σέρβις CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Υδραυλικό σύστημα έκτακτης ανάγκης και καθόδου
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκοί με υδραυλική επέκταση
Unità di controllo computerizzata principale	Κύρια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Βαφή - τηλεσκοπικός βραχίονας: μπλε RAL 5013 ή λευκό RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Βαφή ανωδομής και κυλίνδρων: λευκό RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Βαφή - βοηθητικό πλαίσιο: μπλε RAL 5013 ή μαύρο

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 400 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2400/3000x800x1100 mm, portata massima 370 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 340 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 450 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανεμόμετρο
Ηλεκτρικό βίντσι, μέγ. φορτίο 400 kg
Όχημα με δεξιό τιμόνι
Εργαλειοθήκη
Φορτιστής μπαταρίας οχήματος
Καλάθι - επεκτεινόμενο 2.400/3.000 × 800 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 370 kg
Καλάθι - fiberglass 800 × 600 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 120 kg
Καλάθι - fiberglass 1.200 × 620 × 1.100 mm, μέγ. φορτίο 200 kg
Καλάθι υλικών, ανακλινόμενα παραπέτα, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, μέγ. φορτίο 340 kg
Χειρισμός σταθεροποίησης από το καλάθι
Γραμμή αέρα/νερού καλαθιού-πύργου, μέγ. πίεση 250 bar
Διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης
Διπλή θέση σταθεροποίησης στο έδαφος (8 πλήκτρα)
Μονοφασική ηλεκτραντλία με φορτιστή συντήρησης
Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους, καλώδιο 5 m
Γάντζος ανύψωσης, μέγ. φορτίο 450 kg
Εξάρτυση ασφαλείας
Ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας στην ηλεκτρική γραμμή
Γραμμή καλαθιού με φις/πρίζες 110 V (εκτός ΗΠΑ)
Πίσω φώτα όγκου
Πεντάλ «νεκρού ανθρώπου» στο καλάθι (εκτός ΗΠΑ)
Πλάκες στήριξης με θήκη πλακών
Ψυγείο υδραυλικού λαδιού
Τηλεχειριστήριο εδάφους + σταθερός πίνακας καλαθιού
Μαγνητικός περιστρεφόμενος φάρος
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης μηχανήματος (5 έτη)
Βούρτσες καθαρισμού στους βραχίονες
Πλαϊνά παραπέτα
Ειδική βαφή

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Πιστοποίηση ως γερανός (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13000)

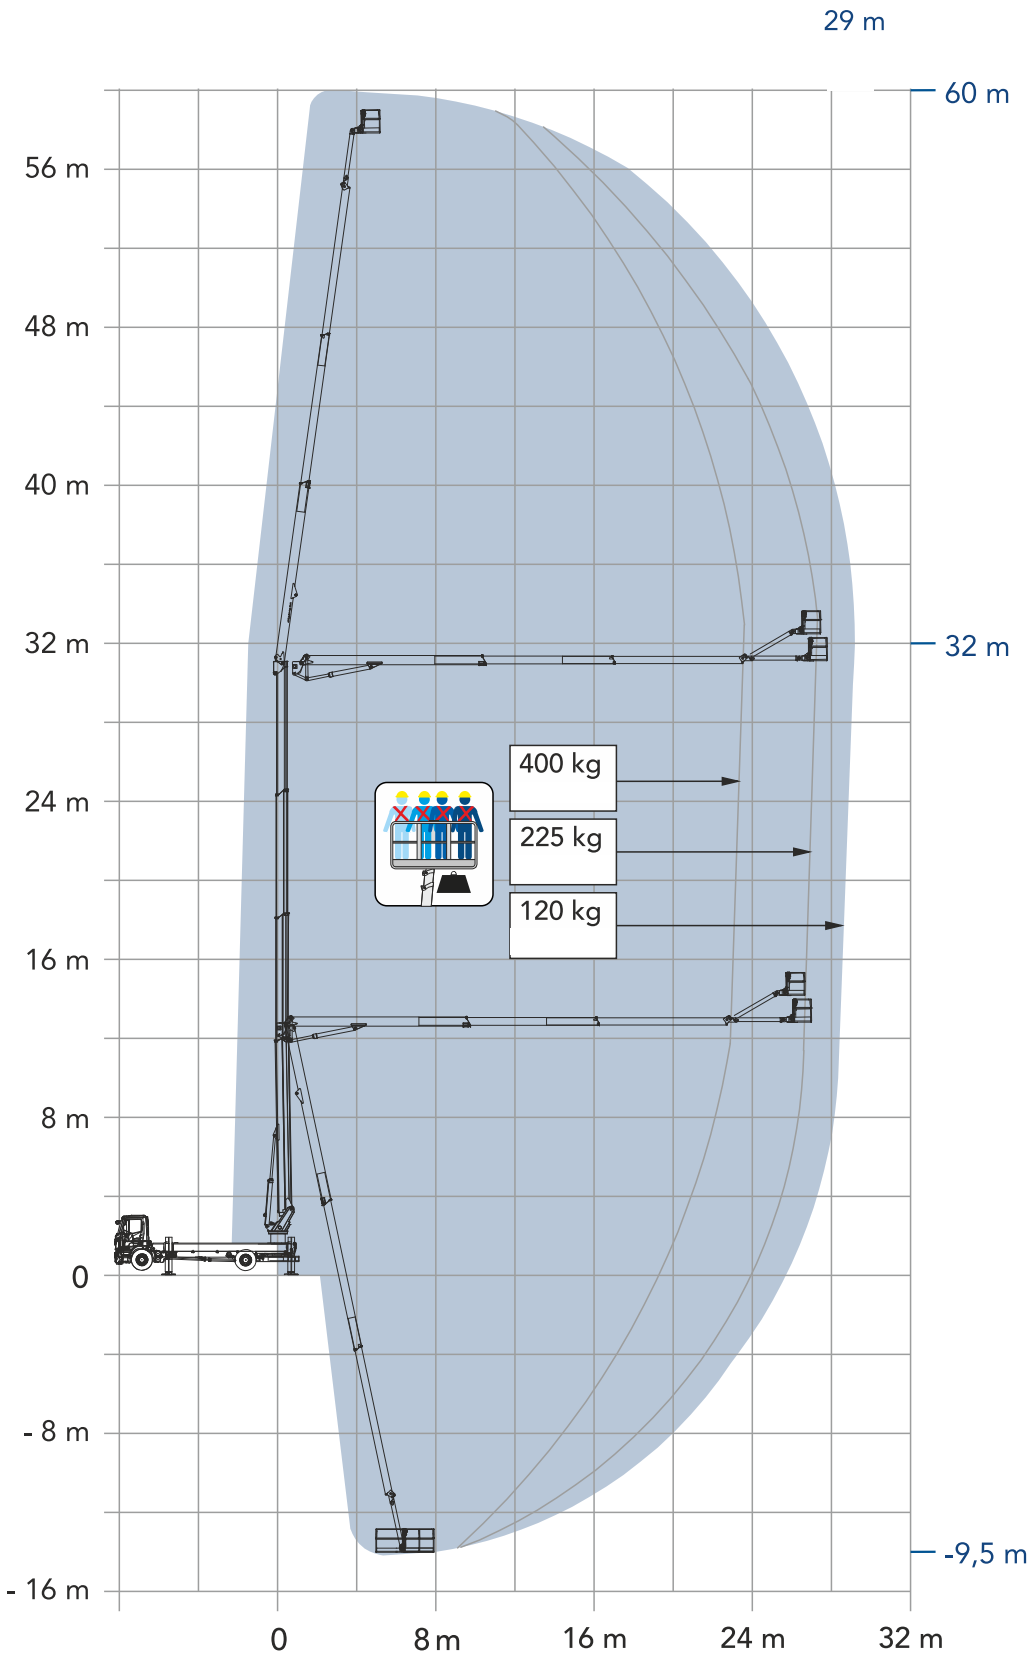

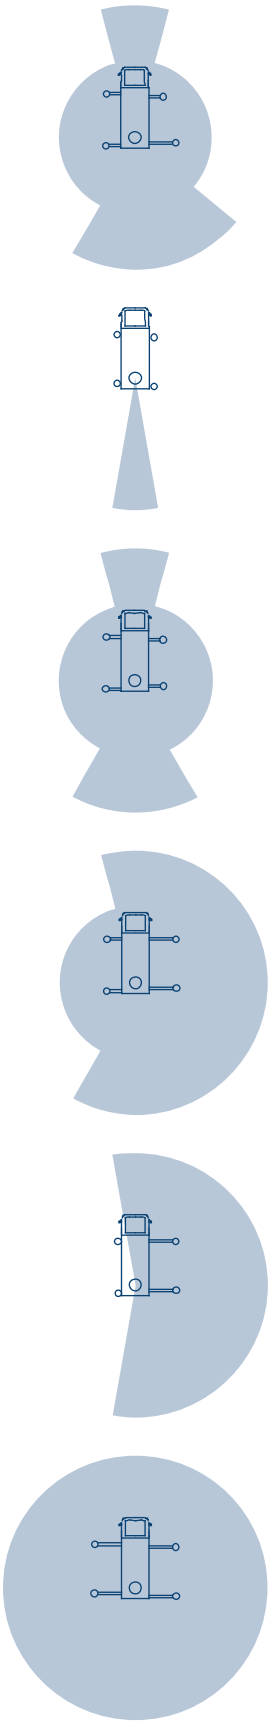

βάσει πλαισίου

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2400 mm
B	Profondità cesto	900 mm
C	Altezza della macchina	3870 mm
D	Lunghezza della piattaforma	10380 mm
E	Lunghezza totale	11130 mm
F	Larghezza della macchina	2500 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	1000 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1750 mm

** le misure variano in base al telaio*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος καλαθιού	2.400 mm
Βάθος καλαθιού	900 mm
Ύψος μηχανήματος	3.870 mm
Μήκος πλατφόρμας	10.380 mm
Συνολικό μήκος	11.130 mm
Πλάτος μηχανήματος	2.500 mm
Μερική έκταση σταθεροποιητή	1.000 mm
Πλήρης έκταση σταθεροποιητή	1.750 mm


* οι διαστάσεις διαφέρουν ανά πλαίσιο

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	60 m
Sbraccio laterale	29 m
Punto di scavalco	32 m
Lavoro negativo	- 14 m
PTT minimo	18 T

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Ύψος εργασίας	60 m
Οριζόντια εμβέλεια	29 m
Υπέρβαση εμποδίων	32 m
Εργασία κάτω από το έδαφος	−14 m
Ελάχ. μικτό βάρος	18 t




60 m




-14 m




32 m





29 m




AUTO









H+H



1440°




80°+80°





ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
2,4X0,9X1,1





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

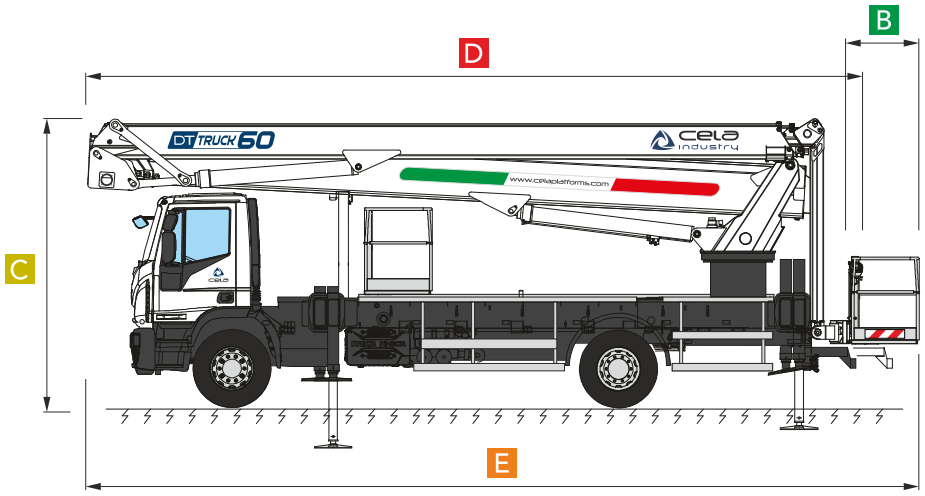












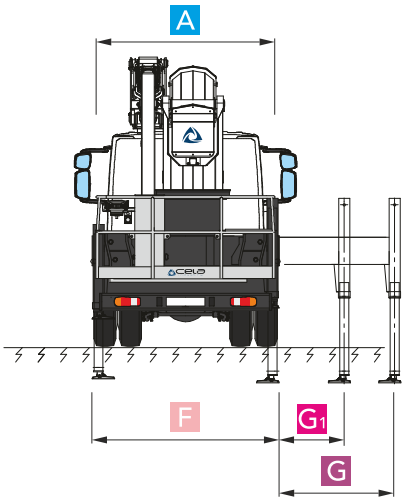


Come un ascensore
Σαν ανελκυστήρας




Sbarco in quota autorizzato
Επιτρεπόμενη έξοδος σε ύψος



Tutto in uno
Όλα σε ένα




Ti spianiamo la strada
Σας ισιώνουμε τον δρόμο



Siamo i più forti
Είμαστε οι πιο δυνατοί

400 KG



440 KG








DT25


DT30

ΚΑΛΑΘΙ FIBERGLASS



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΓΕΡΑΝΟΣ



ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΩΣΗ



ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ



ΒΙΝΤΣΙ



cela












VIGILI DEL FUOCO
115


- IMBALLAGGI


cela
industry

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01