

DT TRUCK

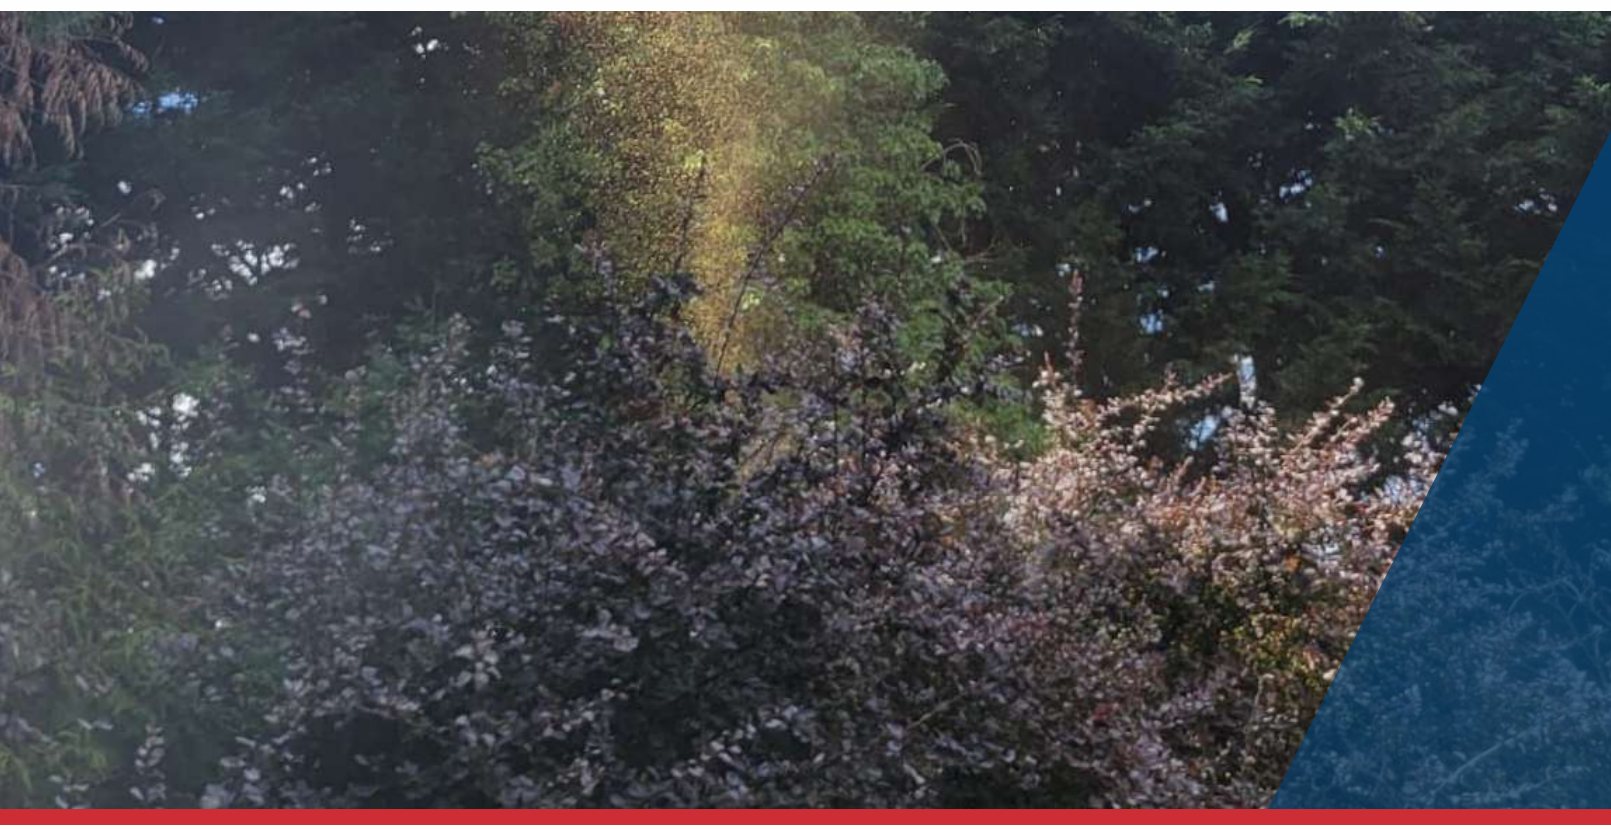

rev 2 · 04/11/2026



DT TRUCK 28

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 350 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Zaštita od sudara krakova i kabine vozila
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Potpuno elektronički rad
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 330 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - izvlačna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 310 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 330 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 330 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 380 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

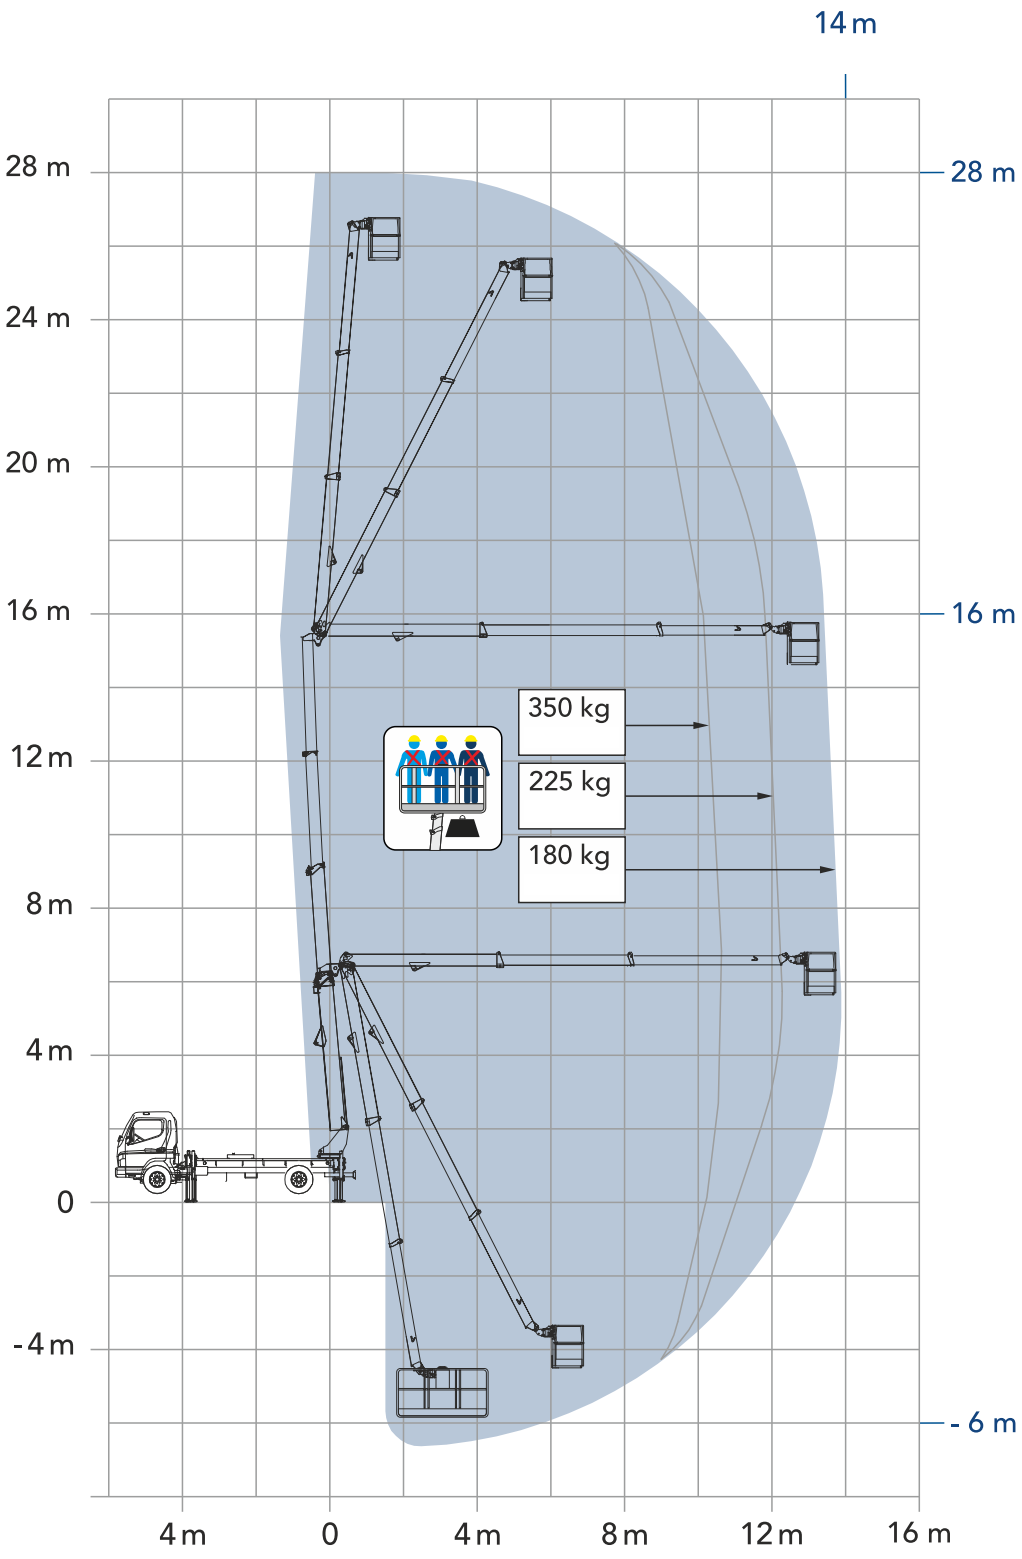

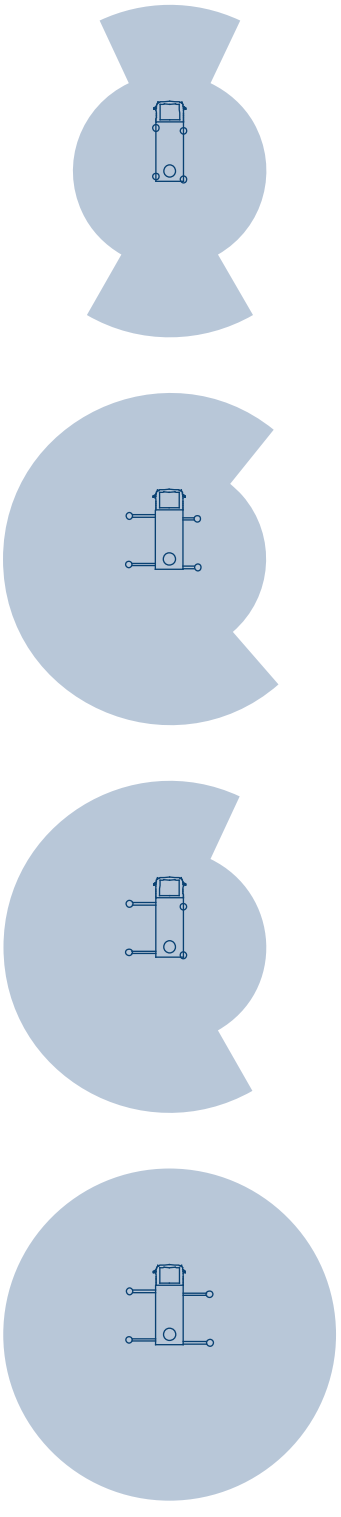

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.800 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.245 mm
Duljina platforme	7.200 mm
Ukupna duljina	7.855 mm
Širina stroja	2.250 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	775 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	28 m
Bočni doseg	14 m
Doseg preko prepreke	16 m
Rad ispod razine tla	–6 m
Min. NDM kamiona	6,5 t



28 m



-6 m



16 m



14 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO

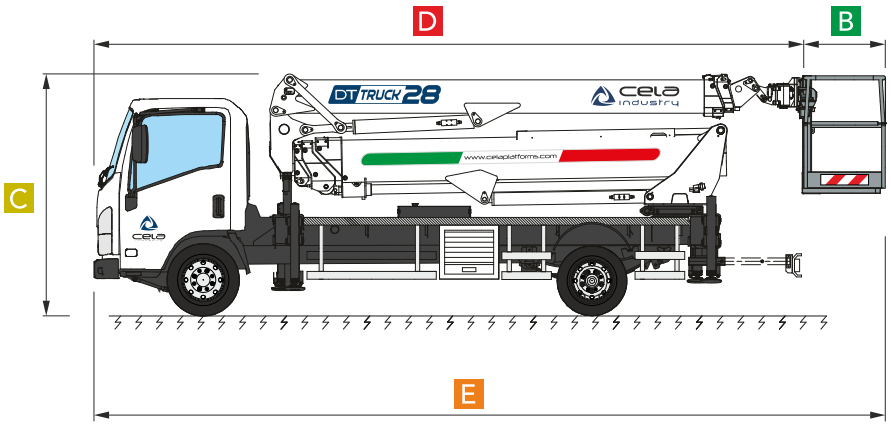

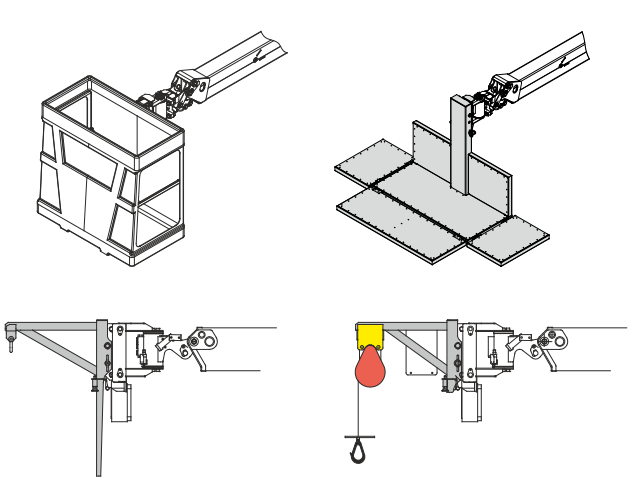

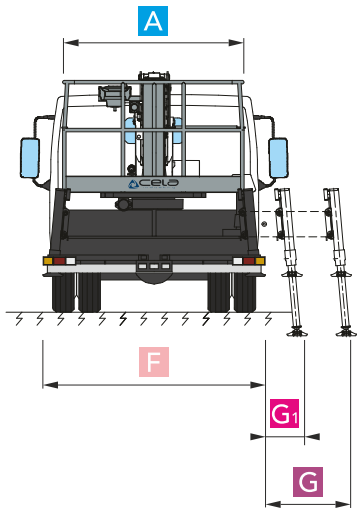

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

350 KG



380 KG




DT TRUCK 30
DT30
cela
FUSO
DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD	STANDARDNA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Barre paraciclisti	Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg	Košara - aluminij 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Pokretanje/gašenje motora iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektroničko upravljanje u nuždi
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključak 230 V u košari
Contaore	Brojač radnih sati
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo	Zaštita od sudara krakova i kabine vozila
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Uređaj za automatsku stabilizaciju
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronički ograničivač opterećenja
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Livella multi-assiale	Višeosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Operatività completamente elettronica	Potpuno elektroničko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ručna pumpa za slučaj nužde
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotazione cesto ±90°	Rotacija košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Rotacija kupole 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina	Zaslon CAN-bus 3,5" u kabini
Sistema di controllo via CAN-bus	Upravljački sustav CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalna upravljačka jedinica
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 200 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - aluminij 700 × 700 × 1.100 mm, nosivost maks. 230 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 205 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 260 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

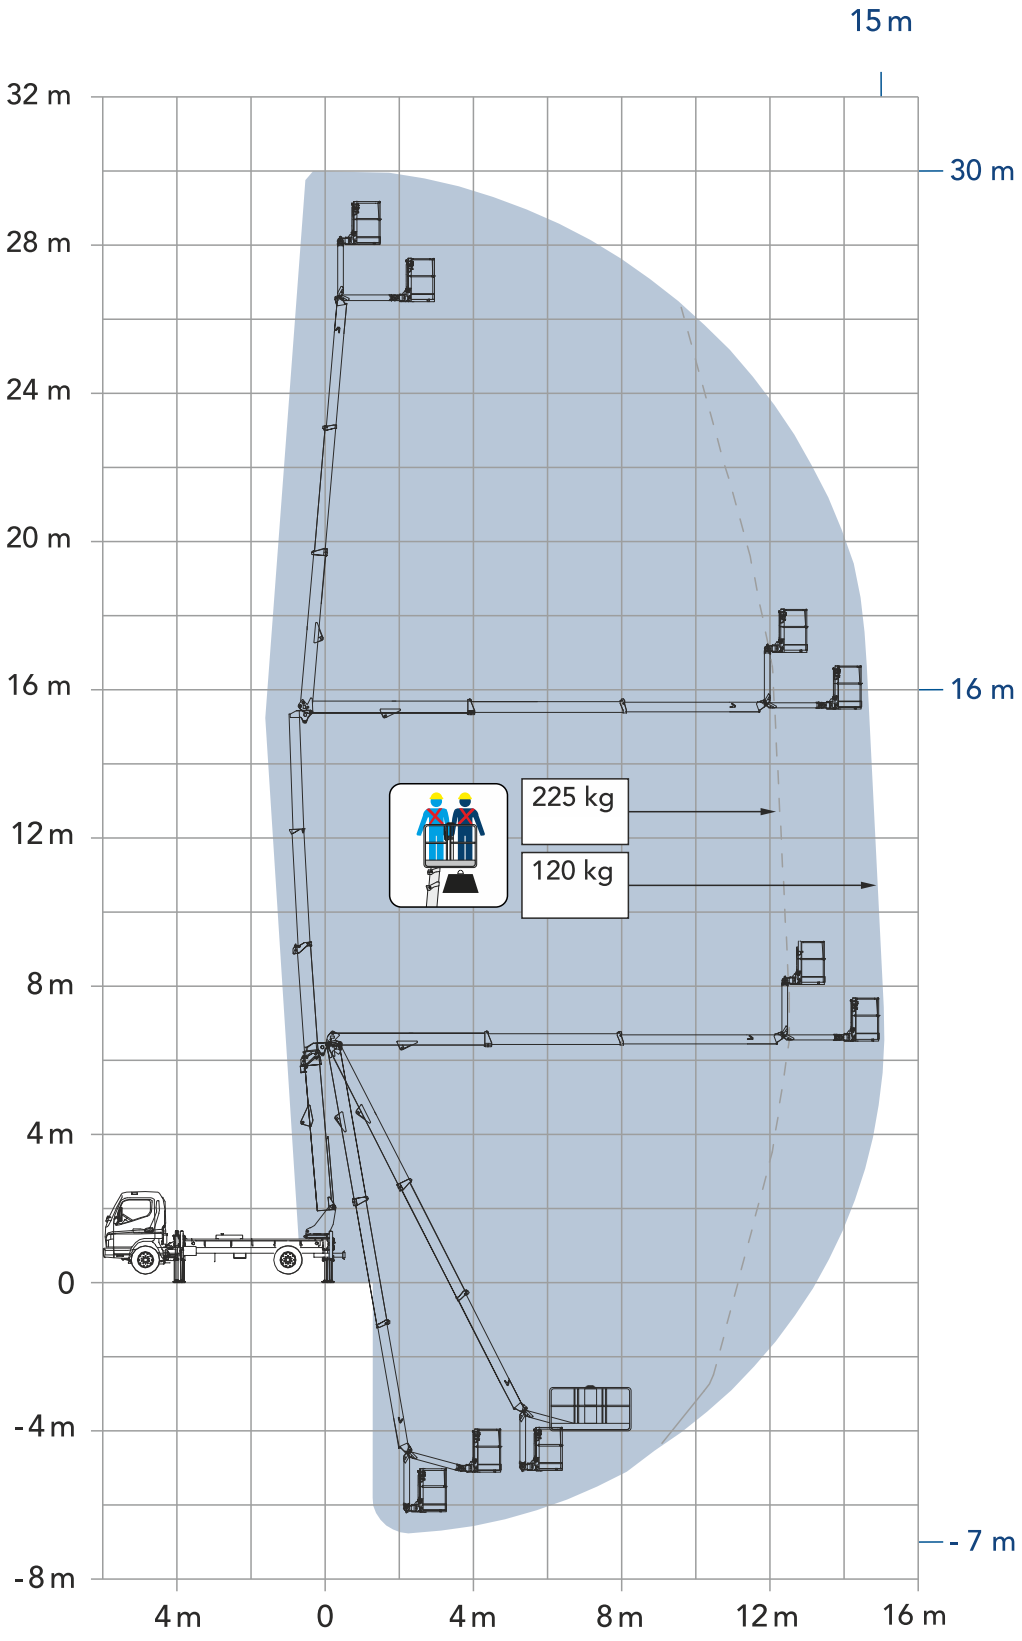

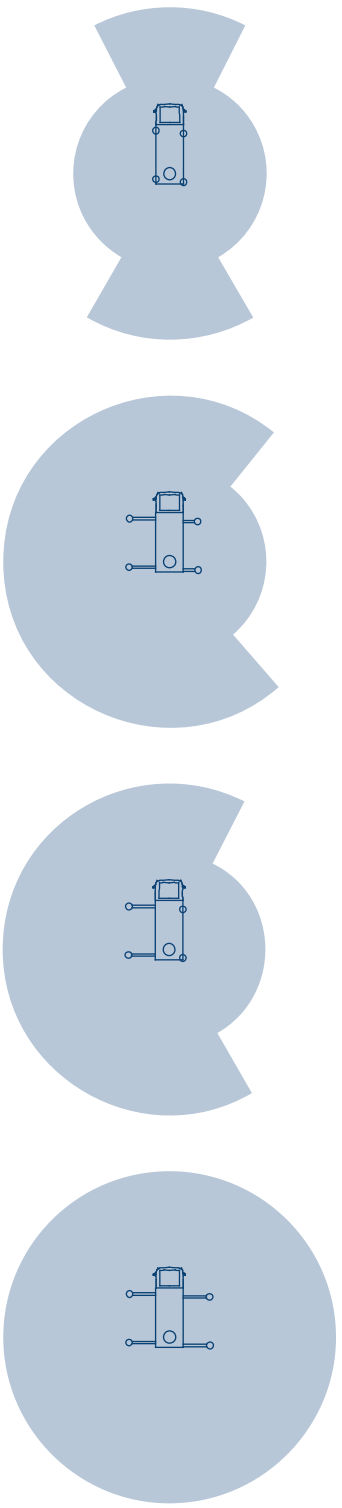

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	1.800 mm
Dubina košare	700 mm
Visina stroja	2.360 mm
Duljina platforme	7.130 mm
Ukupna duljina	7.640 mm
Širina stroja	2.200 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	200 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	800 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	30 m
Bočni doseg	15 m
Doseg preko prepreke	16 m
Rad ispod razine tla	–7 m
Min. NDM kamiona	6,5 t



30 m



-7 m



16 m



15 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIČKO

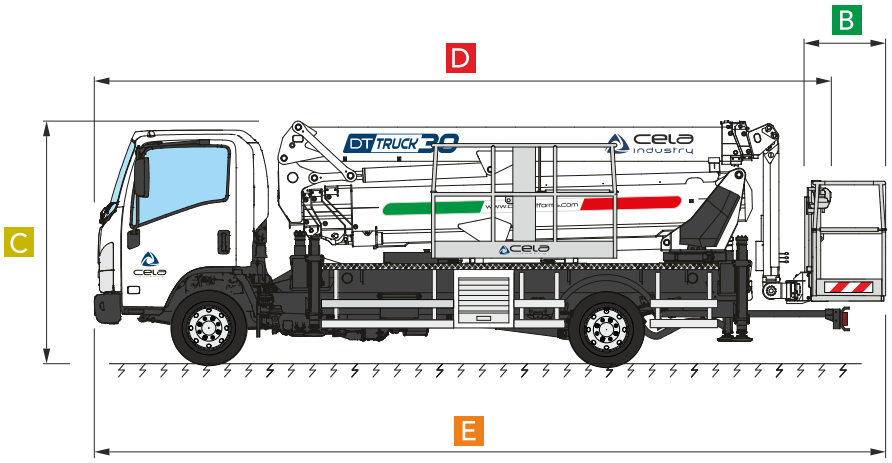

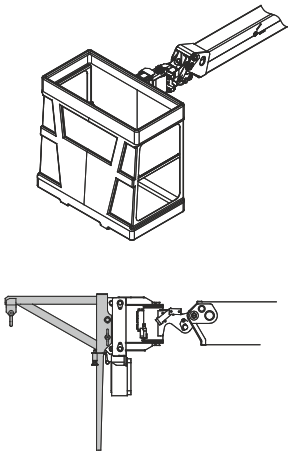

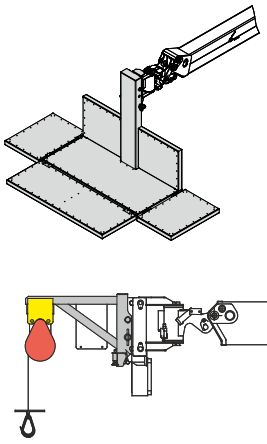

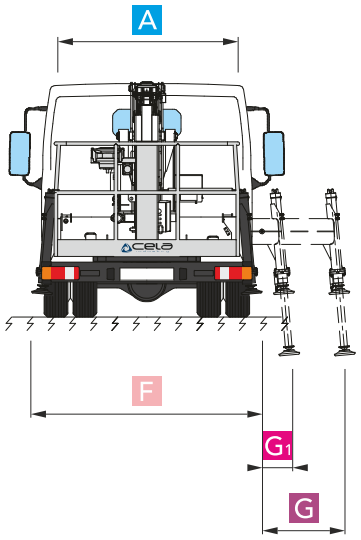

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

225 KG



260 KG




cela
DT TRUCK 37

DOTAZIONE STANDARD

STANDARDNA OPREMA

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Barre paraciclisti	Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 450 kg	Košara - aluminij 2.200 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 450 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Pokretanje/gašenje motora iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektroničko upravljanje u nuždi
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključak 230 V u košari
Contaore	Brojač radnih sati
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Uređaj za automatsku stabilizaciju
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronički ograničivač opterećenja
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Livella multi-assiale	Višeosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Operatività completamente elettronica	Potpuno elektroničko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ručna pumpa za slučaj nužde
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotazione cesto ±90°	Rotacija košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Rotacija kupole 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Upravljački sustav CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno	Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalna upravljačka jedinica
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 450 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 410 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 420 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 490 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 450 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - izvlačna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 410 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 420 kg
Spremnici za prijevoz materijala
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 490 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

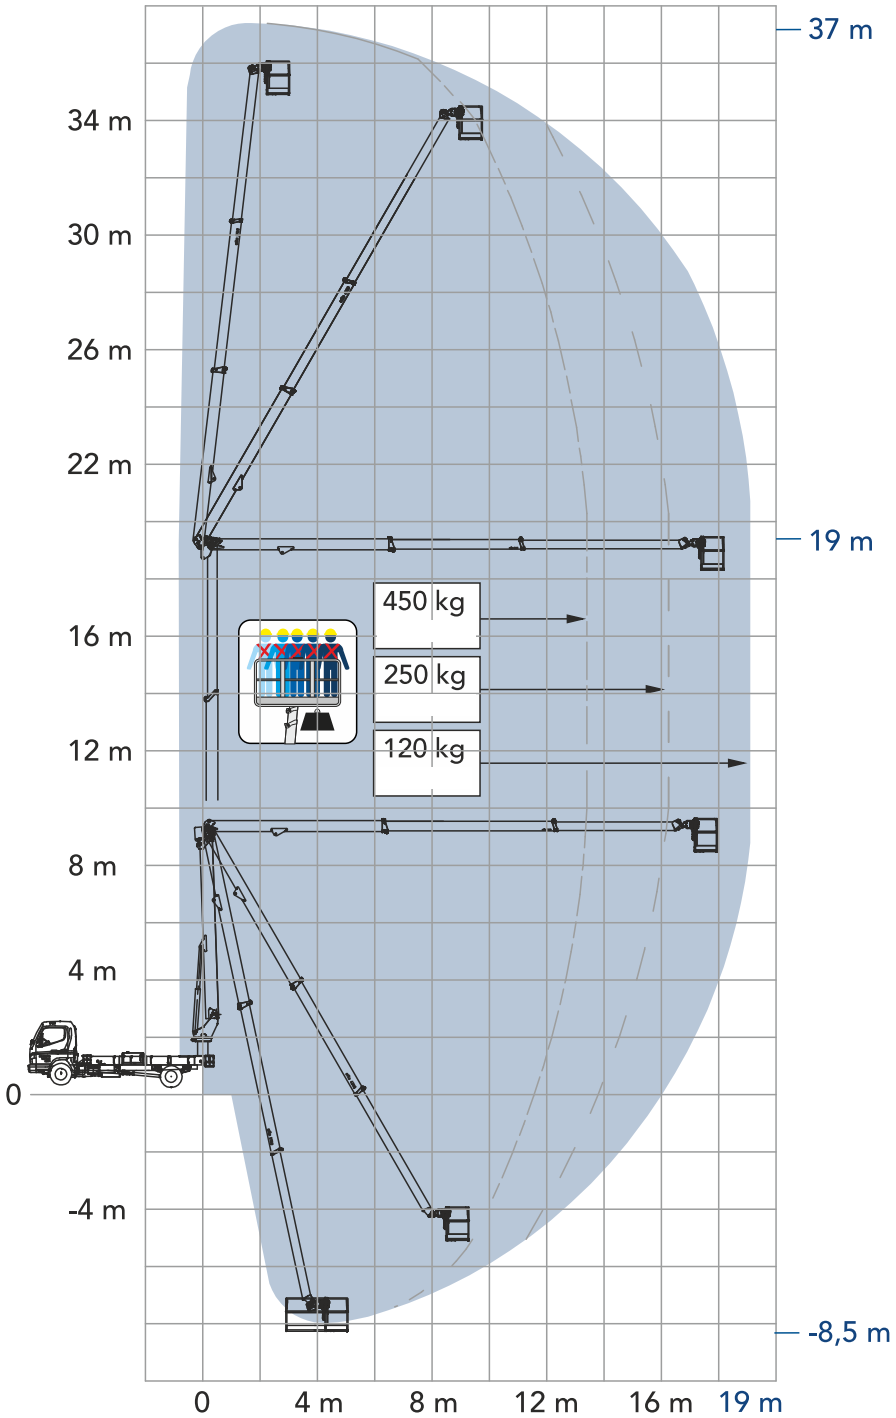

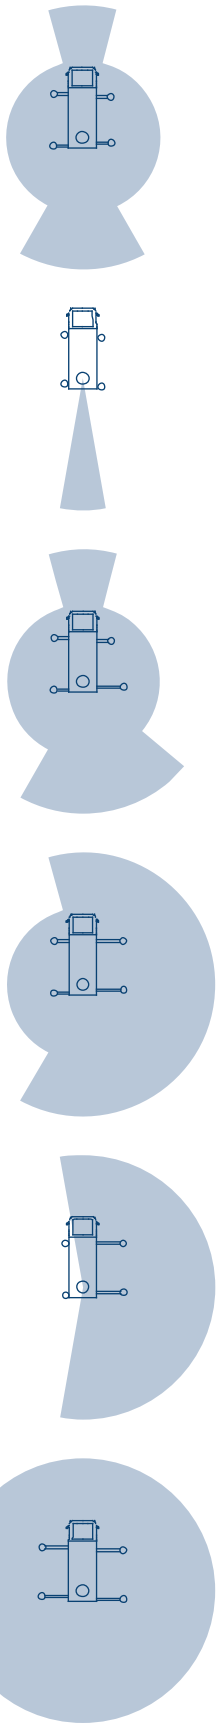

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2200 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8165 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	2.200 mm
Dubina košare	800 mm
Visina stroja	3.100 mm
Duljina platforme	7.480 mm
Ukupna duljina	8.165 mm
Širina stroja	2.250 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	425 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	1.420 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	37 m
Sbraccio laterale	19 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 8,5 m
PTT minimo	7,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	37 m
Bočni doseg	19 m
Doseg preko prepreke	19 m
Rad ispod razine tla	–8,5 m
Min. NDM kamiona	7,5 t



37 m



-8,5 m



19 m



19 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
2,2X0,8X1,1



ELEKTRONIČKO

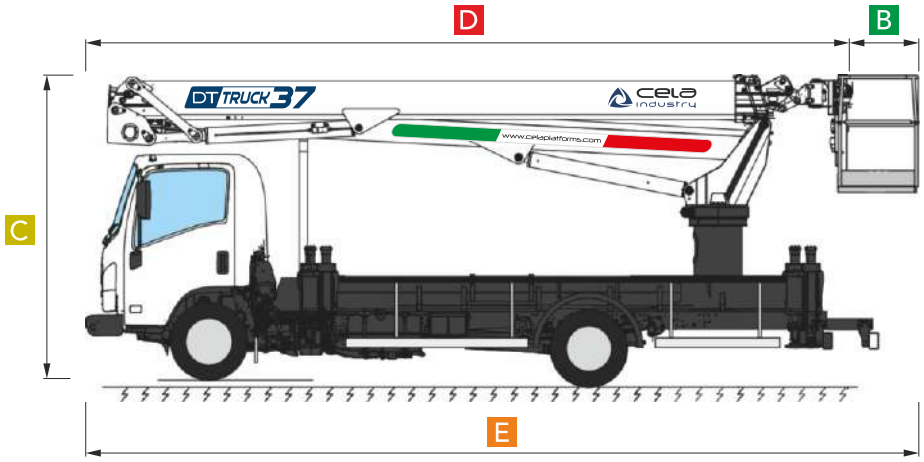

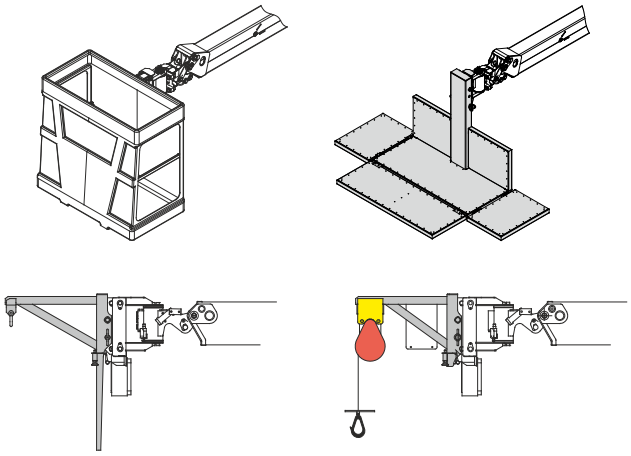

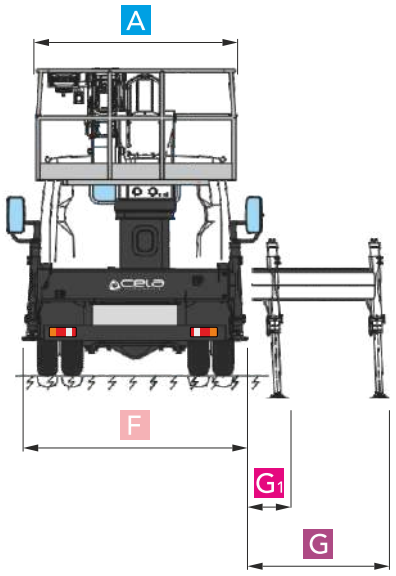

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

450 KG



490 KG





DT TRUCK 40

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 2.200 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 300 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Produljeni stabilizatori (750 mm), drvene ploče
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 300 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 270 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 300 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - izvlačna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 270 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 270 kg
Spremnici za prijevoz materijala
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Sonarni uređaj za zaštitu košare od sudara
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 340 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka" u košari
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

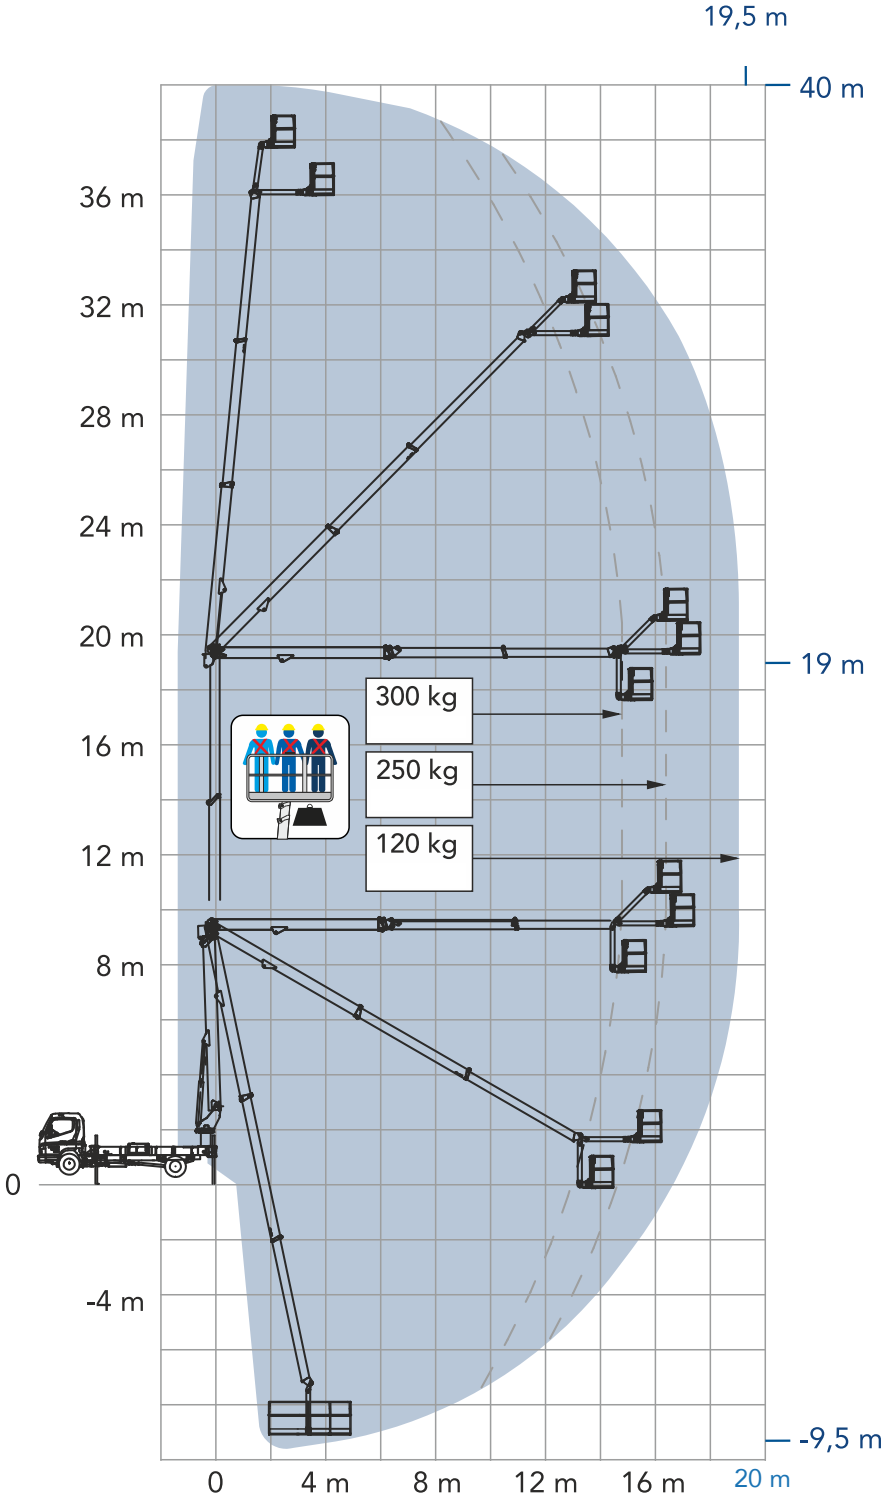

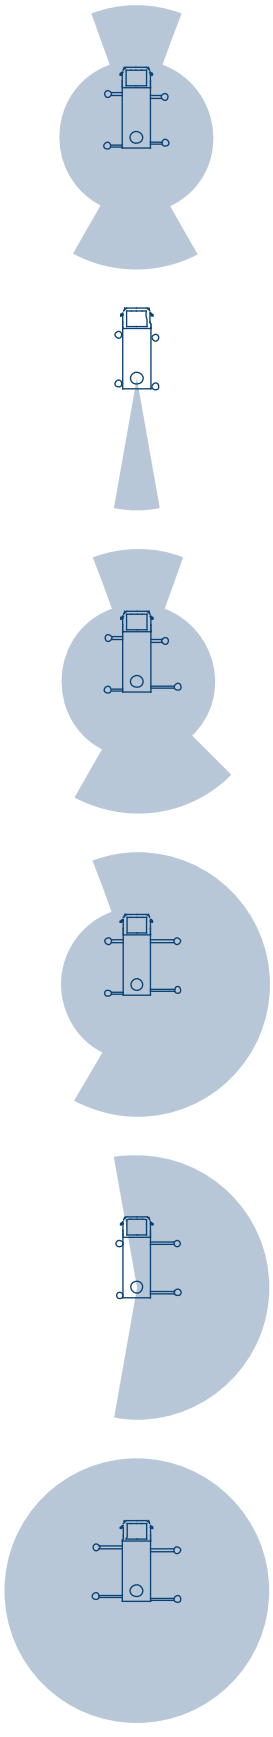

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8060 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	2.000 mm
Dubina košare	800 mm
Visina stroja	3.100 mm
Duljina platforme	7.480 mm
Ukupna duljina	8.060 mm
Širina stroja	2.250 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	425 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	1.420 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	40 m
Sbraccio laterale	19,5 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 9,5 m
PTT minimo	7,5 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	40 m
Bočni doseg	19,5 m
Doseg preko prepreke	19 m
Rad ispod razine tla	–9,5 m
Min. NDM kamiona	7,5 t



40 m



-9,5 m



19 m



19,5 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIJ
2,0X0,8X1,1



ELEKTRONIČKO

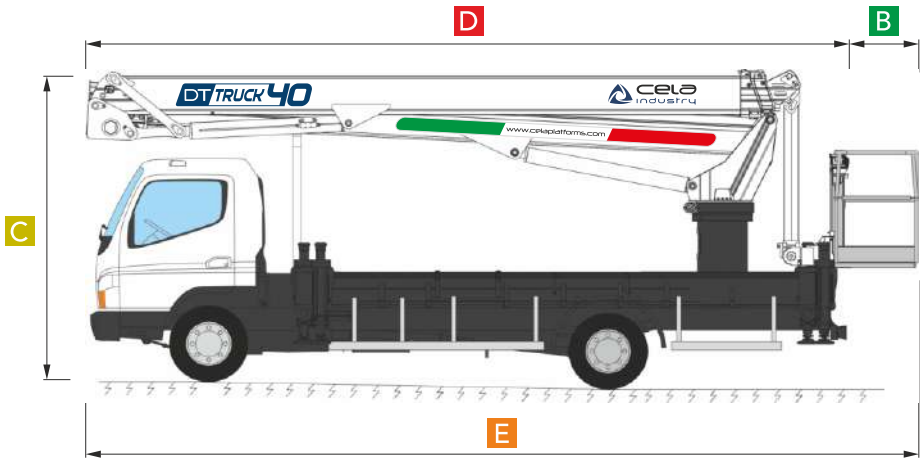

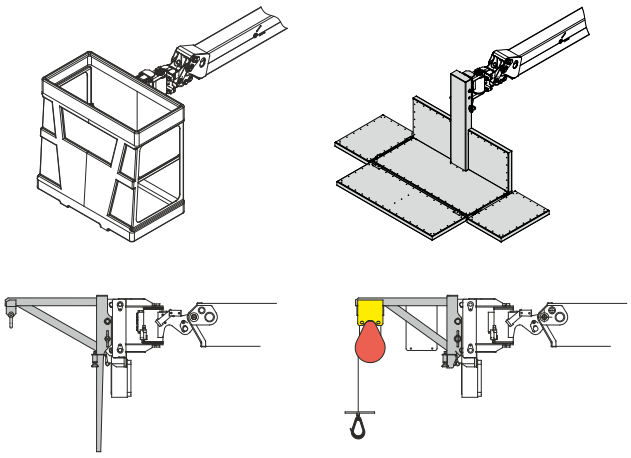

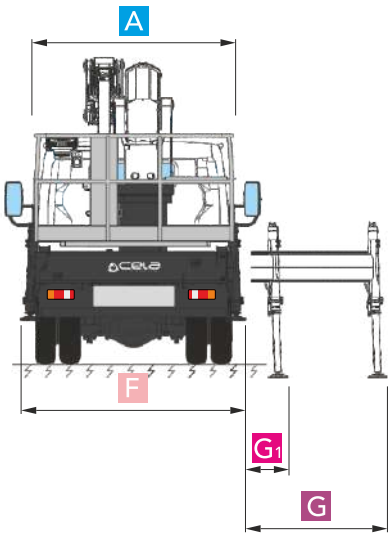

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

300 KG



340 KG





DT TRUCK 60

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 2200x900x1100 mm, portata massima 400 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

STANDARDNA OPREMA

Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 2.200 × 900 × 1.100 mm, nosivost maks. 400 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013 ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara: bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 400 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2400/3000x800x1100 mm, portata massima 370 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 340 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 450 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

DODATNA OPREMA

Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 400 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - izvlačna 2.400/3.000 × 800 × 1.100 mm, nosivost maks. 370 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm, nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 340 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole, tlak maks. 250 bar
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 450 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka“ u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

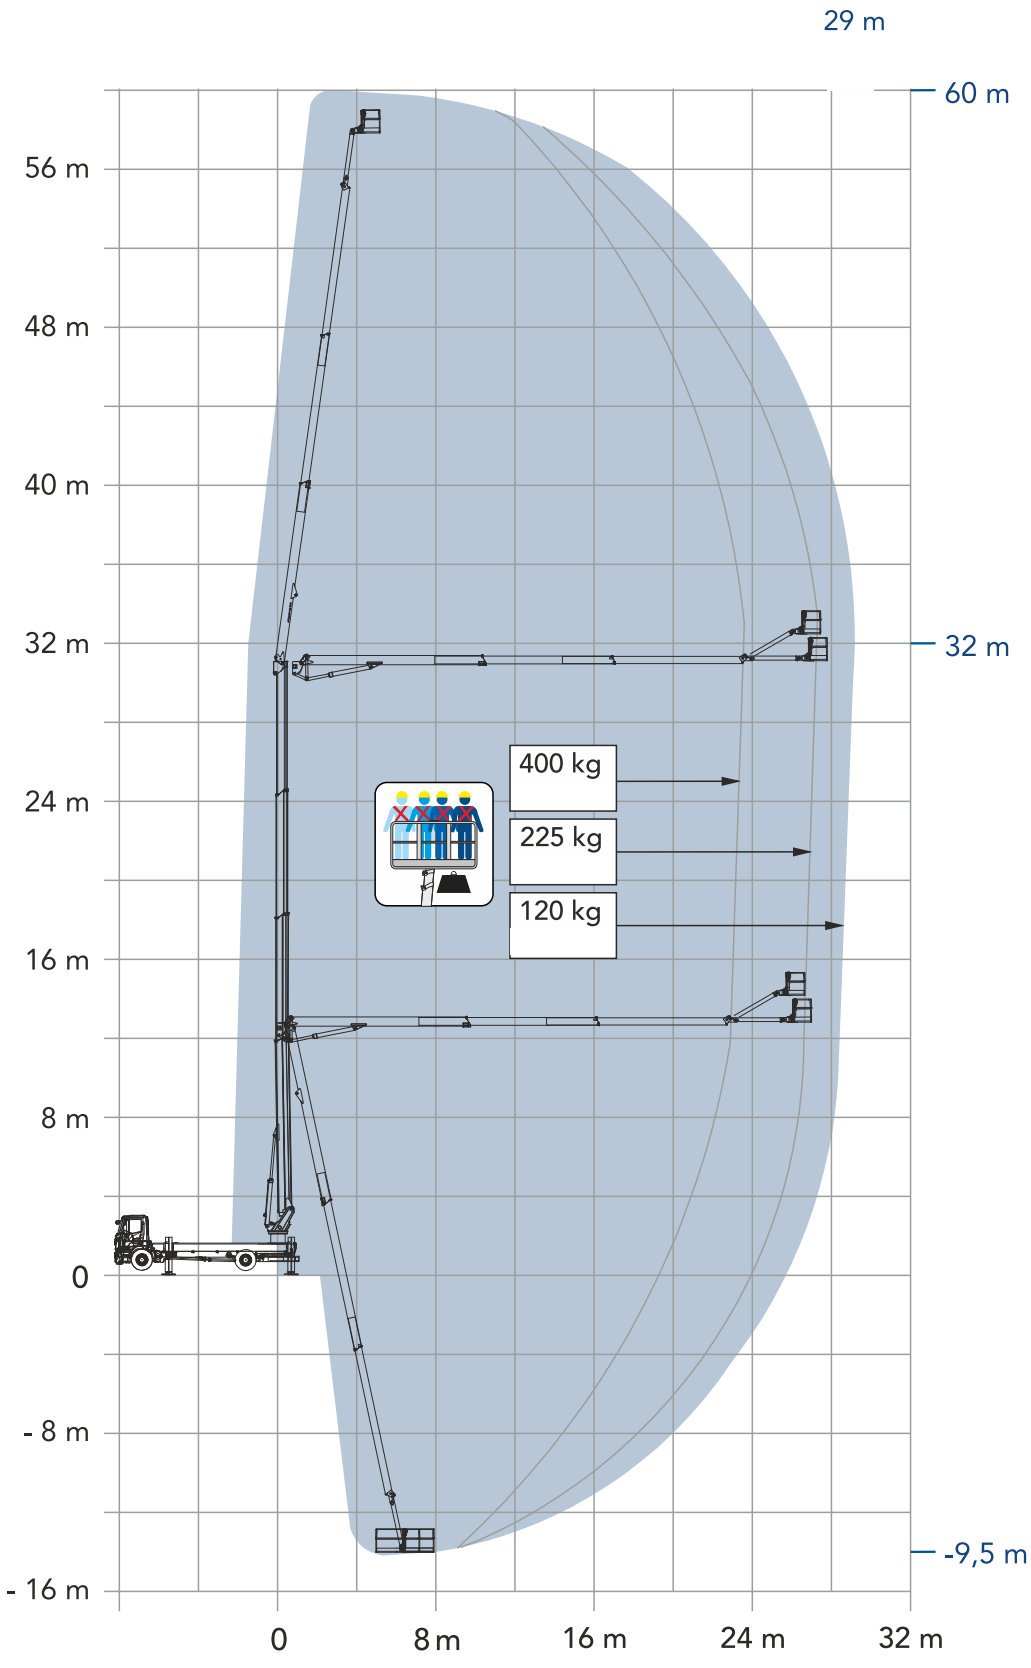

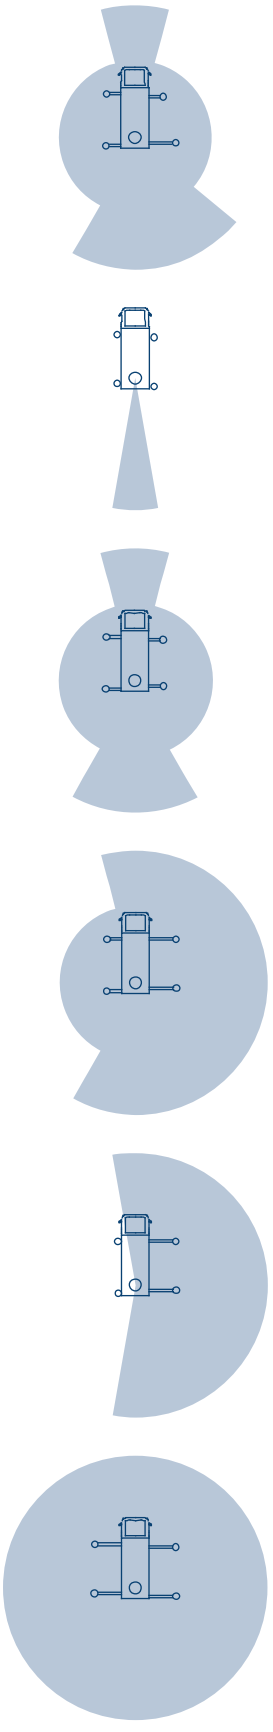

ovisno o šasiji

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2400 mm
B	Profondità cesto	900 mm
C	Altezza della macchina	3870 mm
D	Lunghezza della piattaforma	10380 mm
E	Lunghezza totale	11130 mm
F	Larghezza della macchina	2500 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	1000 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1750 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENZIJE

Duljina košare	2.400 mm
Dubina košare	900 mm
Visina stroja	3.870 mm
Duljina platforme	10.380 mm
Ukupna duljina	11.130 mm
Širina stroja	2.500 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora	1.000 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora	1.750 mm

* dimenzije ovise o šasiji

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	60 m
Sbraccio laterale	29 m
Punto di scavalco	32 m
Lavoro negativo	- 14 m
PTT minimo	18 T

RADNE ZNAČAJKE

Radna visina	60 m
Bočni doseg	29 m
Doseg preko prepreke	32 m
Rad ispod razine tla	–14 m
Min. NDM kamiona	18 t



60 m



-14 m



32 m



29 m



AUTO







H+H



1440°



80°+80°



ALUMINIJ
2,4X0,9X1,1



ELEKTRONIČKO

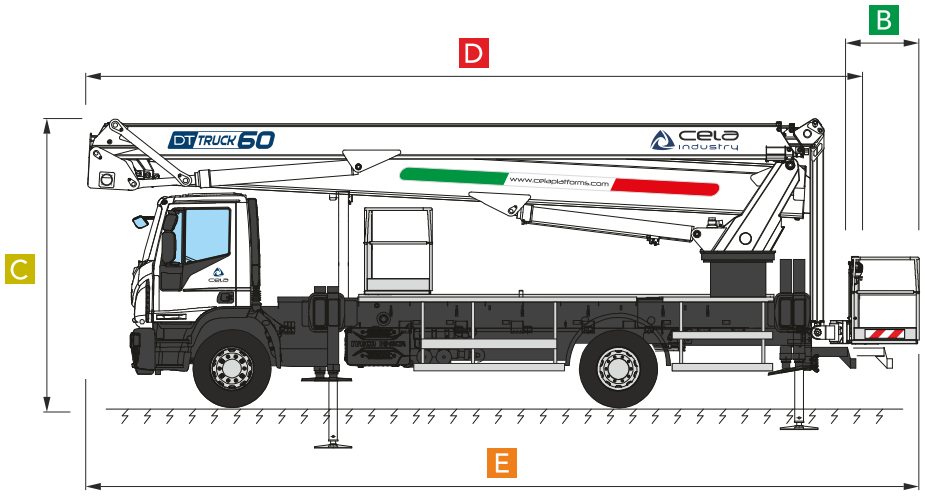

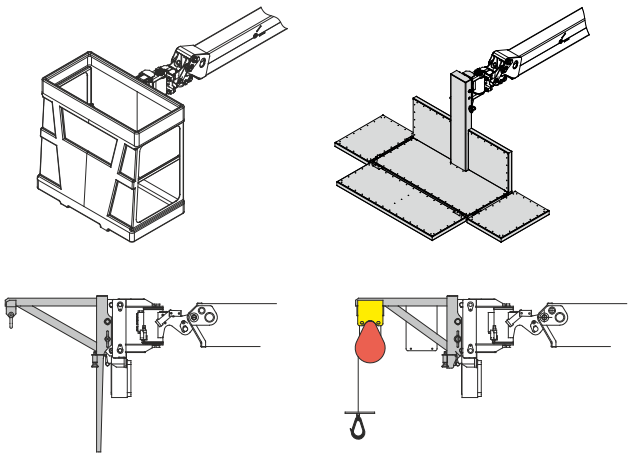

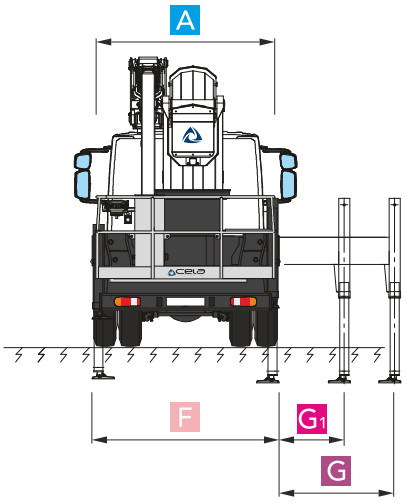

Come un ascensore
Kao dizalo



Sbarco in quota autorizzato
Dopušten izlazak na visini



Tutto in uno
Sve u jednom



Ti spianiamo la strada
Izravnavamo Vam put



Siamo i più forti
Mi smo najjači

400 KG



440 KG








DT25


DT30

KOŠARA OD STAKLOPLASTIKE



CERTIFIKACIJA KAO DIZALICA



IZVLAČNA ALUMINIJSKA KOŠARA



JEDNOSTAVAN UTOVAR



PREKO PREPREKA



VITLO



cela












VIGILI DEL FUOCO
115


- IMBALLAGGI


cela
industry

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Primijenjene norme

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01