


DT TRUCK



rev 2 · 04/11/2026

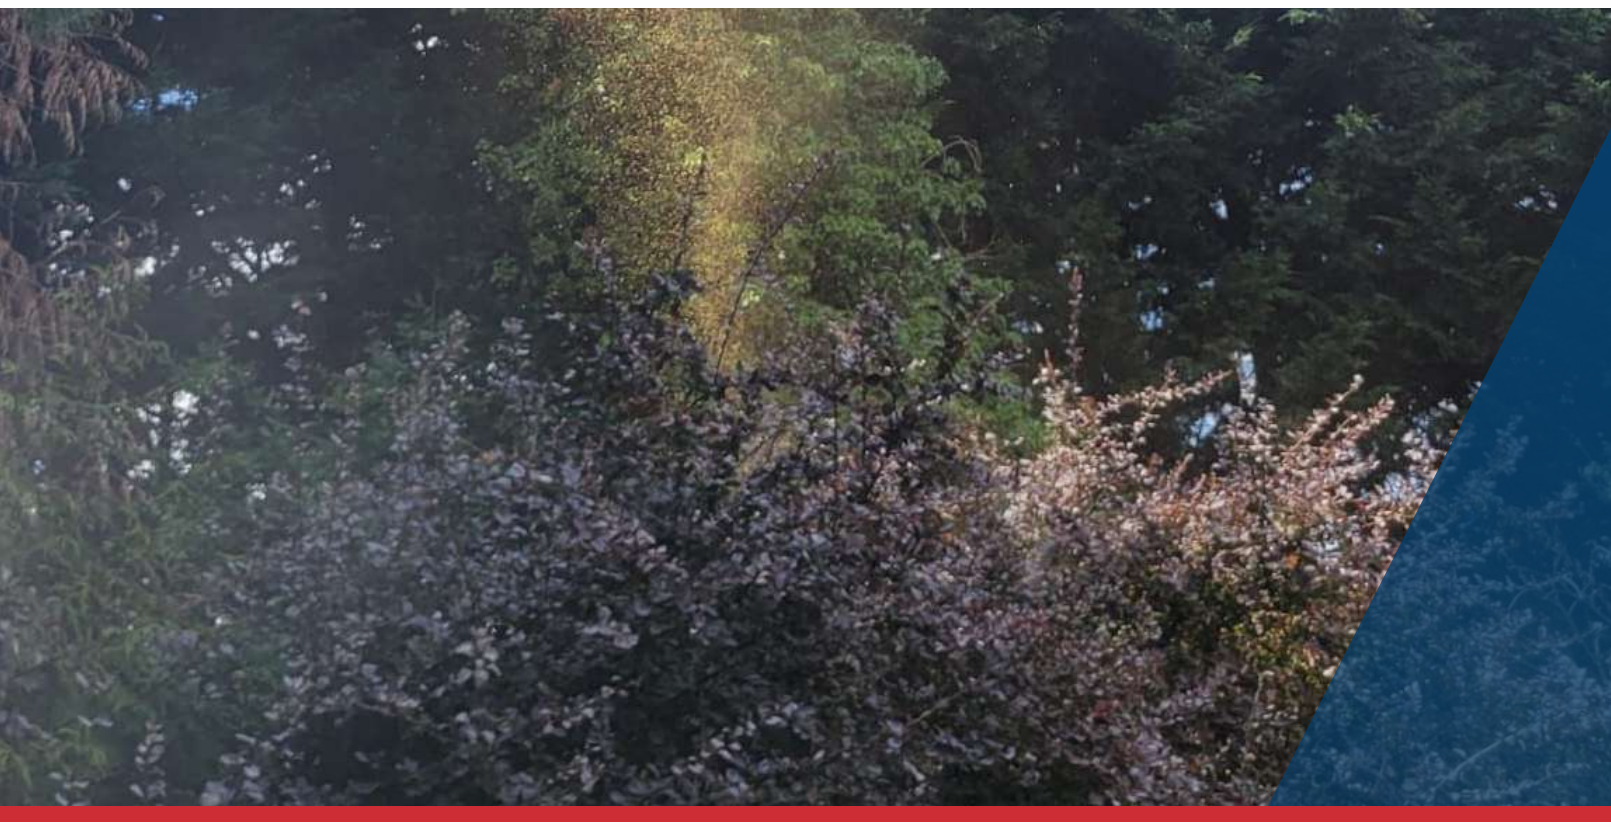

DT TRUCK 28

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

SERIJSKA OPREMA

Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Bočna zaščita za kolesarje
Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 350 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Elektronske zasilne komande
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Sistem proti trku rok s kabino vozila
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Popolnoma elektronsko delovanje
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare ±90°
Vrtenje stolpa 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 330 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - izvlečna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 310 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 330 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 330 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 380 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

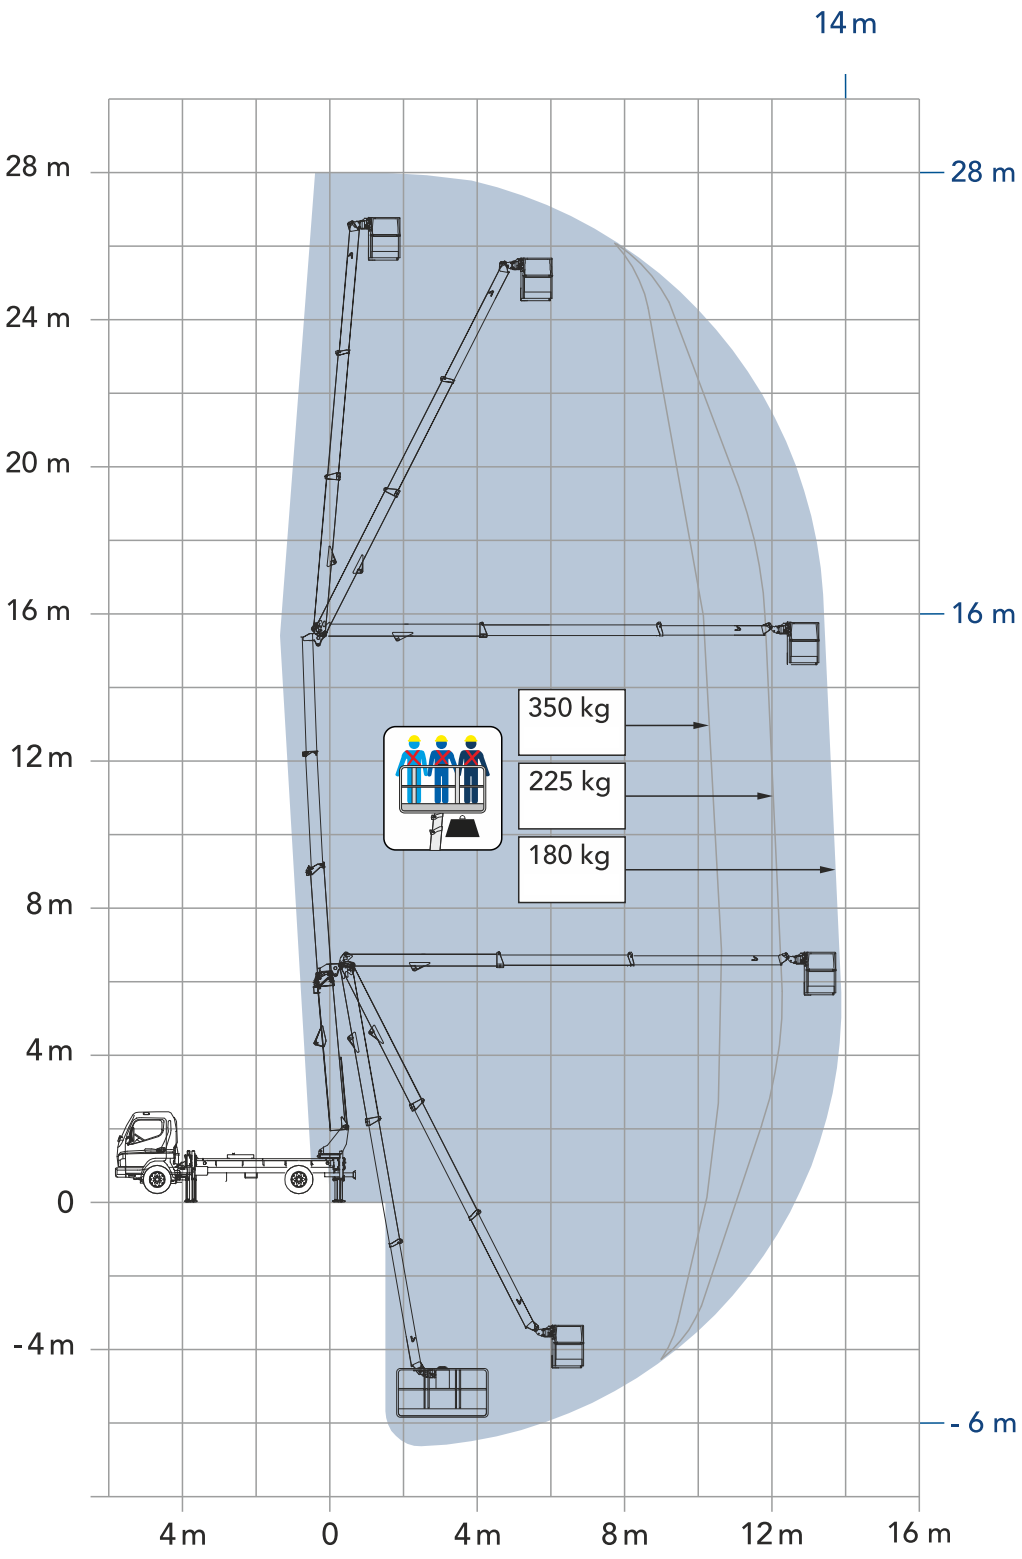

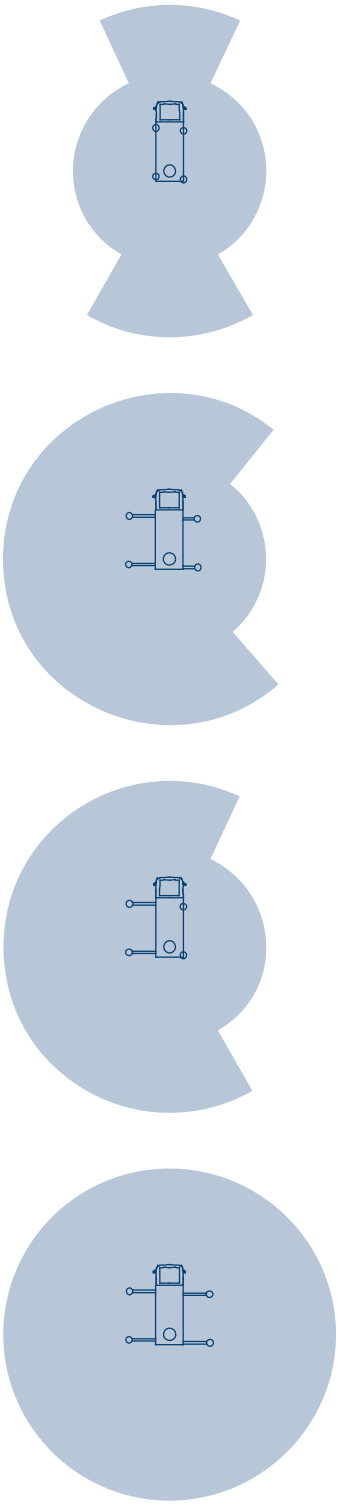

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.800 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.245 mm
Dolžina ploščadi	7.200 mm
Skupna dolžina	7.855 mm
Širina stroja	2.250 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	200 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	775 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	28 m
Stranski doseg	14 m
Doseg čez oviro	16 m
Doseg pod nivojem tal	–6 m
Najmanjša NDM vozila	6,5 t




28 m




-6 m




16 m





14 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1




ELEKTRONSKO

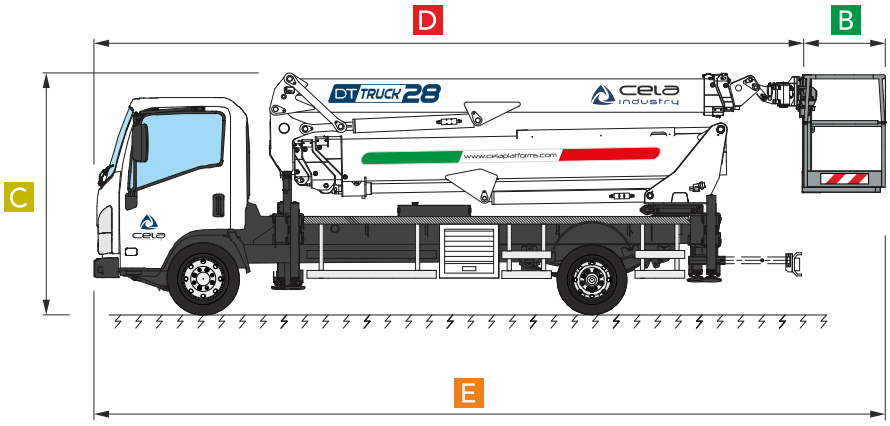

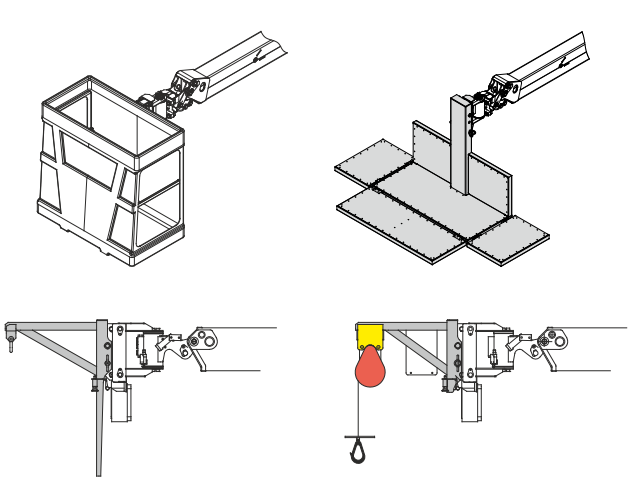


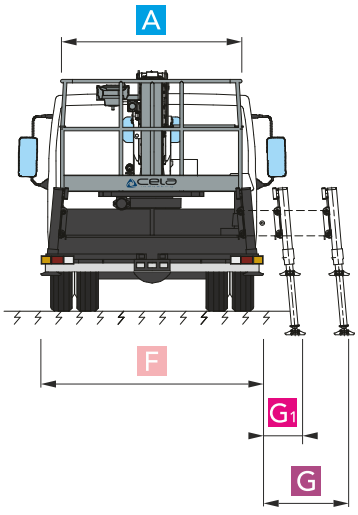


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

350 KG



380 KG




DT TRUCK 30
DT30
CELA
FUSO
DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

SERIJSKA OPREMA

Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Bočna zaščita za kolesarje
Košara - aluminijasta 1.800 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 225 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Elektronske zasilne komande
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Sistem proti trku rok s kabino vozila
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare ±90°
Vrtenje stolpa 1440°
Zaslon CAN-bus 3,5" v kabini
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 200 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - aluminijasta 700 × 700 × 1.100 mm, nosilnost do 230 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 205 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 260 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

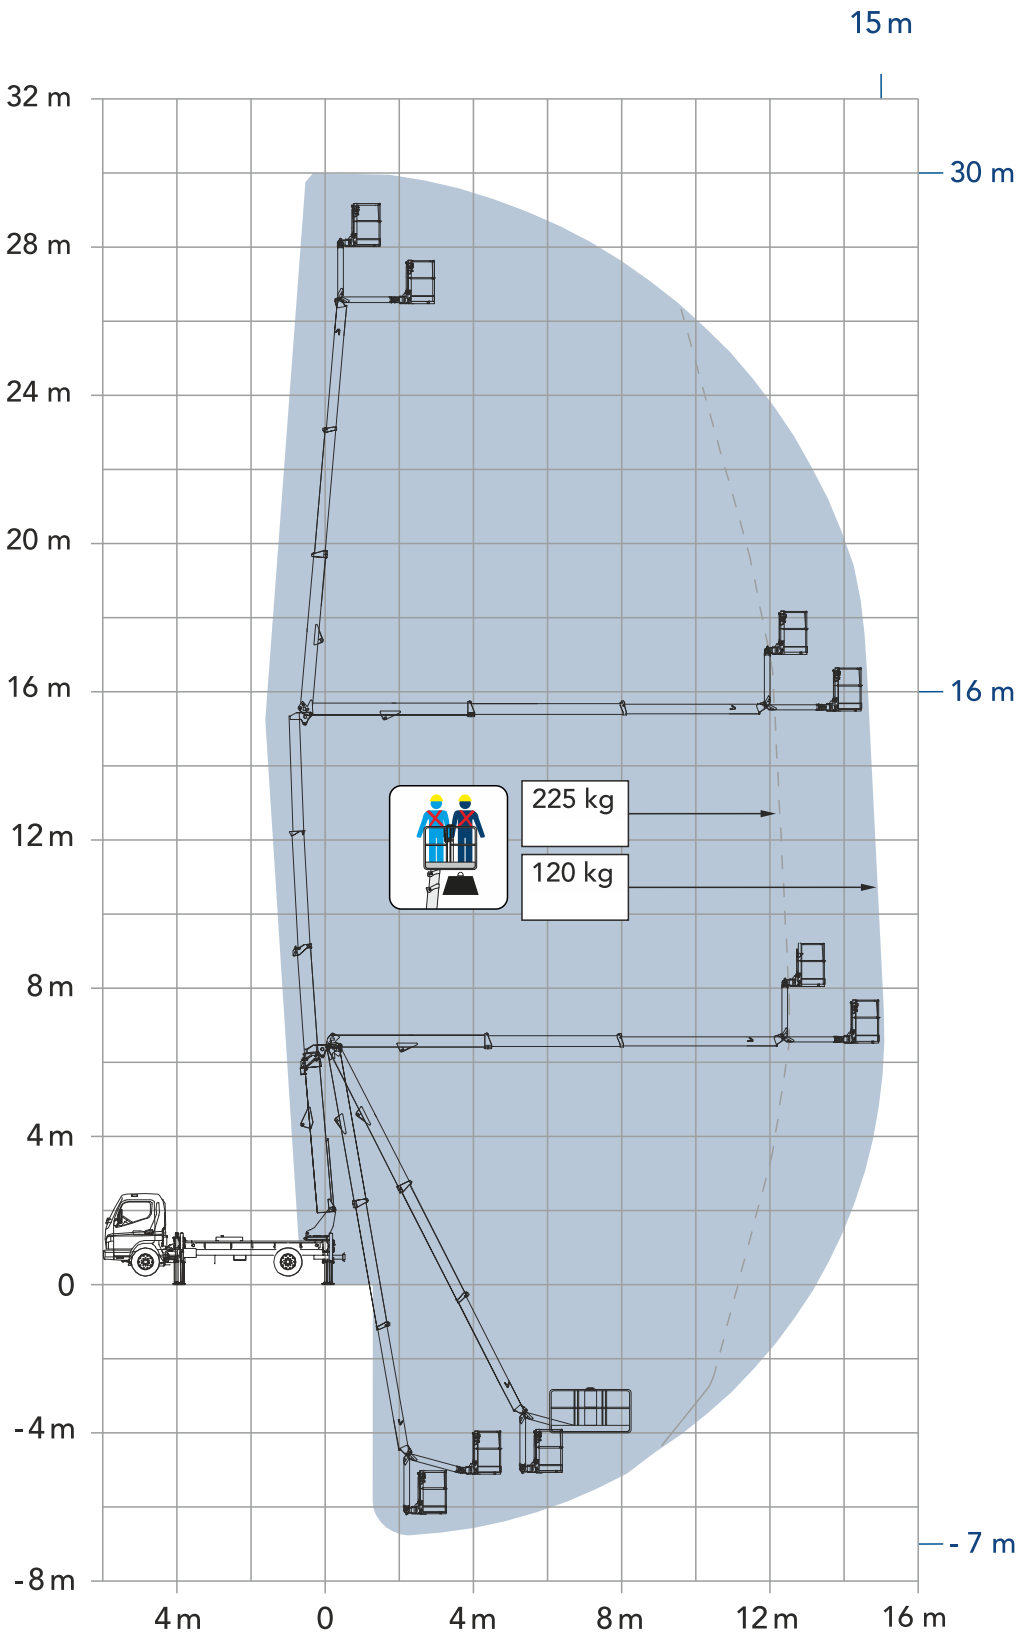

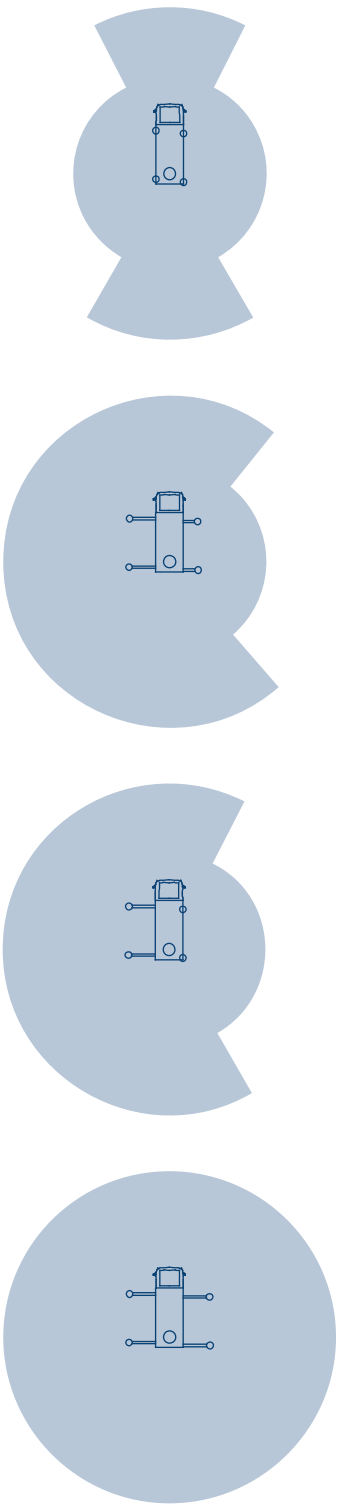

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	1.800 mm
Globina košare	700 mm
Višina stroja	2.360 mm
Dolžina ploščadi	7.130 mm
Skupna dolžina	7.640 mm
Širina stroja	2.200 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	200 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	800 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	30 m
Stranski doseg	15 m
Doseg čez oviro	16 m
Doseg pod nivojem tal	–7 m
Najmanjša NDM vozila	6,5 t




30 m




-7 m




16 m





15 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
1,8X0,7X1,1




ELEKTRONSKO

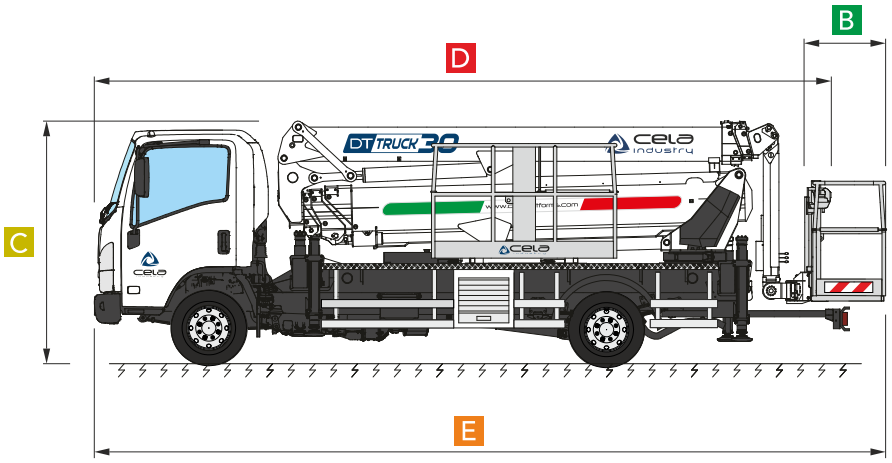


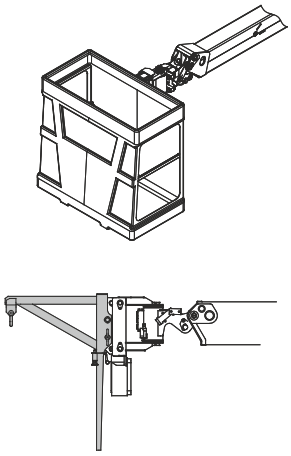

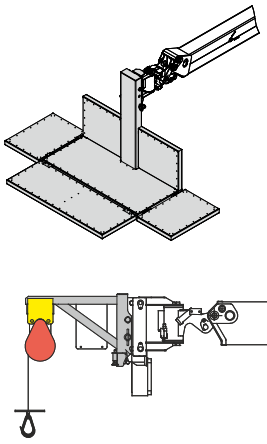


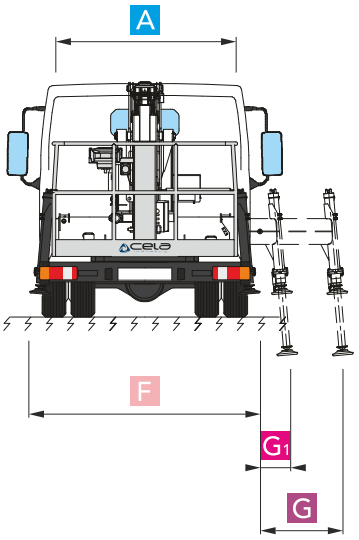


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

225 KG



260 KG




cela
DT TRUCK 37

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Barre paraciclisti	Bočna zaščita za kolesarje
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 450 kg	Košara - aluminijasta 2.200 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 450 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektronske zasilne komande
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Operatività completamente elettronica	Popolnoma elektronsko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione cesto ±90°	Vrtenje košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Vrtenje stolpa 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno	Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 450 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 410 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 420 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 490 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 450 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - izvlečna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 410 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 420 kg
Zaboji za prevoz materiala
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 490 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

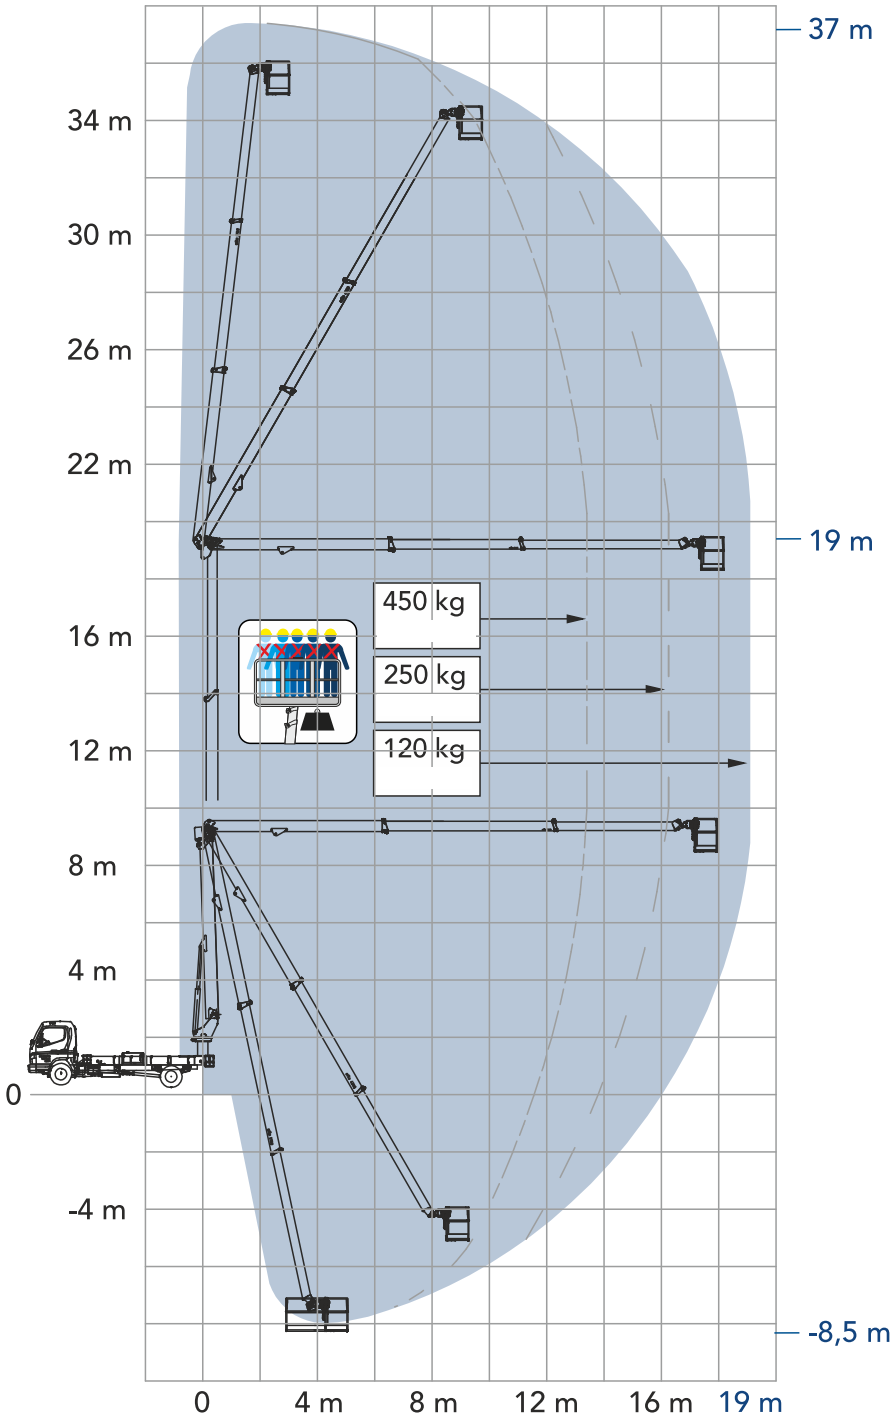

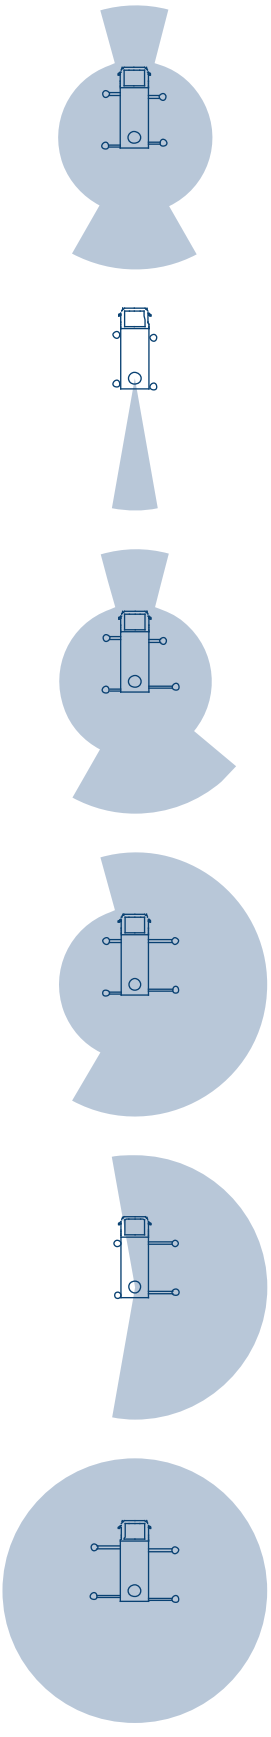

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2200 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8165 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	2.200 mm
Globina košare	800 mm
Višina stroja	3.100 mm
Dolžina ploščadi	7.480 mm
Skupna dolžina	8.165 mm
Širina stroja	2.250 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	425 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	1.420 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	37 m
Sbraccio laterale	19 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 8,5 m
PTT minimo	7,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	37 m
Stranski doseg	19 m
Doseg čez oviro	19 m
Doseg pod nivojem tal	–8,5 m
Najmanjša NDM vozila	7,5 t




37 m




-8,5 m




19 m





19 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
2,2X0,8X1,1




ELEKTRONSKO

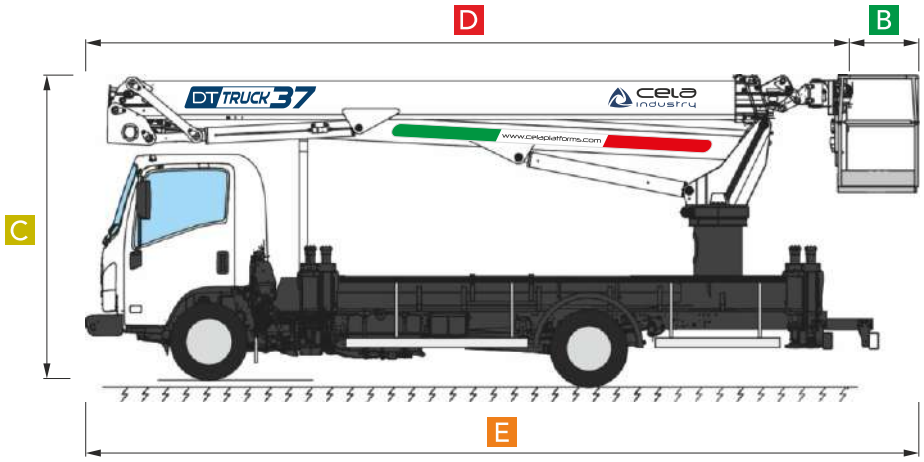

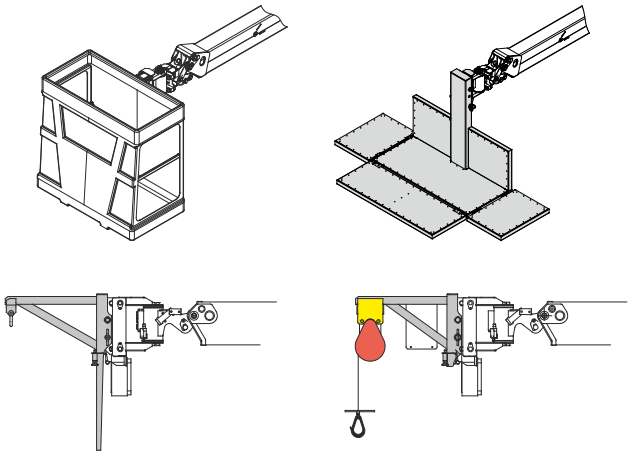


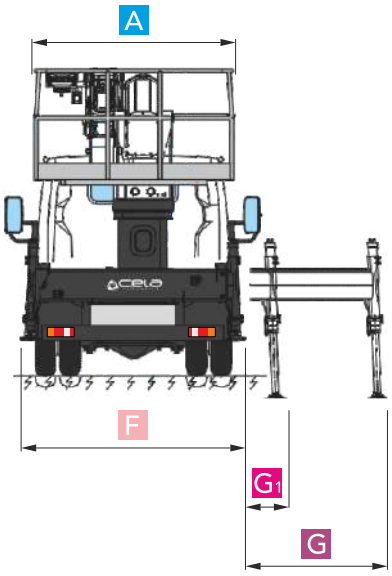


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

450 KG



490 KG





DT TRUCK 40

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

SERIJSKA OPREMA

Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Bočna zaščita za kolesarje
Košara - aluminijasta 2.200 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 300 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Elektronske zasilne komande
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare ±90°
Vrtenje stolpa 1440°
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče
Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 300 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 270 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 300 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - izvlečna 2.000/2.400 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 270 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 270 kg
Zaboji za prevoz materiala
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 340 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

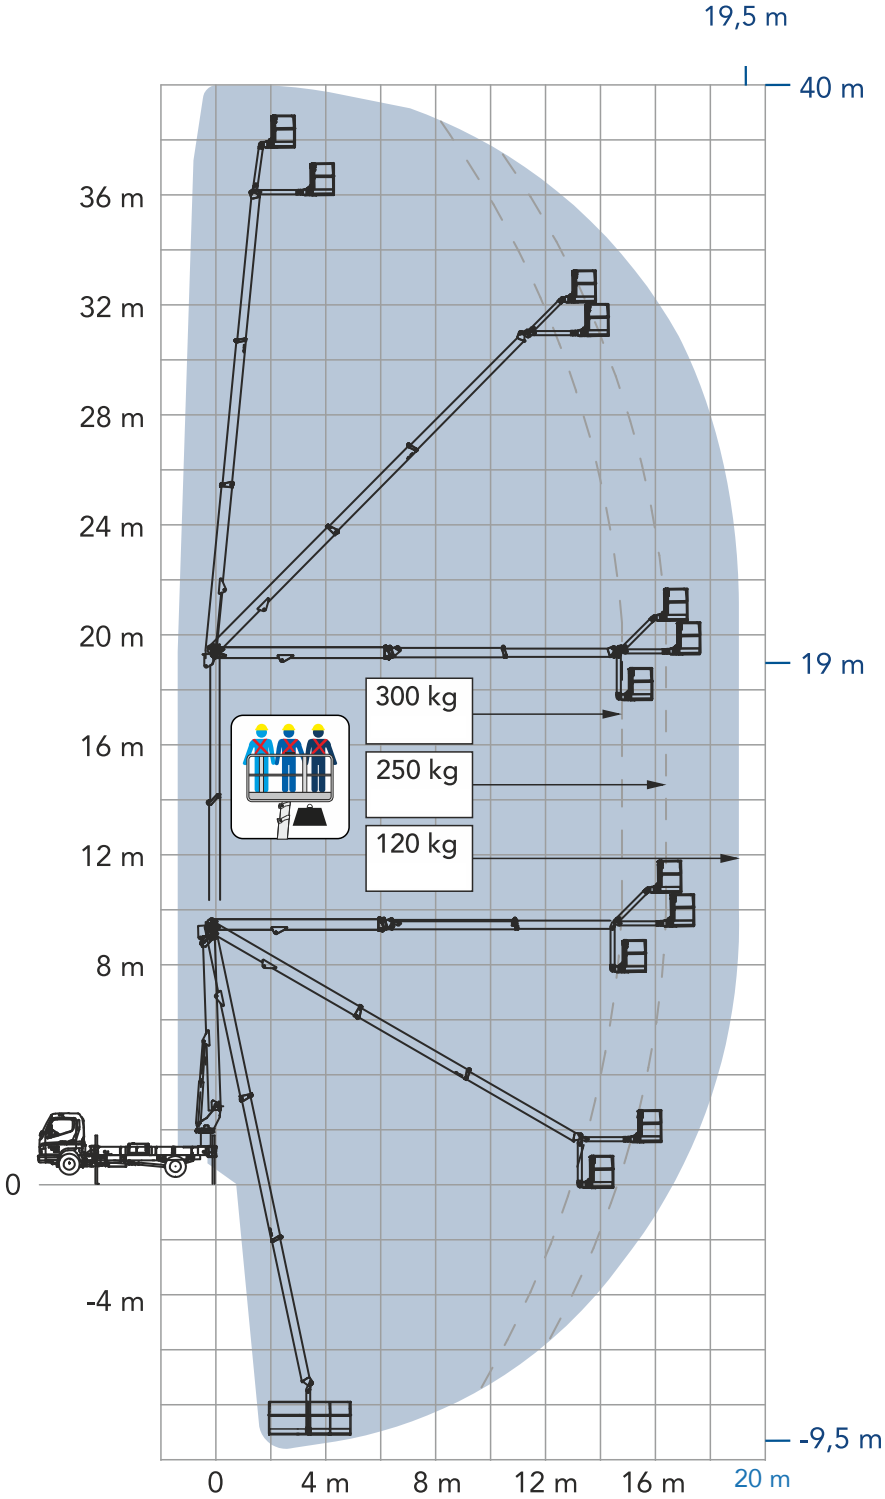

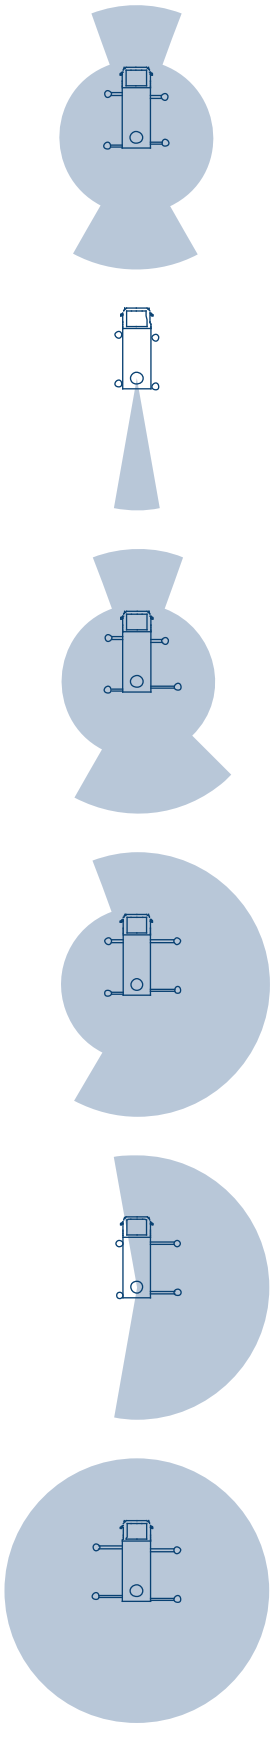

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8060 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	2.000 mm
Globina košare	800 mm
Višina stroja	3.100 mm
Dolžina ploščadi	7.480 mm
Skupna dolžina	8.060 mm
Širina stroja	2.250 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	425 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	1.420 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	40 m
Sbraccio laterale	19,5 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 9,5 m
PTT minimo	7,5 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	40 m
Stranski doseg	19,5 m
Doseg čez oviro	19 m
Doseg pod nivojem tal	–9,5 m
Najmanjša NDM vozila	7,5 t




40 m




-9,5 m




19 m





19,5 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMINIJ
2,0X0,8X1,1




ELEKTRONSKO

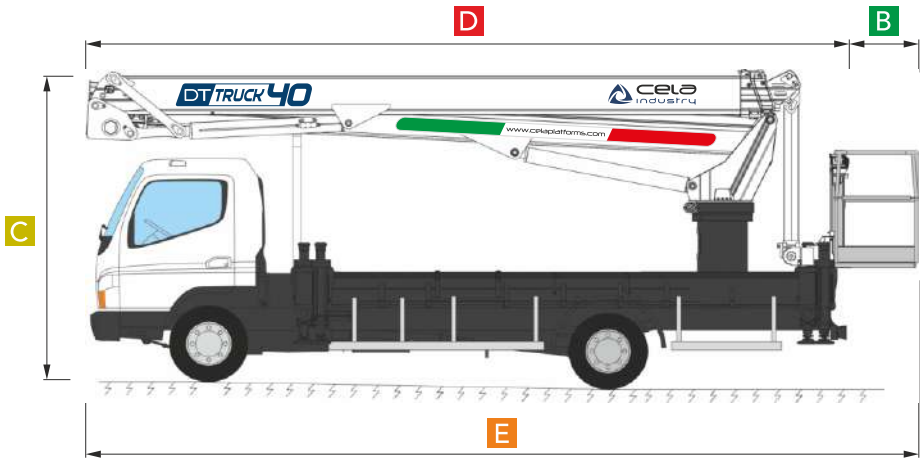

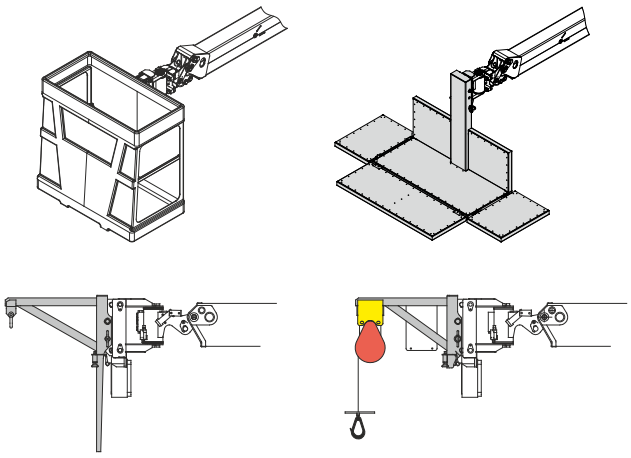


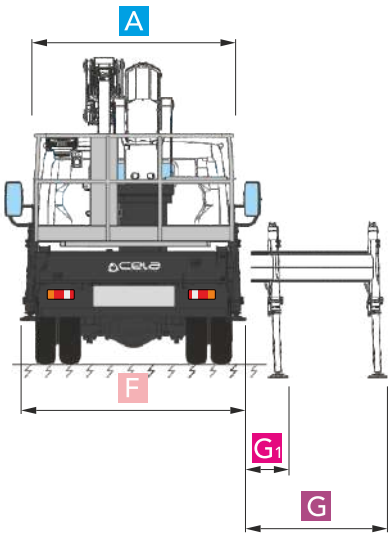


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

300 KG



340 KG





DT TRUCK 60

DOTAZIONE STANDARD	SERIJSKA OPREMA
Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Barre paraciclisti	Bočna zaščita za kolesarje
Cesto - Alluminio 2200x900x1100 mm, portata massima 400 kg	Košara - aluminijasta 2.200 × 900 × 1.100 mm, nosilnost do 400 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Vklop/izklop motorja iz košare
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Comandi elettronici di emergenza	Elektronske zasilne komande
Connessione elettrica 230V nel cesto	Električni priključek 230 V v košari
Contaore	Števec obratovalnih ur
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Naprava za samodejno stabilizacijo
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Elektronski omejevalnik obremenitve
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo in visokoučinkovitimi filtri
Livella multi-assiale	Večosna libela
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Utripajoče luči na stabilizatorjih
Operatività completamente elettronica	Popolnoma elektronsko upravljanje
Pompa di emergenza manuale	Ročna zasilna črpalka
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Rotazione cesto ±90°	Vrtenje košare ±90°
Rotazione torretta 1440°	Vrtenje stolpa 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem telemetrične diagnostike in upravljanja storitev na daljavo CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Unità di controllo computerizzata principale	Glavna računalniška krmilna enota
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013 ali bela RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov: bela RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 400 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2400/3000x800x1100 mm, portata massima 370 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 340 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 450 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


DODATNA OPREMA

Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 400 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - izvlečna 2.400/3.000 × 800 × 1.100 mm, nosilnost do 370 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm, nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm, nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 340 kg
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom, tlak do 250 bar
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 450 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari (extra USA)
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)

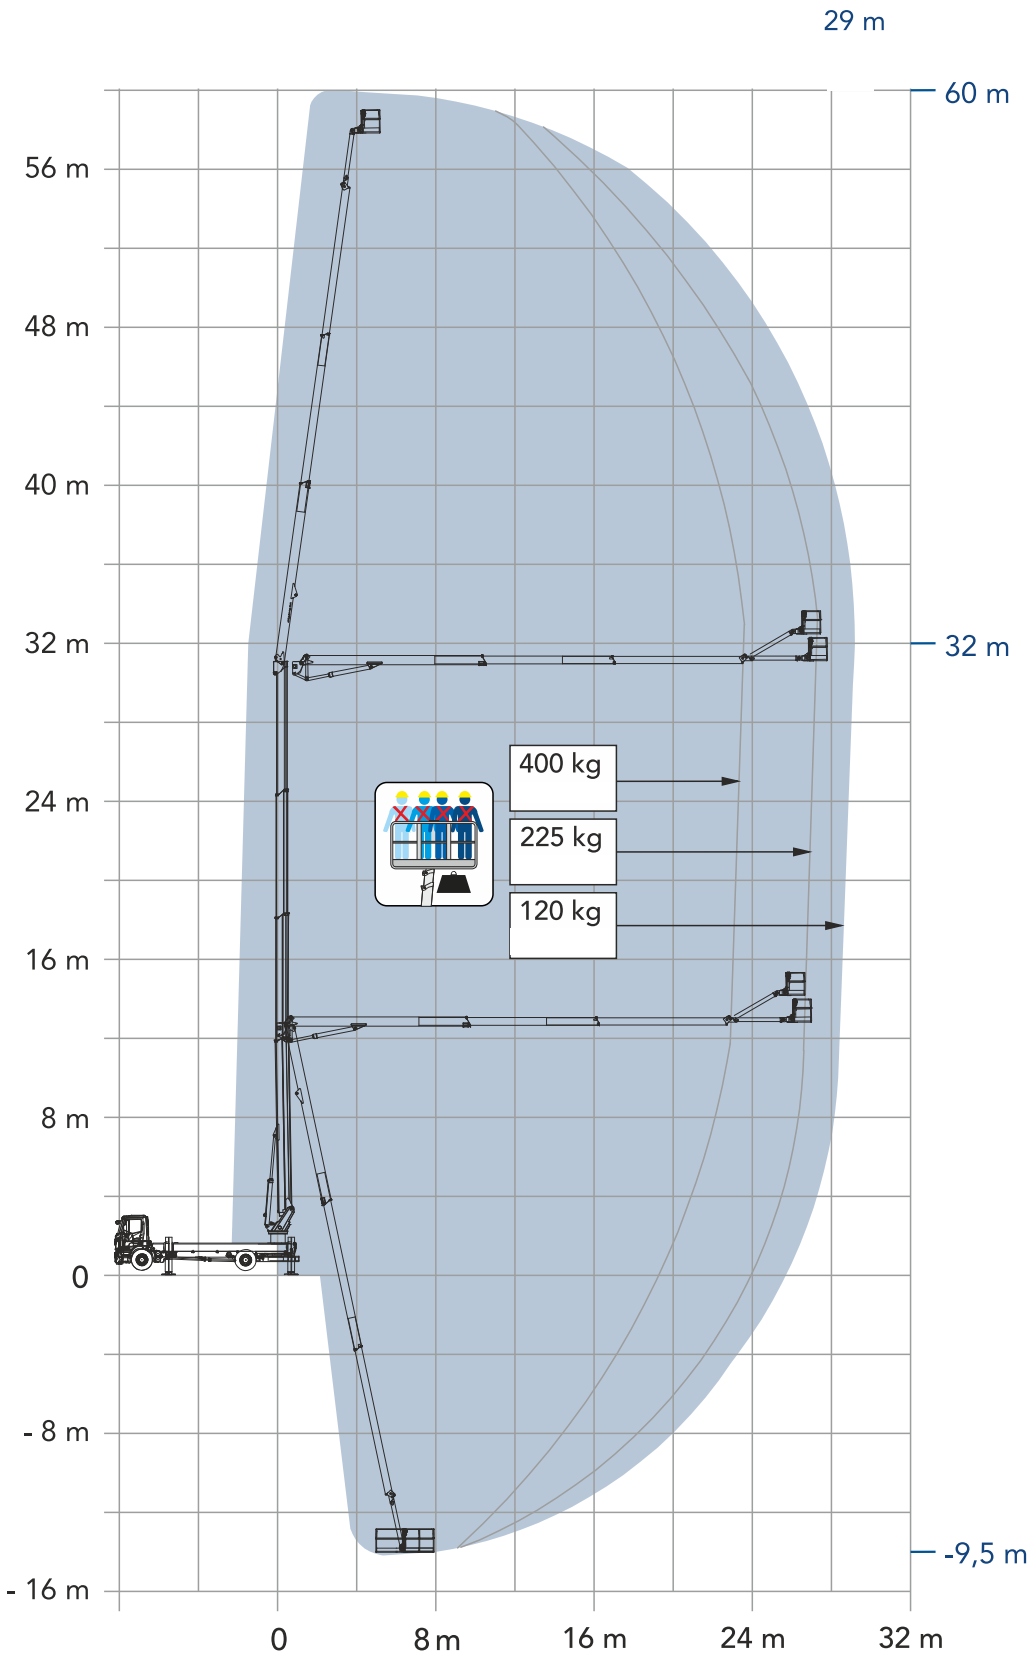

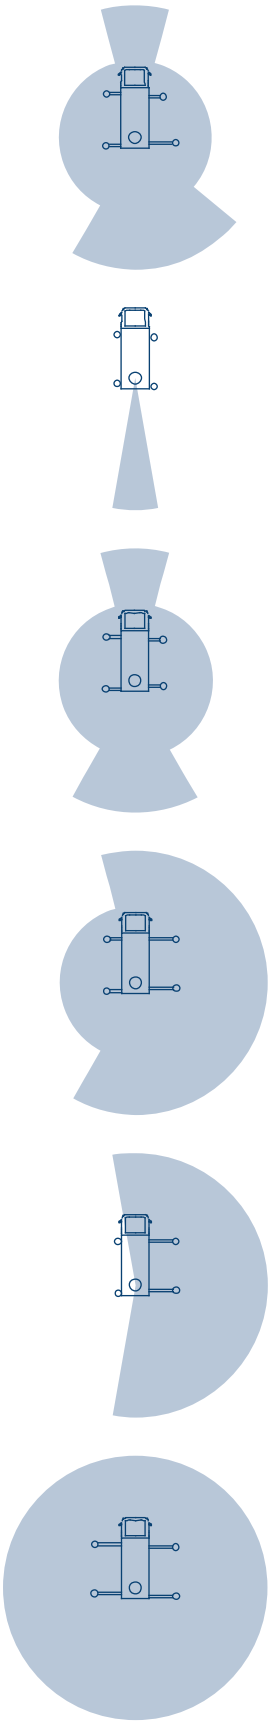

odvisno od podvozja

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2400 mm
B	Profondità cesto	900 mm
C	Altezza della macchina	3870 mm
D	Lunghezza della piattaforma	10380 mm
E	Lunghezza totale	11130 mm
F	Larghezza della macchina	2500 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	1000 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1750 mm

** le misure variano in base al telaio*

MERE

Dolžina košare	2.400 mm
Globina košare	900 mm
Višina stroja	3.870 mm
Dolžina ploščadi	10.380 mm
Skupna dolžina	11.130 mm
Širina stroja	2.500 mm
Delni izvlek stabilizatorjev	1.000 mm
Polni izvlek stabilizatorjev	1.750 mm


* mere so odvisne od podvozja

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	60 m
Sbraccio laterale	29 m
Punto di scavalco	32 m
Lavoro negativo	- 14 m
PTT minimo	18 T

ZMOGLJIVOSTI


Delovna višina	60 m
Stranski doseg	29 m
Doseg čez oviro	32 m
Doseg pod nivojem tal	–14 m
Najmanjša NDM vozila	18 t




60 m




-14 m




32 m





29 m




AUTO









H+H



1440°




80°+80°





ALUMINIJ
2,4X0,9X1,1




ELEKTRONSKO

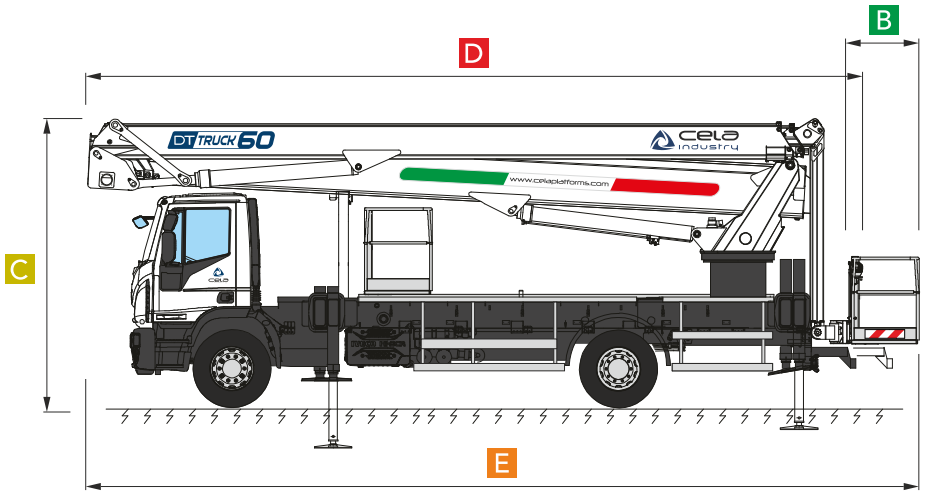

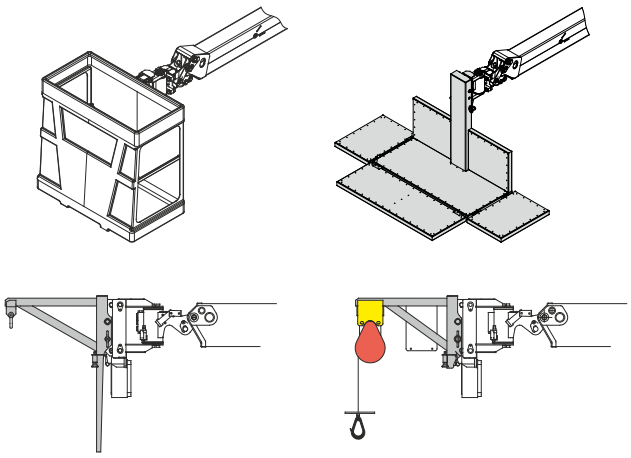


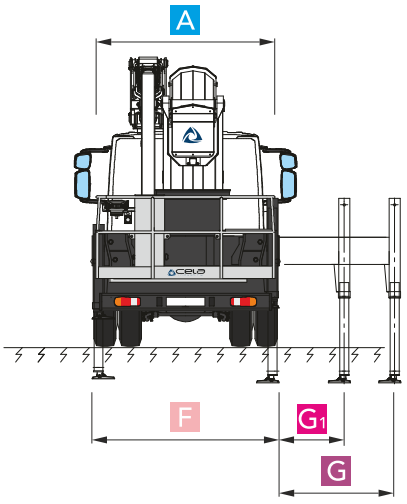


Come un ascensore
Kot dvigalo




Sbarco in quota autorizzato
Dovoljen izstop na višini



Tutto in uno
Vse v enem




Ti spianiamo la strada
Cesto izravnamo za vas



Siamo i più forti
Smo najmočnejši

400 KG



440 KG








DT25


DT30

KOŠARA IZ STEKLENIH VLAKEN



CERTIFIKAT ZA ŽERJAV



ALUMINIJASTA IZVLEČNA KOŠARA



ENOSTAVNO NAKLADANJE



ČEZ OVIRE



VITEL



cela












VIGILI DEL FUOCO
115


IMBALLAGGI


cela
industry

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Skladnost s standardi

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01