

DT TRUCK

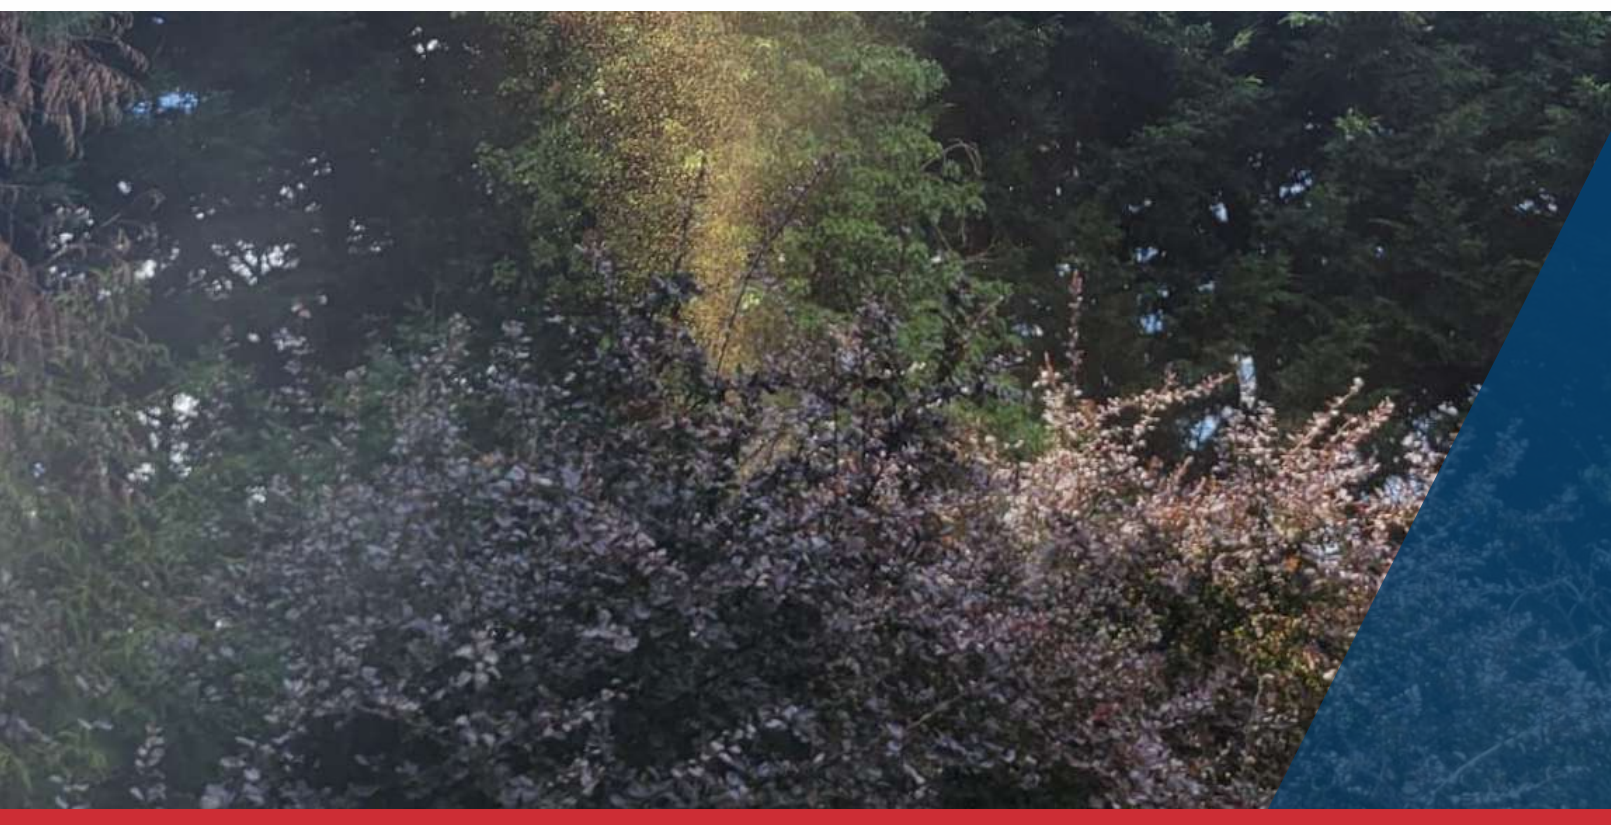



DT TRUCK 28

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 350 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Sistem kundër përplasjes së krahëve me kabinën e automjetit
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

rev 2 · 04/11/2026

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 330 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - E zgjatshme 2 000/2 400 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 310 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 330 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 330 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 380 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (750 mm), pllaka druri
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

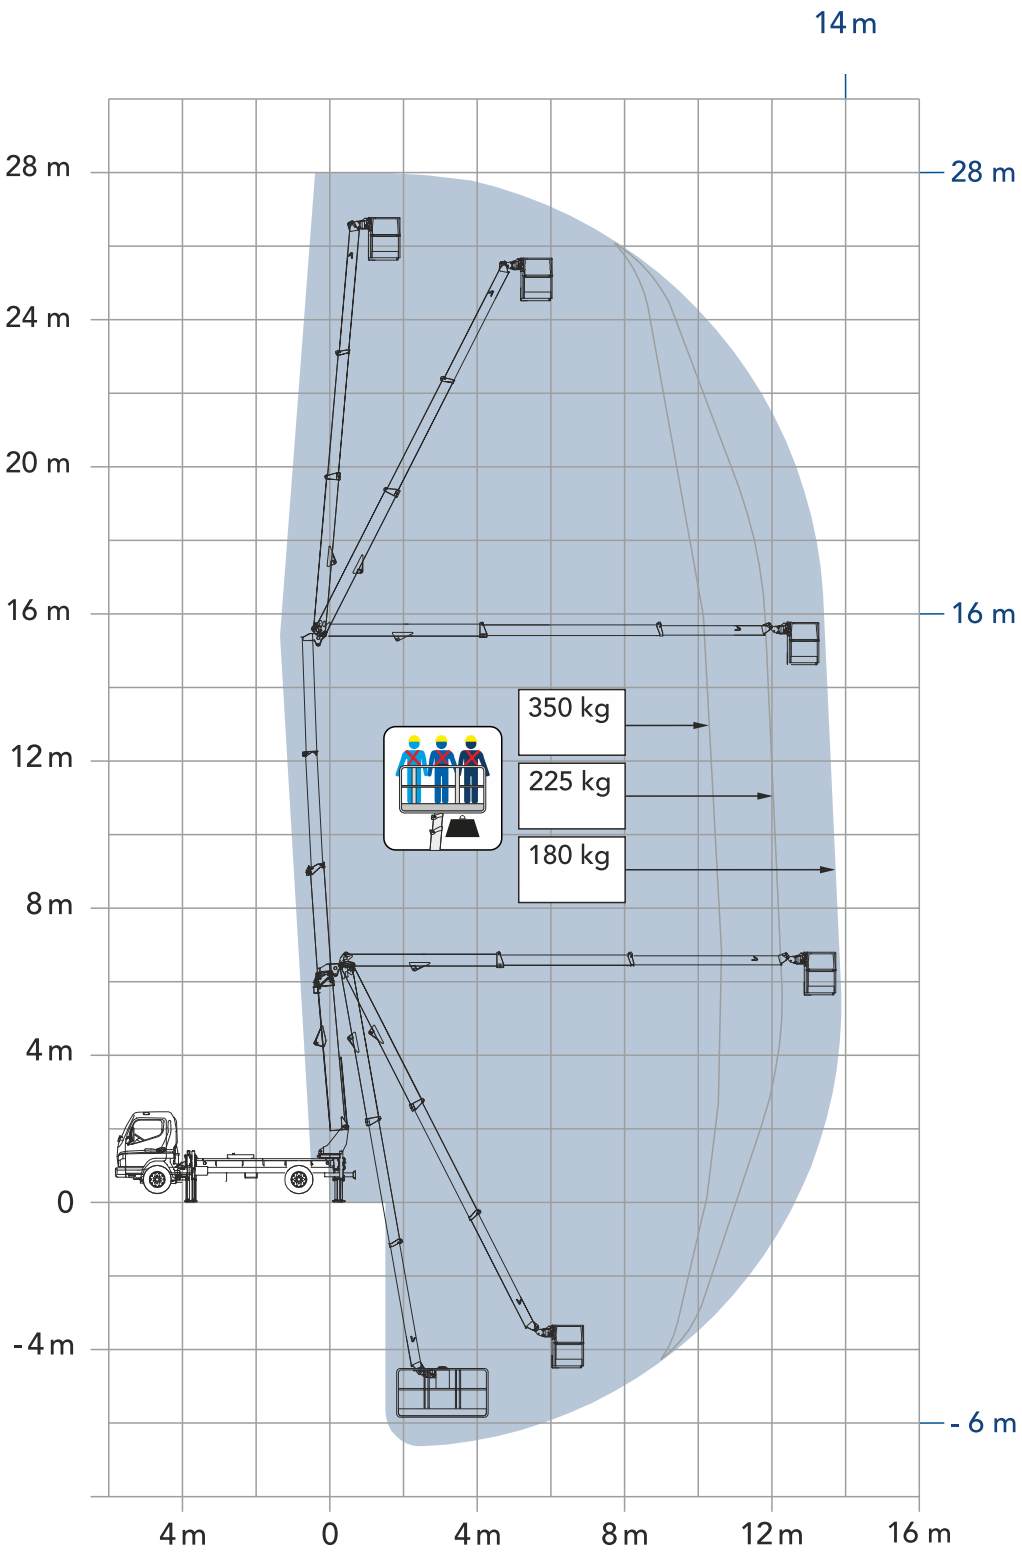

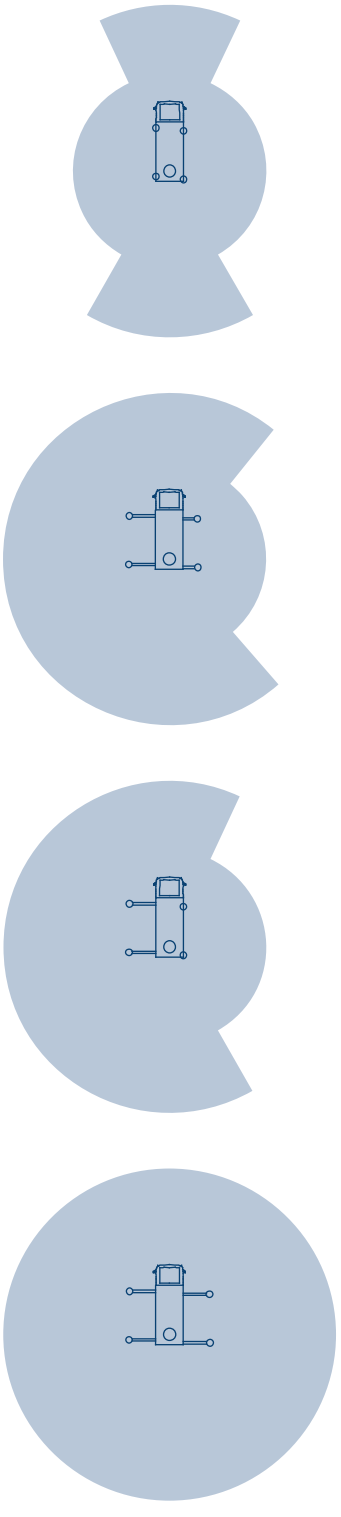

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 800 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 245 mm
Gjatësia e platformës	7 200 mm
Gjatësia totale	7 855 mm
Gjerësia e makinës	2 250 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	200 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	775 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	28 m
Shtrirja anësore	14 m
Pika e kalimit mbi pengesë	16 m
Punë nën nivelin e tokës	–6 m
Masa minimale e autorizuar	6,5 t



28 m



-6 m



16 m



14 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIKE

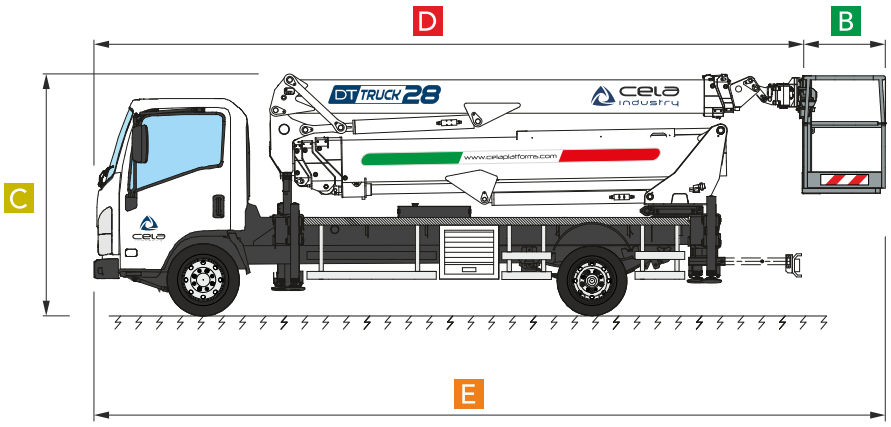

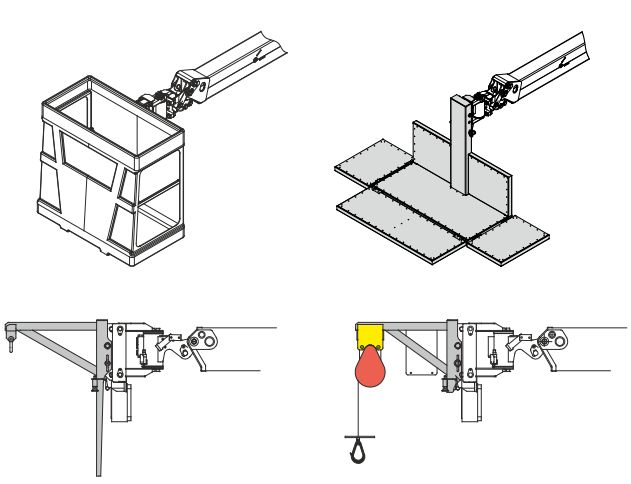

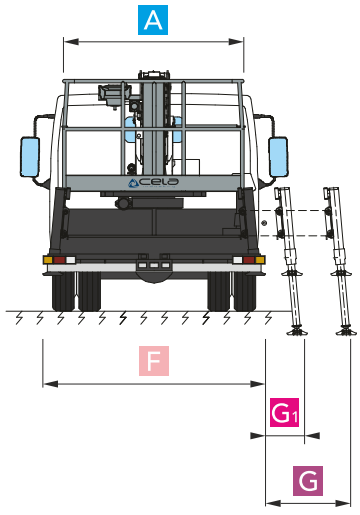

Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

350 KG



380 KG




DT TRUCK 30
DT30
cela
FUSO
DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5” in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 225 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Sistem kundër përplasjes së krahëve me kabinën e automjetit
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 200 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 205 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 260 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (750 mm), pllaka druri
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

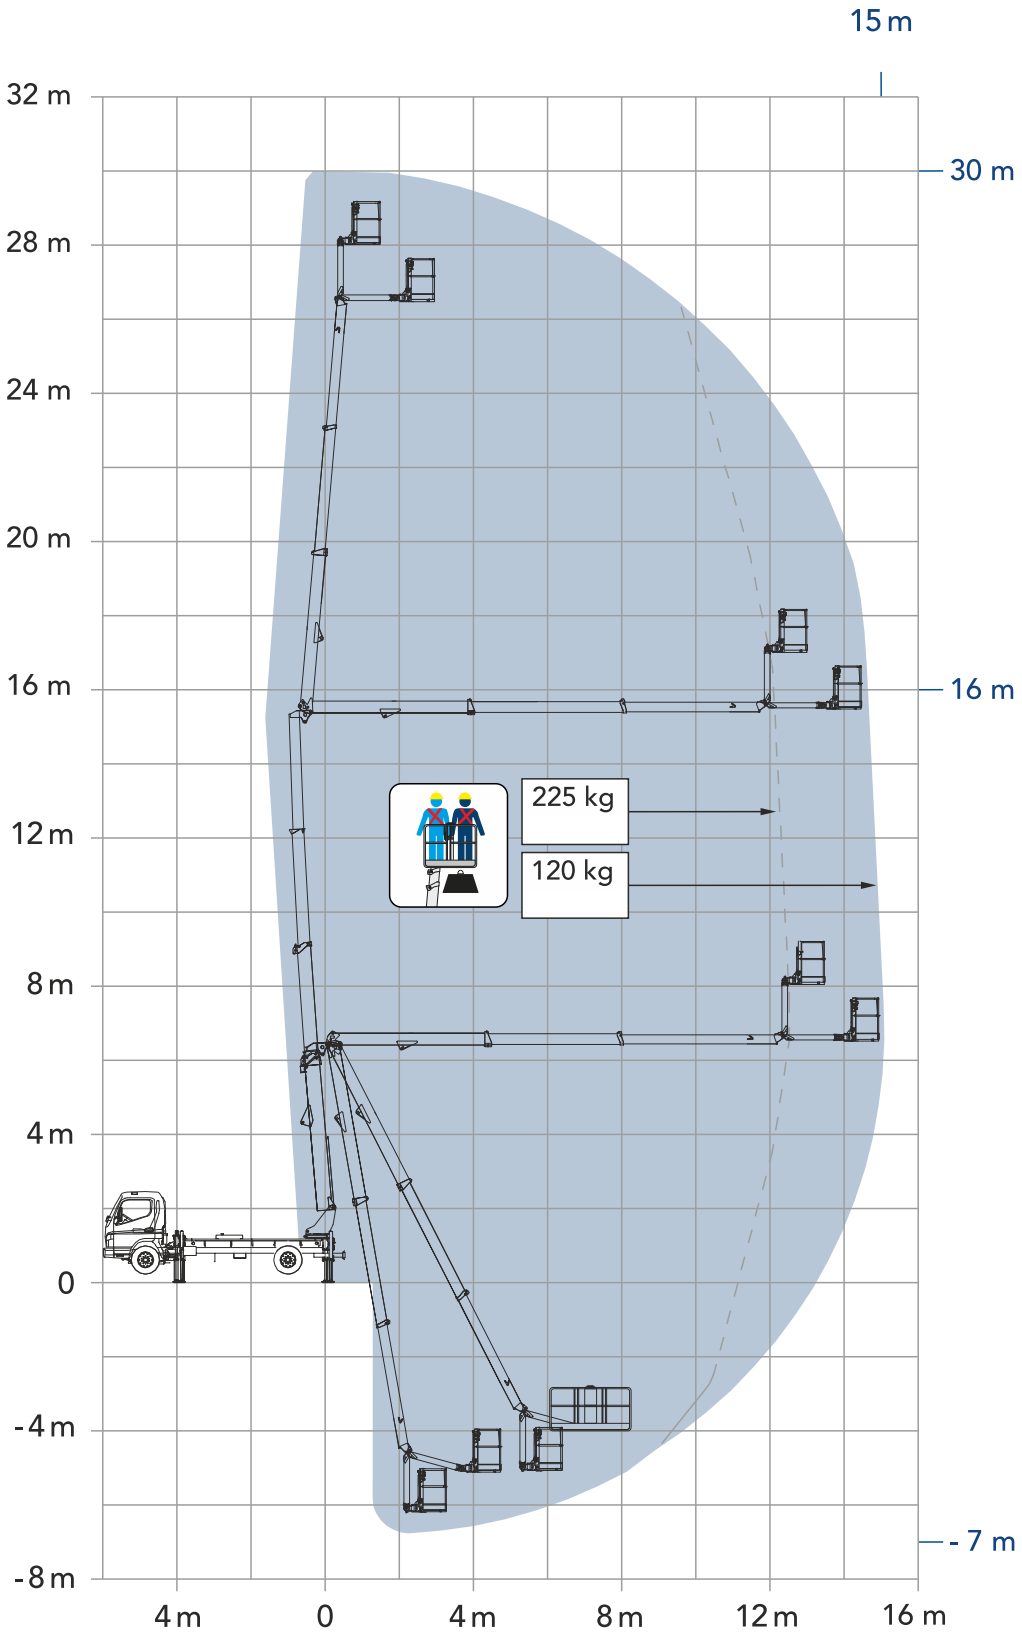

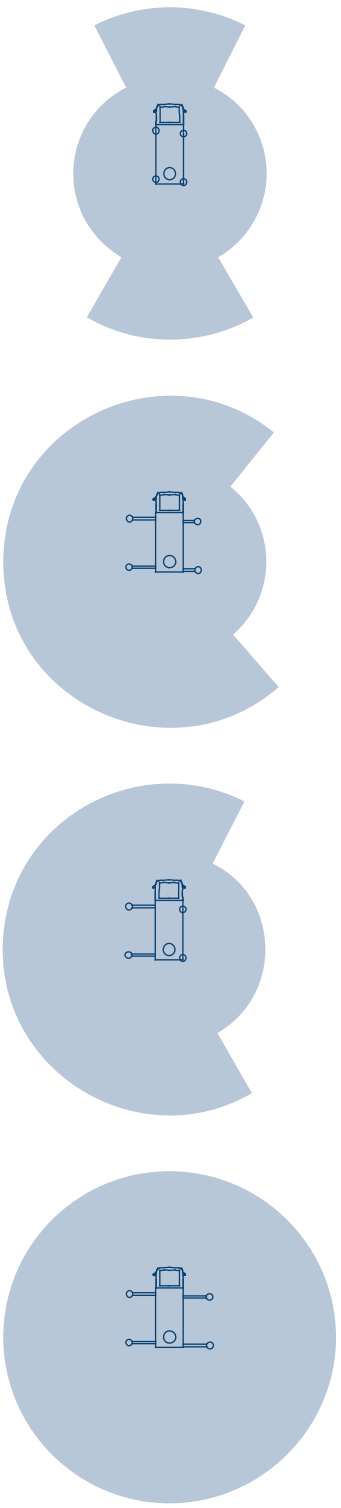

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 800 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 360 mm
Gjatësia e platformës	7 130 mm
Gjatësia totale	7 640 mm
Gjerësia e makinës	2 200 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	200 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	800 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	30 m
Shtrirja anësore	15 m
Pika e kalimit mbi pengesë	16 m
Punë nën nivelin e tokës	–7 m
Masa minimale e autorizuar	6,5 t



30 m



-7 m



16 m



15 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIKE

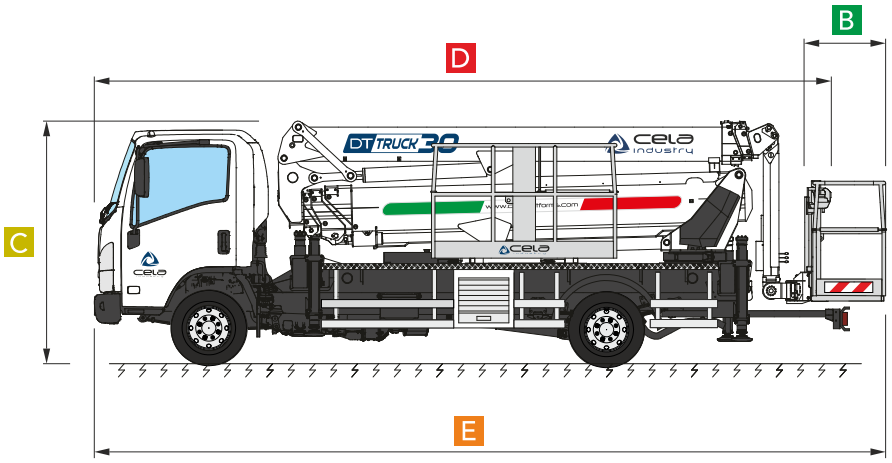

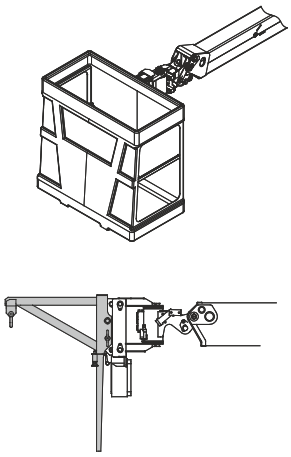

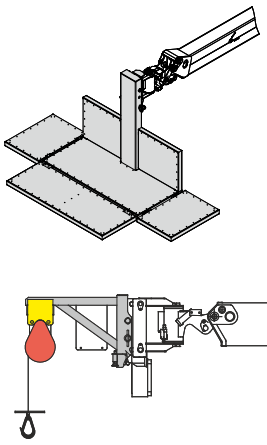

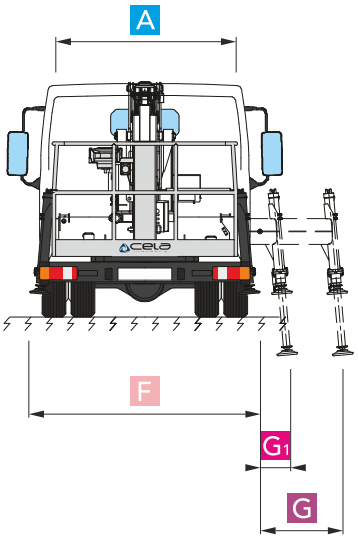

Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

225 KG



260 KG




cela
DT TRUCK 37

DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Barre paraciclisti	Mbrojtëse anësore për çiklistët
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 450 kg	Shportë - Alumini 2 200 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 450 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Comandi elettronici di emergenza	Komanda elektronike emergjence
Connessione elettrica 230V nel cesto	Lidhje elektrike 230 V në shportë
Contaore	Numërues i orëve të punës
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Pajisje stabilizimi automatik
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Kufizues elektronik i ngarkesës
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Livella multi-assiale	Nivelë shumëboshtore
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Operatività completamente elettronica	Komandim tërësisht elektronik
Pompa di emergenza manuale	Pompë manuale emergjence
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rotazione cesto ±90°	Rrotullimi i shportës ±90°
Rotazione torretta 1440°	Rrotullimi i bazës 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Sistem komandimi me CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno	Stabilizues të zmadhuar (750 mm), pllaka druri
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Unità di controllo computerizzata principale	Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 450 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 410 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 420 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 490 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 450 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - E zgjatshme 2 000/2 400 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 410 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 420 kg
Kuti për transportin e materialeve
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 490 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

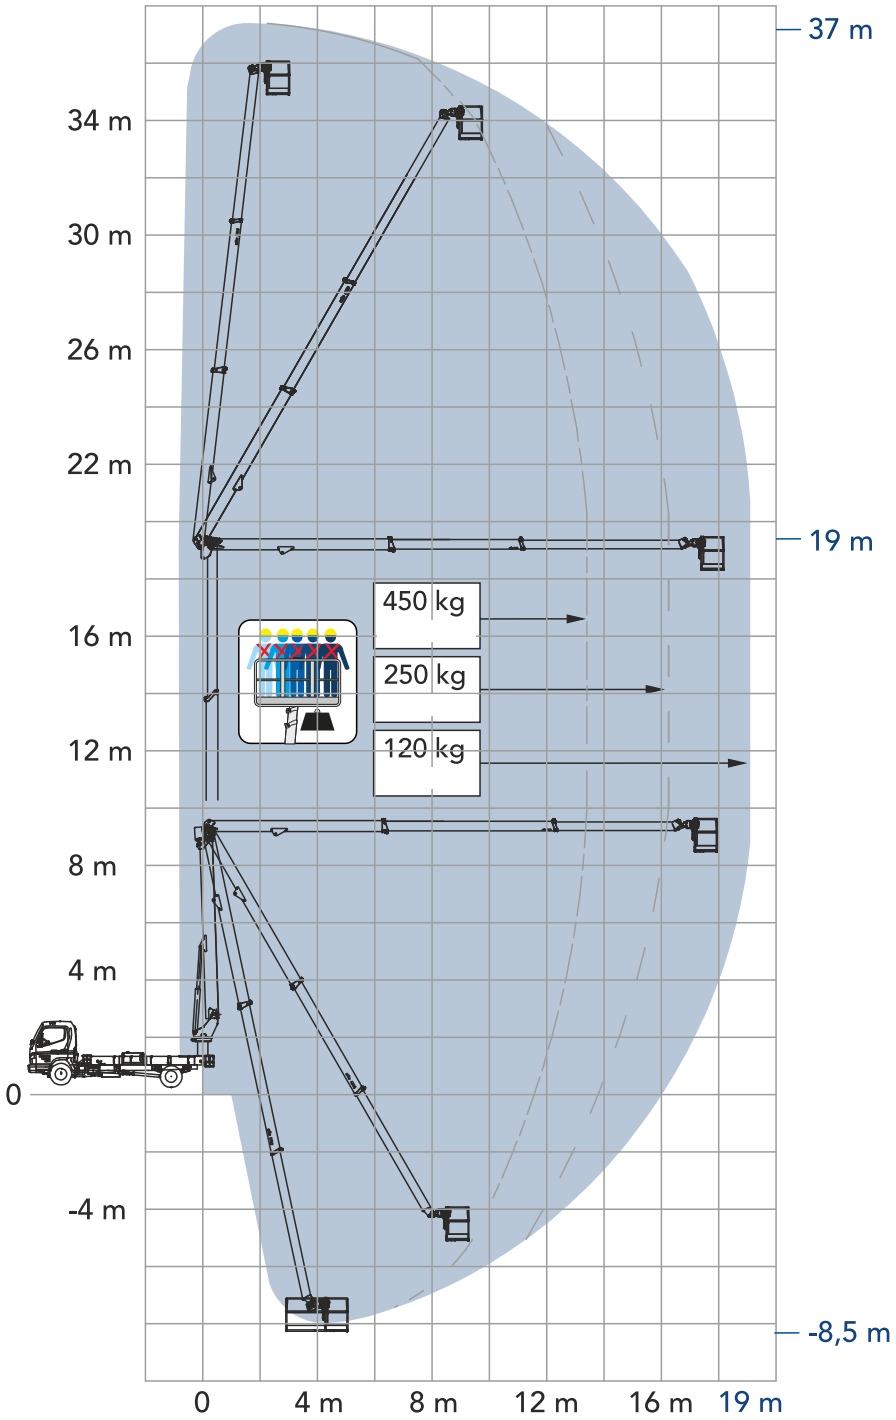

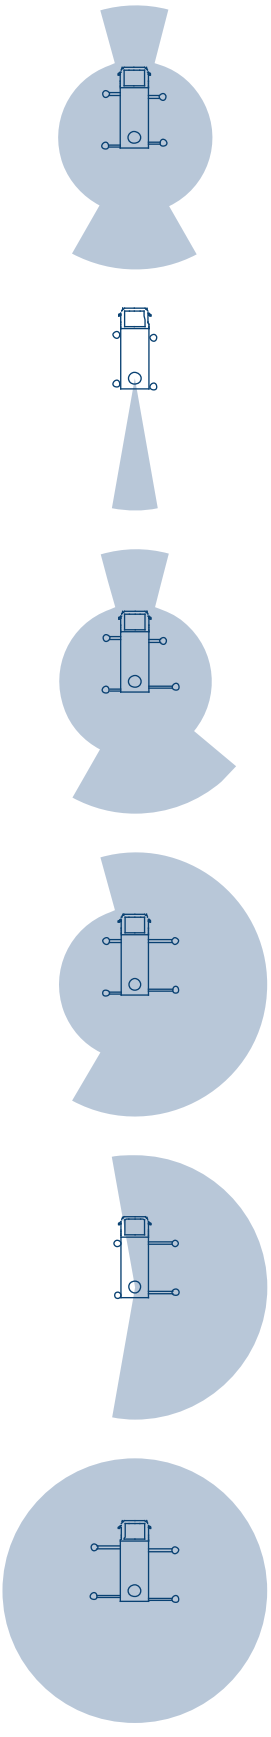

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2200 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8165 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	2 200 mm
Thellësia e shportës	800 mm
Lartësia e makinës	3 100 mm
Gjatësia e platformës	7 480 mm
Gjatësia totale	8 165 mm
Gjerësia e makinës	2 250 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	425 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	1 420 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	37 m
Sbraccio laterale	19 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 8,5 m
PTT minimo	7,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	37 m
Shtrirja anësore	19 m
Pika e kalimit mbi pengesë	19 m
Punë nën nivelin e tokës	–8,5 m
Masa minimale e autorizuar	7,5 t



37 m



-8,5 m



19 m



19 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
2,2X0,8X1,1



ELEKTRONIKE

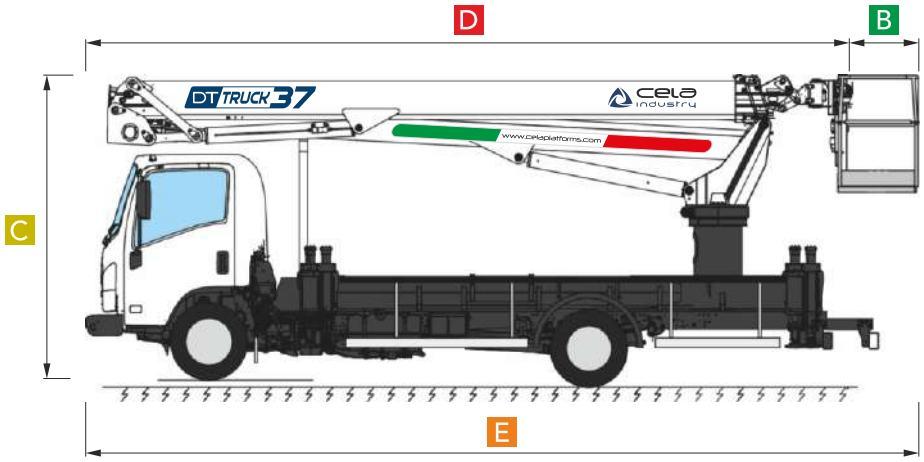

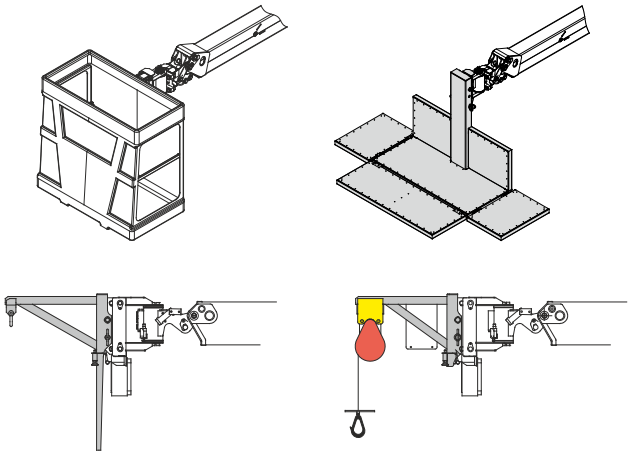

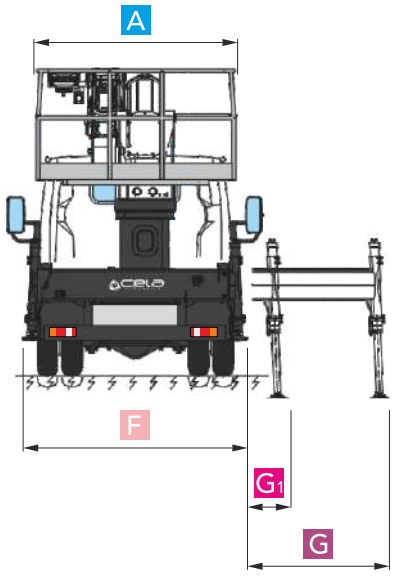

Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

450 KG



490 KG




DT TRUCK 40

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 2200x800x1100 mm, portata massima 300 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Shportë - Alumini 2 200 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 300 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Stabilizues të zmadhuar (750 mm), pllaka druri
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 300 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 270 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 270 kg
Cofanature per trasporto materiali
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 340 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 300 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - E zgjatshme 2 000/2 400 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 270 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 270 kg
Kuti për transportin e materialeve
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 340 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

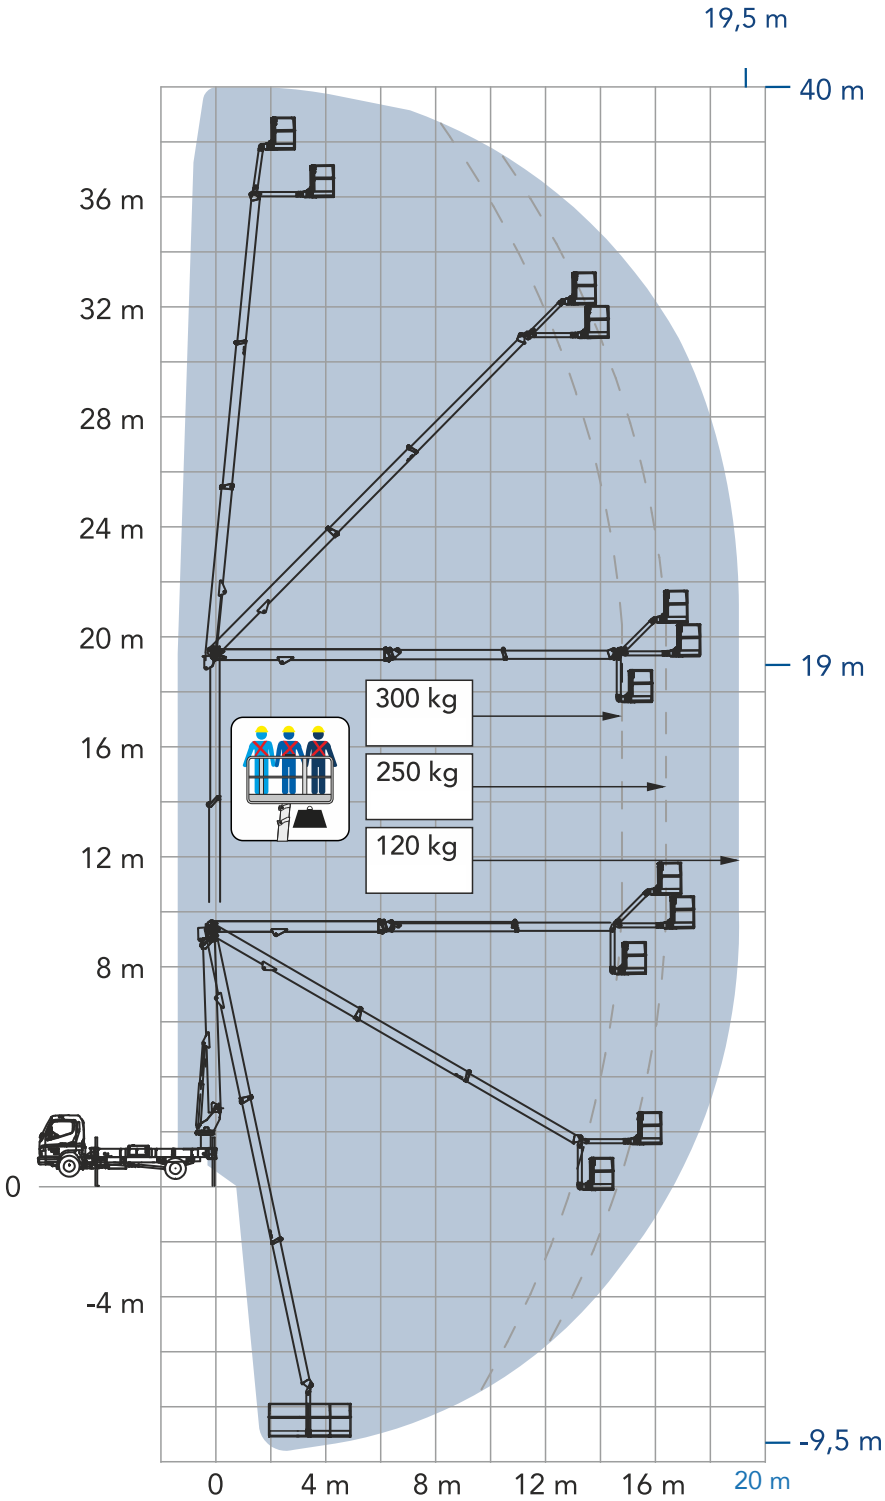

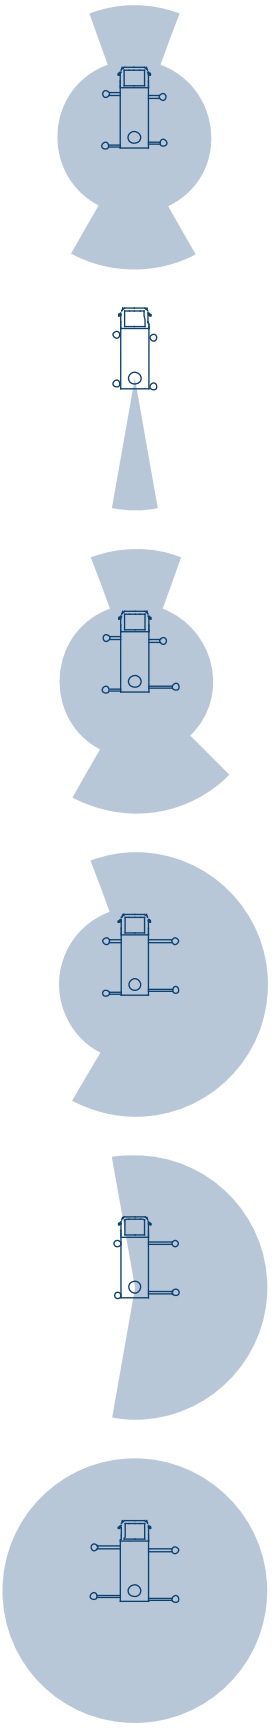

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2000 mm
B	Profondità cesto	800 mm
C	Altezza della macchina	3100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7480 mm
E	Lunghezza totale	8060 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	425 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1420 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	2 000 mm
Thellësia e shportës	800 mm
Lartësia e makinës	3 100 mm
Gjatësia e platformës	7 480 mm
Gjatësia totale	8 060 mm
Gjerësia e makinës	2 250 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	425 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	1 420 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	40 m
Sbraccio laterale	19,5 m
Punto di scavalco	19 m
Lavoro negativo	- 9,5 m
PTT minimo	7,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	40 m
Shtrirja anësore	19,5 m
Pika e kalimit mbi pengesë	19 m
Punë nën nivelin e tokës	–9,5 m
Masa minimale e autorizuar	7,5 t



40 m



-9,5 m



19 m



19,5 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
2,0X0,8X1,1



ELEKTRONIKE

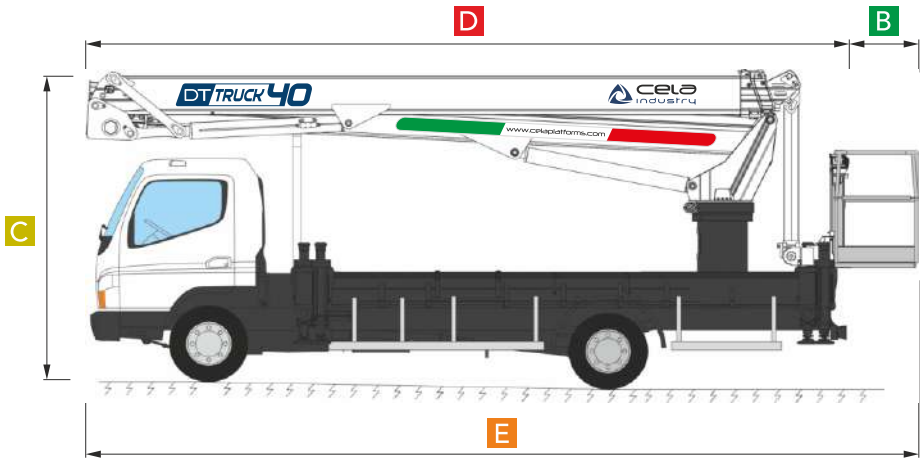

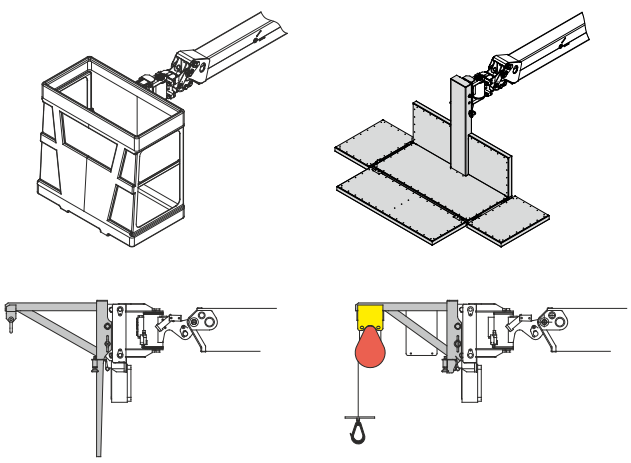

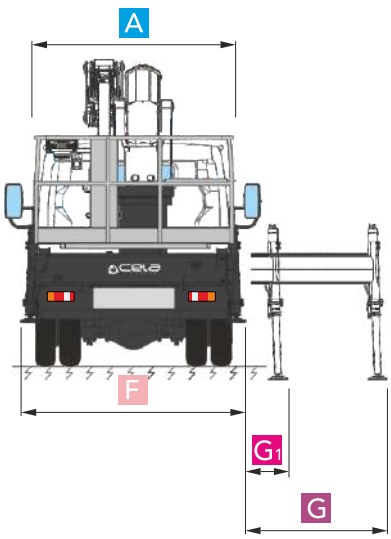

Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

300 KG



340 KG





DT TRUCK 60

DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Barre paraciclisti	Mbrojtëse anësore për çiklistët
Cesto - Alluminio 2200x900x1100 mm, portata massima 400 kg	Shportë - Alumini 2 200 × 900 × 1 100 mm, kapacitet maks. 400 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Comandi elettronici di emergenza	Komanda elektronike emergjence
Connessione elettrica 230V nel cesto	Lidhje elektrike 230 V në shportë
Contaore	Numërues i orëve të punës
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Pajisje stabilizimi automatik
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Kufizues elektronik i ngarkesës
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Livella multi-assiale	Nivelë shumëboshtore
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Operatività completamente elettronica	Komandim tërësisht elektronik
Pompa di emergenza manuale	Pompë manuale emergjence
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rotazione cesto ±90°	Rrotullimi i shportës ±90°
Rotazione torretta 1440°	Rrotullimi i bazës 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus	Sistem komandimi me CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Unità di controllo computerizzata principale	Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 400 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2400/3000x800x1100 mm, portata massima 370 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 340 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 450 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 400 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - E zgjatshme 2 400/3 000 × 800 × 1 100 mm, kapacitet maks. 370 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 340 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 450 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

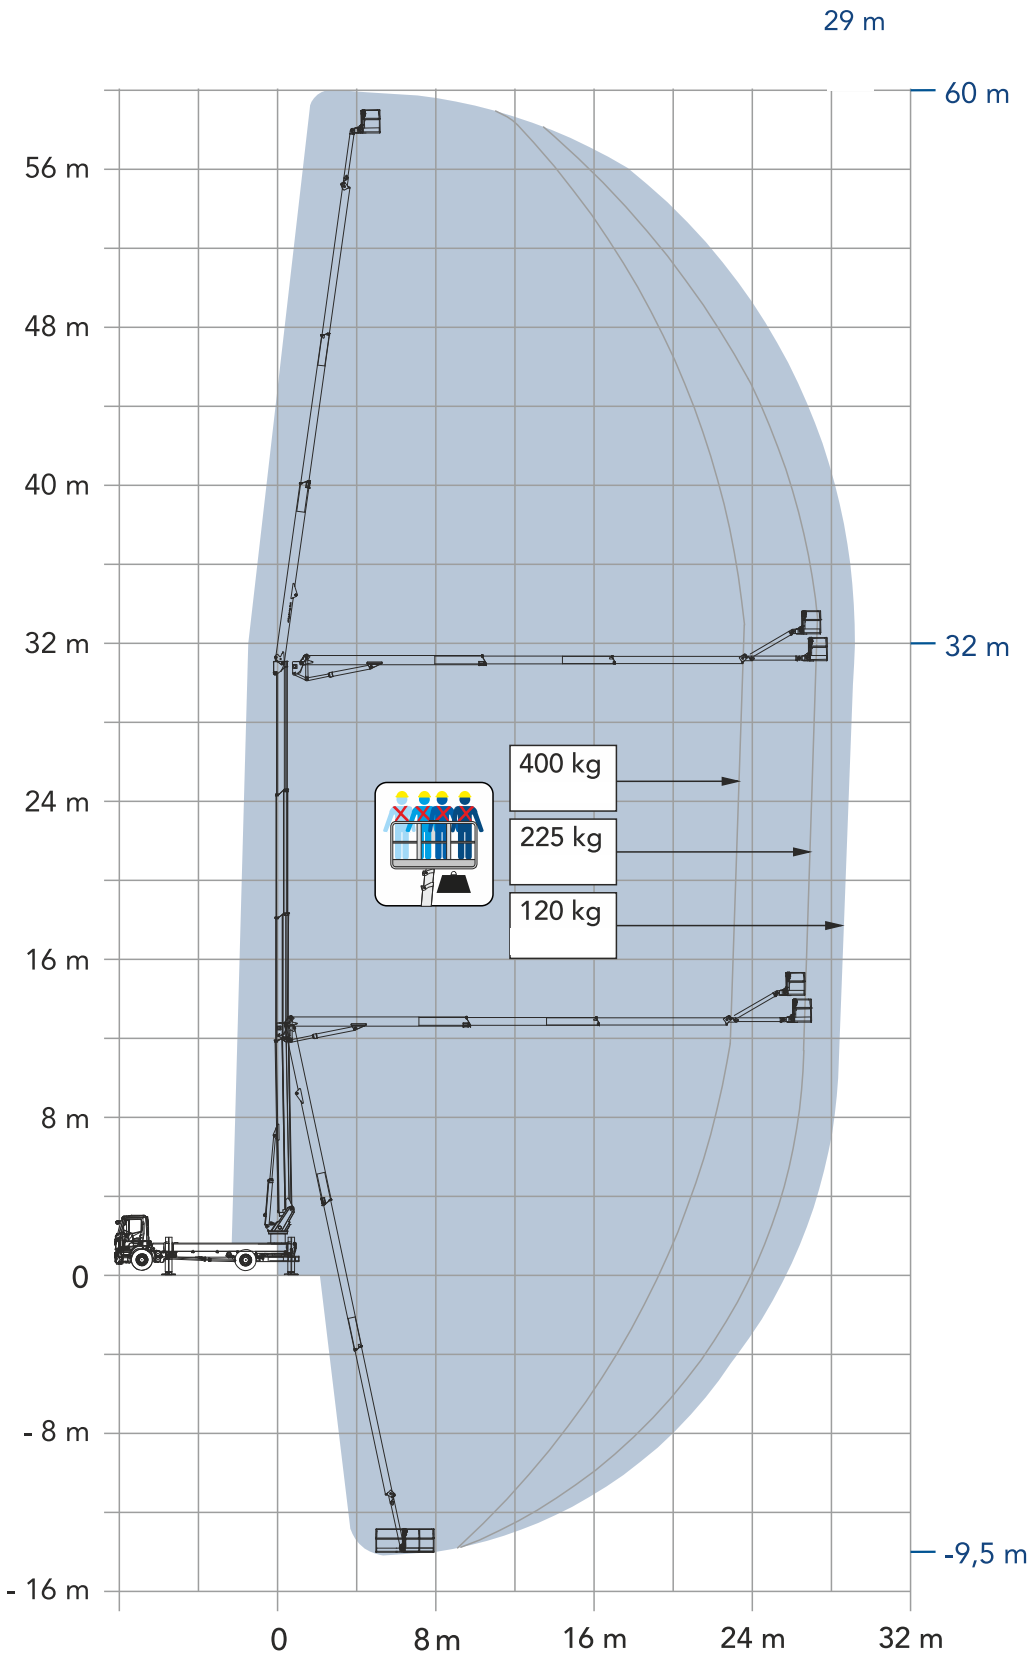

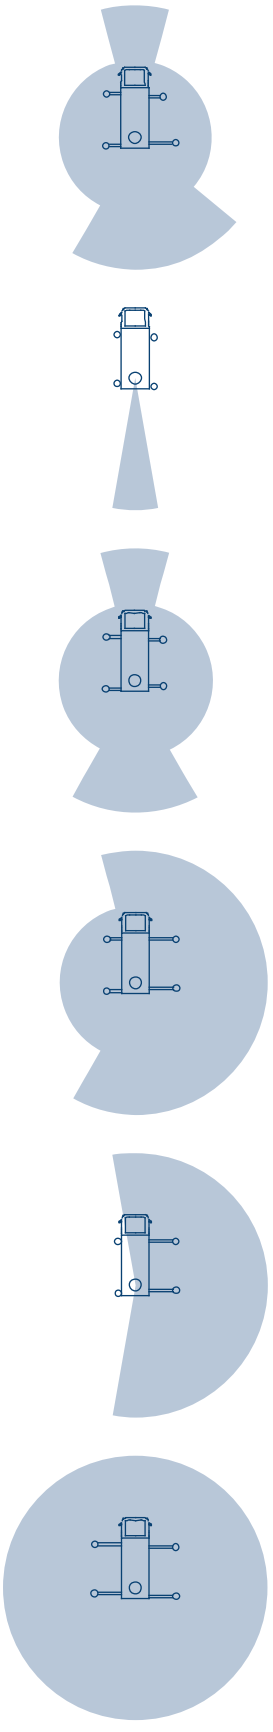

sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2400 mm
B	Profondità cesto	900 mm
C	Altezza della macchina	3870 mm
D	Lunghezza della piattaforma	10380 mm
E	Lunghezza totale	11130 mm
F	Larghezza della macchina	2500 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	1000 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1750 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	2 400 mm
Thellësia e shportës	900 mm
Lartësia e makinës	3 870 mm
Gjatësia e platformës	10 380 mm
Gjatësia totale	11 130 mm
Gjerësia e makinës	2 500 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	1 000 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	1 750 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	60 m
Sbraccio laterale	29 m
Punto di scavalco	32 m
Lavoro negativo	- 14 m
PTT minimo	18 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	60 m
Shtrirja anësore	29 m
Pika e kalimit mbi pengesë	32 m
Punë nën nivelin e tokës	−14 m
Masa minimale e autorizuar	18 t



60 m



-14 m



32 m



29 m



AUTO







H+H



1440°



80°+80°



ALUMIN
2,4X0,9X1,1



ELEKTRONIKE

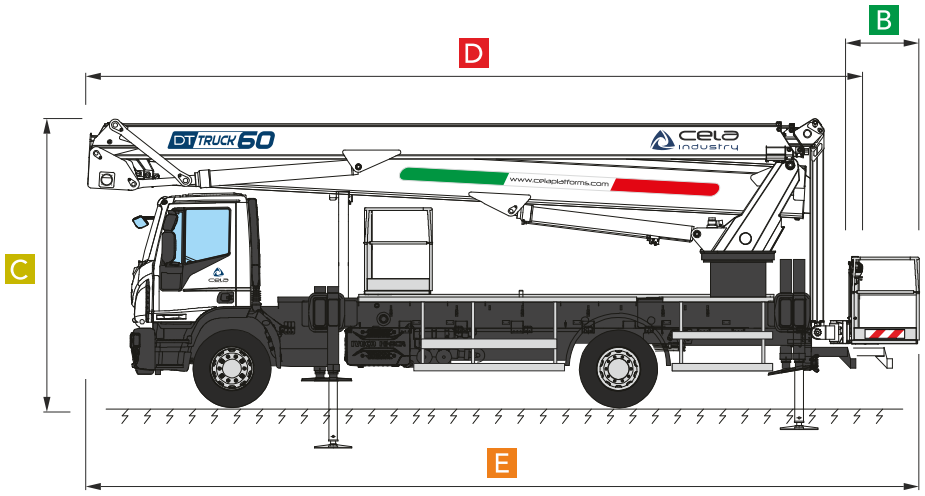

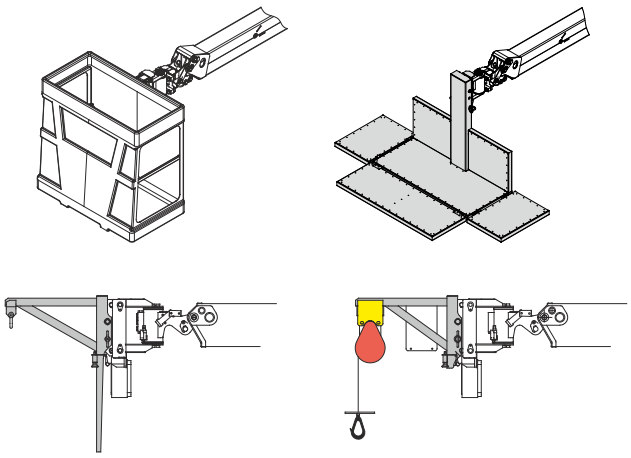

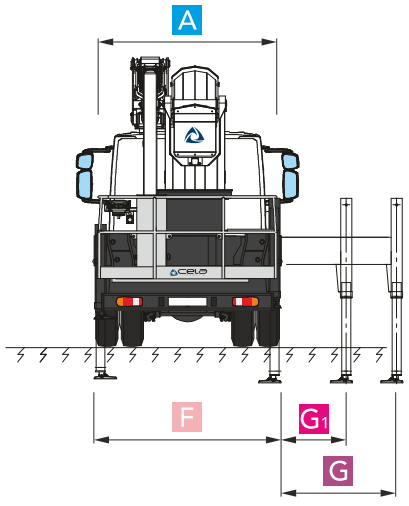

Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

400 KG



440 KG








DT25


DT30

SHPORTË ME FIBËR QELQI



CERTIFIKIMI SI VINÇ



SHPORTË ALUMINI E ZGJATSHME



NGARKIM I LEHTË



MBI PENGESAT



ÇIKRIK














VIGILI DEL FUOCO
115


IMBALLAGGI


cela
industry

CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standardet e zbatuara

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531
03/2025 Rev. 01