
ALP505
IVECO

SERIENAUSSTATTUNG

- Stromversorgung 220/380 V im Korb
- Atemluftleitung vom Drehturm zum Korb
- Selbstnivellierender Korb
- Automatische Abstützung
- TLS - Nivelliersystem des Drehturms
- Haken am Korb (max. 500 kg / 1.102 lbs)
- Multifunktionsbolzen am Korb
- Korbdrehung ± 50°
- Farb-LED-Display an allen vier Bedienständen
- Totmannpedal im Korb und am Bedienstand des Drehturms
- Doppelte Teleskopausleger
- Vollelektronische hydraulische Proportionalsteuerung über CAN-Bus
- Freisprech-Gegensprechanlage Boden/Korb
- Lasthaken am Hauptausleger (max. 2.000 kg / 4.409 lbs)
- Speicherfunktion
- Mehrsprachige Displaymeldungen
- Automatische Einfahrfunktion per Knopfdruck
- Software für Fernverwaltung und -diagnose
- Sanfte Bewegungen ohne Schwingen, mit Beschleunigungs- und Bremsrampen
- Stabile Rettungsleiter aus Aluminium, Leiterhandlauf am Gelenkausleger öffnet automatisch
- Teleskop-Wasserleitung aus Aluminium (Durchmesser 100 mm / 4 in)
- Ultraschall-Kollisionsschutz für Korb und Fahrerhaus
- Variable Reichweitensteuerung
- Wasserschleier zum Schutz des Korbs
- Erleichterter Rollstuhlzugang zum Korb

STÄRKEN

- Größter Neigungsausgleich am Markt (15°/26,8 %)
- Kompakt, große Höhe, geringes Gewicht (Länge 50 m / 164 ft, montierbar auf Fahrgestell mit 26 t / 57.320 lbs)
- Hervorragendes Arbeitsdiagramm
- Beeindruckende Übergreifhöhe (32 m / 105')
- Umfassend individualisierbar
- Sehr große Reichweite unter Flur (- 13 m / - 42' 8")

ANGEWANDTE NORMEN

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (europäische Zertifizierung)




LEISTUNGSDATEN


	metrisch	US
Arbeitshöhe	50 m	164 ft
Seitliche Reichweite	30 m	98 ft 5 in
Übergreifhöhe	32 m	105 ft
Reichweite unter Flur	- 13 m	- 42 ft 8 in
Neigungsausgleich	**15°**	**26,8 %**
Korblast	520 kg	1146 lbs
Zulässiges Gesamtgewicht mind.	26 T	57320 lbs
Löschwasserleistung	3800 l/min	1.004 GPM (US-Gallonen)
Zulässige Windgeschwindigkeit	14 m/s	46 fps

ABMESSUNGEN


	metrisch	US
Klappbare Korbfront	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
A Abmessungen Rettungskorb	2000x1200x1100 mm	7 ft 3 in x 4 ft x 3 ft 7 in
B Höhe*	3920 mm	12 ft 10 in
C Länge*	10120 mm	33 ft 2 in
D_1 Breite* Abstützungen eingefahren	2500 mm	8 ft 3 in
D Breite* Abstützungen ausgefahren	6200 mm	20 ft 4 in
E Böschungswinkel hinten* (min.)	12°	22%

* Je nach Fahrgestell

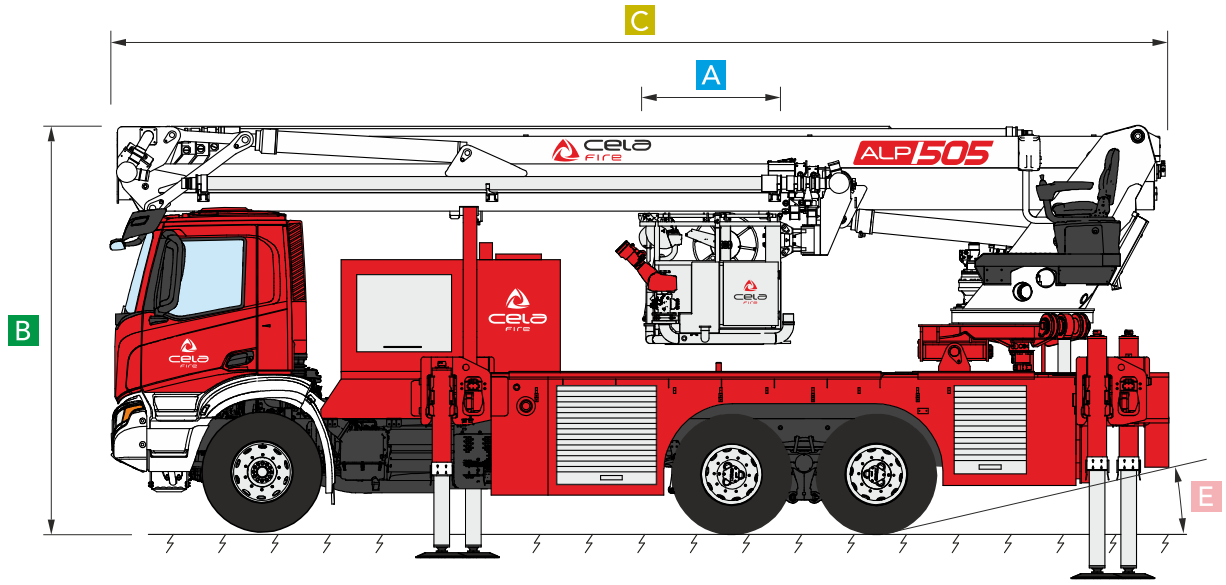

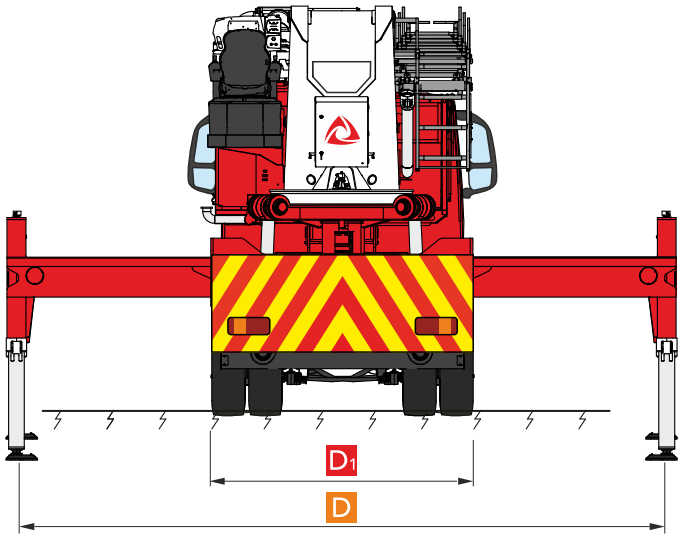

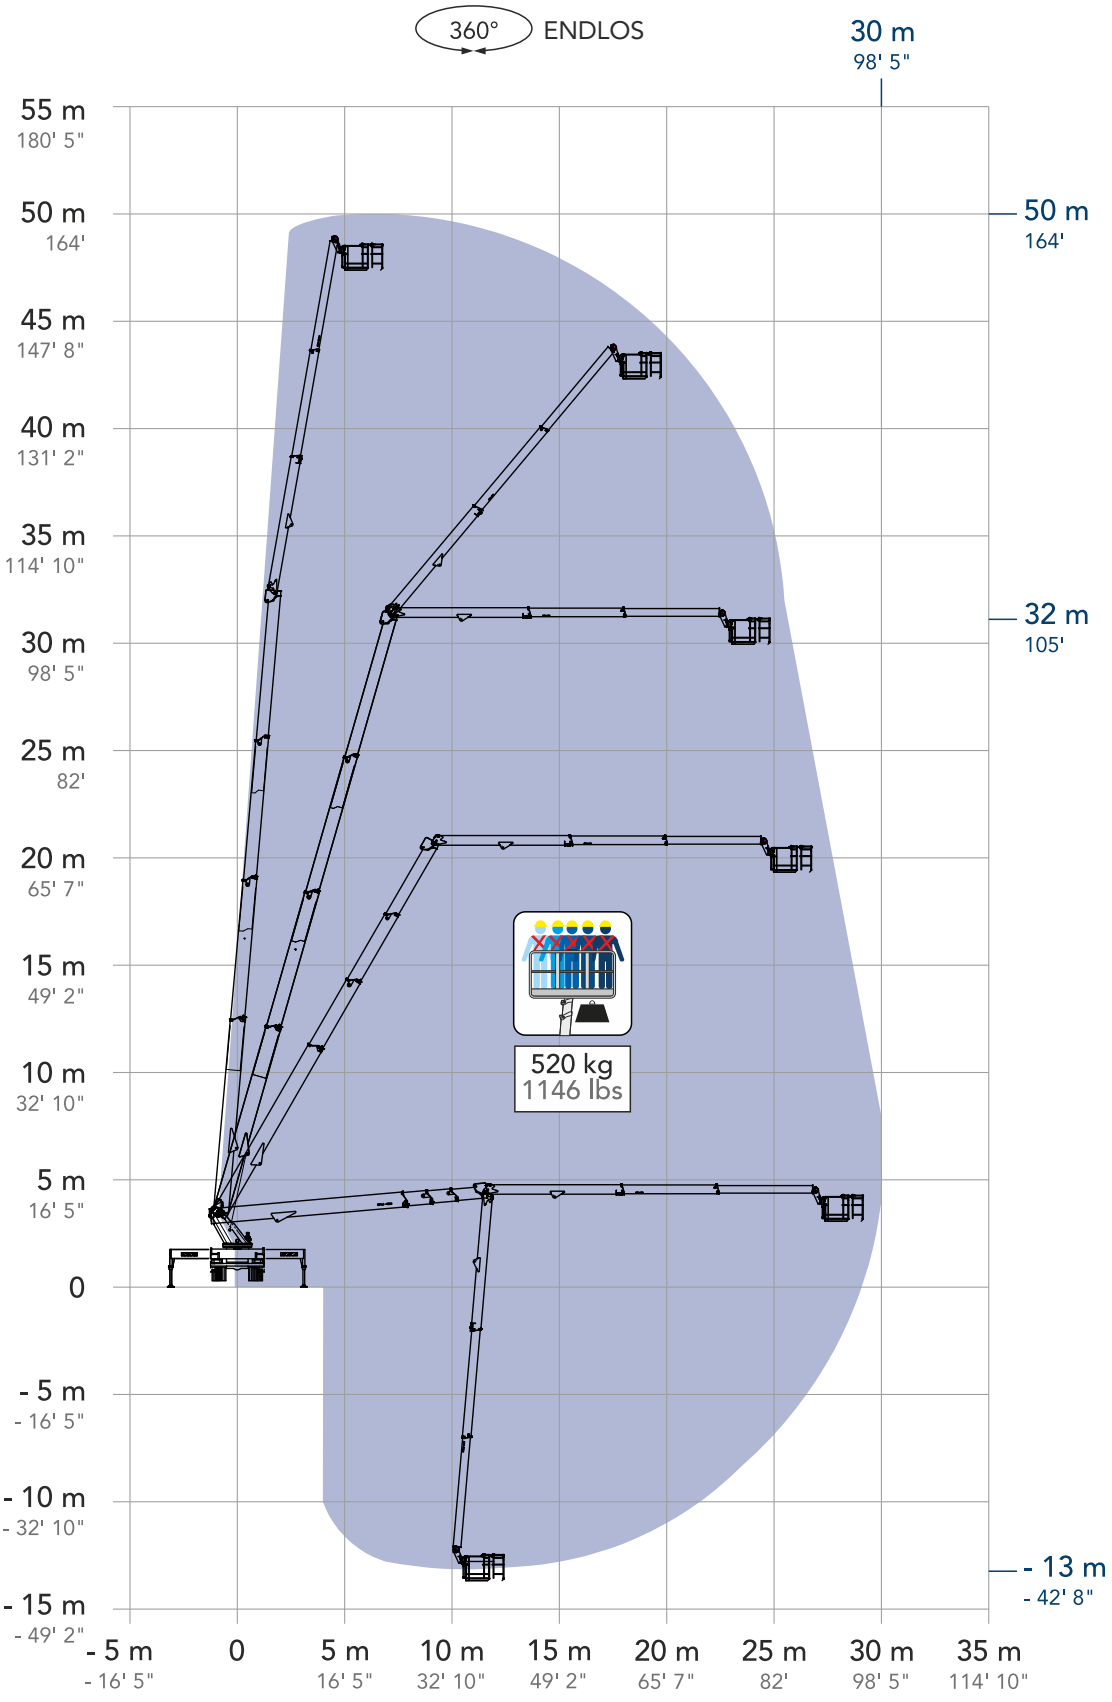


360° ENDLOS
30 m
98' 5"
55 m
180' 5"
50 m
164'
45 m
147' 8"
40 m
131' 2"
35 m
114' 10"
30 m
98' 5"
25 m
82'
20 m
65' 7"
15 m
49' 2"
10 m
32' 10"
5 m
16' 5"
0
- 5 m
- 16' 5"
- 10 m
- 32' 10"
- 15 m
- 49' 2"
50 m
164'
32 m
105'
- 13 m
- 42' 8"
520 kg
1146 lbs
- 5 m
- 16' 5"
0
5 m
16' 5"
10 m
32' 10"
15 m
49' 2"
20 m
65' 7"
25 m
82'
30 m
98' 5"
35 m
114' 10"

CELA ALSO MAKES

















InGrafisheria_+39.392.3397591

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Angewandte Normen

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry