
PREFECTURA
PREFECTURA
BOMBEROS

SERIENAUSSTATTUNG

Stromversorgung 220/380 V im Korb
Atemluftleitung vom Drehturm zum Korb
Selbstnivellierender Korb
Automatische Abstützung
Haken am Korb (max. 500 kg / 1.102 lbs)
Multifunktionsbolzen am Korb
Korbdrehung
Farb-LED-Display an allen vier Bedienständen
Totmannpedal im Korb und am Bedienstand des Drehturms
Vollelektronische hydraulische Proportionalsteuerung über CAN-Bus
Freisprech-Gegensprechanlage Boden/Korb
Lasthaken am Hauptausleger (max. 2.000 kg / 4.409 lbs)
Speicherfunktion
Mehrsprachige Displaymeldungen
Automatische Einfahrfunktion per Knopfdruck
Software für Fernverwaltung und -diagnose
Sanfte Bewegungen ohne Schwingen, mit Beschleunigungs- und Bremsrampen
Stabile Rettungsleiter aus Aluminium, Leiterhandlauf am Gelenkausleger öffnet automatisch
Teleskop-Wasserleitung aus Aluminium (Durchmesser 100 mm / 4 in)
Ultraschall-Kollisionsschutz für Korb und Fahrerhaus
Variable Reichweitensteuerung
Wasserschleier zum Schutz des Korbs
Erleichterter Rollstuhlzugang zum Korb

ANGEWANDTE NORMEN

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (europäische Zertifizierung)




LEISTUNGSDATEN


	metrisch	US
Arbeitshöhe	55 m	180 ft 5 in
Seitliche Reichweite	23 m	75 ft 5 in
Übergreifhöhe	47 m	154 ft 3 in
Reichweite unter Flur	- 6 m	-19 ft 8 in
Korblast	500 kg	1102 lbs
Zulässiges Gesamtgewicht mind.	32 T	70548 lbs
Löschwasserleistung	3800 l/min	1.004 GPM (US-Gallonen)
Zulässige Windgeschwindigkeit	14 m/s	46 fps


ABMESSUNGEN

	metrisch	US
Klappbare Korbfront	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
A Abmessungen Rettungskorb	2000x1000x1100 mm	6 ft 7 in x 3 ft 4 in x 3 ft 7 in
B Höhe*	3990 mm	13 ft
C Länge*	12000 mm	39 ft 4 in
D_1 Breite* Abstützungen eingefahren	2500 mm	8 ft 3 in
D Breite* Abstützungen ausgefahren	6200 mm	20 ft 4 in
E Böschungswinkel hinten* (min.)	12°	22%

* Je nach Fahrgestell

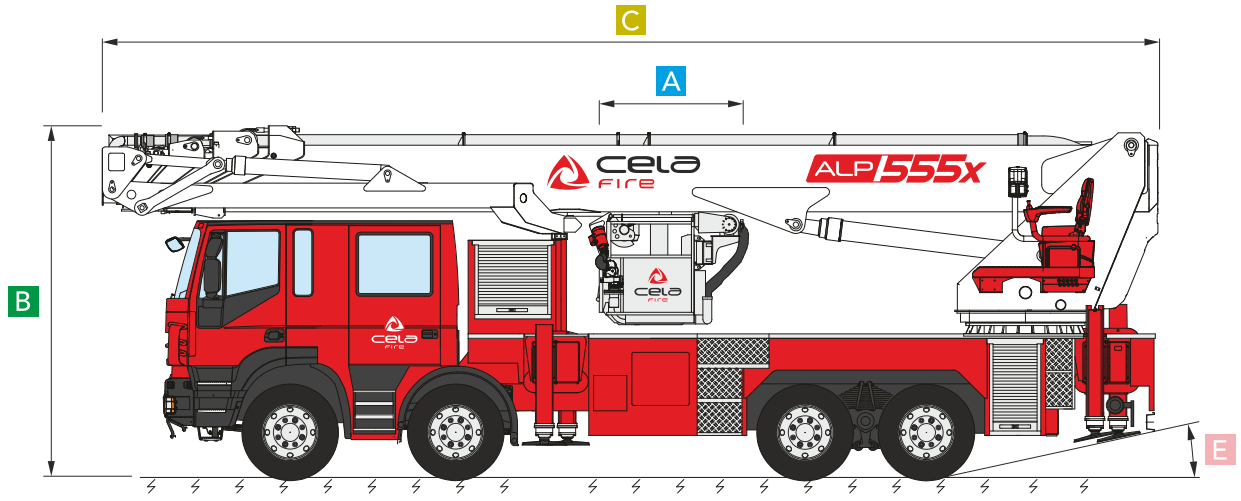

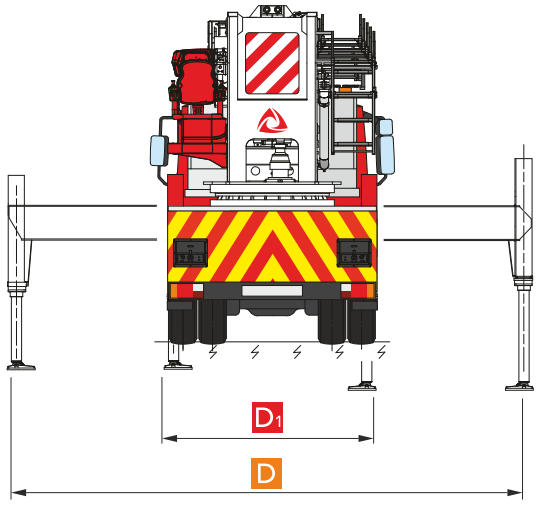

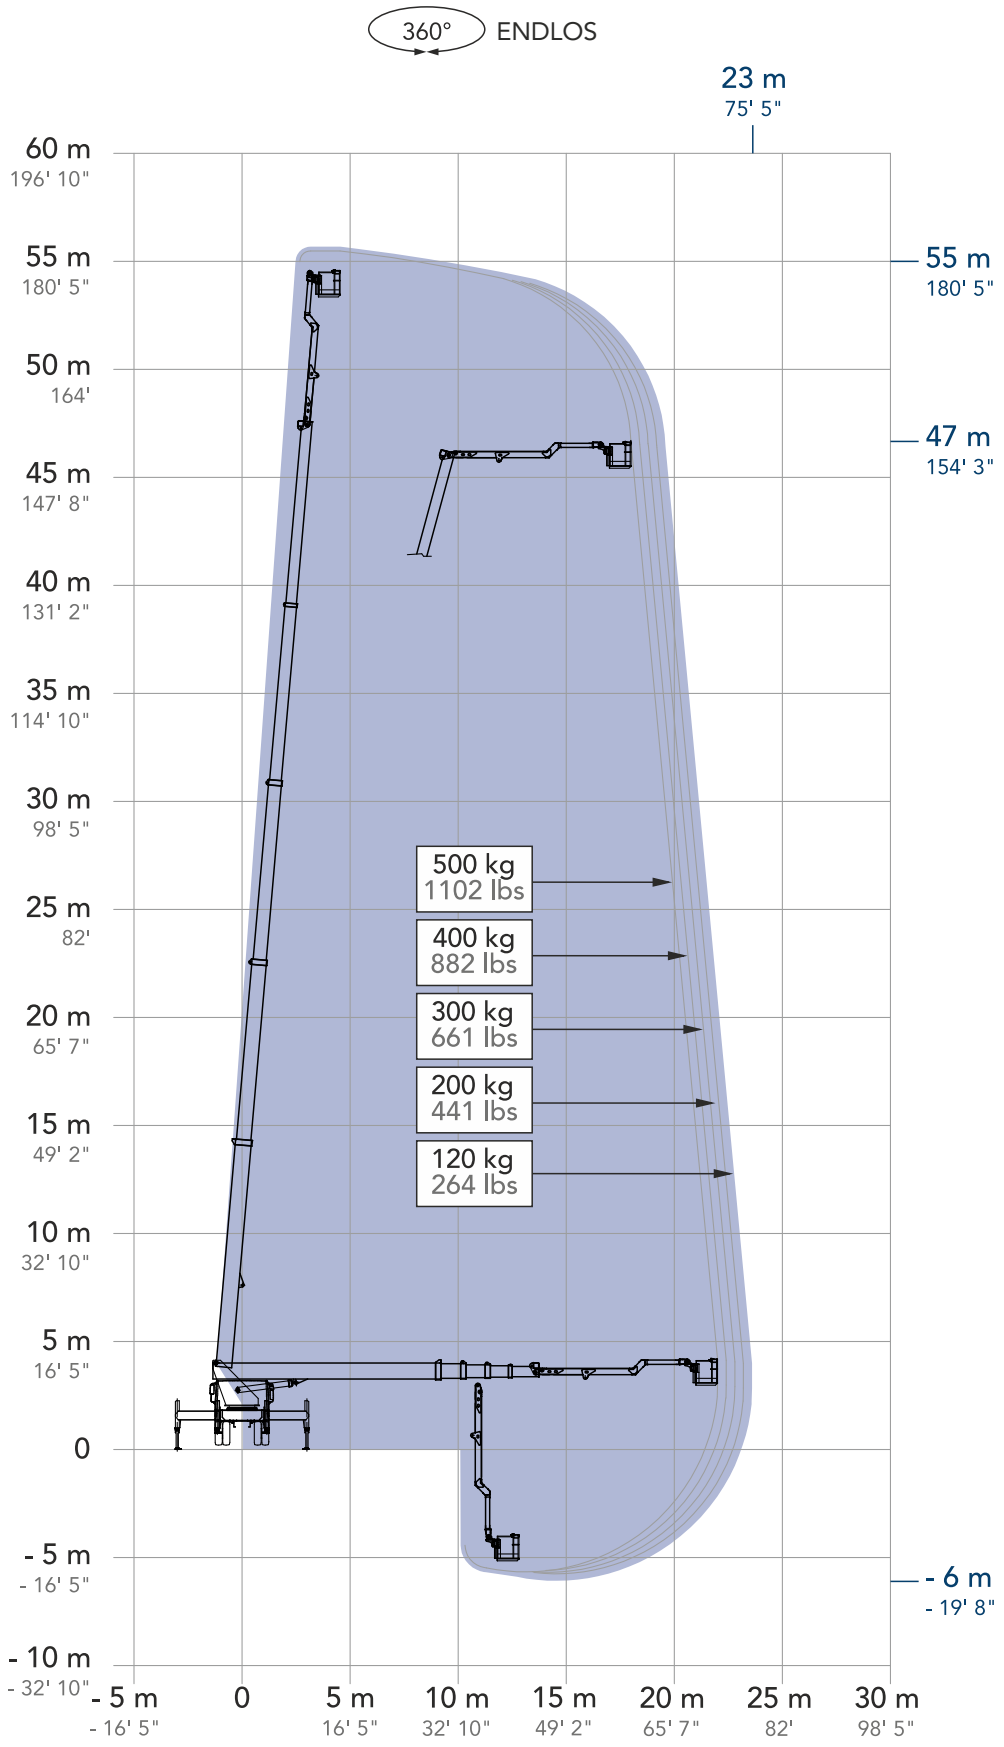
360° ENDLOS
23 m
75' 5"
60 m
196' 10"
55 m
180' 5"
50 m
164'
45 m
147' 8"
40 m
131' 2"
35 m
114' 10"
30 m
98' 5"
25 m
82'
20 m
65' 7"
15 m
49' 2"
10 m
32' 10"
5 m
16' 5"
0
- 5 m
- 16' 5"
- 10 m
- 32' 10"
55 m
180' 5"
47 m
154' 3"
- 6 m
- 19' 8"
500 kg
1102 lbs
400 kg
882 lbs
300 kg
661 lbs
200 kg
441 lbs
120 kg
264 lbs
- 5 m
- 16' 5"
0
5 m
16' 5"
10 m
32' 10"
15 m
49' 2"
20 m
65' 7"
25 m
82'
30 m
98' 5"

CELA ALSO MAKES

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com



Angewandte Normen

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

InGrafisharte_+39.393.3397591