

SERIENAUSSTATTUNG

- Stromversorgung 220/380 V im Korb
- Atemluftleitung vom Drehturm zum Korb
- Selbstnivellierender Korb
- Automatische Abstützung
- Haken am Korb (max. 500 kg / 1.102 lbs)
- Multifunktionsbolzen am Korb
- Korbdrehung
- Farb-LED-Display an allen vier Bedienständen
- Totmannpedal im Korb und am Bedienstand des Drehturms
- Vollelektronische hydraulische Proportionalsteuerung über CAN-Bus
- Freisprech-Gegensprechanlage Boden/Korb
- Lasthaken am Hauptausleger (max. 2.000 kg / 4.409 lbs)
- Speicherfunktion
- Mehrsprachige Displaymeldungen
- Automatische Einfahrfunktion per Knopfdruck
- Software für Fernverwaltung und -diagnose
- Sanfte Bewegungen ohne Schwingen, mit Beschleunigungs- und Bremsrampen
- Teleskop-Wasserleitung aus Aluminium (Durchmesser 100 mm / 4 in)
- Ultraschall-Kollisionsschutz für Korb und Fahrerhaus
- Variable Reichweitensteuerung
- Wasserschleier zum Schutz des Korbs
- Erleichterter Rollstuhlzugang zum Korb

ANGEWANDTE NORMEN

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (europäische Zertifizierung)




LEISTUNGSDATEN


	metrisch	US
Arbeitshöhe	72 m	236 ft 3 in
Seitliche Reichweite	32 m	105 ft
Übergreifhöhe	46 m	150 ft 11 in
Reichweite unter Flur	- 11 m	-36 ft 1 in
Korblast	500 kg	1102 lbs
Zulässiges Gesamtgewicht mind.	40 T	88185 lbs
Löschwasserleistung	3800 l/min	1.004 GPM (US-Gallonen)
Zulässige Windgeschwindigkeit	14 m/s	46 fps


ABMESSUNGEN

	metrisch	US
Klappbare Korbfront	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
A Abmessungen Rettungskorb	2200x1200x1100 mm	7 ft 3 in x 4 ft x 3 ft 7 in
B Höhe*	3990 mm	13 ft 1 in
C Länge*	12000 mm	39 ft 5 in
D_1 Breite, Abstützung schmal*	2500 mm	8 ft 3 in
D_2 Breite, Abstützung vorn breit*	6000 mm	19 ft 8 in
D_3 Breite, Abstützung hinten breit*	8000 mm	26 fr 3 in
E Böschungswinkel hinten* (min.)	12°	22%

* Je nach Fahrgestell

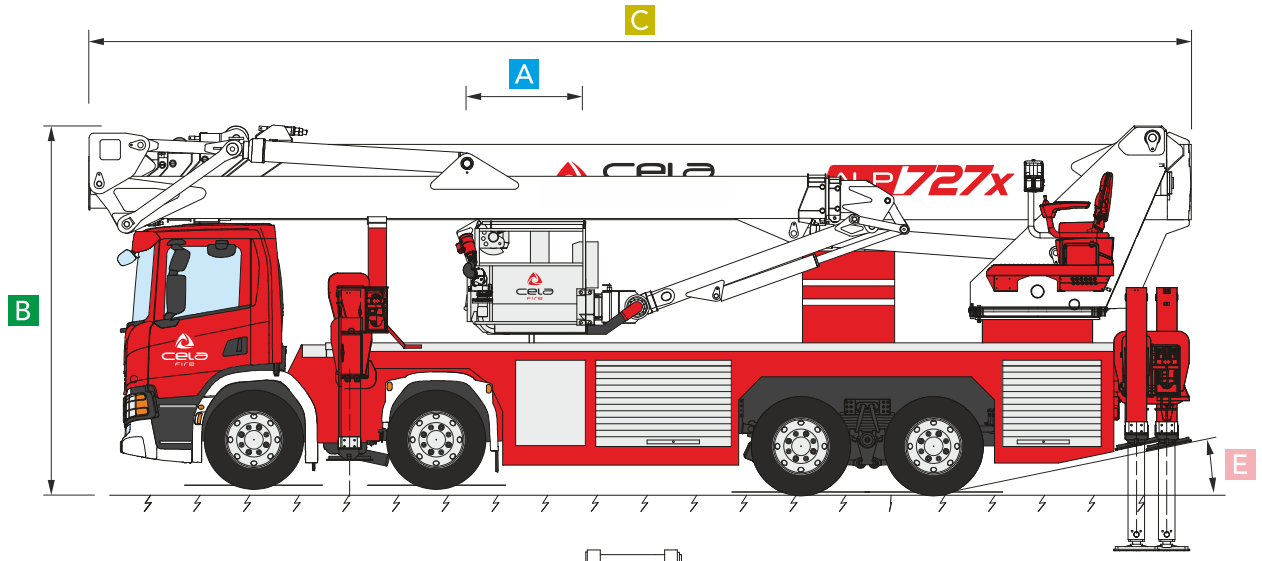

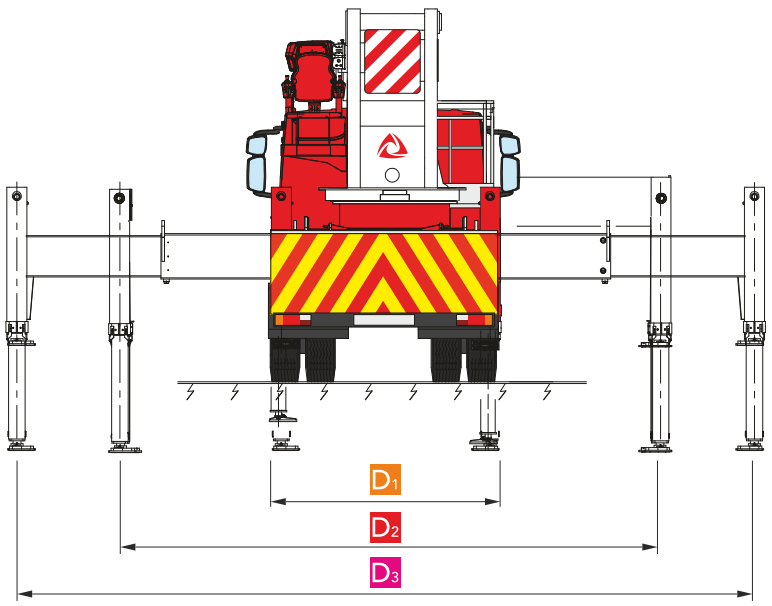

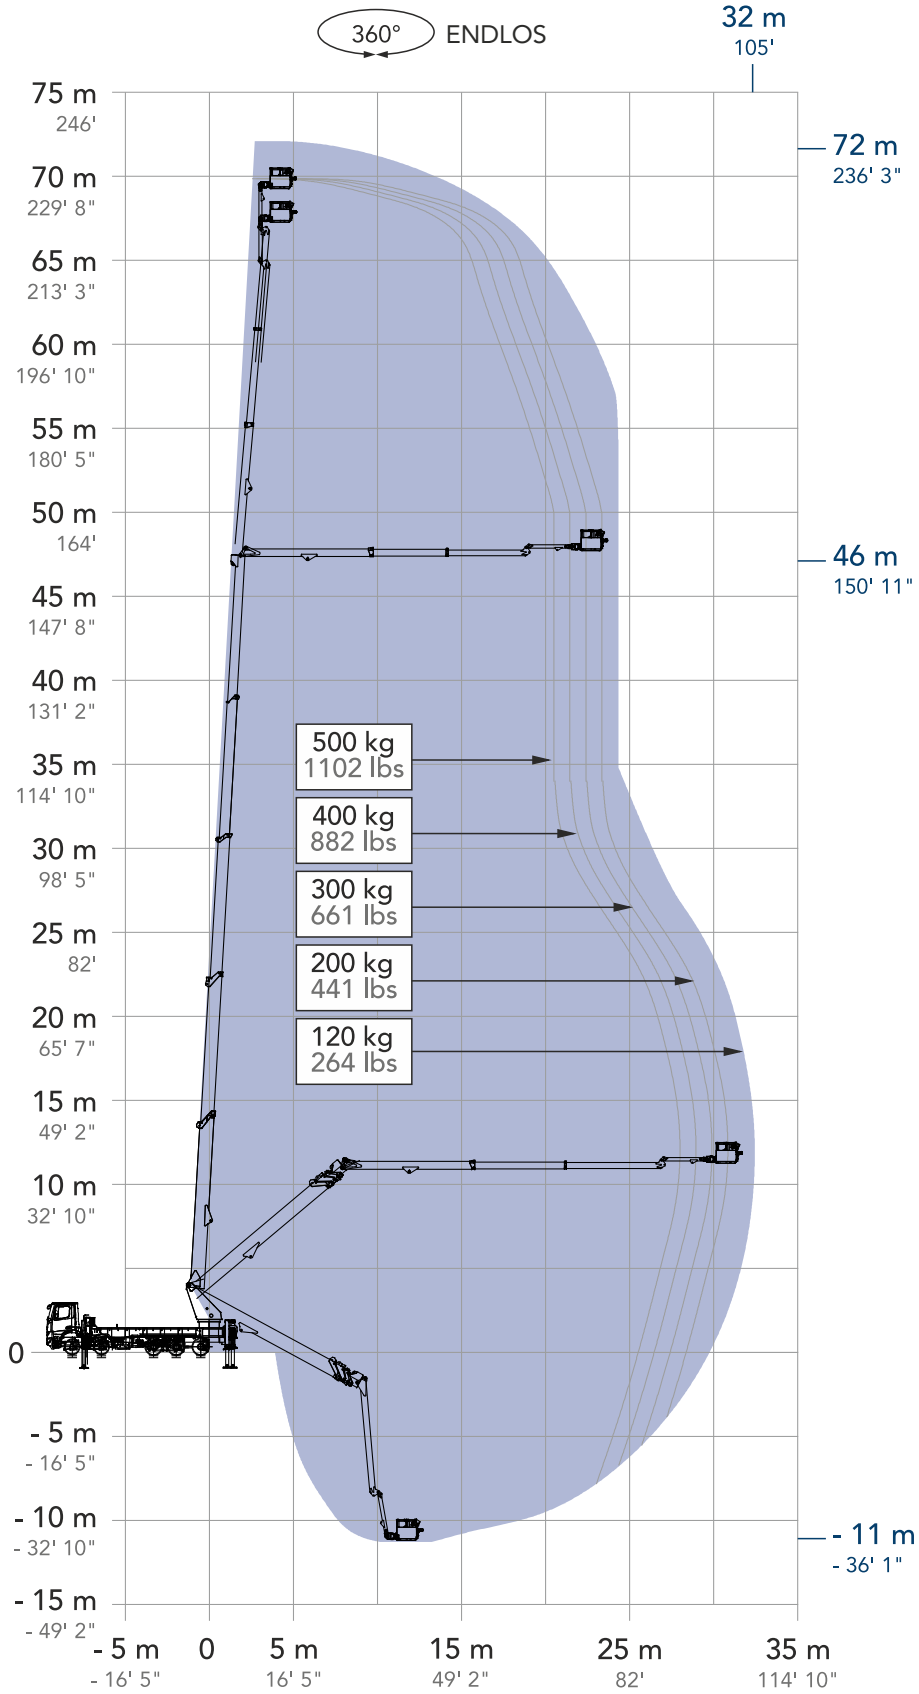
360° ENDLOS
32 m
105'
72 m
236' 3"
46 m
150' 11"
- 11 m
- 36' 1"
75 m
246'
70 m
229' 8"
65 m
213' 3"
60 m
196' 10"
55 m
180' 5"
50 m
164'
45 m
147' 8"
40 m
131' 2"
35 m
114' 10"
30 m
98' 5"
25 m
82'
20 m
65' 7"
15 m
49' 2"
10 m
32' 10"
0
- 5 m
- 16' 5"
- 10 m
- 32' 10"
- 15 m
- 49' 2"
500 kg
1102 lbs
400 kg
882 lbs
300 kg
661 lbs
200 kg
441 lbs
120 kg
264 lbs
- 5 m
- 16' 5"
0
5 m
16' 5"
15 m
49' 2"
25 m
82'
35 m
114' 10"

CELA ALSO MAKES

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com



Angewandte Normen

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

InGrafisharte_+39.393.3397591