

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροφοδοσία 220/380 V στο καλάθι
- Γραμμή αναπνεύσιμου αέρα από τον πύργο στο καλάθι
- Αυτοοριζοντιούμενο καλάθι
- Αυτόματη σταθεροποίηση
- Γάντζος στο καλάθι (μέγ. 500 kg / 1102 lbs)
- Πείρος πολλαπλών χρήσεων στο καλάθι
- Περιστροφή καλαθιού
- Έγχρωμη οθόνη LED και στις τέσσερις θέσεις χειρισμού
- Πεντάλ νεκρού ανθρώπου στο καλάθι και στα χειριστήρια του πύργου
- Πλήρως ηλεκτρονικά αναλογικά υδραυλικά χειριστήρια μέσω CAN-bus
- Ανοιχτή ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
- Γάντζος ανύψωσης στον κύριο βραχίονα (μέγ. 2000 kg / 4409 lbs)
- Λειτουργία μνήμης
- Πολύγλωσσα μηνύματα οθόνης
- Αυτόματο κλείσιμο με ένα πλήκτρο
- Λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης
- Ομαλές κινήσεις χωρίς ταλαντώσεις, με ράμπες επιτάχυνσης και πέδησης
- Τηλεσκοπική γραμμή νερού αλουμινίου (διάμετρος 100 mm / 4 in)
- Αντισυγκρουστικό σύστημα υπερήχων για προστασία καλαθιού και καμπίνας
- Διαχείριση μεταβλητής εμβέλειας
- Καταιονητήρας προστασίας καλαθιού
- Εύκολη είσοδος αναπηρικού αμαξιδίου στο καλάθι

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (ευρωπαϊκή πιστοποίηση)




ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


	μετρικό	US
Ύψος εργασίας	72 m	236 ft 3 in
Οριζόντια εμβέλεια	32 m	105 ft
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	46 m	150 ft 11 in
Εργασία κάτω από το έδαφος	- 11 m	-36 ft 1 in
Φορτίο καλαθιού	500 kg	1102 lbs
Ελάχ. μικτό βάρος	40 T	88185 lbs
Παροχή νερού	3800 l/min	1004 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

		μετρικό	US
	Πτυσσόμενη μπροστινή εξέδρα στο καλάθι	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
A	Διαστάσεις καλαθιού διάσωσης	2200x1200x1100 mm	7 ft 3 in x 4 ft x 3 ft 7 in
B	Ύψος*	3990 mm	13 ft 1 in
C	Μήκος*	12000 mm	39 ft 5 in
D_1	Πλάτος - στενή σταθεροποίηση*	2500 mm	8 ft 3 in
D_2	Πλάτος - φαρδιά μπροστινή σταθεροποίηση*	6000 mm	19 ft 8 in
D_3	Πλάτος - φαρδιά πίσω σταθεροποίηση*	8000 mm	26 fr 3 in
E	Γωνία εξόδου* (ελάχιστη)	12°	22%

* Ανάλογα με το πλαίσιο

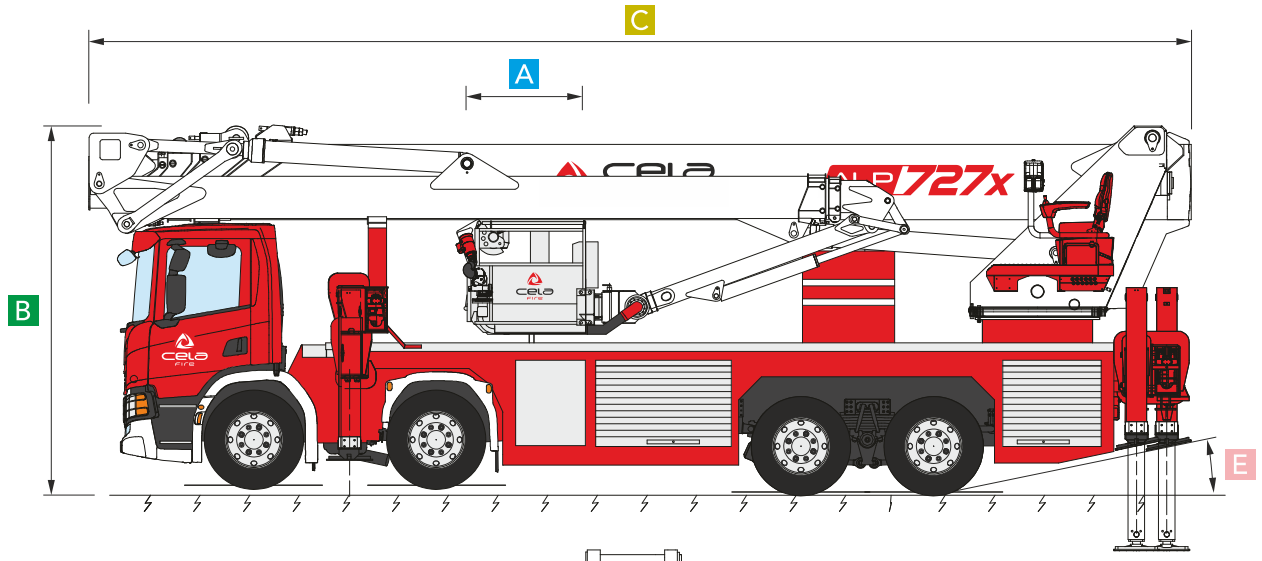

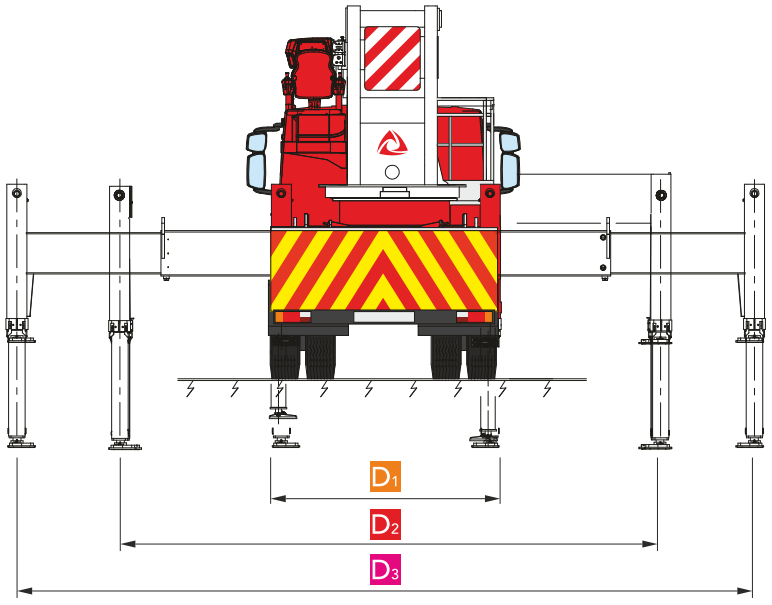

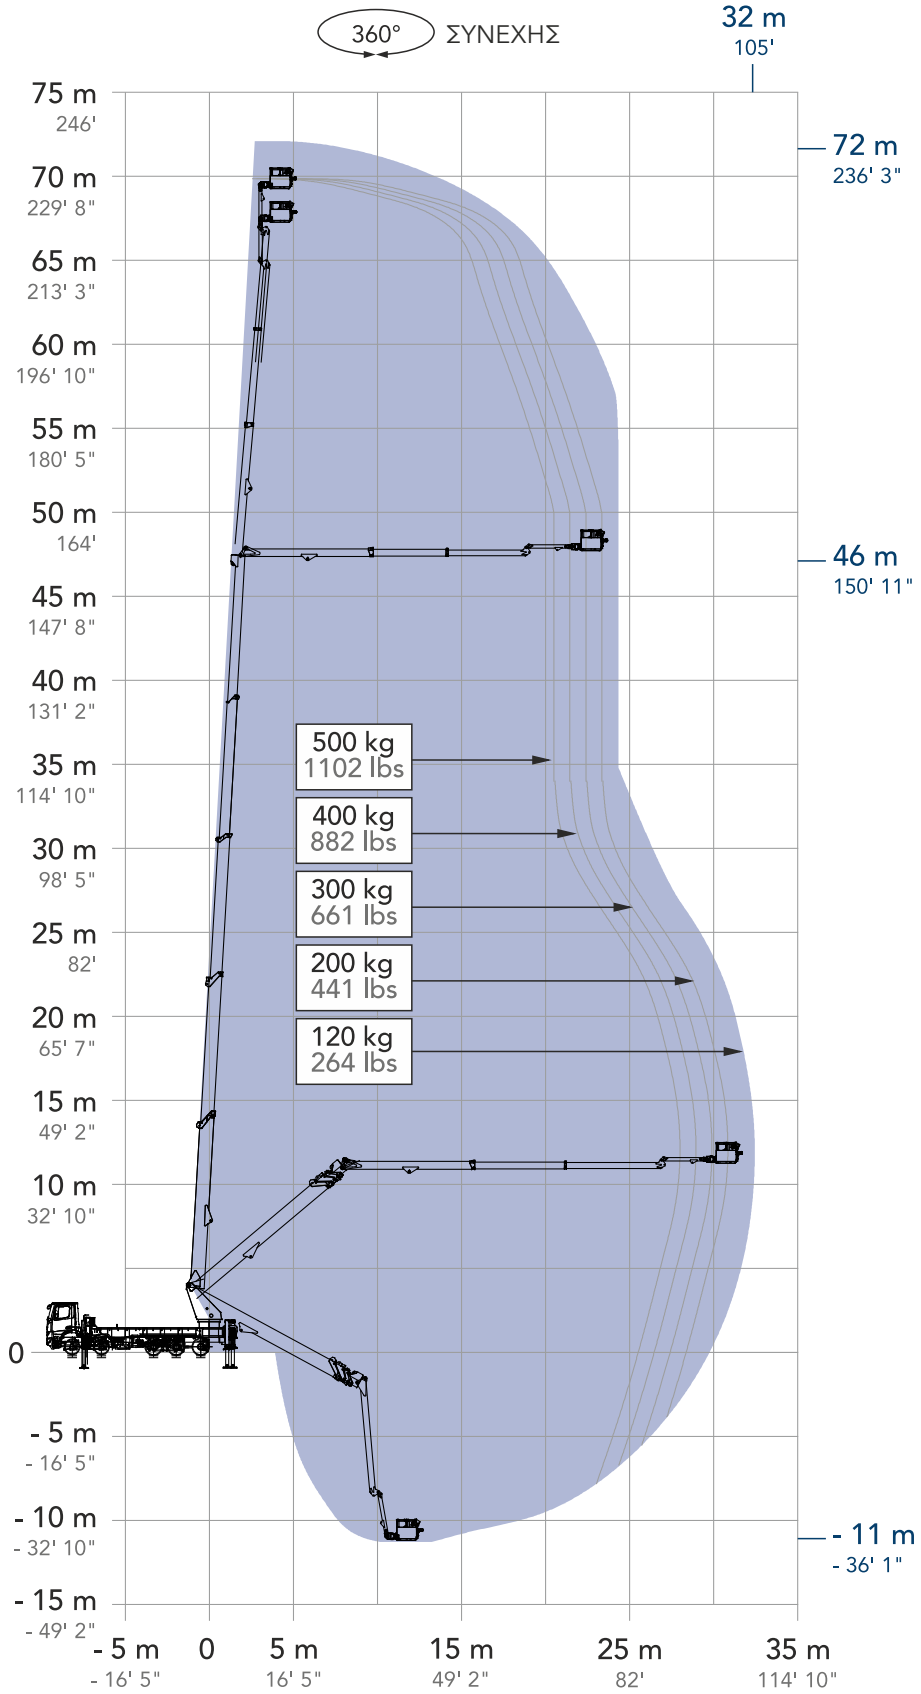
360° ΣΥΝΕΧΗΣ
32 m
105'
72 m
236' 3"
46 m
150' 11"
- 11 m
- 36' 1"
75 m
246'
70 m
229' 8"
65 m
213' 3"
60 m
196' 10"
55 m
180' 5"
50 m
164'
45 m
147' 8"
40 m
131' 2"
35 m
114' 10"
30 m
98' 5"
25 m
82'
20 m
65' 7"
15 m
49' 2"
10 m
32' 10"
0
- 5 m
- 16' 5"
- 10 m
- 32' 10"
- 15 m
- 49' 2"
500 kg
1102 lbs
400 kg
882 lbs
300 kg
661 lbs
200 kg
441 lbs
120 kg
264 lbs
- 5 m
- 16' 5"
0
5 m
16' 5"
15 m
49' 2"
25 m
82'
35 m
114' 10"

CELA ALSO MAKES











ImGrafichieria_+39.393.3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry