

DOTARE STANDARD

- Alimentare 220/380 V în coș
- Linie de aer respirabil de la turelă la coș
- Coș autonivelant
- Stabilizare automată
- Cârlig pe coș (max. 500 kg / 1.102 lbs)
- Bolț multifuncțional pe coș
- Rotire coș
- Afișaj LED color la toate cele patru posturi de comandă
- Pedală de siguranță („om mort”) în coș și la comenzile turelei
- Comenzi hidraulice proporționale complet electronice gestionate prin CAN-bus
- Interfon hands-free sol/coș
- Cârlig de ridicare pe brațul principal (max. 2.000 kg / 4.409 lbs)
- Funcție de memorie
- Mesaje multilingve pe afișaj
- Pliere automată cu un singur buton
- Software de gestionare și diagnoză la distanță
- Mișcări line, fără oscilații, cu rampe de accelerare și frânare
- Conductă de apă telescopică din aluminiu (diametru 100 mm / 4 in)
- Sistem anticoliziune cu ultrasunete pentru protecția coșului și a cabinei
- Gestionarea deportului variabil
- Perdea de apă pentru protecția coșului
- Acces facil în coș pentru scaun cu rotile

NORME APLICATE

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (certificare europeană)




PERFORMANȚE


	metric	US
Înălțime de lucru	72 m	236 ft 3 in
Deport lateral	32 m	105 ft
Trecere peste obstacole	46 m	150 ft 11 in
Lucru sub nivelul solului	- 11 m	-36 ft 1 in
Capacitate coș	500 kg	1102 lbs
Masă max. autorizată min.	40 T	88185 lbs
Debit de apă	3800 l/min	1.004 GPM (galoane SUA)
Viteza maximă a vântului în funcționare	14 m/s	46 fps


DIMENSIUNI

		metric	US
	Podest frontal rabatabil pe coș	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
A	Dimensiunile coșului de salvare	2200x1200x1100 mm	7 ft 3 in x 4 ft x 3 ft 7 in
B	Înălțime*	3990 mm	13 ft 1 in
C	Lungime*	12000 mm	39 ft 5 in
D_1	Lățime, stabilizare îngustă*	2500 mm	8 ft 3 in
D_2	Lățime, stabilizare largă față*	6000 mm	19 ft 8 in
D_3	Lățime, stabilizare largă spate*	8000 mm	26 fr 3 in
E	Unghi de degajare* (minim)	12°	22%

* În funcție de autoșasiu

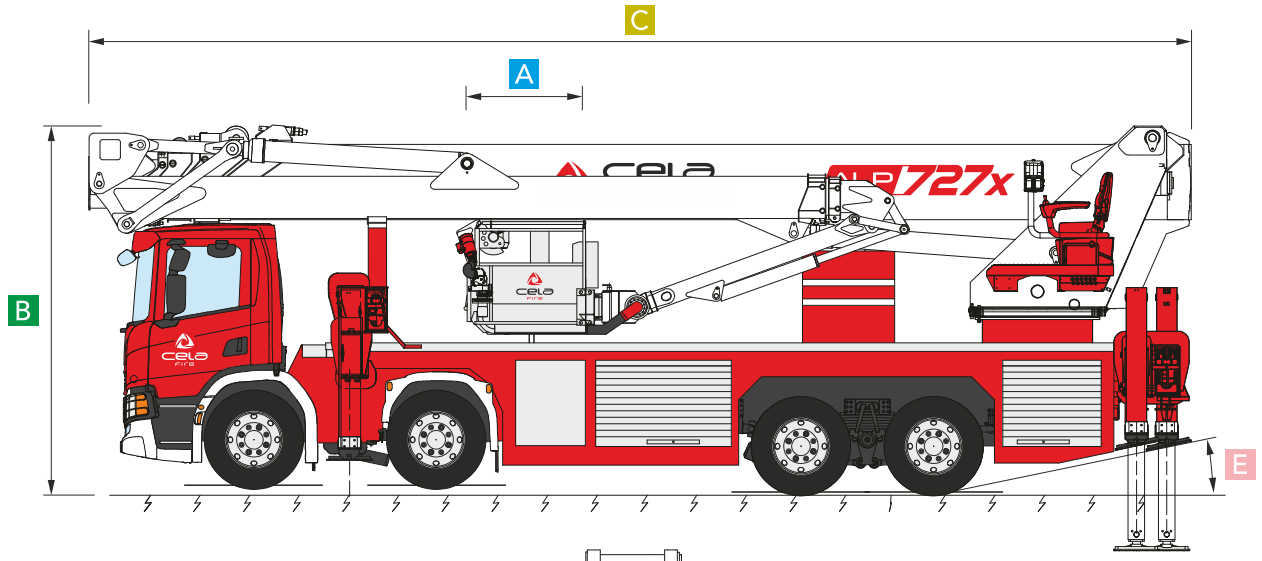

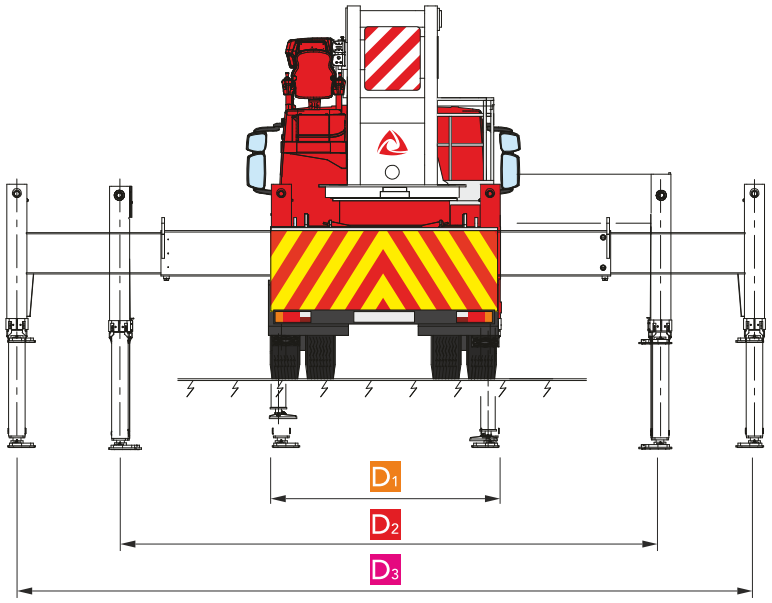

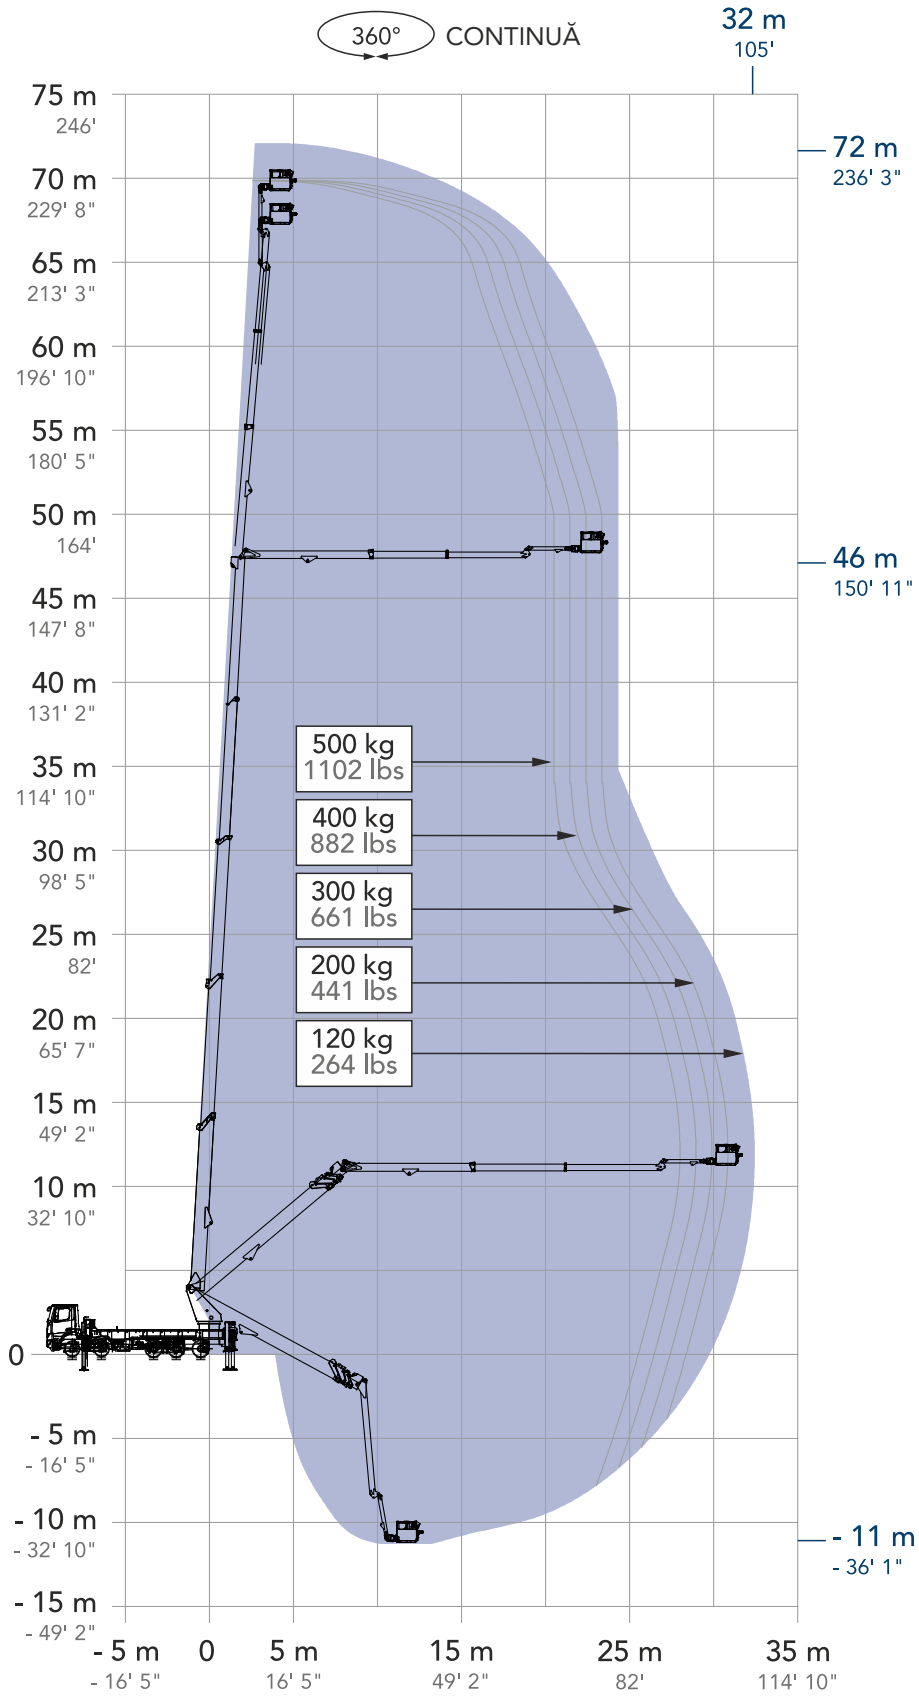
360° CONTINUĂ
32 m
105'
72 m
236' 3"
46 m
150' 11"
- 11 m
- 36' 1"
75 m
246'
70 m
229' 8"
65 m
213' 3"
60 m
196' 10"
55 m
180' 5"
50 m
164'
45 m
147' 8"
40 m
131' 2"
35 m
114' 10"
30 m
98' 5"
25 m
82'
20 m
65' 7"
15 m
49' 2"
10 m
32' 10"
0
- 5 m
- 16' 5"
- 10 m
- 32' 10"
- 15 m
- 49' 2"
500 kg
1102 lbs
400 kg
882 lbs
300 kg
661 lbs
200 kg
441 lbs
120 kg
264 lbs
- 5 m
- 16' 5"
0
5 m
16' 5"
15 m
49' 2"
25 m
82'
35 m
114' 10"

CELA ALSO MAKES











ItaGrafiche s.r.l. +39 393 3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry