
DT 28F
cela

SERIENAUSSTATTUNG

Stromversorgung 220/380 V im Korb
Selbstnivellierender Korb
Automatische Abstützung / Nivellierung des Drehturms
Haken am Korb (max. 300 kg / 660 lbs)
Multifunktionsbolzen am Korb
Korbdrehung
Totmannpedal im Korb und am Bedienstand des Drehturms
Doppelte Teleskopausleger
Vollelektronische hydraulische Proportionalsteuerung über CAN-Bus
Freisprech-Gegensprechanlage Boden/Korb
Speicherfunktion
Automatische Einfahrfunktion per Knopfdruck
Software für Fernverwaltung und -diagnose
Sanfte Bewegungen ohne Schwingen, mit Beschleunigungs- und Bremsrampen
Variable Reichweitensteuerung
Wasserschleier zum Schutz des Korbs

ANGEWANDTE NORMEN

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (europäische Zertifizierung)





LEISTUNGSDATEN


	metrisch	US
Arbeitshöhe	28 m	91 ft 10 in
Seitliche Reichweite	14 m	45 ft 11 in
Übergreifhöhe	15,5 m	49 ft 3 in
Reichweite unter Flur	- 5,5 m	- 18 ft
Korblast	300 kg	660 lbs
Gewicht	5,3 T	11685 lbs
Löschwasserleistung	700 bis 1.000 l/min	180 bis 260 GPM (US-Gallonen)
Zulässige Windgeschwindigkeit	12,5 m/s	71 fps


ABMESSUNGEN


		metrisch	US
	Klappbare Korbfront	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A	Abmessungen Rettungskorb	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
B	Höhe - Transportstellung	2290 mm	7 ft 6 in
C_1	Länge - ohne Korb	5370 mm	17 ft 7 in
C	Länge - Transportstellung	6225 mm	20 ft 5 in
D	Breite - Transportstellung	1200 mm	3 ft 11 in
E_1	Länge - Abstützbasis eingefahren	4895 mm	16 ft
E	Länge - Abstützbasis ausgefahren	5880 mm	19 ft 3 in
F_1	Breite - Abstützbasis eingefahren	3105 mm	10 ft 2 in
F	Breite - Abstützbasis ausgefahren	4280 mm	14 ft
G	Max. Neigung beim Abstützen, vorn	10°	18%
H	Max. Neigung beim Abstützen, hinten	15,6°	28%

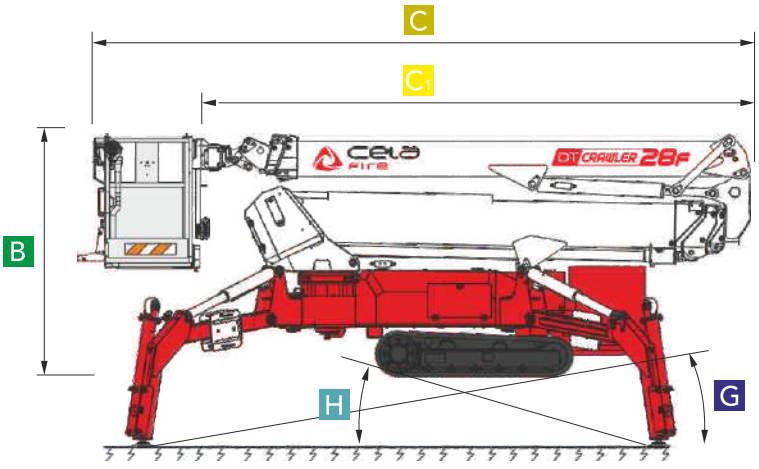


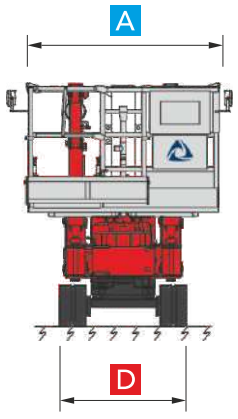


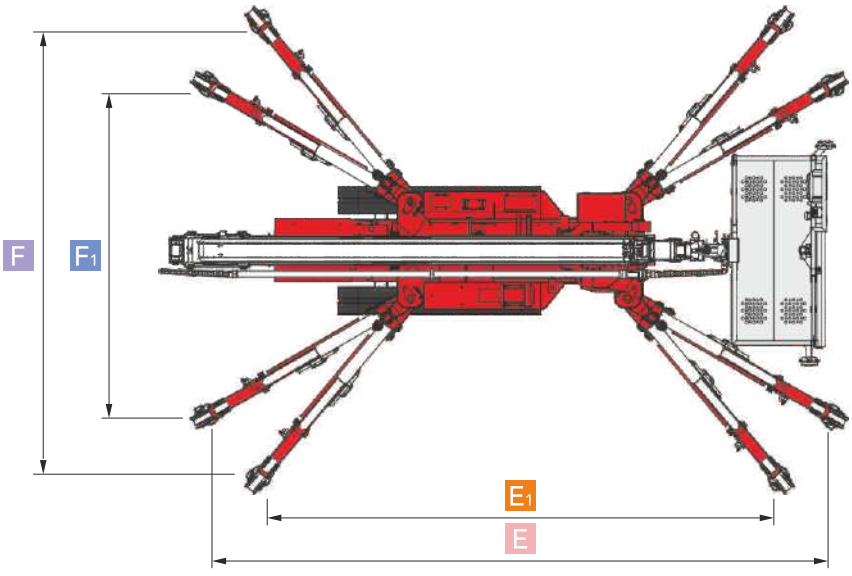


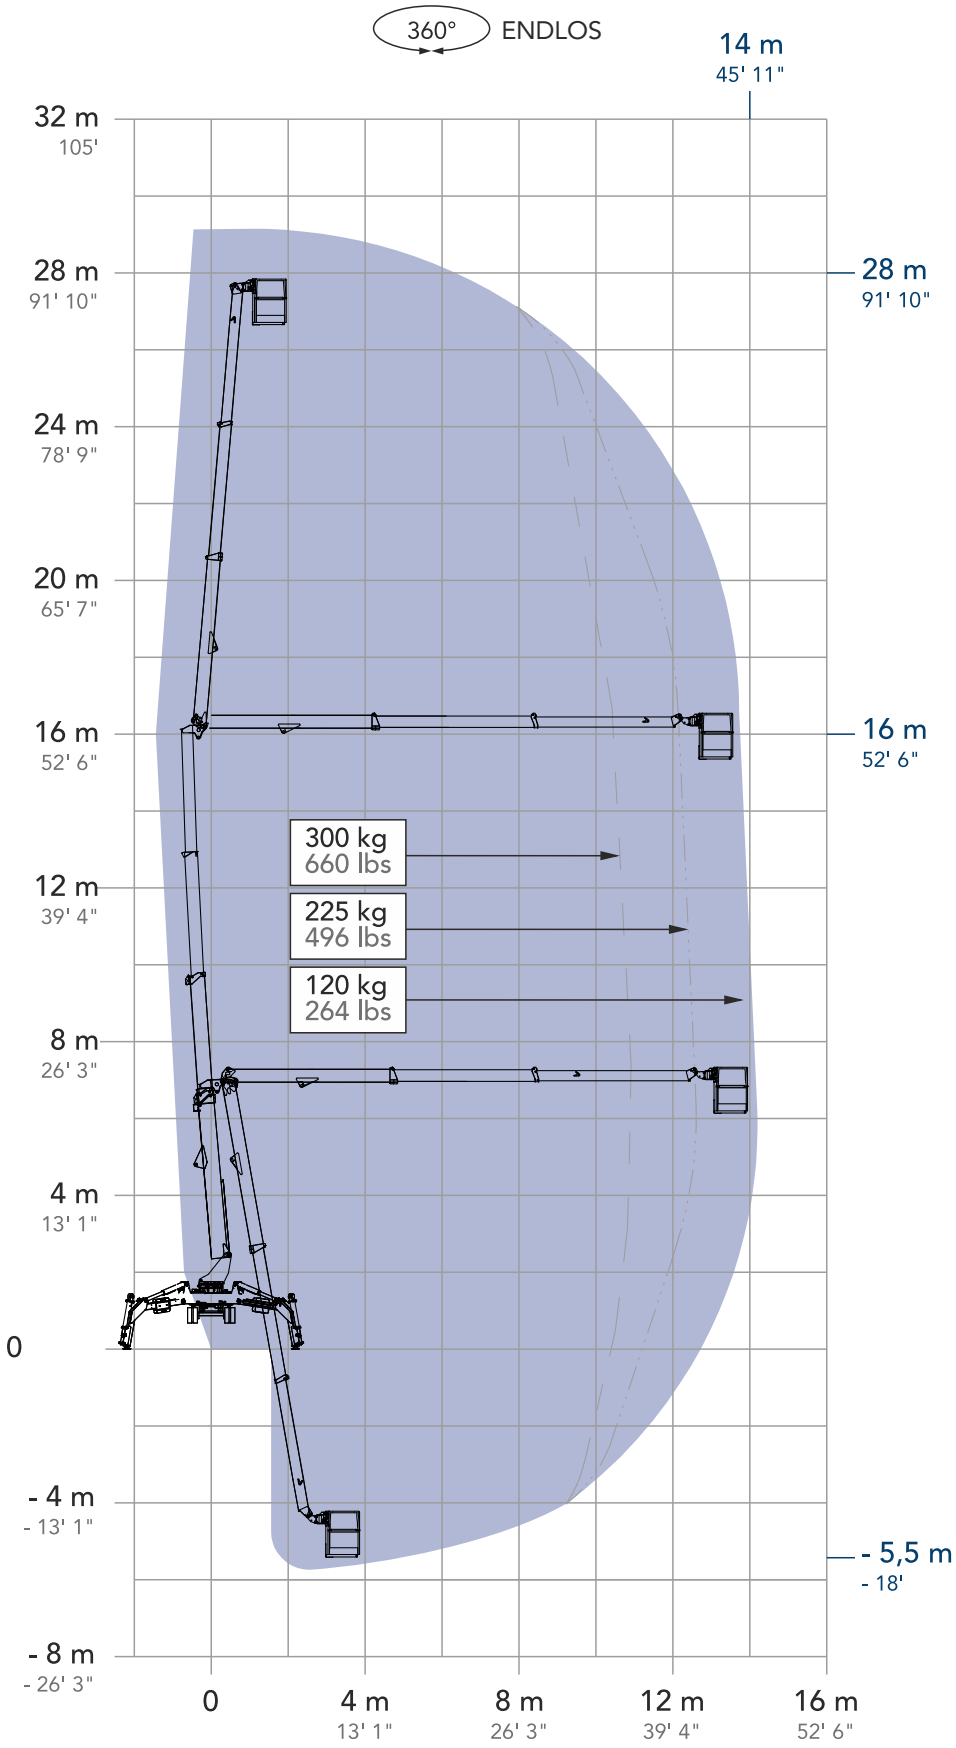
360° ENDLOS
14 m
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
16 m
52' 6"
300 kg
660 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 5,5 m
- 18'
- 8 m
- 26' 3"
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"

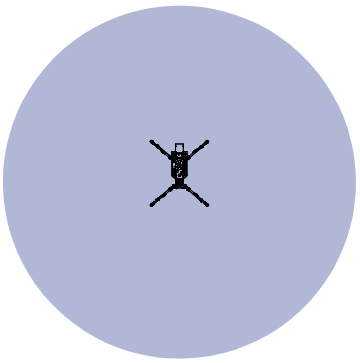

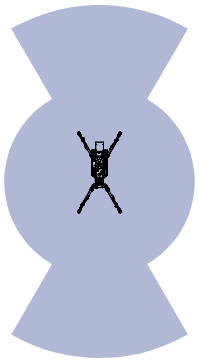

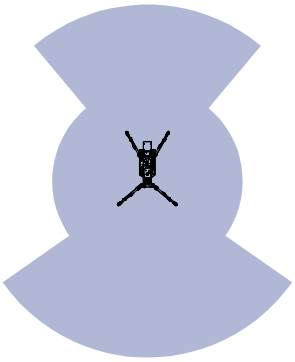

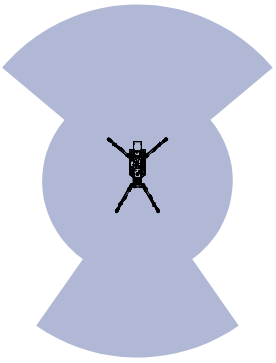

CELA ALSO MAKES

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com



Angewandte Normen

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

InGrafisharte_+39.393.3397591