cela
DT 28F

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

| |
|---|
| Alimentación 220/380 V en la cesta |
| Cesta autonivelante |
| Estabilización automática / nivelación de la torreta |
| Gancho en la cesta (máx. 300 kg / 660 lbs) |
| Perno multifunción en la cesta |
| Rotación de la cesta |
| Pedal de hombre muerto en la cesta y en los mandos de la torreta |
| Doble brazo telescópico |
| Mandos hidráulicos proporcionales totalmente electrónicos gestionados por CAN-bus |
| Interfono manos libres suelo/cesta |
| Función de memoria |
| Cierre automático con un solo botón |
| Software de gestión y diagnóstico a distancia |
| Movimientos suaves, sin oscilaciones, con rampas de aceleración y frenado |
| Gestión del alcance variable |
| Rociador para proteger la cesta |

## NORMAS APLICADAS

| |
|---|
| UNI EN 1777 |
| UNI EN 1846 |
| CE (certificación europea) |

## PRESTACIONES

| | métrico | US |
|---|---|---|
| Altura de trabajo | 28 m | 91 ft 10 in |
| Alcance lateral | 14 m | 45 ft 11 in |
| Altura de franqueo | 15,5 m | 49 ft 3 in |
| Trabajo bajo el nivel del suelo | - 5,5 m | - 18 ft |
| Carga en cesta | 300 kg | 660 lbs |
| Peso | 5,3 T | 11685 lbs |
| Caudal de agua | de 700 a 1000 l/min | de 180 a 260 GPM (galones EE. UU.) |
| Velocidad máxima del viento en servicio | 12,5 m/s | 71 fps |

## DIMENSIONES

| | | métrico | US |
|---|---|---|---|
| | Plataforma delantera abatible | 1150x250 mm | 3 ft 9 in x 10 in |
| A | Dimensiones de la cesta de rescate | 1800x830x1180 mm | 5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in |
| B | Altura - en transporte | 2290 mm | 7 ft 6 in |
| $C_1$ | Longitud - sin cesta | 5370 mm | 17 ft 7 in |
| C | Longitud - en transporte | 6225 mm | 20 ft 5 in |
| D | Anchura - en transporte | 1200 mm | 3 ft 11 in |
| $E_1$ | Longitud - estabilizadores recogidos | 4895 mm | 16 ft |
| E | Longitud - estabilizadores extendidos | 5880 mm | 19 ft 3 in |
| $F_1$ | Anchura - estabilizadores recogidos | 3105 mm | 10 ft 2 in |
| F | Anchura - estabilizadores extendidos | 4280 mm | 14 ft |
| G | Pendiente máxima de estabilización delantera | 10° | 18% |
| H | Pendiente máxima de estabilización trasera | 15,6° | 28% |

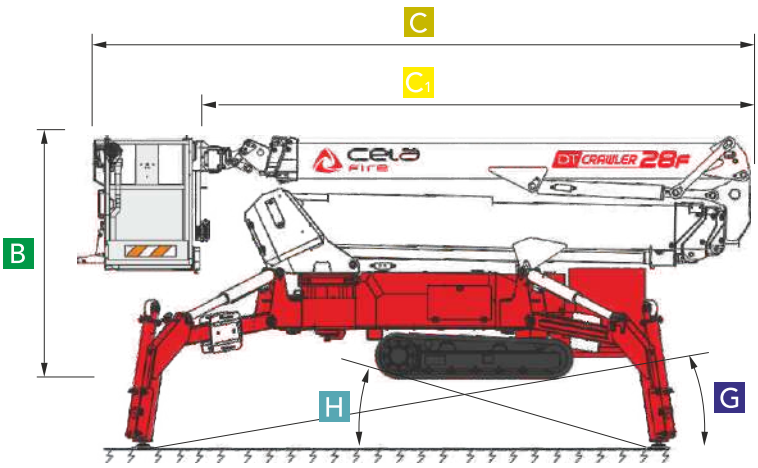


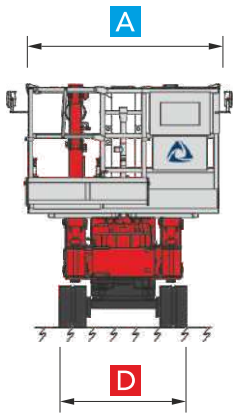


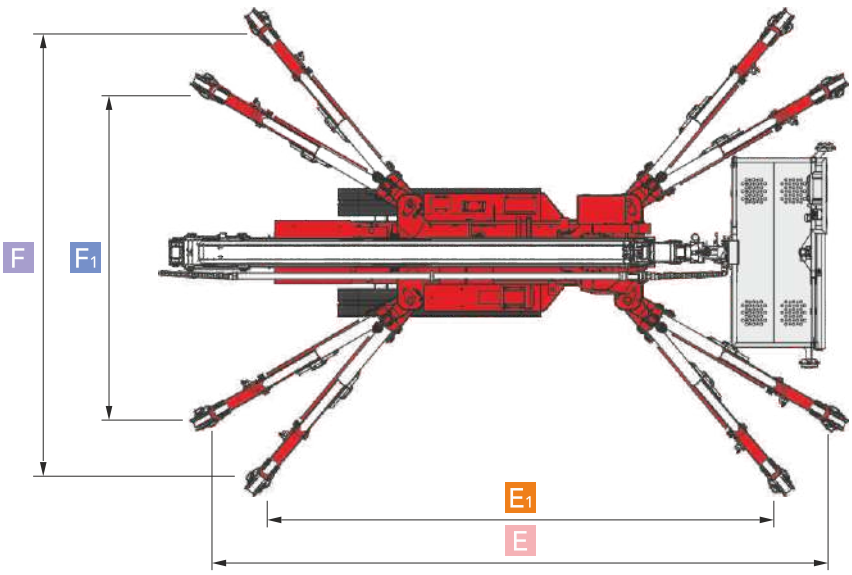

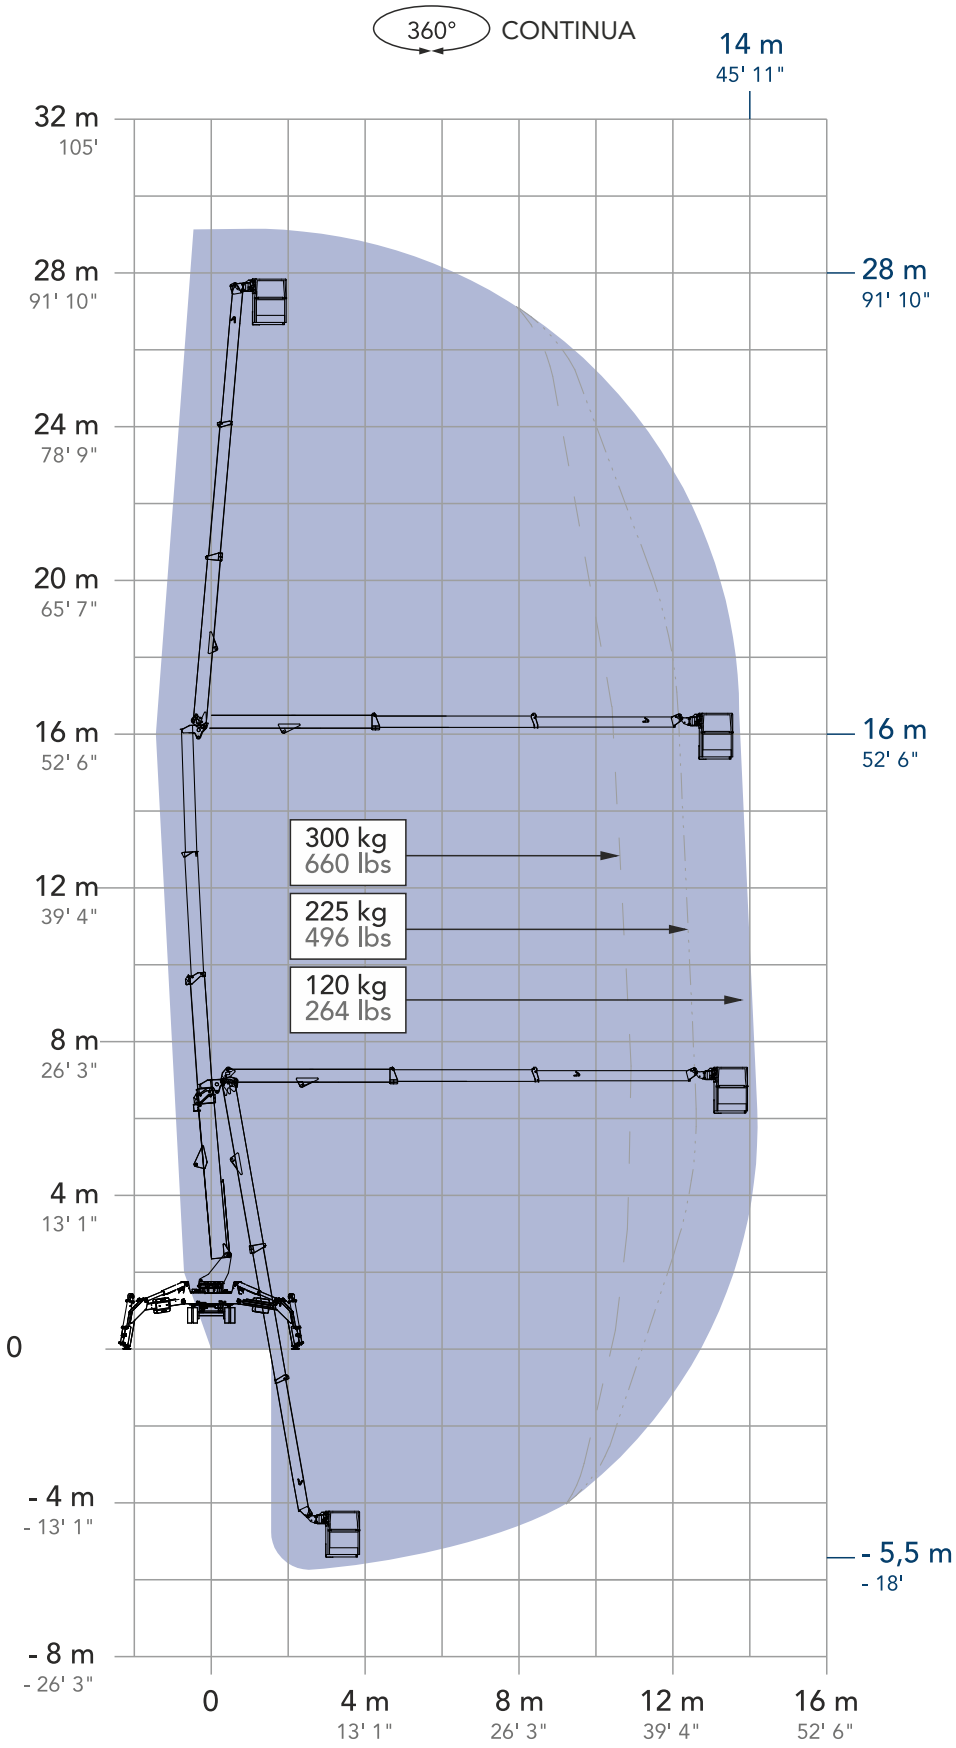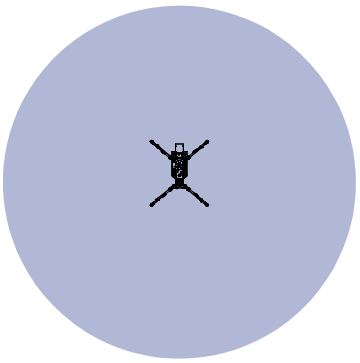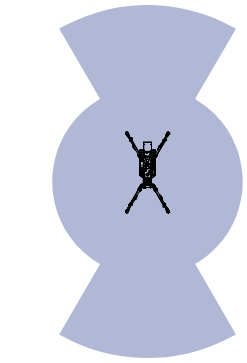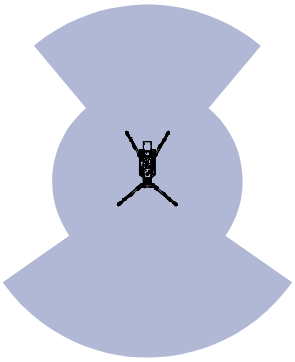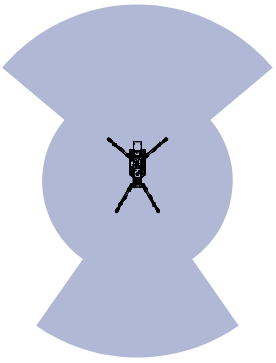
360° CONTINUA
14 m
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 8 m
- 26' 3"
28 m
91' 10"
16 m
52' 6"
- 5,5 m
- 18'
300 kg
660 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"