
cela
DT 28F

DOTARE STANDARD

- Alimentare 220/380 V în coș
- Coș autonivelant
- Stabilizare automată / nivelare a turelei
- Cârlig pe coș (max. 300 kg / 660 lbs)
- Bolț multifuncțional pe coș
- Rotire coș
- Pedală de siguranță („om mort") în coș și la comenzile turelei
- Braț dublu telescopic
- Comenzi hidraulice proporționale complet electronice gestionate prin CAN-bus
- Interfon hands-free sol/coș
- Funcție de memorie
- Pliere automată cu un singur buton
- Software de gestionare și diagnoză la distanță
- Mișcări line, fără oscilații, cu rampe de accelerare și frânare
- Gestionarea deportului variabil
- Perdea de apă pentru protecția coșului

NORME APLICATE

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (certificare europeană)





PERFORMANȚE


	metric	US
Înălțime de lucru	28 m	91 ft 10 in
Deport lateral	14 m	45 ft 11 in
Trecere peste obstacole	15,5 m	49 ft 3 in
Lucru sub nivelul solului	- 5,5 m	- 18 ft
Capacitate coș	300 kg	660 lbs
Greutate	5,3 T	11685 lbs
Debit de apă	de la 700 la 1.000 l/min	de la 180 la 260 GPM (galoane SUA)
Viteza maximă a vântului în funcționare	12,5 m/s	71 fps


DIMENSIUNI


		metric	US
	Podest frontal rabatabil	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A	Dimensiunile coșului de salvare	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
B	Înălțime - în transport	2290 mm	7 ft 6 in
C_1	Lungime - fără coș	5370 mm	17 ft 7 in
C	Lungime - în transport	6225 mm	20 ft 5 in
D	Lățime - în transport	1200 mm	3 ft 11 in
E_1	Lungime - gabarit cu stabilizatoarele retrase	4895 mm	16 ft
E	Lungime - gabarit cu stabilizatoarele extinse	5880 mm	19 ft 3 in
F_1	Lățime - gabarit cu stabilizatoarele retrase	3105 mm	10 ft 2 in
F	Lățime - gabarit cu stabilizatoarele extinse	4280 mm	14 ft
G	Pantă maximă de stabilizare în față	10°	18%
H	Pantă maximă de stabilizare în spate	15,6°	28%

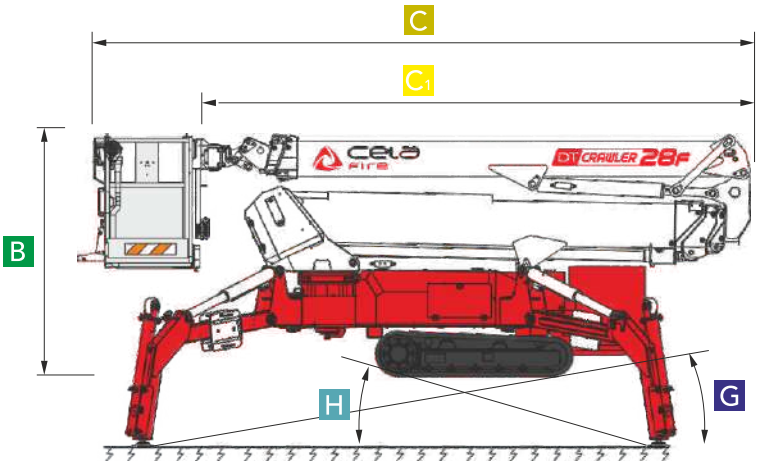


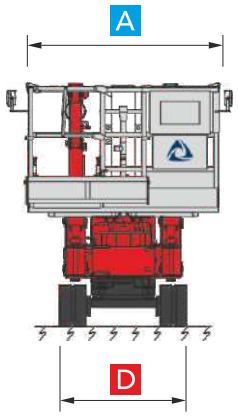


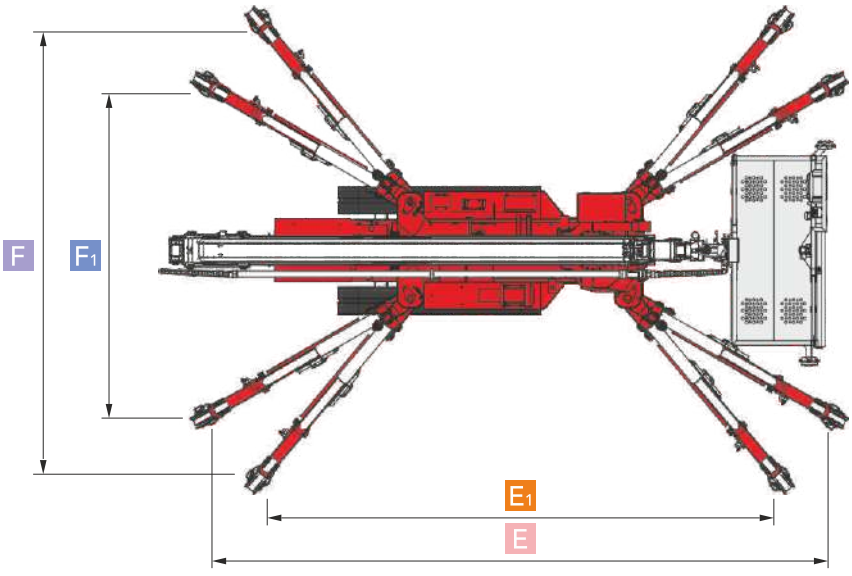


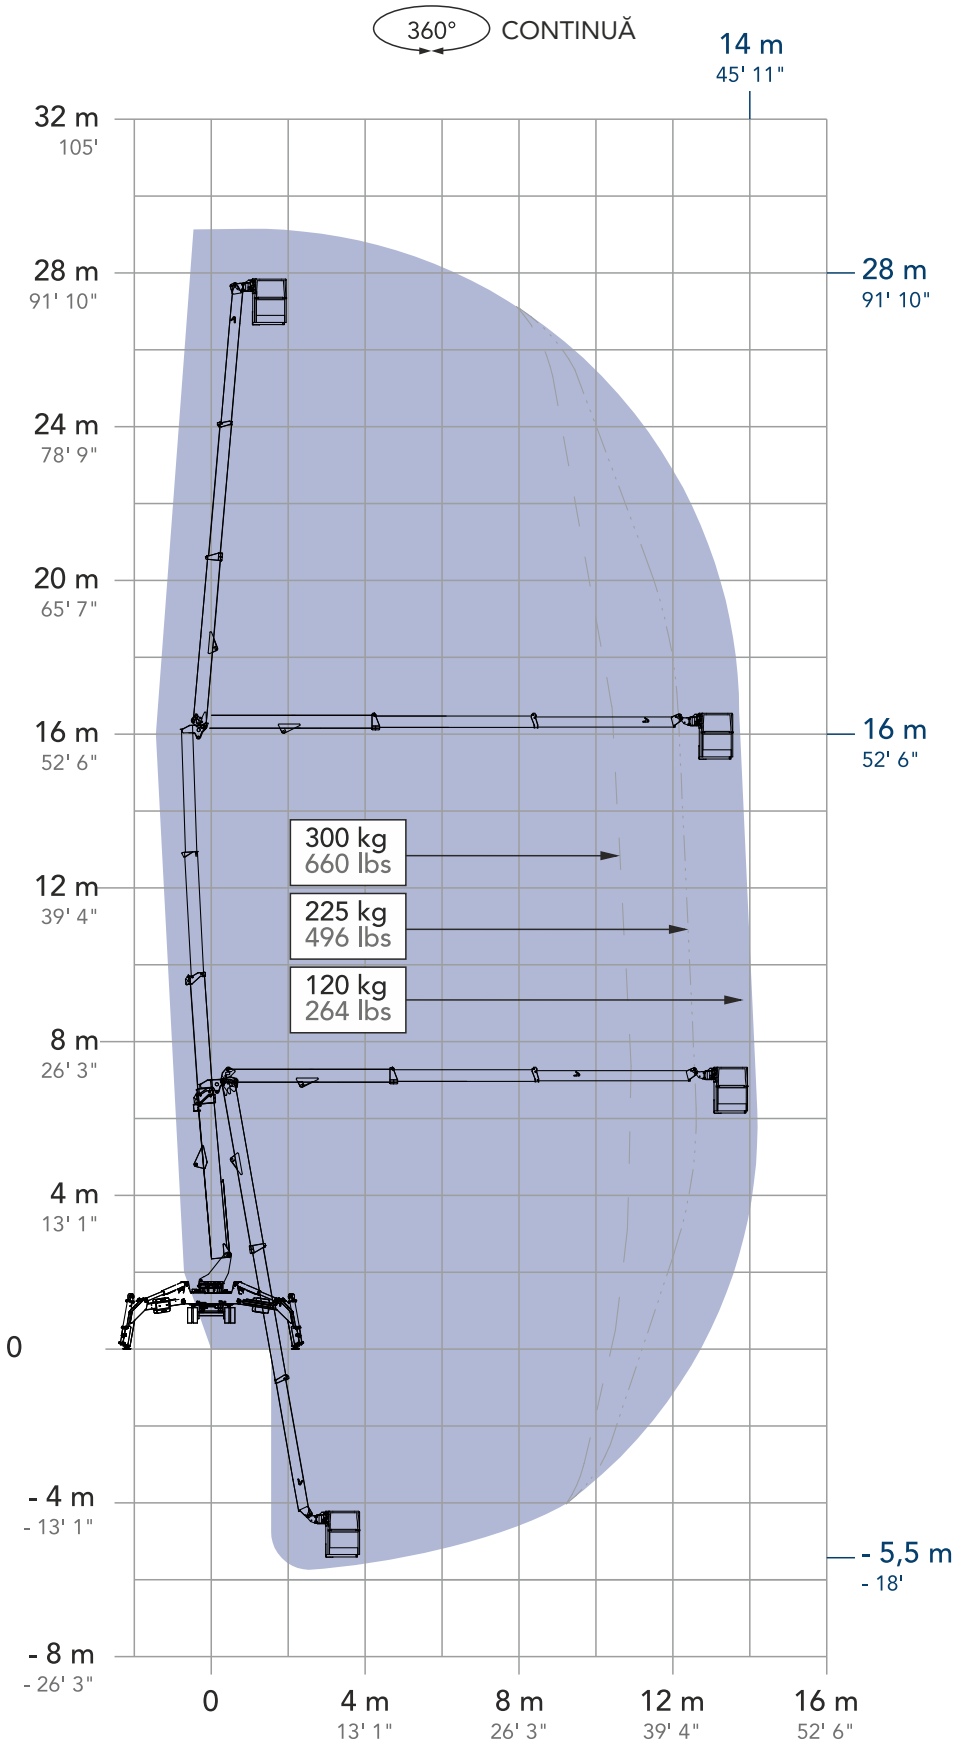
360° CONTINUĂ
14 m
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 8 m
- 26' 3"
28 m
91' 10"
16 m
52' 6"
- 5,5 m
- 18'
300 kg
660 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"

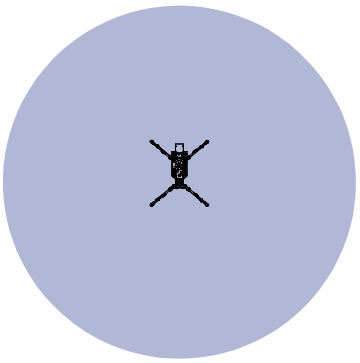

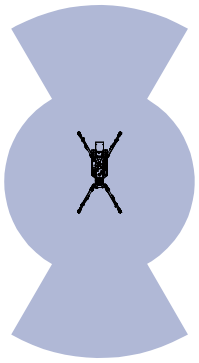

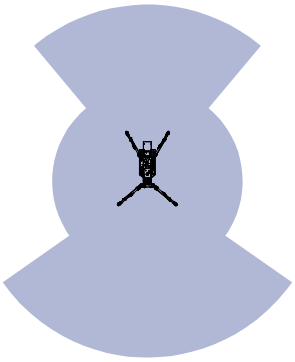

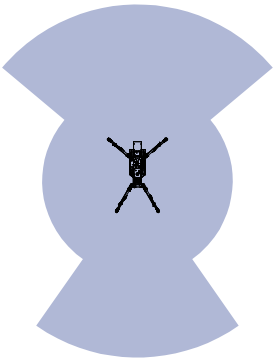

CELA ALSO MAKES











ItaGrafiche s.r.l. +39 393 3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry