
DT CRAWLER 30F

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| |
|---|
| Τροφοδοσία 220/380 V στο καλάθι |
| Αυτοοριζοντιούμενο καλάθι |
| Αυτόματη σταθεροποίηση / οριζοντίωση πύργου |
| Γάντζος στο καλάθι (μέγ. 300 kg / 660 lbs) |
| Πείρος πολλαπλών χρήσεων στο καλάθι |
| Περιστροφή καλαθιού |
| Πεντάλ νεκρού ανθρώπου στο καλάθι και στα χειριστήρια του πύργου |
| Διπλός τηλεσκοπικός βραχίονας |
| Πλήρως ηλεκτρονικά αναλογικά υδραυλικά χειριστήρια μέσω CAN-bus |
| Ανοιχτή ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι |
| Λειτουργία μνήμης |
| Αυτόματο κλείσιμο με ένα πλήκτρο |
| Λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης |
| Ομαλές κινήσεις χωρίς ταλαντώσεις, με ράμπες επιτάχυνσης και πέδησης |
| Διαχείριση μεταβλητής εμβέλειας |
| Καταιονητήρας προστασίας καλαθιού |

## ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

| |
|---|
| UNI EN 1777 |
| UNI EN 1846 |
| CE (ευρωπαϊκή πιστοποίηση) |





## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


| | μετρικό | US |
|---|---|---|
| Ύψος εργασίας | 30 m | 98 ft 4 in |
| Οριζόντια εμβέλεια | 14 m | 45 ft 11 in |
| Ύψος υπέρβασης εμποδίων | 16 m | 52 ft 6 in |
| Εργασία κάτω από το έδαφος | - 5,5 m | - 18 ft |
| Φορτίο καλαθιού | 300 kg | 660 lbs |
| Βάρος | 5,6 T | 12346 lbs |
| Παροχή νερού | από 700 έως 1000 l/min | από 180 έως 260 GPM (γαλόνια ΗΠΑ) |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία | 12,5 m/s | 71 fps |


## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


| | | μετρικό | US |
|---|---|---|---|
| | Πτυσσόμενη μπροστινή εξέδρα | 1150x250 mm | 3 ft 9 in x 10 in |
| A | Διαστάσεις καλαθιού διάσωσης | 1800x830x1180 mm | 5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in |
| B | Ύψος - σε μεταφορά | 2290 mm | 7 ft 6 in |
| $C_1$ | Μήκος - χωρίς καλάθι | 5595 mm | 18 ft 4 in |
| C | Μήκος - σε μεταφορά | 6425 mm | 21 ft 1 in |
| D | Πλάτος - σε μεταφορά | 1200 mm | 3 ft 11 in |
| $E_1$ | Μήκος - κλειστοί σταθεροποιητές | 4895 mm | 16 ft |
| E | Μήκος - ανοιχτοί σταθεροποιητές | 5880 mm | 19 ft 3 in |
| $F_1$ | Πλάτος - κλειστοί σταθεροποιητές | 3105 mm | 10 ft 2 in |
| F | Πλάτος - ανοιχτοί σταθεροποιητές | 4280 mm | 14 ft |
| G | Μέγιστη κλίση σταθεροποίησης εμπρός | 10° | 18% |
| H | Μέγιστη κλίση σταθεροποίησης πίσω | 15,6° | 28% |

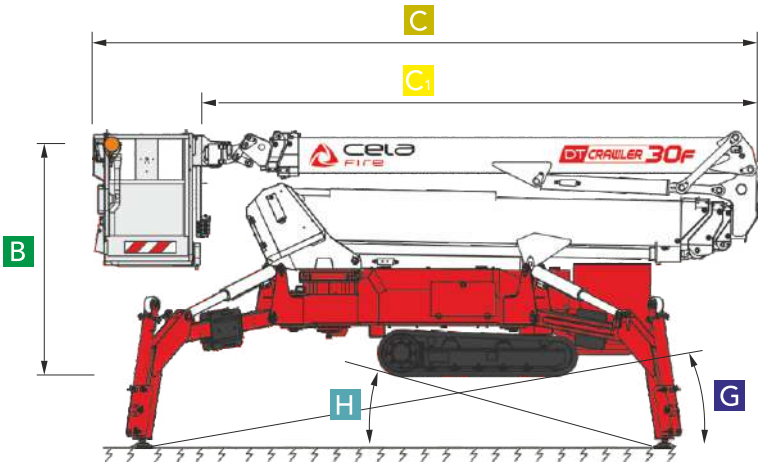


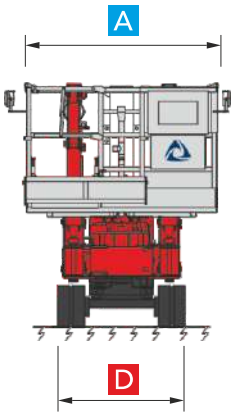


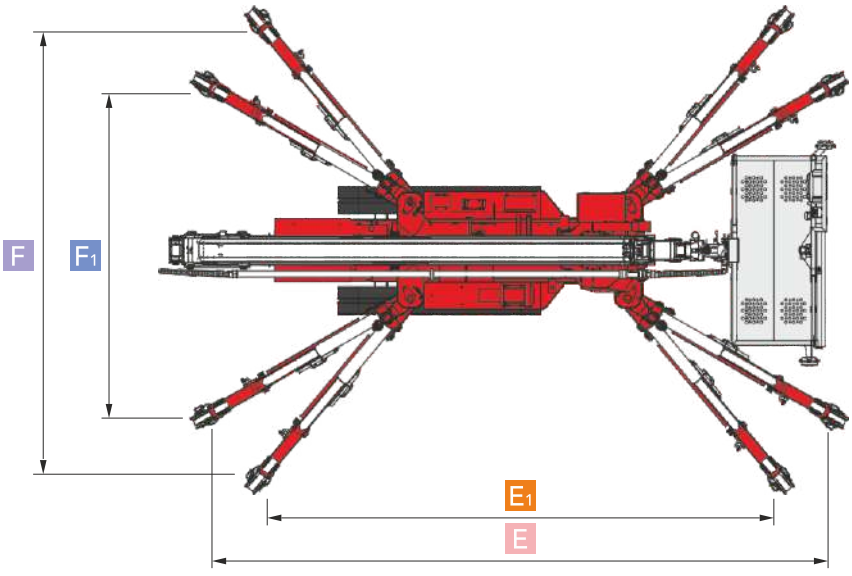
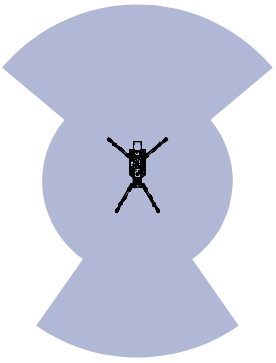


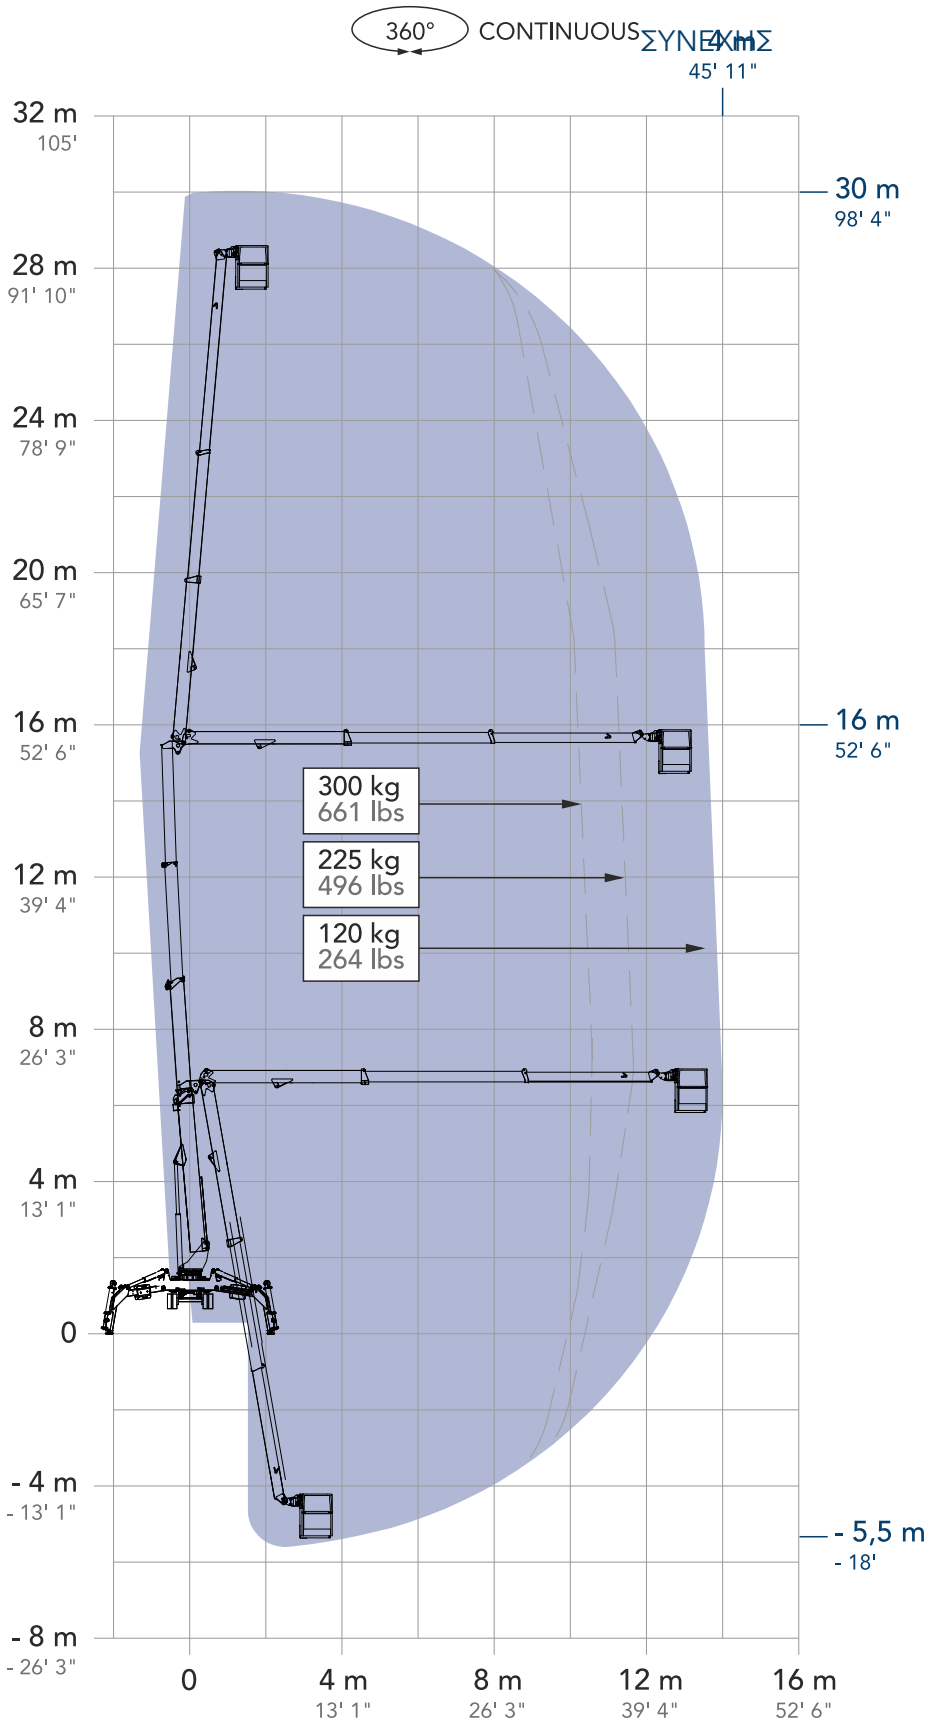

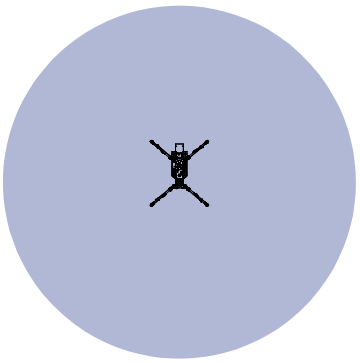360° CONTINUOUS ΣΥΝΕΧΗΣ
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 8 m
- 26' 3"
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"
300 kg
661 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs
30 m
98' 4"
16 m
52' 6"
- 5,5 m
- 18'

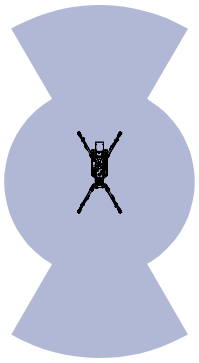

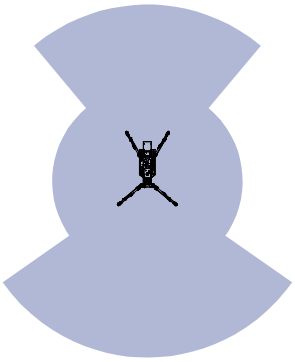





# CELA ALSO MAKES











ImGrafichieria_+39.393.3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry