EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Alimentación 220/380 V en la cesta
- Cesta autonivelante
- Estabilización automática / nivelación de la torreta
- Gancho en la cesta (máx. 300 kg / 660 lbs)
- Perno multifunción en la cesta
- Rotación de la cesta
- Pedal de hombre muerto en la cesta y en los mandos de la torreta
- Doble brazo telescópico
- Mandos hidráulicos proporcionales totalmente electrónicos gestionados por CAN-bus
- Interfono manos libres suelo/cesta
- Función de memoria
- Cierre automático con un solo botón
- Software de gestión y diagnóstico a distancia
- Movimientos suaves, sin oscilaciones, con rampas de aceleración y frenado
- Gestión del alcance variable
- Rociador para proteger la cesta

NORMAS APLICADAS

- UNI EN 1777
- UNI EN 1846
- CE (certificación europea)

PRESTACIONES

	métrico	US
Altura de trabajo	30 m	98 ft 4 in
Alcance lateral	14 m	45 ft 11 in
Altura de franqueo	16 m	52 ft 6 in
Trabajo bajo el nivel del suelo	- 5,5 m	- 18 ft
Carga en cesta	300 kg	660 lbs
Peso	5,6 T	12346 lbs
Caudal de agua	de 700 a 1000 l/min	de 180 a 260 GPM (galones EE. UU.)
Velocidad máxima del viento en servicio	12,5 m/s	71 fps

DIMENSIONES

		métrico	US
	Plataforma delantera abatible	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A	Dimensiones de la cesta de rescate	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
B	Altura - en transporte	2290 mm	7 ft 6 in
C_1	Longitud - sin cesta	5595 mm	18 ft 4 in
C	Longitud - en transporte	6425 mm	21 ft 1 in
D	Anchura - en transporte	1200 mm	3 ft 11 in
E_1	Longitud - estabilizadores recogidos	4895 mm	16 ft
E	Longitud - estabilizadores extendidos	5880 mm	19 ft 3 in
F_1	Anchura - estabilizadores recogidos	3105 mm	10 ft 2 in
F	Anchura - estabilizadores extendidos	4280 mm	14 ft
G	Pendiente máxima de estabilización delantera	10°	18%
H	Pendiente máxima de estabilización trasera	15,6°	28%

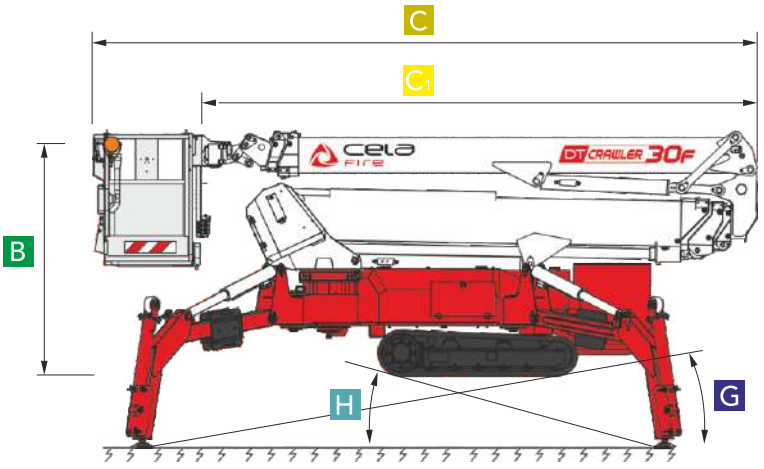

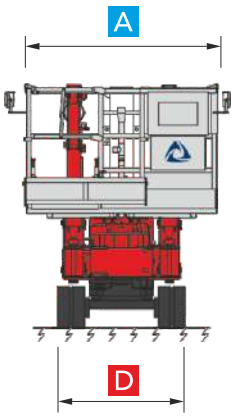

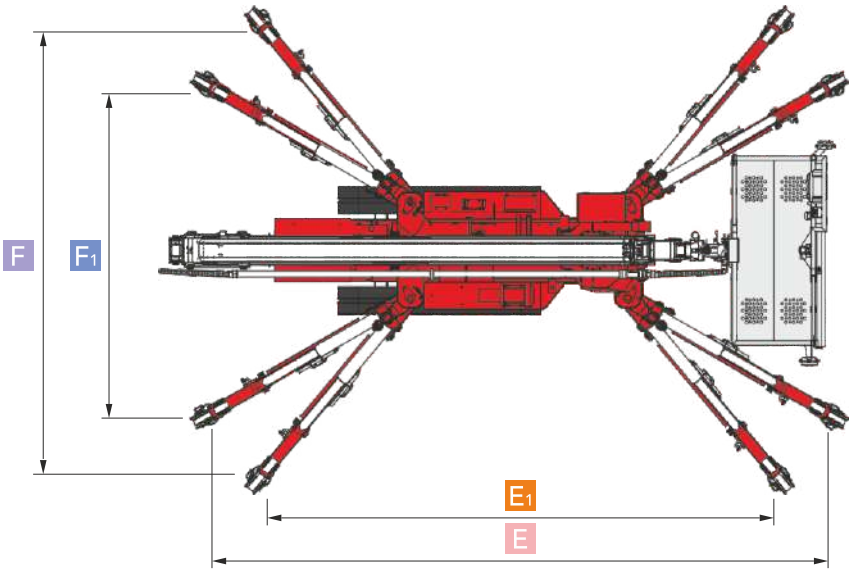

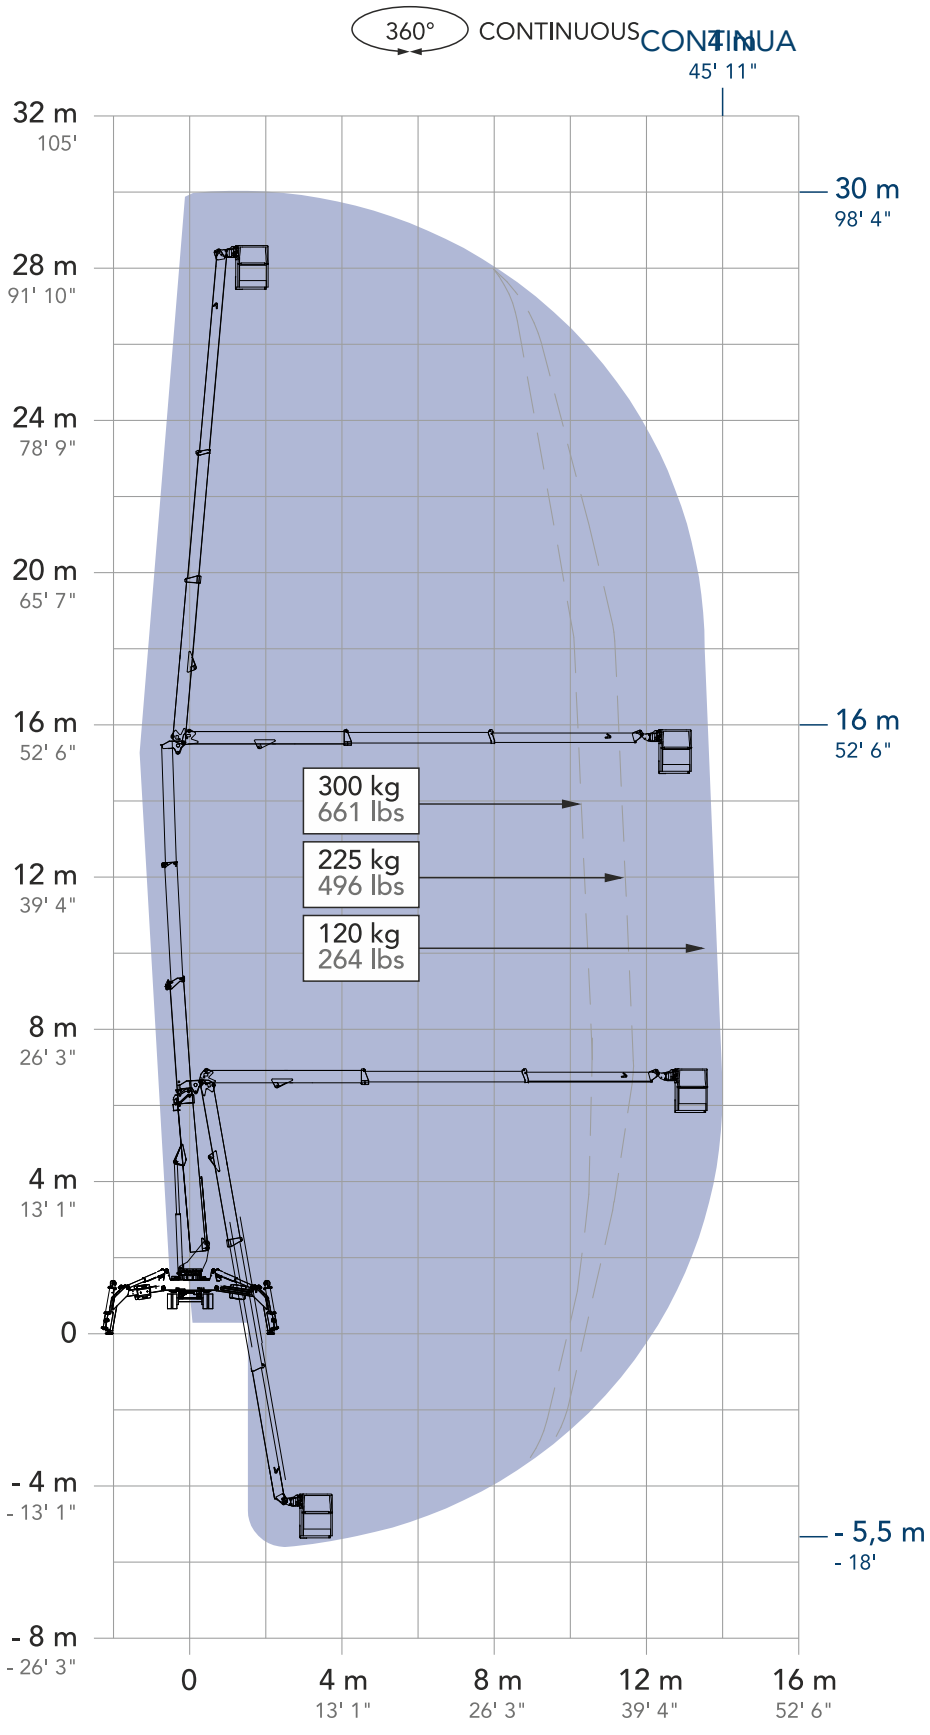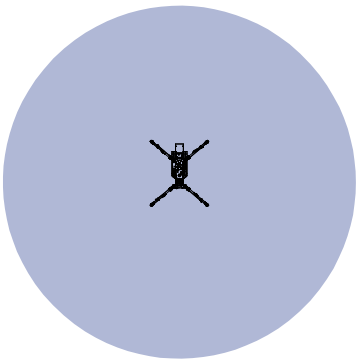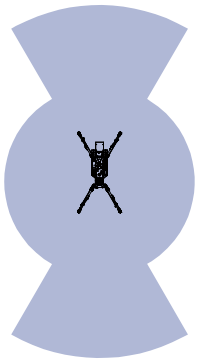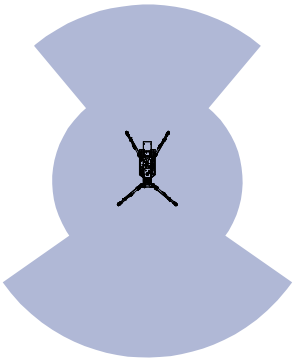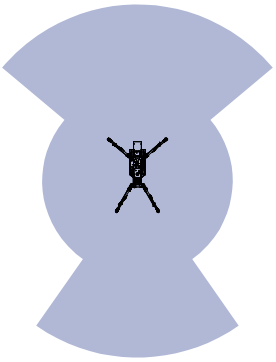
360° CONTINUOUS
CONTINUA
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 8 m
- 26' 3"
300 kg
661 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs
30 m
98' 4"
16 m
52' 6"
- 5,5 m
- 18'
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"