

DT TRUCK 22F



DT TRUCK 22F

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Alimentación 220/380 V en la cesta
Cesta autonivelante
Estabilización automática / nivelación de la torreta
Gancho en la cesta (máx. 300 kg / 660 lbs)
Perno multifunción en la cesta
Rotación de la cesta
Pedal de hombre muerto en la cesta y en los mandos de la torreta
Doble brazo telescópico
Mandos hidráulicos proporcionales totalmente electrónicos gestionados por CAN-bus
Interfono manos libres suelo/cesta
Función de memoria
Cierre automático con un solo botón
Software de gestión y diagnóstico a distancia
Movimientos suaves, sin oscilaciones, con rampas de aceleración y frenado
Gestión del alcance variable
Rociador para proteger la cesta

NORMAS APLICADAS

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (certificación europea)




PRESTACIONES

	métrico	US
Altura de trabajo	22 m	72 ft 2 in
Alcance lateral	14 m	45 ft 11 in
Altura de franqueo	10 m	32 ft 10 in
Trabajo bajo el nivel del suelo	- 5 m	- 16 ft 5 in
Carga en cesta	300 kg	660 lbs
MMA mínima del chasis	5 T	11023 lbs
Caudal de agua	de 700 a 1000 l/min	de 180 a 260 GPM (galones EE. UU.)
Velocidad máxima del viento en servicio	12,5 m/s	71 fps

DIMENSIONES

	métrico	US
Plataforma delantera abatible	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 ft
A Dimensiones de la cesta de rescate	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
B Altura*	2470 mm	8 ft 1 in
C₁ Longitud - sin cesta	7050 mm	23 ft 2 in
C Longitud*	7880 mm	25 ft 10 in
D₁ Anchura* estabilizadores recogidos	2230 mm	7 ft 4 in
D Anchura* estabilizadores extendidos	3780 mm	12 ft 5 in
E Ángulo de salida* (mínimo)	12°	22%

* Según el chasis

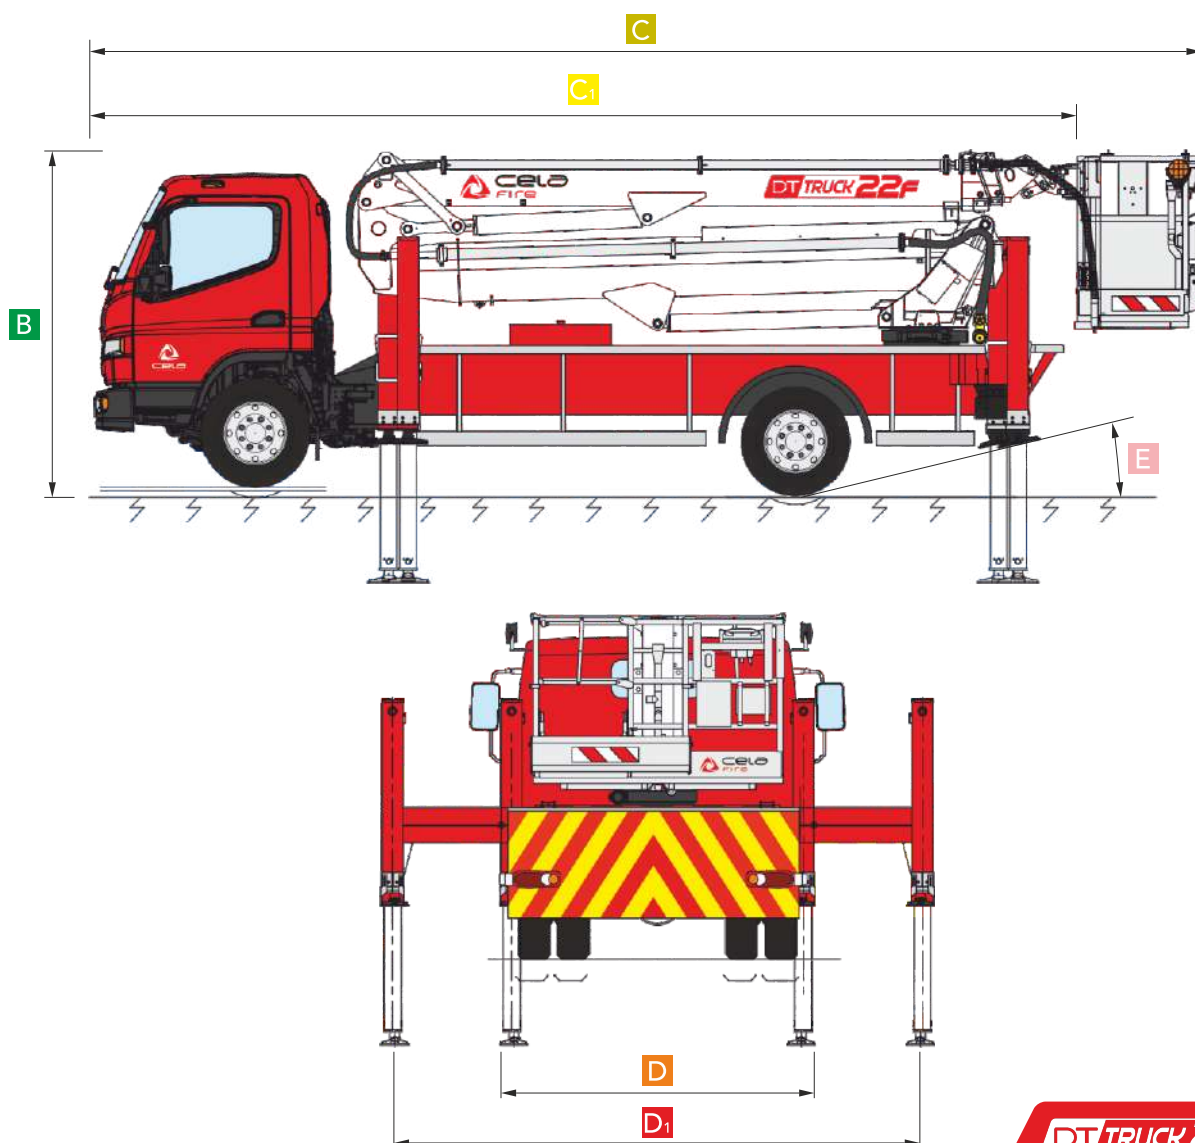

360° CONTINUA

