

DOTARE STANDARD

Alimentare 220/380 V în coș
Coș autonivelant
Stabilizare automată / nivelare a turelei
Cârlig pe coș (max. 300 kg / 660 lbs)
Bolț multifuncțional pe coș
Rotire coș
Pedală de siguranță („om mort”) în coș și la comenzile turelei
Braț dublu telescopic
Comenzi hidraulice proporționale complet electronice gestionate prin CAN-bus
Interfon hands-free sol/coș
Funcție de memorie
Pliere automată cu un singur buton
Software de gestionare și diagnoză la distanță
Mișcări line, fără oscilații, cu rampe de accelerare și frânare
Gestionarea deportului variabil
Perdea de apă pentru protecția coșului

NORME APLICATE

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (certificare europeană)




PERFORMANȚE


	metric	US
Înălțime de lucru	30 m	98 ft 4 in
Deport lateral	14 m	45 ft 11 in
Trecere peste obstacole	16 m	52 ft 6 in
Lucru sub nivelul solului	- 5,5 m	- 18 ft
Capacitate coș	300 kg	660 lbs
Masă max. autorizată min.	11 T	24250 lbs
Debit de apă	de la 700 la 1.000 l/min	de la 180 la 260 GPM (galoane SUA)
Viteza maximă a vântului în funcționare	12,5 m/s	71 fps


DIMENSIUNI


		metric	US
	Podest frontal rabatabil	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A	Dimensiunile coșului de salvare	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
B	Înălțime*	2675 mm	8 ft 9 in
C1	Lungime - fără coș	7510 mm	24 ft 7 in
C	Lungime*	8340 mm	27 ft 4 in
D	Lățime*	2500 mm	8 ft 2 in
E	Unghi de degajare* (minim)	12°	22%

* În funcție de autoșasiu

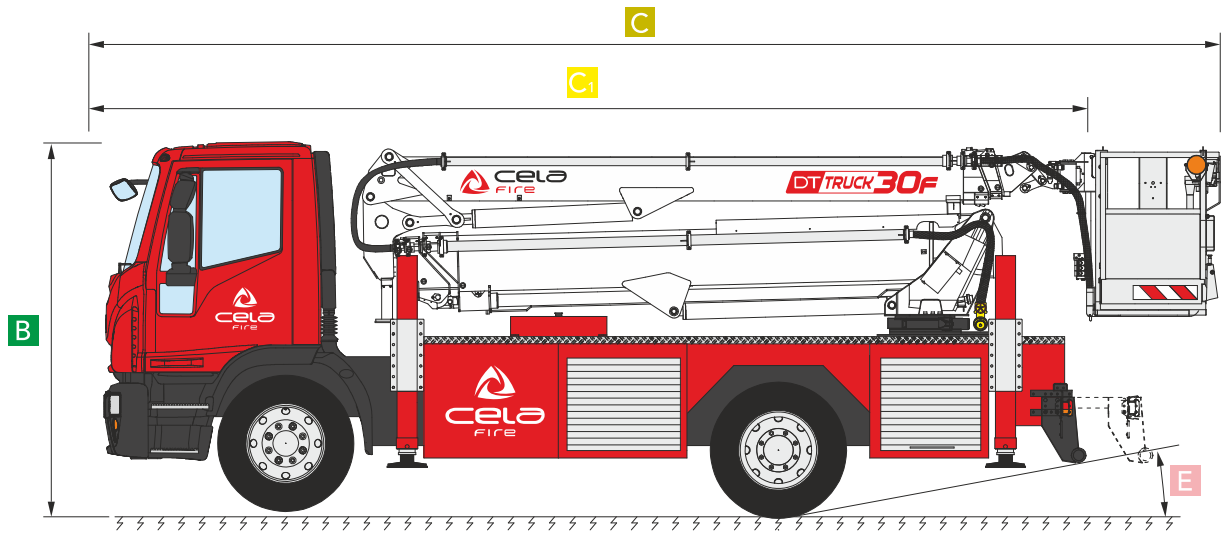

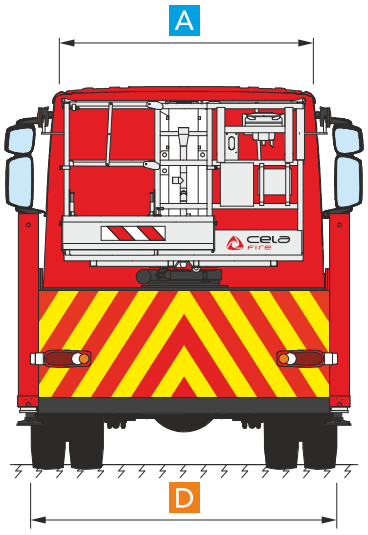

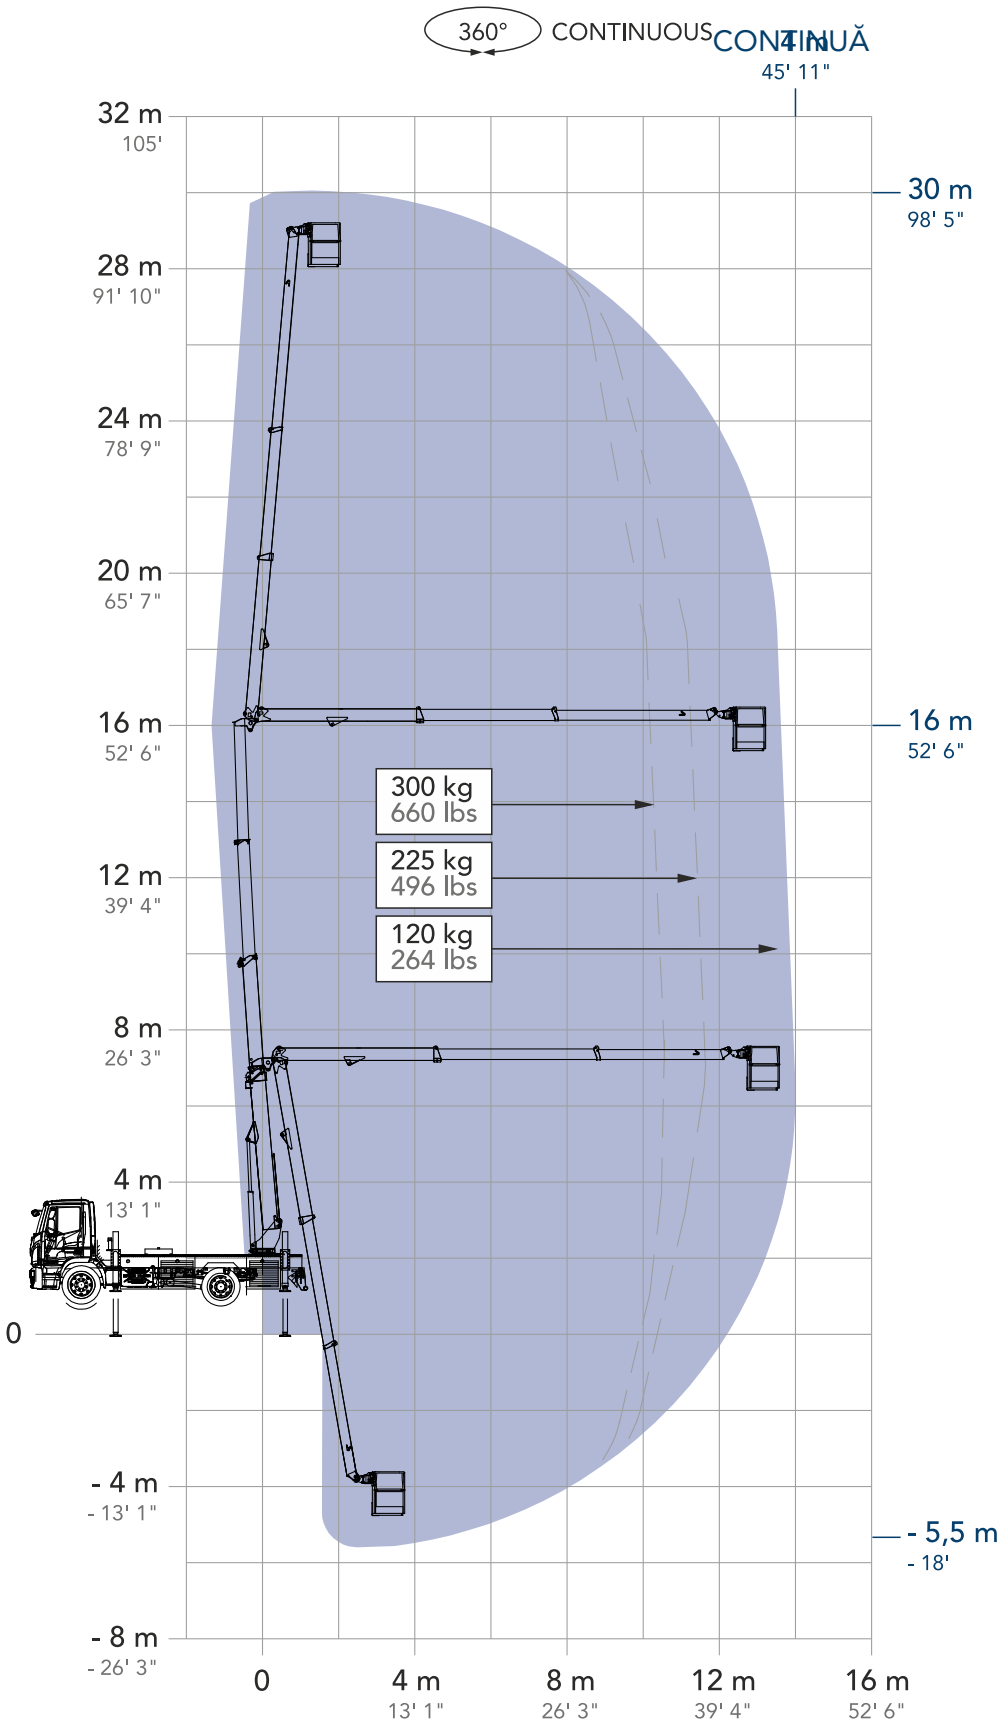
360° CONTINUOUS CONTINUĂ
45' 11"
32 m
105'
28 m
91' 10"
24 m
78' 9"
20 m
65' 7"
16 m
52' 6"
12 m
39' 4"
8 m
26' 3"
4 m
13' 1"
0
- 4 m
- 13' 1"
- 8 m
- 26' 3"
0
4 m
13' 1"
8 m
26' 3"
12 m
39' 4"
16 m
52' 6"
30 m
98' 5"
16 m
52' 6"
- 5,5 m
- 18'
300 kg
660 lbs
225 kg
496 lbs
120 kg
264 lbs

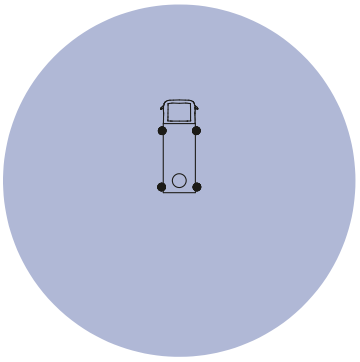

CELA ALSO MAKES











ItaGrafiche s.r.l. +39 393 3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry