DT TRAILER 22



DT TRAILER 22

cela

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Διπλός τηλεσκοπικός βραχίονας
- Βραχίονας στραμμένος πίσω
- Κίνηση υψηλής ροπής
- Αυτοοριζοντιούμενο καλάθι
- Υδραυλικοί σταθεροποιητές
- Αλληλομανδαλώσεις σταθεροποιητών
- Εύκολα προσβάσιμες μπαταρίες
- Διπλή τροφοδοσία: ντίζελ και ηλεκτρική 110/220 V AC, διατίθεται και με λίθιο
- Πλήρως ηλεκτρονικά αναλογικά υδραυλικά χειριστήρια μέσω CAN-bus
- Τροφοδοσία 110/220 V στο καλάθι
- Ηλεκτρονικός συναγερμός/αισθητήρας οριζοντίωσης
- Ράβδος ρυμούλκησης
- Ωρομετρητής
- Καλάθι 2 ατόμων (140x70x110 cm / 55x27x43 in)
- Τηλεχειρισμός όλων των λειτουργιών
- Βαφή τηλεσκοπικού βραχίονα: μπλε RAL 9010 - λευκό RAL 9010
- Βαφή κυλίνδρων, πύργου και εμβόλων: λευκό RAL 9010
- Αυτόματη σταθεροποίηση (προαιρετικά)
- Λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης (προαιρετικά)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Βούρτσες κατά ρύπων στους βραχίονες
- Μικρό καλάθι (70x70x110 cm ή 27x27x43 in)
- Μεγάλο καλάθι (180x70x110 cm ή 70x27x43 in)
- Καλάθι fiberglass (προαιρετική μόνωση 1 kV)
- Γάντζος ανύψωσης (μέγ. 260 kg ή 573 lbs)
- Τηλεχειριζόμενο βαρούλκο (μέγ. 230 kg ή 507 lbs)
- Κλωβός μεταφοράς υλικών (μέγ. 200 kg ή 441 lbs)
- Ζώνες ασφαλείας
- Φωτεινές ενδείξεις στους σταθεροποιητές
- Αυτόματο κλείσιμο με ένα πλήκτρο
- Πεντάλ νεκρού ανθρώπου στο καλάθι
- Γραμμή αέρα/νερού μεταξύ καλαθιού και πύργου, μέγ. πίεση 100 bar
- Αντισυγκρουστικός συναγερμός υπερήχων για το καλάθι
- Λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης
- 4 πλάκες έδρασης στο έδαφος για τη σταθεροποίηση
- Βαφή κατά παραγγελία (άνω και κάτω τμήμα)
- Αυτοκόλλητα με το λογότυπο του πελάτη
- Επέκταση εγγύησης έως 5 έτη

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ

- Υδραυλική κίνηση με ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Σταθεροποίηση με ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Χαμηλό κέντρο βάρους για πολύ ασφαλή οδήγηση
- Μονός τροχός στήριξης
- Υδραυλικά φρένα
- Αναδιπλούμενη μπάρα προστασίας ποδηλατών
- Πλευρικά φώτα όγκου
- Αφαιρούμενη μπάρα φώτων

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ασυναγώνιστη περιοχή εργασίας
- Ασύγκριτα ευρεία περιοχή εργασίας κάτω από το έδαφος
- Το μέγιστο ύψος υπέρβασης του κλάδου
- Πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετική οδήγηση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

- ANSI 92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- CE
- Πιστοποίηση ως γερανός (κατά το πρότυπο EN 12999)



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

	μετρικό	US
Ύψος εργασίας	22 m	72 ft 2 in
Ύψος δαπέδου καλαθιού	20 m	65 ft 7 in
Οριζόντια εμβέλεια	9 m	29 ft 6 in
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	14 m	45 ft 11 in
Εργασία κάτω από το έδαφος	-3 m	-9 ft 10 in
Φορτίο καλαθιού - στάνταρ (ANSI - CSA - CE - AUS)	230 kg	507 lbs
Φορτίο - περιστρεφόμενο καλάθι (ANSI - CSA - CE - AUS)	230 kg	507 lbs
Αυτόματη οριζοντίωση καλαθιού	5° στάνταρ	5° στάνταρ
Περιστροφή καλαθιού	180°	180°
Τροφοδοσία AC στο καλάθι	στάνταρ	στάνταρ
Περιστροφή πύργου	720°	720°
Ικανότητα οριζοντίωσης σταθεροποιητών	≃ 5°	≃ 5°
Μέγιστη κλίση ανάβασης	10°/13°	49%
Σταθεροποίηση σε μέγιστη κλίση	12°	12°
Γωνία κλίσης	11°	11°
Ταχύτητα κίνησης	1,12 km/h	0,70 mph
Ταχύτητα ρυμούλκησης	97 km/h	60 mph
Φορτίο ζεύξης	100 kg	220 lbs
Φρένο αδράνειας και στάθμευσης	στάνταρ	στάνταρ
Χειριστήρια	ηλεκτρονικά αναλογικά χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών	
Ελαστικά	215/75 R17,5	215/75 R17,5
Κεφαλή ζεύξης	5 cm	2 in
Φορτίο/μέγ. πίεση σε θέση μεταφοράς	4,3 kN/m2	90 lbs/ft2
Φορτίο/μέγ. πίεση σε θέση εργασίας	2,5 kN/m2	52,2 lbs/ft2
Σημειακό φορτίο ανά πλάκα	22 max Kn	4946 lbs
Διαστάσεις πλάκας	200 mm	8 in

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

		μετρικό	US
◓	Κέντρο βάρους	1,1 m	3 ft 7 in
A	Μήκος καλαθιού	0,7 m	2 ft 4 in
B	Πλάτος καλαθιού	1,4 m	4 ft 7 in
C	Ύψος - σε μεταφορά	2,085 m	6 ft 10 in
D	Μήκος - σε μεταφορά	5,95 m	19 ft 6 in
E	Πλάτος - σε μεταφορά (αφαιρούμενη μπάρα φώτων)	1,85 m	6 ft
F	Γωνία εξόδου	8°	15%
G_1	Μήκος - στενή σταθεροποίηση	3,650 m	12 ft
G	Μήκος - φαρδιά σταθεροποίηση	4,815 m	15 ft 10 in
H_1	Πλάτος - στενή σταθεροποίηση	2,470 m	8 ft 1 in
H	Πλάτος - φαρδιά σταθεροποίηση	3,600 m	11 ft 10 in

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ


	μετρικό	US
Αναλογικός υδραυλικός διανομέας πολλαπλών λειτουργιών με κατανομή παροχής		
Τροφοδοσία κίνησης - στάνταρ	ντίζελ και ηλεκτρική	ντίζελ και ηλεκτρική
Τροφοδοσία - προαιρετικά	λίθιο	λίθιο
Δεξαμενή καυσίμου	15 lt	3,9 gals
Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού	120 lt	31,7 gals
Χωρητικότητα υδραυλικού κυκλώματος	150 lt	40 gals


ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ


	μετρικό	US
Στάθμη ηχητικής πίεσης (ντίζελ)	< 96 dBA	< 96 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης (ηλεκτρικό)	< 56 dBA * εσωτερική δοκιμή	< 56 dBA * εσωτερική δοκιμή


ΒΑΡΟΣ

	μετρικό	US
Βάρος	2950 kg	6503 lbs

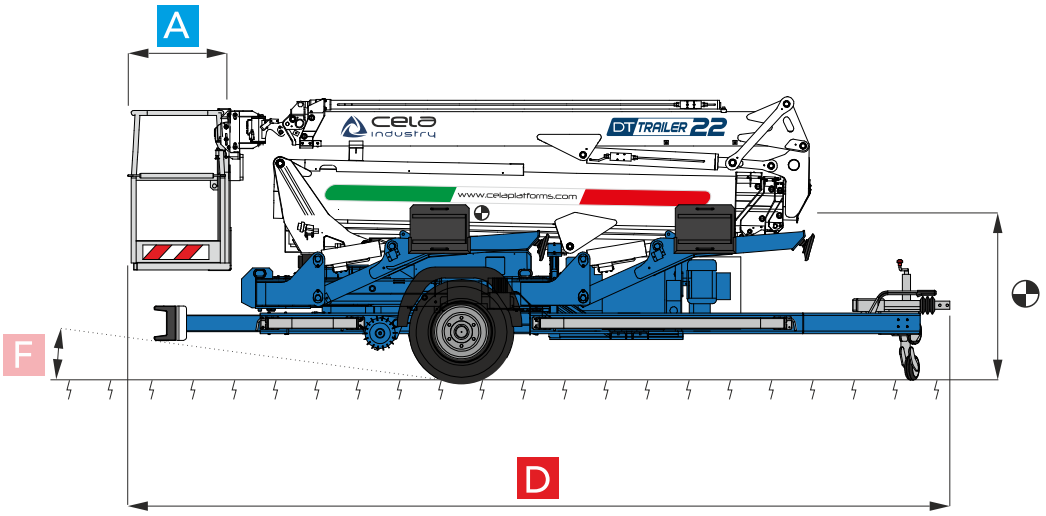

A
F
D
cela industry
DT TRAILER 22
www.celaplatforms.com

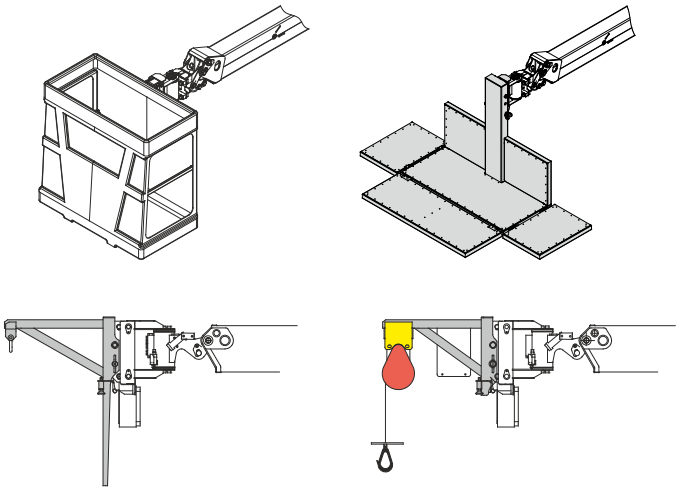

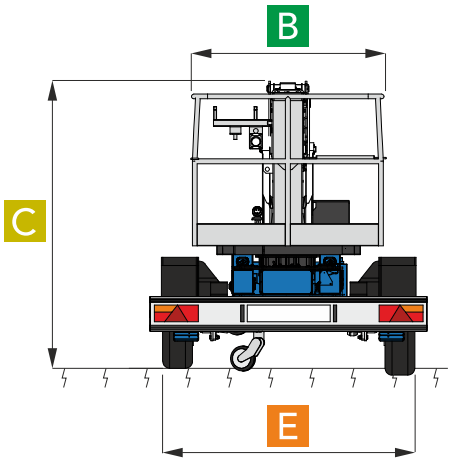
B
C
E

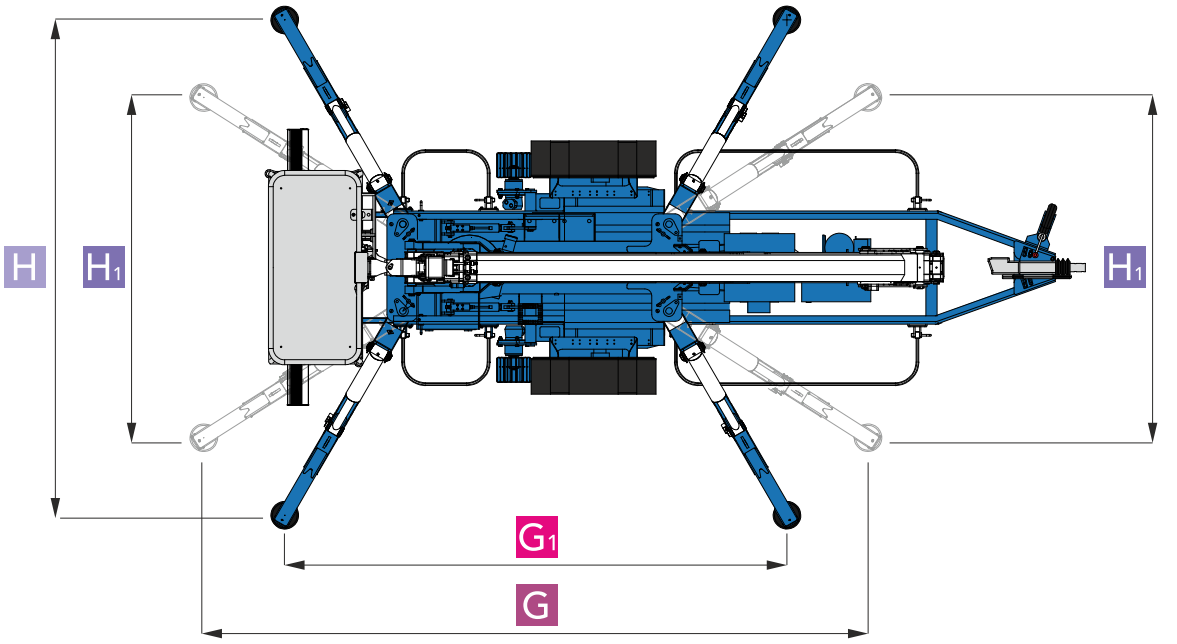
H
H1
H1
G1
G


	μετρικό	US
Ύψος εργασίας	22 m	72 ft 2 in
Οριζόντια εμβέλεια	9 m	29 ft 6 in
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	14 m	45 ft 11 in
Εργασία κάτω από το έδαφος	-3 m	-9 ft 10 in

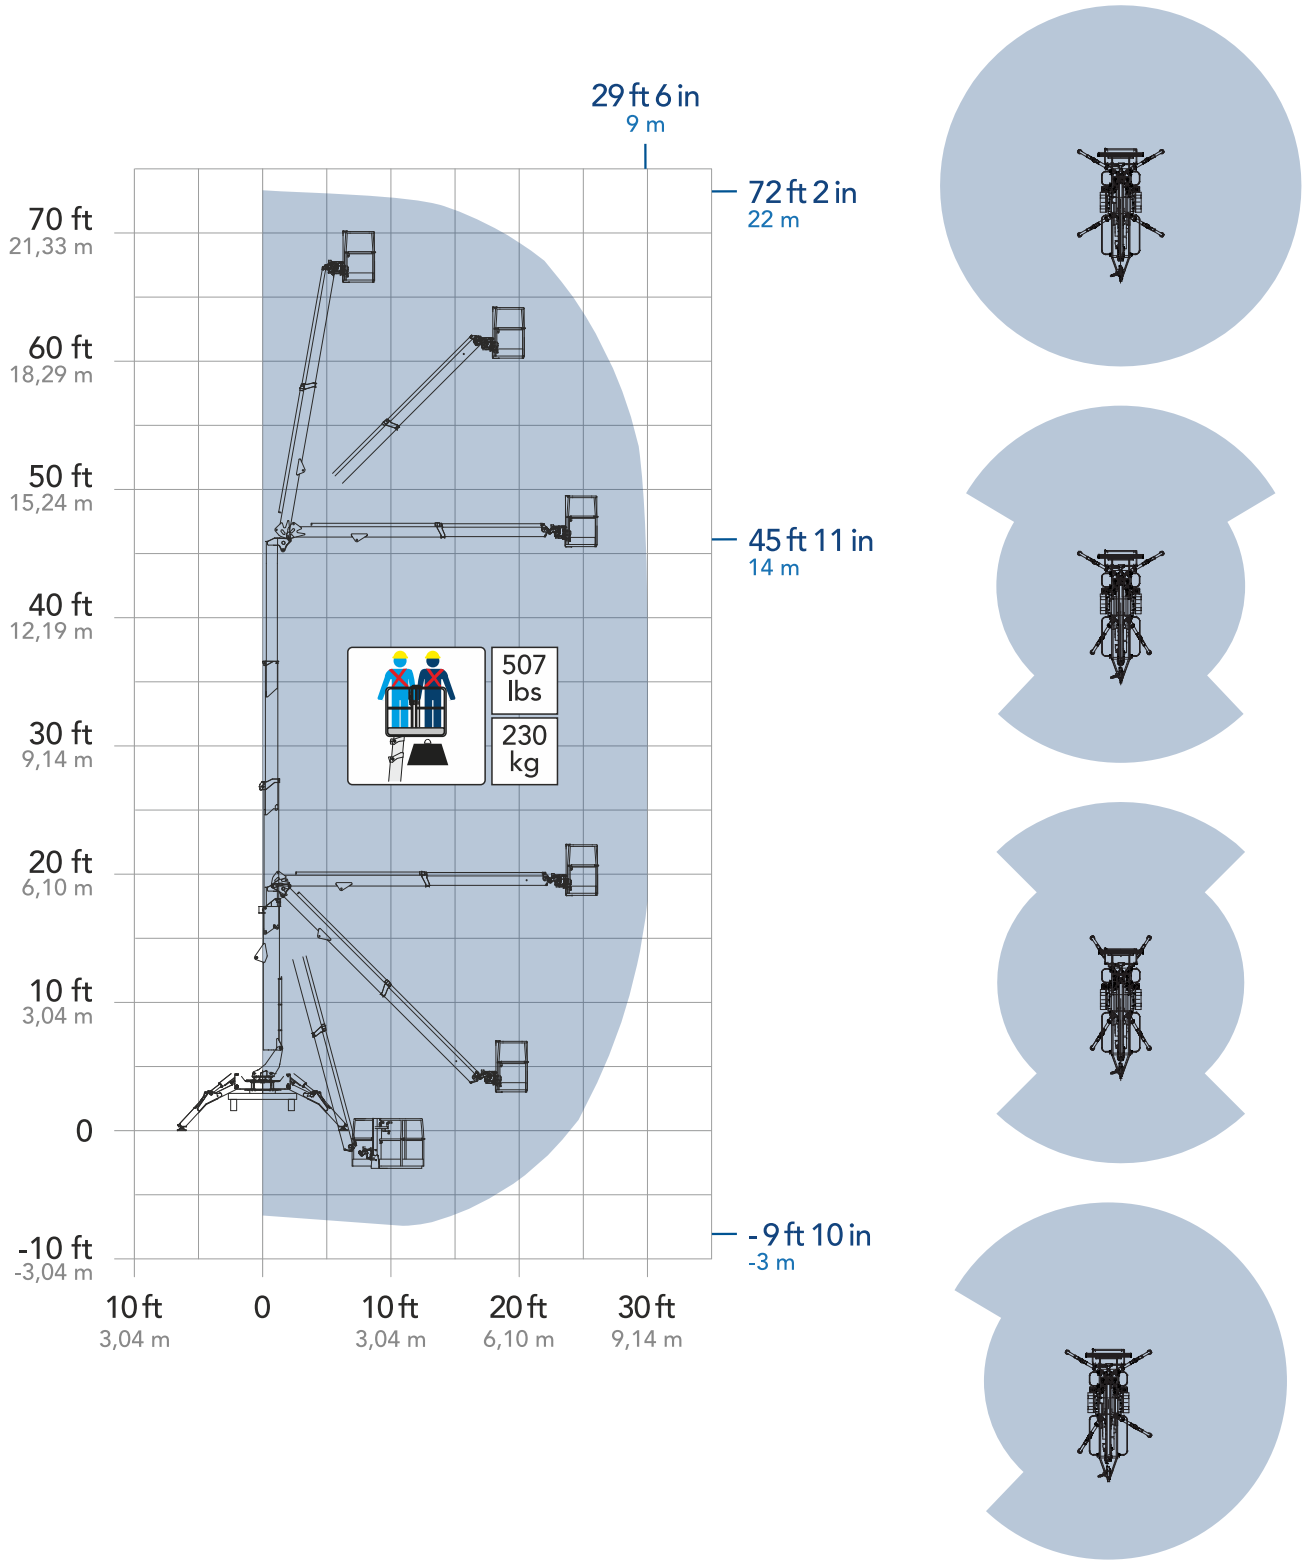


DT TRAILER 22




Περνάμε πάνω από όλα




Έξοδος σε ύψος εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή



Ανύψωση πολλαπλών χρήσεων



Σαν ανελκυστήρας



DT TRAILER 22

cela

CELA ALSO MAKES

















IsGraficheria_+39.393.3397591

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry