



DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 350 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Automatisme géométrique anticollision panier et cabine
Protections latérales anti-cyclistes
Panier - Aluminium 1 800 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 350 kg
Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier
Avertisseur sonore commandé depuis le panier
Commandes électroniques de secours
Prise électrique 230 V dans le panier
Compteur horaire
Contrôles géométriques et système de limitation du bras
Commande manuelle de secours des valves hydrauliques
Système anticollision entre bras et cabine du véhicule
Dispositif de stabilisation automatique
Limiteur de charge électronique
Double poste de commande fixe (sol + panier)
Fonctionnement entièrement électronique
Circuit hydraulique à filtration différenciée avec filtres haute efficacité
Niveau multiaxial
Feux clignotants sur les stabilisateurs
Commande entièrement électronique
Pompe à main de secours
Protection électrique/thermique sur tous les circuits
Rotation du panier $\pm 90^\circ$
Rotation de la tourelle 1440°
Écran CAN-bus 3,5" en cabine
Système de commande par CAN-bus
Système de télédiagnostic et de gestion des services à distance CRSS
Circuit hydraulique de secours et de descente
Traverses avant et arrière à extension hydraulique
Unité de commande informatisée principale
Clapets de sécurité bridés sur les vérins
Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013 ou blanc RAL 9010
Peinture partie aérienne et vérins : blanc RAL 9010
Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 330 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Estensibile 2000/2400x800x1100 mm, portata massima 310 kg
Cesto - Vetresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetresina 1200x620x1100 mm, portata massima 330 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 330 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 380 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

OPTIONS DISPONIBLES

Anémomètre
Treuil électrique, charge maxi 330 kg
Camion à conduite à droite
Coffre à outils
Chargeur de batterie pour le camion
Panier - Aluminium 700 × 700 × 1 100 mm, charge maxi 230 kg
Panier - Extensible 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm, charge maxi 310 kg
Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm, charge maxi 120 kg
Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm, charge maxi 330 kg
Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 330 kg
Commandes de stabilisation depuis le panier
Ligne air/eau entre panier et tourelle, pression maxi 250 bar
Dispositif anticollision de protection du panier à technologie sonar
Dispositif de repliage automatique
Double poste de stabilisation au sol (8 touches)
Électropompe monophasée avec chargeur tampon
Télécommande filaire au sol, câble de 5 m
Crochet de levage, charge maxi 380 kg
Harnais de sécurité
Interphone fixe sol/panier
Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique
Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA)
Feux de gabarit arrière
Pédale homme mort dans le panier (extra USA)
Plaques d'appui au sol avec porte-plaques
Refroidisseur d'huile hydraulique
Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier
Gyrophare magnétique
Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans)
Brosses anti-débris sur les bras
Ridelles
Stabilisateurs à course allongée (750 mm), plaques en bois
Peinture spéciale

NORMES APPLIQUÉES

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certification grue (conforme à la norme EN 13000)

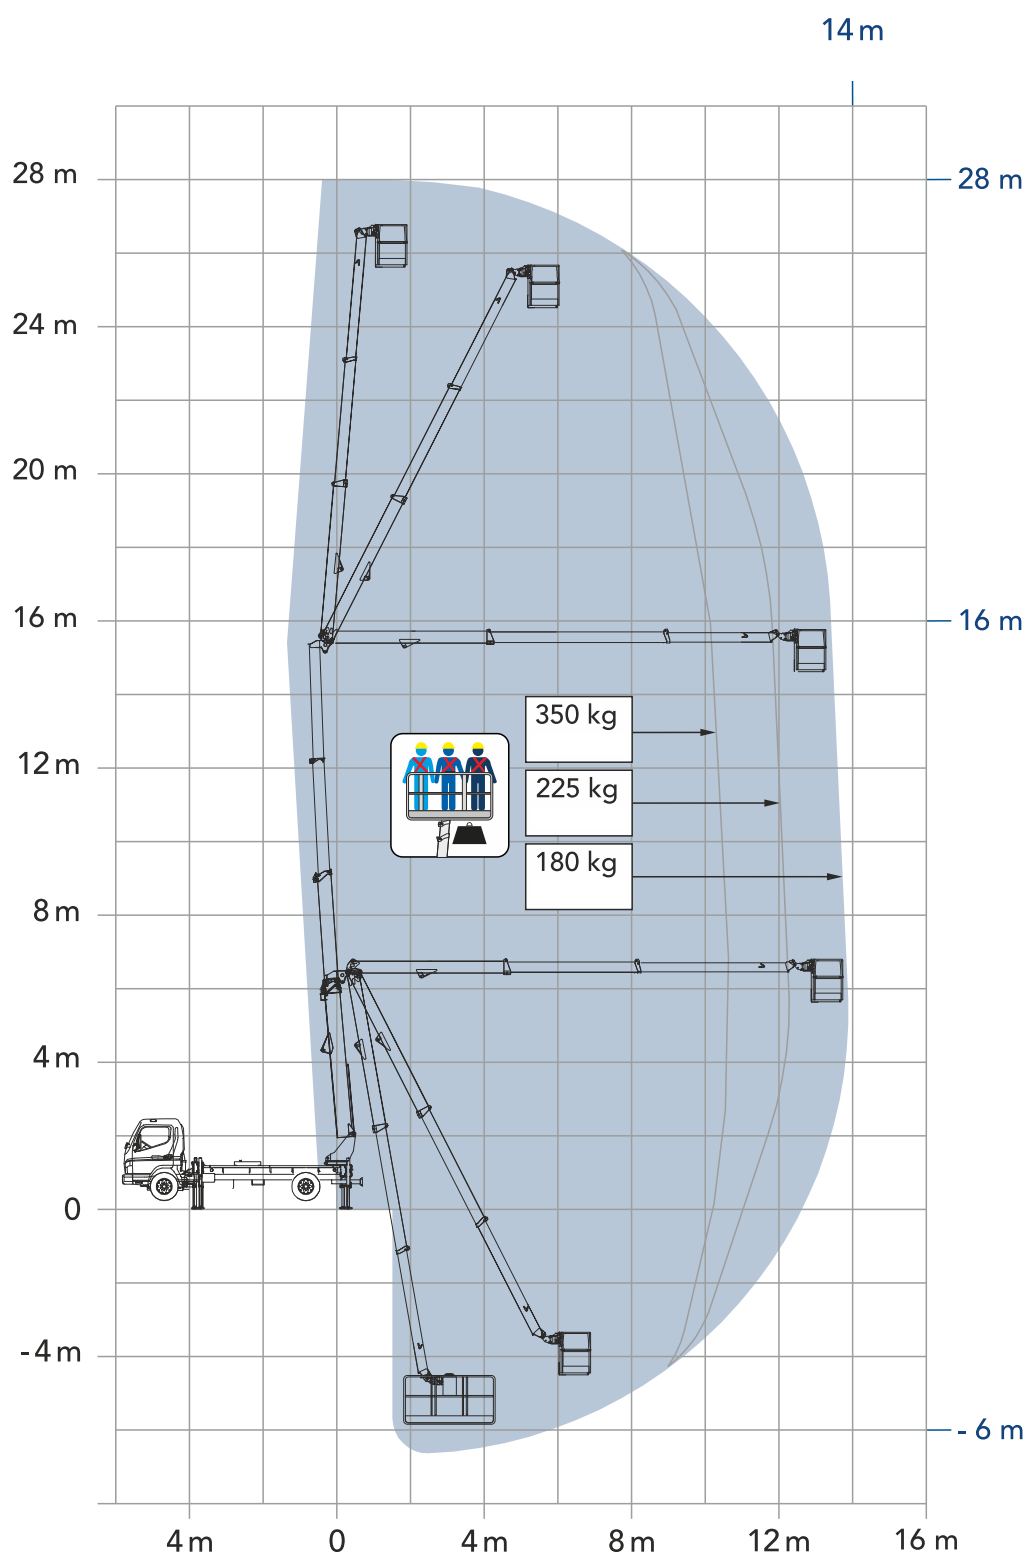

selon le châssis

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7200 mm
E	Lunghezza totale	7855 mm
F	Larghezza della macchina	2250 mm
G ₁	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	775 mm

* le misure variano in base al telaio

DIMENSIONS

Longueur du panier	1 800 mm
Profondeur du panier	700 mm
Hauteur de la machine	2 245 mm
Longueur de la plateforme	7 200 mm
Longueur totale	7 855 mm
Largeur de la machine	2 250 mm
Extension partielle des stabilisateurs	200 mm
Extension totale des stabilisateurs	775 mm

* les dimensions varient selon le châssis

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 6 m
PTT minimo	6,5 T

PERFORMANCES


Hauteur de travail	28 m
Déport latéral	14 m
Franchissement	16 m
Travail sous le niveau du sol	-6 m
PTAC minimum	6,5 t




28 m




-6 m




16 m




14 m




AUTO




H+H




1440°



90°+90°



ALUMINIUM
1,8X0,7X1,1



ÉLECTRONIQUE



