

DT TRUCK 30



DT TRUCK 30

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 225 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Controllo anticollisione tra bracci e cabina del veicolo
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Automatismo geométrico anticolisión entre cesta y cabina
Protecciones laterales para ciclistas
Cesta - Aluminio 1.800 x 700 x 1.100 mm, carga máx. 225 kg
Arranque/parada del motor desde la cesta
Avisador acústico accionado desde la cesta
Mandos electrónicos de emergencia
Toma eléctrica de 230 V en la cesta
Cuentahoras
Controles geométricos y sistema de limitación del brazo
Mando manual de emergencia de las válvulas hidráulicas
Sistema anticolisión entre brazos y cabina del vehículo
Dispositivo de estabilización automática
Limitador de carga electrónico
Doble puesto de mando fijo (suelo + cesta)
Circuito hidráulico con filtración diferenciada y filtros de alta eficiencia
Nivel multiaxial
Luces intermitentes en los estabilizadores
Mando totalmente electrónico
Bomba manual de emergencia
Protección eléctrica/térmica en todos los circuitos
Rotación de la cesta $\pm 90^\circ$
Rotación de la torreta 1440°
Pantalla CAN-bus 3,5" en cabina
Sistema de control por CAN-bus
Sistema de telediagnóstico y de gestión de los servicios a distancia CRSS
Sistema hidráulico de emergencia y descenso
Travesaños delanteros y traseros de extensión hidráulica
Unidad de control informatizada principal
Válvulas de bloqueo embridadas en los cilindros
Pintura - Brazo telescópico: azul RAL 5013 o blanco RAL 9010
Pintura de la estructura aérea y los cilindros: blanco RAL 9010
Pintura - Subchasis: azul RAL 5013 o negro

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 200 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 205 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (750 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

CONFORMITÀ NORMATIVA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certificazione come gru (conforme a la norma EN 13000)

ACCESORIOS DISPONIBLES

Anemómetro
Cabrestante eléctrico, carga máx. 200 kg
Camión con volante a la derecha
Caja de herramientas
Cargador de batería para el camión
Cesta - Aluminio 700 × 700 × 1.100 mm, carga máx. 230 kg
Cesta - Fibra de vidrio 800 × 600 × 1.100 mm, carga máx. 120 kg
Cesta - Fibra de vidrio 1.200 × 620 × 1.100 mm, carga máx. 200 kg
Cesta - Portamateriales, laterales abatibles, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, carga máx. 205 kg
Mandos de estabilización desde la cesta
Línea de aire/agua entre cesta y torreta, presión máx. 250 bar
Dispositivo anticollisión de protección de la cesta con tecnología sonar
Dispositivo de cierre automático
Doble puesto de estabilización en el suelo (8 botones)
Electrobomba monofásica con cargador de flotación
Mando por cable desde el suelo, cable de 5 m
Gancho de elevación, carga máx. 260 kg
Arnés de seguridad
Interfono fijo suelo/cesta
Interruptor magnetotérmico en la línea eléctrica
Línea en cesta con clavijas/tomas de 110 V (extra USA)
Luces de gálibo traseras
Pedal de hombre muerto en la cesta (extra USA)
Placas de apoyo en el suelo con portaplacas
Enfriador de aceite hidráulico
Radiomando desde el suelo + puesto fijo en la cesta
Rotativo magnético
Software de gestión de la máquina a distancia (5 años)
Cepillos antipolvo en los brazos
Laterales
Estabilizadores ampliados (750 mm), placas de madera
Pintura especial

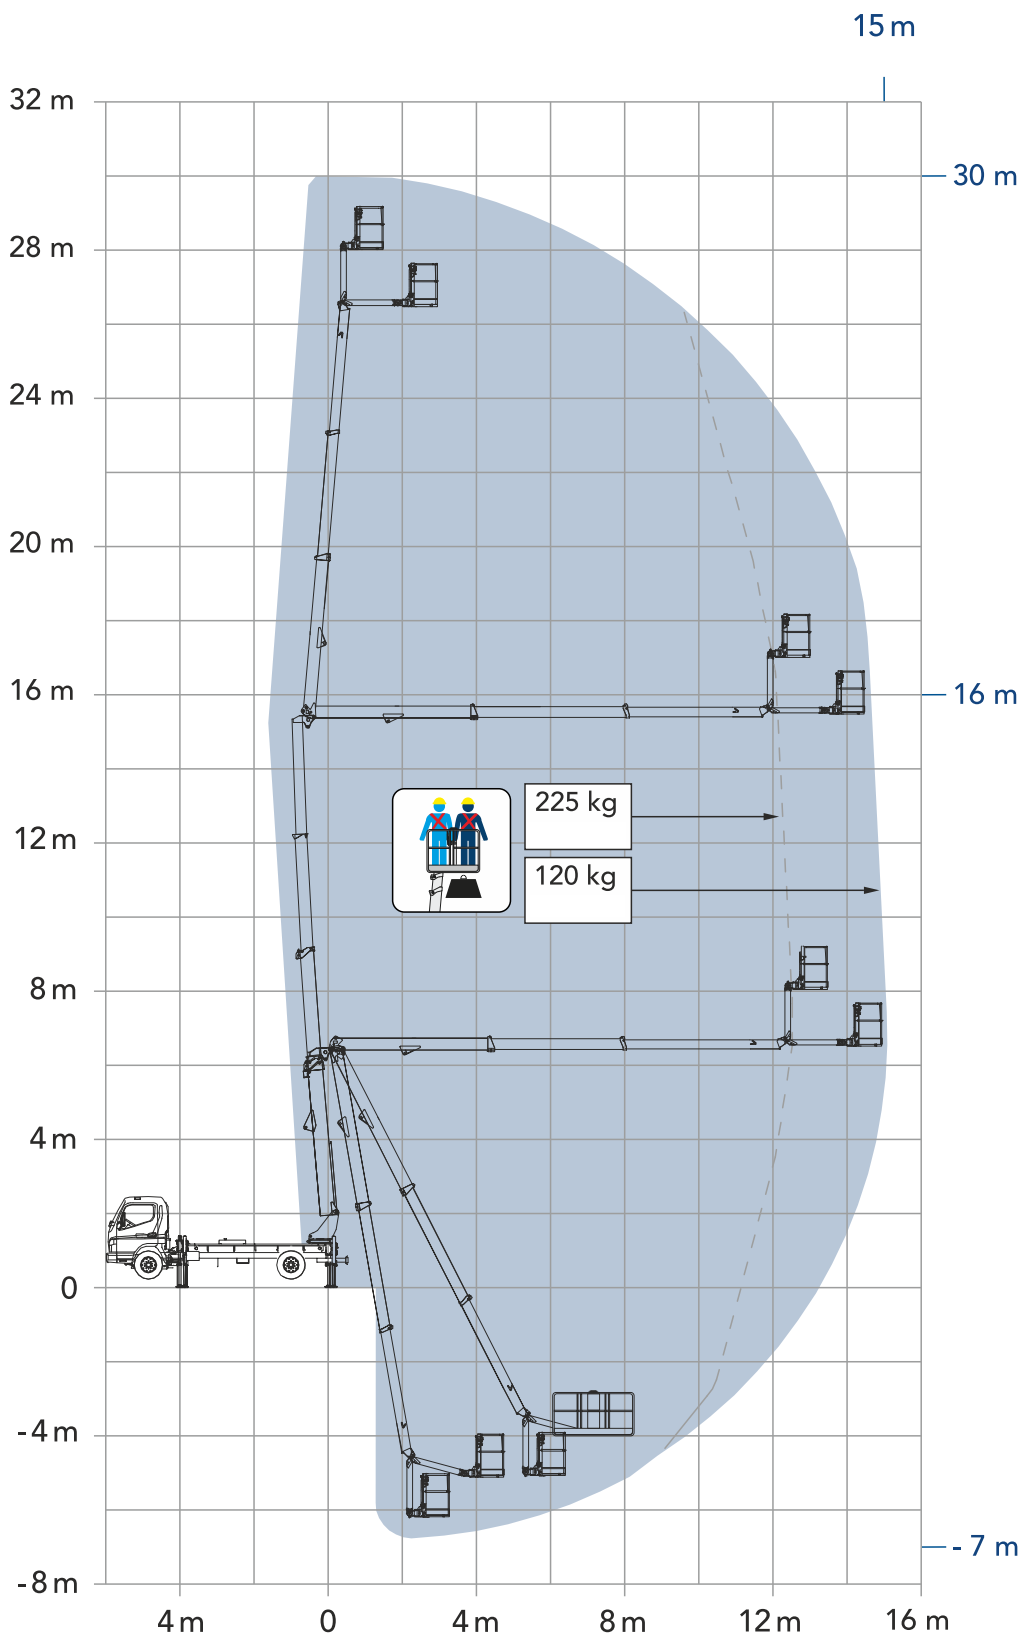

según el chasis

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2360 mm
D	Lunghezza della piattaforma	7130 mm
E	Lunghezza totale	7640 mm
F	Larghezza della macchina	2200 mm
G₁	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	800 mm

* le misure variano in base al telaio

DIMENSIONES

Longitud de la cesta	1.800 mm
Profundidad de la cesta	700 mm
Altura de la máquina	2.360 mm
Longitud de la plataforma	7.130 mm
Longitud total	7.640 mm
Anchura de la máquina	2.200 mm
Extensión parcial de los estabilizadores	200 mm
Extensión total de los estabilizadores	800 mm

* las medidas varían según el chasis

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	30 m
Sbraccio laterale	15 m
Punto di scavalco	16 m
Lavoro negativo	- 7 m
PTT minimo	6,5 T

PRESTACIONES


Altura de trabajo	30 m
Alcance lateral	15 m
Sobrepaso	16 m
Trabajo bajo el nivel del suelo	-7 m
MMA mínima	6,5 t




30 m




-7 m






16 m




15 m




AUTO




H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIO
1,8X0,7X1,1



ELECTRÓNICO

